

cecotec

BOLERO FLUX PT 604400 INOX A+++

BOLERO FLUX PT 604400 BLACK A+++


BOLERO FLUX PT 704400 INOX A+++

BOLERO FLUX PT 704400 BLACK A+++

BOLERO FLUX PT 904400 INOX A+++

BOLERO FLUX PT 904400 BLACK A+++

Campana Extractora Piramidal / Pyramidal Extractor Hood

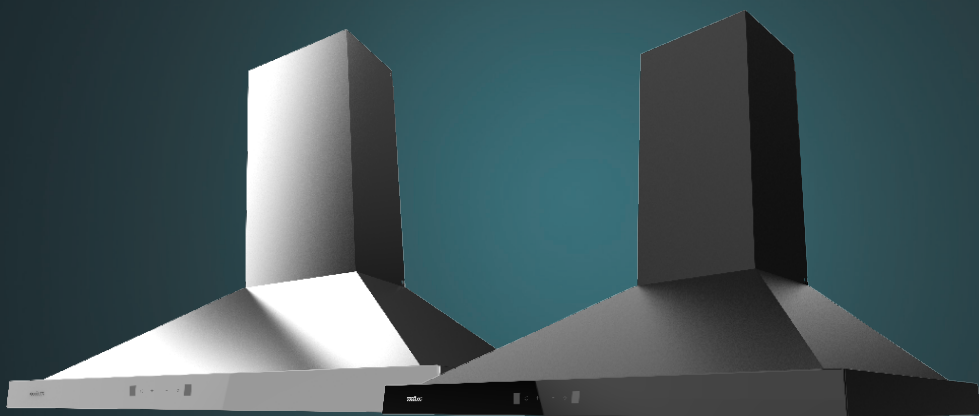

bolero

Especificaciones técnicas
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Spezifikationen
Specifiche tecniche
Especificações técnicas
Technische specificaties
Specyfikacje techniczne
Technické specifikace
Tekniksel spesifikasiyonlar
Műszaki adatok
Especificacions tècniques
Τεχνικές προδιαγραφές
المواصفات الفنية

Especificaciones técnicas	4
Garantía y SAT	5
Technical specifications	6
Technical support and warranty	7
Spécifications techniques	8
Garantie et SAV	9
Technische Spezifikationen	10
Garantie und Kundendienst	11
Specifiche tecniche	12
Garanzia e supporto tecnico	13
Especificações técnicas	14
Garantia e SAT	15
Technische specificaties	16
Garantie en technische dienst	17
Dane techniczne	18
Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	19
Technické specifikace	20
Záruka a SAT	21
Teknik özellikler	22
Garanti ve SAT	23
Τεχνικές προδιαγραφές	24
Εγγύηση και SAT	25
Especificacions tècniques	26
Garantia i SAT	27
Műszaki adatok	28
Garancia és SAT	29
تقنيّة الصّفات و اّواصّل	30
SAT و اّواصّل	31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nombre del producto:
Bolero Flux PT 604400 Inox A+++
Bolero Flux PT 604400 Black A+++
Bolero Flux PT 704400 Inox A+++
Bolero Flux PT 704400 Black A+++
Bolero Flux PT 904400 Inox A+++
Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Tensión nominal: 220-240 V
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Potencia total: 56 W
Motor: 55 W
Potencia iluminación: 2 x 0,5 W
Caudal de aire: 449,5 m³/h

Lámpara: cuadrada LED
Dimensiones de la bombilla: 120 mm de longitud
Código ILCOS D: DBS-0,5-H-120

	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Consumo anual de energía	AEC _{campana}	8,3	kWh/a
Factor de incremento temporal	f	0,8	
Eficiencia fluidodinámica	FDE _{campana}	32,8	
Índice de eficiencia energética	EEI _{campana}	27,9	
Flujo de aire medido en el punto máxima eficiencia	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Presión de aire medido en el punto máxima eficiencia	P _{BEP}	183	Pa
Flujo de aire máximo	Q _{máx}	425,7	m³/h
Flujo de aire máximo en el ajuste Boost	Q _{boost}	449,5	m³/h

Potencia eléctrica de entrada medida en el punto máxima eficiencia	W_{BEP}	24,8	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_l	1,5	W
Iluminancia medida del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E_{media}	59	lux
Consumo eléctrico en modo apagado	P_o	0,45	W
Nivel sonoro (Ajuste más alto)	L_{WA}	63	dB
Nivel sonoro (Ajuste más bajo)	L_{WA}	52	dB
Nivel sonoro (Ajuste Boost)	L_{WA}	65	dB

Este aparato cuenta con una fuente de luz con un grado de eficiencia energética A. El consumo energético del aparato cuando está apagado es de 0,43 W, siguiendo las directrices de la norma EN 50564:2011 y los reglamentos europeos 1275/2008/CE y 801/2013/CE. Para ello, el dispositivo se conecta a la red eléctrica sin realizar ninguna función. El interruptor/botón del aparato se ha colocado en la posición de apagado.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Product name:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Rated voltage: 220-240 V

Rated frequency: 50/60 Hz

Total power: 56 W

Motor: 55 W

Lighting power: 2 x 0.5 W

Airflow rate: 449.5 m³/h

Lamp: square LED

Bulb dimensions: 120 mm length

ILCOS D Code: DBS-0,5-H-120

	Symbol	Value	Unit
Model reference		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Annual energy consumption	AEC _{hood}	8.3	kWh/a
Time increase factor	f	0.8	
Fluid dynamic efficiency	FDE _{hood}	32.8	
Energy Efficiency Index (EEIW)	EEl _{hood}	27.9	
Measured airflow rate at maximum efficiency point	Q _{BEP}	159.8	m³/h
Measured air pressure at maximum efficiency point	P _{BEP}	183	Pa
Maximum airflow rate	Q _{máx}	425.7	m³/h
Maximum airflow at Boost setting	Q _{boost}	449.5	m³/h

Measured electric power input at maximum efficiency point	W_{BEP}	24.8	W
Lighting system rated power	W_L	1.5	W
Measured illumination of the lightning system on the cooking surface	E_{med}	59	lux
Power consumption in off mode	P_o	0.45	W
Noise level (Highest setting)	L_{WA}	63	dB
Sound power level (Lowest setting)	L_{WA}	52	dB
Noise level (Boost setting)	L_{WA}	65	dB

This appliance features an A rating energy efficient light source.

The appliance's power consumption when switched off is 0.43 W, following the EN 50564:2011 guidelines and European regulations 1275/2008/EC and 801/2013/EC. For this purpose, the appliance is connected to the mains without performing any function. The appliance's power switch/button has been placed in the off position.

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any problem with the product or have any queries, please contact Cecotec's Official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nom du produit :

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Tension nominale : 220-240 V

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Puissance totale : 56 W

Moteur : 55 W

Puissance de la lumière : 2 x 0,5 W

Débit d'air : 449,5 m³/h

Lampe : LED carrée

Dimensions de l'ampoule : 120 mm de longueur

Code ILCOS D : DBS-0,5-H-120

	Symbole	Valeur	Unité
Modèle		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Consommation annuelle d'énergie	AEC _{hotte aspirante}	8,3	kWh/a
Facteur d'incrémentation du temps	f	0,8	
Efficacité de la dynamique des fluides	FDE _{hotte aspirante}	32,8	
Indice d'efficacité énergétique	EEl _{hotte aspirante}	27,9	
Débit d'air mesuré au point d'efficacité maximale	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Pression d'air mesurée au point d'efficacité maximale	P _{BEP}	183	Pa
Débit d'air maximal	Q _{max}	425,7	m³/h
Débit d'air maximal en mode Boost	Q _{boost}	449,5	m³/h

Puissance électrique absorbée mesurée au point d'efficacité maximale	W_{BEP}	24,8	W
Puissance nominale du système d'éclairage	W_L	1,5	W
Éclairement mesuré du système d'éclairage sur la surface de cuisson	$E_{moyenne}$	59	lux
Consommation d'énergie en mode arrêt	P_o	0,45	W
Niveau sonore (réglage plus élevé)	L_{WA}	63	dB
Niveau sonore (réglage plus bas)	L_{WA}	52	dB
Niveau sonore (réglage Boost)	L_{WA}	65	dB

Cet appareil est équipé d'une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A.

La consommation énergétique de l'appareil lorsqu'il est éteint est de 0,43 W, conformément aux directives de la norme EN 50564:2011 et aux règlements européens 1275/2008/CE et 801/2013/CE. Pour ce faire, branchez l'appareil sans effectuer aucune fonction. L'interrupteur/bouton de l'appareil a été placé en position d'arrêt.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Produktname:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Nennspannung: 220-240 V

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Gesamte Leistung: 56 W

Motor: 55 W

Beleuchtungsleistung: 2 x 0,5 W

Luftstrom: 449,5 m³/Std

Leuchtmittel: quadratische LED-Leuchte

Abmessungen des Leuchtmittels: 120 mm (Länge)

ILCOS-Code D: DBS-0,5-H-120

	Symbol	Wert	Einheit
Identifizierung des Modells		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC	8,3	kWh/a
	Dunstabzugshaube		
Zeitlicher Anstiegsfaktor	f	0,8	
Fluiddynamische Effizienz	FDE	32,8	
	Dunstabzugshaube		
Energieeffizienz-Index	EEl	27,9	
	Dunstabzugshaube		
Gemessener Luftstrom am Punkt maximaler Effizienz	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Luftdruck gemessen am Punkt des maximalen Wirkungsgrades	P _{BEP}	183	Pa

Maximaler Luftstrom	$Q_{\max}$	425,7	m³/h
Maximaler Luftstrom in der Boost-Einstellung	Q_{Boost}	449,5	m³/h
Elektrische Eingangsleistung gemessen am Punkt des maximalen Wirkungsgrades	W_{BEP}	24,8	W
Nennleistung der Beleuchtungsanlage	W_L	1,5	W
Gemessene Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche	E_{mittlere}	59	lux
Stromverbrauch im Aus-Zustand	P_o	0,45	W
Geräuschpegel (höchste Einstellung)	L_{WA}	63	dB
Geräuschpegel (niedrigste Einstellung)	L_{WA}	52	dB
Geräuschpegel (Boost Einstellung)	L_{WA}	65	dB

Dieses Gerät verfügt über eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A.

Die Leistungsaufnahme des Geräts im Aus-Zustand beträgt 0,43 W gemäß der Norm EN 50564:2011 sowie den europäischen Verordnungen (EG) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013. Hierzu ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen, führt jedoch keine Funktion aus. Der Schalter/die Taste des Geräts befindet sich in der Aus-Position.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nome del prodotto:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Tensione nominale: 220-240 V

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Potenza totale: 56 W

Motore: 55 W

Potenza di illuminazione: 2 x 0,5 W

Flusso d'aria: 449,5 m³/h

Lampada: LED quadrato

Dimensioni della lampadina: lunghezza 120 mm

Codice ILCOS D: DBS-0,5-H-120

	Simbolo	Valore	Unità
Codice modello		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Consumo energetico annuale	AEC _{cappa}	8,3	kWh/a
Fattore di incremento del tempo	f	0,8	
Efficienza fluidodinamica	FDE _{cappa}	32,8	
Indice di efficienza energetica	EEl _{cappa}	27,9	
Flusso d'aria misurato al punto di massima efficienza	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza	P _{BEP}	183	Pa
Flusso d'aria massimo	Q _{max}	425,7	m³/h
Flusso d'aria massimo con impostazione Boost	Q _{boost}	449,5	m³/h

Potenza elettrica d'ingresso misurata al punto di massima efficienza	W_{BEP}	24,8	W
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W_L	1,5	W
Illuminamento misurato del sistema di illuminazione sul piano di cottura	E_{medio}	59	lux
Consumo di energia in modalità Off	P_o	0,45	W
Livello acustico (impostazione massima)	L_{WA}	63	dB
Livello acustico (impostazione minima)	L_{WA}	52	dB
Livello sonoro (impostazione Boost)	L_{WA}	65	dB

Questo apparecchio è dotato di una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica A. Il consumo energetico dell'apparecchio quando è spento è di 0,43 W, in conformità alle linee guida della norma EN 50564:2011 e alle normative europee 1275/2008/CE e 801/2013/CE. A tal fine, l'apparecchio viene collegato alla rete elettrica senza svolgere alcuna funzione. L'interruttore/tasto dell'apparecchio è stato posizionato su off.

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nome do produto:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Tensão nominal: 220-240 V

Frequência nominal: 50/60 Hz

Potência total: 56 W

Motor: 55 W

Potência de iluminação: 2 x 0,5 W

Caudal de ar: 449,5 m³/h

Lâmpada: LED quadrada

Dimensões da lâmpada: 120 mm de comprimento

Código ILCOS D: DBS-0,5-H-120

	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Consumo anual de energia	AEC _{exaustor}	8,3	kWh/a
Fator de incremento temporal	f	0,8	
Eficiência fluidodinâmica	FDE _{Exaustor}	32,8	
Índice de eficiência energética	EEl _{Exaustor}	27,9	
Caudal de ar medido no ponto de eficiência máxima	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Pressão do ar medida no ponto de eficiência máxima	P _{BEP}	183	Pa
Fluxo máximo de ar	Q _{máx}	425,7	m³/h
Caudal de ar máximo na regulação Boost	Q _{boost}	449,5	m³/h

Potência elétrica de entrada medida no ponto de eficiência máxima	W_{BEP}	24,8	W
Potência nominal do sistema de iluminação	W_L	1,5	W
Iluminância medida do sistema de iluminação na superfície de cozedura	$E_{média}$	59	lux
Consumo de energia no modo Desligado	P_o	0,45	W
Nível de som (definição mais alta)	L_{WA}	63	dB
Nível de som (definição mais baixa)	L_{WA}	52	dB
Nível de som (Ajuste Boost)	L_{WA}	65	dB

Essa luminária possui uma fonte de luz com uma classificação de eficiência energética A. O consumo de energia do aparelho quando desligado é de 0,43 W, em conformidade com as diretrizes da norma EN 50564:2011 e com os regulamentos europeus 1275/2008/CE e 801/2013/CE. Para este efeito, o aparelho é ligado à rede sem executar qualquer função. O interruptor/botão do aparelho foi colocado na posição de desligado.

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Productnaam:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Nominale spanning: 220-240 V

Nominale frequentie: 50/60 Hz

Totaal vermogen: 56 W

Motor: 55 W

Vermogen verlichting: 2 x 0,5 W

Luchtstroomsnelheid: van 449,5 m³/h

Lamp: vierkante LED

Afmetingen van de lamp: 120 mm lang

ILCOS-code D: DBS-0,5-H-120

	Symbol	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Jaarlijks energieverbruik	AEC _{afzuigkap}	8,3	kWh/a
Tijdeleijk verhogen factor	f	0,8	
Vloeistof dynamische efficiëntie	FDE _{afzuigkap}	32,8	
Energie-efficiëntie index	EEl _{afzuigkap}	27,9	
Gemeten luchtstroom bij maximaal efficiëntie punt	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Luchtdruk gemeten bij het punt met maximale efficiëntie	P _{BEP}	183	Pa
Maximale luchtstroom	Q _{max}	425,7	m³/h
Maximale luchtstroom bij Boost-instelling	Q _{Boost}	449,5	m³/h

Elektrisch ingangsvermogen gemeten op het punt van maximale efficiëntie	W_{BEP}	24,8	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	1,5	W
Gemeten verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E_{medium}	59	lux
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus	P_o	0,45	W
Geluidsniveau (hoogste instelling)	L_{WA}	63	dB
Geluidsniveau (laagste instelling)	L_{WA}	52	dB
Geluidsniveau (Boost instelling)	L_{WA}	65	dB

Dit armatuur heeft een lichtbron met energie-efficiëntieklasse A.

Het energieverbruik van het apparaat in uitgeschakelde toestand is 0,43 W, in overeenstemming met de richtlijnen van EN 50564:2011 en de Europese verordeningen 1275/2008/EC en 801/2013/EC. Hiervoor wordt het apparaat aangesloten op het lichtnet zonder enige functie uit te voeren. De schakelaar/knop op het apparaat staat in de uit-stand.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje

GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de Technische Dienst van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

DANE TECHNICZNE

Referencja produktu: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nazwa produktu:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Napięcie znamionowe: 220-240 V

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Moc całkowita: 56 W

Silnik: 55 W

Moc oświetlenia: 2 x 0,5 W

Przepływ powietrza: 449,5 m³/h

Lampa: kwadratowa lampa LED

Wymiary żarówki: 120 mm długości

Kod ILCOS D: DBS-0,5-H-120

	Symbol	Wartość	Jednostka
Identyfikacja modelu		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Roczne zużycie energii	AEC _{okap}	8,3	kWh/a
Współczynnik upływu czasu	f	0,8	
Wydażność przepływu dynamicznego	FDE _{okap}	32,8	
Wskażnik efektywności energetycznej	EEl _{okap}	27,9	
Mierzony przepływ powietrza w punkcie maksymalnej wydajności	Q _{BEP}	159,8	m³/h
Mierzone ciśnienie powietrza w punkcie maksymalnej wydajności	P _{BEP}	183	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	425,7	m³/h

Maksymalne natężenie przepływu powietrza w ustawieniu Boost	Q_{boost}	449,5	m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	24,8	W
Moc znamionowa systemu oświetlenia	W_l	1,5	W
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	$E_{\text{średnia}}$	59	lux
Pobór mocy w trybie wyłączenia	P_o	0,45	W
Poziom hałasu (najwyższe ustawienie)	L_{WA}	63	dB
Poziom hałasu (najniższe ustawienie)	L_{WA}	52	dB
Poziom hałasu (ustawienie Boost)	L_{WA}	65	dB

Urządzenie posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej A.

Zużycie energii przez urządzenie w stanie wyłączenia wynosi 0,43 W, zgodnie z wytycznymi normy EN 50564:2011 oraz rozporządzeniami europejskimi 1275/2008/WE i 801/2013/WE. W tym celu urządzenie jest podłączane do sieci bez wykonywania żadnej funkcji. Przetątnik/przycisk na urządzeniu został ustawiony w pozycji wyłączonej.

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Referenční číslo produktu: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Název produktu:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Jmenovité napětí: 220–240 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Celkový výkon: 56 W

Motor: 55 W

Výkon osvětlení: 2 x 0,5 W

Průtok vzduchu: 449,5 m³ / h

Lampa: čtvercová LED

Rozměry žárovky: délka 120 mm

Kód ILCOS D: DBS-0.5-H-120

	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Roční spotřeba energie	AEC _{Zvonek}	8,3	kWh/rok
Faktor zvýšení času	F	0,8	
Účinnost dynamiky tekutin	FDE _{Zvonek}	32,8	
Index energetické účinnosti	EEL _{Zvonek}	27,9	
Průtok vzduchu měřený v bodě maximální účinnosti	Q _{BEP}	159,8	m ³ / h
Tlak vzduchu měřený v bodě maximální účinnosti	P _{BEP}	183	Pá
Maximální proudění vzduchu	Q _{max}	425,7	m ³ / h
Maximální proudění vzduchu v režimu Boost	Q _{Zesílení}	449,5	m ³ / h

Vstupní elektrický výkon měřený v bodě maximální účinnosti	W_{BEP}	24,8	Z
Jmenovitý výkon osvětlovacího systému	VL	1,5	Z
Naměřená intenzita osvětlení osvětlovacího systému na varné desce	$A_{průměrný}$	59	lux
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	P_{neho}	0,45	Z
Hladina zvuku (nejvyšší nastavení)	L_{WA}	63	dB
Hladina hluku (nejnižší nastavení)	L_{WA}	52	dB
Hladina zvuku (nastavení Boost)	L_{WA}	65	dB

Toto zařízení má světelný zdroj s energetickou účinností A.

Spotřeba energie zařízení ve vypnutém stavu je 0,43 W, v souladu s pokyny normy EN 50564:2011 a evropskými předpisy 1275/2008/ES a 801/2013/ES. Za tímto účelem je zařízení připojeno k elektrické síti, aniž by provádělo jakékoli funkce. Vypínač/tlačítko na zařízení je nastaveno do polohy vypnuto.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude odpovědná koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání produktu, a to za podmínek a lhůt stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud se s produktem setkáte s jakýmkoli problémy nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Ürün adı:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Nominal voltaj: 220-240 V

Nominal frekans: 50/60 Hz

Toplam güç: 56 W

Motor: 55 W

Aydınlatma gücü: 2 x 0,5 W

Hava akışı: 449,5 m³/h

Lamba: kare LED

Ampul boyutları: 120 mm uzunluk

ILCOS D kodu: DBS-0.5-H-120

	Sembol	Değer	Birim
Model tanımlama		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Yıllık enerji tüketimi	AEC _{zili}	8.3	kWh/a
Zaman artış faktörü	F	0,8	
Akışkan dinamiği verimliliği	FDE _{zili}	32.8	
Enerji verimliliği endeksi	EEI _{zili}	27.9	
Maksimum verimlilik noktasında ölçülen hava akışı	Q _{BEP}	159.8	m ³ /h
Maksimum verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı	P _{BEP}	183	Baba
Maksimum hava akışı	Q _{maks}	425.7	m ³ /h
Boost ayarında maksimum hava akışı	Q _{artışı}	449,5	m ³ /h

Maksimum verimlilik noktasında ölçülen giriş elektrik gücü	W_{BEP}	24.8	B
Aydınlatma sisteminin nominal gücü	G_M	1.5	B
Piştirme yüzeyindeki aydınlatma sisteminin ölçülen aydınlatması	$Ve_{ortalama}$	59	lüks
Kapalı modda güç tüketimi	P_{veya}	0,45	B
Ses seviyesi (En yüksek ayar)	LWA	63	dB
Ses seviyesi (En düşük ayar)	LWA	52	dB
Ses seviyesi (Boost ayarı)	LWA	65	dB

Bu cihazın ışık kaynağı A enerji verimliliği derecesine sahiptir.

Cihazın kapalı durumdaki güç tüketimi, EN 50564:2011 standardı ve 1275/2008/EC ve 801/2013/EC sayılı Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak 0,43 W'tır. Bunun için cihaz herhangi bir işlev gerçekleştirmeden şebeke elektriğine bağlanır. Cihaz üzerindeki anahtar/düğme kapalı konuma getirilir.

Ürün kalitesini artırmak amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

GARANTİ VE SAT

Cecotec, yürürlükteki yönetmeliklerde belirlenen şartlar, koşullar ve süreler uyarınca ürünün teslimatı sırasında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan dolayı son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumlu olacaktır.

Onarımların uzman personel tarafından yapılması önerilir.

Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız veya herhangi bir sorunuz varsa lütfen Cecotec'in resmi Teknik Destek servisiyle +34 96 321 07 28 numaralı telefondan iletişime geçin.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Όνομα προϊόντος:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Ονομαστική τάση: 220-240 V

Ονομαστική συχνότητα: 50/60 Hz

Συνολική ισχύς: 56 W

Κινητήρας: 55 W

Ισχύς φωτισμού: 2 x 0,5 W

Ροή αέρα: 449,5 m³ /ώρα

Λάμπα: τετράγωνη LED

Διαστάσεις λαμπτήρα: μήκος 120 mm

Κωδικός ILCOS D: DBS-0.5-H-120

	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Αναγνώριση μοντέλου		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC _{Κουδούνι}	8.3	kWh/έτος
Συντελεστής αύξησης χρόνου	φά	0,8	
Απόδοση ρευστοδυναμικής	FDE _{Κουδούνι}	32,8	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEl _{Κουδούνι}	27.9	
Ροή αέρα που μετράται στο σημείο μέγιστης απόδοσης	Q _{BEP}	159,8	m ³ / ώρα
Πίεση αέρα που μετράται στο σημείο μέγιστης απόδοσης	Π _{BEP}	183	Pa

Μέγιστη ροή αέρα	$Q_{\text{μέγιστο}}$	425,7	m3 / ώρα
Μέγιστη ροή αέρα στη ρύθμιση Boost	$Q_{\text{Ενίσχυση}}$	449,5	m3 / ώρα
Ηλεκτρική ισχύς εισόδου που μετράται στο σημείο μέγιστης απόδοσης	Δ_{BEP}	24,8	Δ
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W_L	1.5	Δ
Μετρημένη φωτεινότητα του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	$K_{\text{μέσος όρος}}$	59	πολυτέλεια
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης	P_{η}	0,45	Δ
Επίπεδο ήχου (Υψηλότερη ρύθμιση)	L_{WA}	63	dB
Επίπεδο ήχου (Χαμηλότερη ρύθμιση)	L_{WA}	52	dB
Επίπεδο ήχου (Ρύθμιση ενίσχυσης)	L_{WA}	65	dB

Αυτή η συσκευή διαθέτει πηγή φωτός με βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης A.

Η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής όταν είναι απενεργοποιημένη είναι 0,43 W, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EK και 801/2013/EK. Για να γίνει αυτό, η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύματος χωρίς να εκτελεί καμία λειτουργία. Ο διακόπτης/κουμπί της συσκευής βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα φέρει ευθύνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Referència del producte: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Nom del producte:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++

Bolero Flux PT 604400 Black A+++

Bolero Flux PT 704400 Inox A+++

Bolero Flux PT 704400 Black A+++

Bolero Flux PT 904400 Inox A+++

Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Tensió nominal: 220-240 V

Freqüència nominal: 50/60 Hz

Potència total: 56 W

Motor: 55 W

Potència il·luminació: 2 x 0,5 W

Cabal d'aire: 449,5 m³ / h

Llum: quadrada LED

Dimensions de la bombeta: 120 mm de longitud

Codi IL/LICS D: DBS-0,5-H-120

	Símbol	Valor	Unitat
Identificació del model		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Consum anual d'energia	AEC _{campana}	8,3	kWh/a
Factor dincrement temporal	f	0,8	
Eficiència fluidodinàmica	FDE _{campana}	32,8	
Índex deficiència energètica	EEl _{campana}	27,9	
Flux d'aire mesurat al punt màxima eficiència	Q _{BEP}	159,8	m ³ / h
Pressió d'aire mesurat al punt màxima eficiència	P _{BEP}	183	Pa
Flux d'aire màxim	Q _{màx}	425,7	m ³ / h
Flux d'aire màxim a l'ajust Boost	Q _{boost}	449,5	m ³ / h
Potència elèctrica d'entrada mesurada al punt màxima eficiència	W _{BEP}	24,8	W

Potència nominal del sistema d'il·luminació	W_L	1,5	W
Il·luminació mesurada del sistema d'il·luminació a la superfície de cocció	$E_{mitjana}$	59	lux
Consum elèctric en mode apagat	P_o	0,45	W
Nivell sonor (Ajust més alt)	L_{WA}	63	dB
Nivell sonor (Ajust més baix)	L_{WA}	52	dB
Nivell sonor (Ajust Boost)	L_{WA}	65	dB

Aquest aparell té una font de llum amb un grau eficiència energètica A.

El consum energètic de l'aparell quan està apagat és de 0,43 W, seguint les directrius de la norma EN 50564:2011 i els reglaments europeus 1275/2008/CE i 801/2013/CE. Per fer-ho, el dispositiu es connecta a la xarxa elèctrica sense realitzar cap funció. L'interruptor/botó de l'aparell s'ha col·locat a la posició d'apagat.

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

MŰSZAKI ADATOK

Termékazonosító: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

Termék neve:

- Bolero Flux PT 604400 Inox A+++
- Bolero Flux PT 604400 Black A+++
- Bolero Flux PT 704400 Inox A+++
- Bolero Flux PT 704400 Black A+++
- Bolero Flux PT 904400 Inox A+++
- Bolero Flux PT 904400 Black A+++

Névleges feszültség: 220-240 V
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Teljes teljesítmény: 56 W
Motor: 55 W
Világítási teljesítmény: 2 x 0,5 W
Légáramlás: 449,5 m³ / h

Lámpa: négyzet alakú LED
Izzó méretei: 120 mm hosszú
ILCOS D kód: DBS-0.5-H-120

	Szimbólum	Érdemes	Egység
Modell azonosítása		EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295	
Éves energiafogyasztás	AEC _{csengő}	8.3	kWh/év
Időnövekedési tényező	F	0,8	
Folyadékdinamikai hatékonyság	FDE _{csengő}	32,8	
Energiahatékonysági index	EEl _{csengő}	27.9	
A maximális hatékonyság pontján mért légáramlás	Q _{BEP}	159,8	m³ / óra
A maximális hatásfok pontján mért légnyomás	P _{BEP}	183	Papa
Maximális légáramlás	Q _{-max}	425,7	m³ / óra
Maximális légáramlás Boost beállításban	Q _{-erősítés}	449,5	m³ / óra

Bemeneti elektromos teljesítmény a maximális határfok pontján mérve	W_{BEP}	24.8	Ny
A világítási rendszer névleges teljesítménye	Ny_L	1.5	Ny
A főzőfelület világítórendszerének mért megvilágítási értéke	$\bar{E_s}$	59	lux
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	P_{vagy}	0,45	Ny
Zajszt (legmagasabb beállítás)	L_{WA}	63	dB
Zajszt (legalacsonyabb beállítás)	L_{WA}	52	dB
Hangerő (Kiemelt beállítás)	L_{WA}	65	dB

Ez a készülék A energiahatékonysági besorolású fényforrással rendelkezik.

A készülék kikapcsolt állapotban 0,43 W energiafogyasztással rendelkezik, összhangban az EN 50564:2011 szabvány, valamint az 1275/2008/EK és 801/2013/EK európai rendeletek irányelveivel. Ehhez a készüléket a hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni anélkül, hogy bármilyen funkciót végrehajtana. A készüléken található kapcsoló/gomb kikapcsolt állásban van.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően felelős a végfelhasználóval vagy a fogyasztóval szemben a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfelelőségért.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

المواصفات الفنية

مرجع المنتج: EU01_110290 / EU01_110291 / EU01_110292 / EU01_110293 / EU01_110294 / EU01_110295

اسم المنتج:

Bolero Flux PT 604400 Inox A+++
Bolero Flux PT 604400 Black A+++
Bolero Flux PT 704400 Inox A+++
Bolero Flux PT 704400 Black A+++
Bolero Flux PT 904400 Inox A+++
Bolero Flux PT 904400 Black A+++

الجهد الاسمي: 220-240 فولت

التردد الاسمي: 50/60 هرتز

إجمالي الطاقة: 56 واط

المحرك: 55 واط

قوة الإضاءة: 2 × 0.5 واط

تدفق الهواء: 449.5 م³ / ساعة

المصباح: LED مربع

أبعاد المصباح: طول 120 مم

رمز ILCOS D: DBS-0.5-H-120

وحدة	يستحق	رمز	
	EU01_110290 / EU01_110291 EU01_110292 / EU01_110293 EU01_110294 / EU01_110295		تحديد النموذج
كيلوواط ساعة/ساعة	8.3	AEC جرس	الاستهلاك السنوي للطاقة
	0.8	ف	عامل زيادة الوقت
	32.8	FDE جرس	كفاءة ديناميكية السوائل
	27.9	EEl جرس	مؤشر كفاءة الطاقة
م ³ /ساعة	159.8	Q أي أي أي	تم قياس تدفق الهواء عند نقطة الكفاءة القصوى
با	183	P أي أي أي	ضغط الهواء المقاس عند نقطة الكفاءة القصوى
م ³ /ساعة	425.7	Q مائكن	أقصى تدفق للهواء
م ³ /ساعة	449.5	Q تعزيز	الحد الأقصى لتدفق الهواء في وضع التعزيز

و	24.8	دبليو بي إي بي	الطاقة الكهربائية الداخلة المقاسة عند نقطة الكفاءة القصوى
و	1.5	و ل	القدرة الاسمية لنظام الإضاءة
لوكس	59	ومتوسط	قياس إضاءة نظام الإضاءة على سطح الطهي
و	0.45	ص ر	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف
ديسبيل	63	لام وا	مستوى الصوت (أعلى إعداد)
ديسبيل	52	لام وا	مستوى الصوت (أدنى إعداد)
ديسبيل	65	لام وا	مستوى الصوت (إعداد التعزيز)

يحتوي هذا الجهاز على مصدر ضوء يتمتع بتقييم كفاءة الطاقة A. يبلغ استهلاك الجهاز للطاقة عند إيقاف تشغيله 0.43 واط، وفقاً لإرشادات المعيار EN 50564:2011 واللوائح الأوروبية EC/1275/2008 و EC/801/2013. للقيام بذلك، يُوصل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي دون أي وظائف. يكون مفتاح/زر الجهاز مضبوطاً على وضع الإيقاف.

قد تتغير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
صُنع في الصين | صُمم في إسبانيا

الضمان و SAT

شركة Cecotec المسؤولية تجاه المستخدم النهائي أو المستهلك عن أي عدم تطابق موجود في وقت تسليم المنتج بموجب الشروط والأحكام والمواعيد النهائية التي تحددها اللوائح المعمول بها.
من المستحسن أن يتم إجراء الإصلاحات بواسطة موظفين متخصصين.
إذا واجهت أي مشاكل مع المنتج أو كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec على الرقم +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

