MANUAL DE INSTRUCCIONES ESCALERAS TELESCOPICAS

1. IMPORTANTE ANTES DE USAR

Lee atentamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas más adelante.

Si no lees las instrucciones correctamente y no las sigues, podrías sufrir lesiones durante el uso.

RECORDATORIO: Es normal que la escalera se doble ligeramente al subir por ella. No te preocupes. Las escaleras pueden soportar hasta 150 kilos.

Cada referencia incluye lo siguiente:

A01_EU01_136555 LongStep 2100
A01_EU01_136545 LongStep 3200:
-Barra estabilizadora
A01_EU01_136546 LongStep 4400:
-Barra estabilizadora
-Ganchos
A01_EU01_136547 LongStep 6100 Pro:
-Barra estabilizadora
-Ganchos

1. Comprueba visualmente que la escalera no presente daños y sea segura de usar al comienzo de cada uso.

2. La escalera deberá apoyarse sobre una base firme, nivelada e inamovible.

3. La capacidad de carga de la escalera es de 150 kg. No la sobrecargues. (EN131)

4. **¡PELIGRO! Mantenga la escalera alejada de cables eléctricos y circuitos electrónicos bajo tensión.**

5. NO se incline en exceso. Los usuarios deben mantener ambos pies en el mismo peldaño durante toda la tarea.

6. No golpees la escalera con objetos duros, ya que esto provocaría su deformación y la dejaría inservible.

7. Se recomienda guardarla en lugares cubiertos.

8. Los productos pueden presentar arañazos o manchas, pero esto no afecta a su uso; no dudes en utilizarla


3. INSTRUCCIONES DE EXTENSIÓN


1. Preparación (siempre): Apoya la escalera en suelo firme y pisa el peldaño inferior.

2. Extensión completa: Tira hacia arriba empezando por el peldaño superior y continúa uno a uno hacia abajo.

3. Extensión parcial: Calcula la altura deseada, despliega un peldaño desde el centro y continúa con los peldaños inferiores.

4. ⚠ Seguridad (siempre): Antes de subir, comprueba que todos los pestillos estén en posición de **BLOQUEO**.






2. POR FAVOR, LEE ESTOS TRES PUNTOS ANTES DE UTILIZAR LA ESCALERA.

1. Cómo asegurarse de que la escalera quede bien bloqueada.









2. La escalera se coloca sobre suelo llano cuando se utiliza. El mejor ángulo de inclinación entre la escalera y el suelo es de 75 grados (tal y como se muestra en la figura).




¡Advertencia!
Se recomienda que dos personas colaboren entre sí y que una de ellas sujete la escalera por abajo para garantizar la seguridad.


3. En el caso de las escaleras altas, es mejor colocar la barra estabilizadora en la parte inferior.
Cómo instalar la barra estabilizadora:

1. Rompe la barra de plástico situada en las patas de la escalera

2. Inserta la barra estabilizadora en la ranura.


3. Inserta los tornillos en los agujeros correspondientes






4. CÓMO PLEGAR LA ESCALERA

1. Coloca la escalera sobre un suelo firme y nivelado, de modo que el peldaño más bajo quede en la parte inferior.
2. Sujeta la escalera con una mano por un montante situado por encima del peldaño que vas a retraer. Empieza por el segundo peldaño desde abajo. Con la otra mano, empuja los pestillos, uno tras otro, hacia el centro del peldaño y el peldaño inmediatamente superior se bajará.

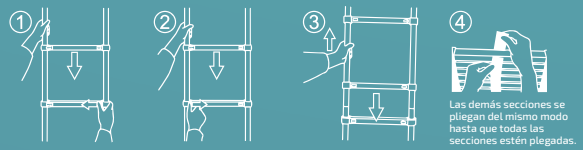

La escalera dispone de un mecanismo de seguridad para proteger sus dedos al cerrarla. Aun así, actúe siempre con precaución y evite colocar las manos entre los peldaños.

5. INSTALACIÓN DE LOS GANCHOS.

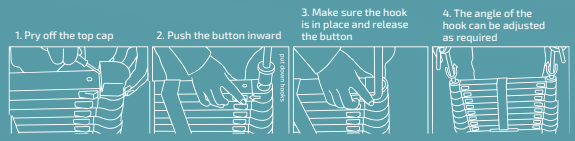

INSTRUCTION MANUAL MULTIFUNCTIONAL LADDERS

1. IMPORTANT BEFORE USE

Read the instructions carefully and keep them for future reference.
Failure to read and follow the instructions correctly could result in injuries during use.

REMINDER: It is normal for the ladder to bend slightly when climbing it.
Don' t worry. Ladders can support up to 150 kg.

Each reference includes the following:

A01_EU01_136555 LongStep 2100
A01_EU01_136545 LongStep 3200:
-Stabilizer bar
A01_EU01_136546 LongStep 4400:
-Stabilizer bar
-Hooks
A01_EU01_136547 LongStep 6100 Pro:
-Stabilizer bar
-Hooks

1. Visually check that the ladder is not damaged and is safe to use at the beginning of each use.

2. The ladder must be placed on a firm, level, and immovable base.

3. The load capacity of the ladder is 150 kg. Do not overload it. (EN131)

4. **DANGER! Keep the ladder away from live electrical cables and electronic circuits.**

5. DO NOT overreach. Users must keep both feet on the same rung throughout the task.

6. Do not hit the ladder with hard objects, as this would cause deformation and render it unusable.

7. It is recommended to store it in covered places.

8. Products may show scratches or stains, but this does not affect their use; feel free to use it.


3. EXTENSION INSTRUCTIONS

1. Preparation (always): Place the ladder on firm ground and step on the bottom rung.

2. Full extension: Pull up starting from the top rung and continue one by one downwards.

3. Partial extension: Calculate the desired height, extend a rung from the center, and continue with the lower rungs.

4. ⚠ Safety (always): Before climbing, check that all latches are in the **LOCK** position.







2.PLEASE READ THESE THREE POINTS BEFORE USING THE LADDER.

1. How to ensure the ladder is properly locked.










2. The ladder should be placed on level ground when in use. The best angle of inclination between the ladder and the ground is 75 degrees (as shown in the figure).



Warning!
It is recommended that two people work together and that one of them holds the ladder from below to ensure safety.


3.For tall ladders, it is best to attach the stabilizer bar at the bottom. How to install the stabilizer bar:



1.Break off the plastic bar located on the ladder legs

2. Insert the stabilizer bar into the slot.


3. Insert the screws into the corresponding holes



4. HOW TO FOLD THE LADDER

1. Place the ladder on a firm, level surface, with the lowest rung at the bottom.

2. Hold the ladder with one hand on a stile above the rung you are going to retract. Start from the second rung from the bottom. With the other hand, push the latches, one after another, towards the center of the rung, and the immediately upper rung will lower.

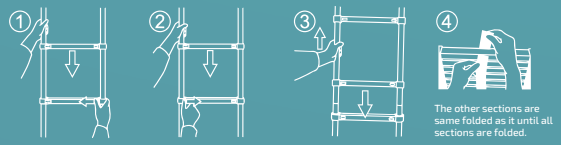

The ladder has a safety mechanism to protect your fingers when closing it.
Even so, always exercise caution and avoid placing your hands between the rungs.

5. HOOK INSTALLATION.

