



CECOTEC TR ATLAS MEDIUM

CECOTEC TR ATLAS LARGE

Bicicleta eléctrica de montaña/Electric mountain bike



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati utasítás
تاميل عتلا ليل

Español	5
English	21
Français	36
Deutsch	53
Italiano	70
Português	87
Nederlands	104
Polski	120
Čeština	136
Türkçe	152
Ελληνικά	167
Català	184
Magyar	200
ةيبرعلا	216

NOTA

EU01_100626_CECOTEC TR Atlas Medium
EU01_106795_CECOTEC TR Atlas Large

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

زاهجلا ب هصاخلا ةيجمربلا تاميلعتلا تاريغتم عيمج ىلع قبطنيو اماع ليلدلا • يبرع

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Cuadro de aleación de aluminio
2. Llanta de radios
3. Neumáticos
4. Frenos de disco
5. Batería extraíble de 48V 15,6 Ah
6. Motor
7. Cambio Shimano 11 velocidades
8. Horquilla de suspensión delantera
9. Potencia del manillar
10. Tija telescópica
11. Amortiguador trasero

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Esta bicicleta eléctrica presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque la bicicleta eléctrica de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el mismo por si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguna o no estuvieran en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Bicicleta eléctrica
- Cargador
- Herramientas
- Este manual de instrucciones
- No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. MONTAJE

Paso 1

Coloque el producto en posición vertical. Puede identificar la posición vertical de la caja comprobando la señal "este lado arriba" colocada en el lateral de la caja con flechas direccionales. Abra la caja con cuidado con la ayuda de un cúter o unas tijeras.

Paso 2

Esta bicicleta eléctrica está embalada para evitar que sufra arañazos y daños. Una vez abierta la caja, extraiga las piezas con cuidado. Para ello, sujete la bicicleta eléctrica por la potencia y el tubo superior y levántela verticalmente. Colóquela con cuidado en el suelo, alejada del embalaje y en posición vertical.

Paso 3

Aparte del cuerpo principal de la bicicleta eléctrica, la caja contiene cajas más pequeñas que contienen otros componentes como el cargador, los pedales y el kit de herramientas. Retírelas con cuidado.

Paso 4

La rueda delantera viene embalada con la bicicleta eléctrica, y está fijada al cuadro con la ayuda de una brida de cremallera. El embalaje protege el freno hidráulico y los neumáticos de posibles daños. Para retirar la rueda delantera del cuadro, corte con cuidado la brida de sujeción. Después, asegúrese de retirar el embalaje protector de la rueda antes de empezar a instalarla en la bicicleta eléctrica.

Paso 5

Busque cualquier brida que pueda quedar todavía en la rueda. Córtelos con cuidado sin dañar la bicicleta eléctrica.

Paso 6

Mantenga la bicicleta eléctrica en posición vertical y retire todo el embalaje. Después, puede empezar a montar el producto.

Montaje del manillar. Fig. 2

1. Retire la empuñadura del lado derecho del manillar aflojando su tornillo.
2. Introduzca por el extremo del manillar primeramente el selector de cambio de marchas, y a continuación la maneta de freno. Una vez colocados deben quedar en posición opuesta al mando y maneta de freno del lado izquierdo del manillar ya montados de fábrica.
3. Afloje los cuatro tornillos de los sombreretes de potencia con la llave Allen de 4 mm y retire los sombreretes.
4. Coloque con cuidado el manillar en la potencia ahora abierta. Asegúrese de que todos los cables están desenredados y quedan colocados por delante de la horquilla delantera para no obstruir el movimiento una vez montada la rueda delantera.

5. Alinee las ranuras del manillar en potencia. A continuación, vuelva a colocar los sombreretes y apriete los tornillos en sentido horario. Asegúrese primero de que los tornillos encajan en las roscas girándolos suavemente con la mano, y luego apriételos firmemente con la llave.

Montaje de la rueda delantera. Fig. 3

1. Coloque el cuadro de la bicicleta eléctrica boca abajo sobre una superficie estable. Esto garantiza que ninguna pieza de la bicicleta eléctrica se dañe durante el montaje. Retire cualquier resto de embalaje o bridas de cremallera que puedan quedar en la rueda delantera.
2. Colóquese frente a la horquilla y retire el eje de la rueda instalado en ella aflojando en sentido antihorario. A continuación, introduzca con cuidado la rueda haciendo coincidir el disco de freno entre las pastillas de la pinza de freno.

Nota: Si el disco de freno no encaja, debe aflojar el interior de la pinza de freno delantero separando las pastillas.

3. Una vez introducido el disco de freno, encaje el centro de la rueda en el alojamiento del extremo de la horquilla delantera y a continuación introduzca el eje desde el lado opuesto al disco de freno.
4. Una vez insertado el eje apriételo con la mano en sentido horario manteniendo la manivela de cierre rápido en posición abierta. Cuando note cierta resistencia, accione la manivela de cierre en posición cerrada.

NOTA: Es importante que el apriete del eje no sea excesivamente elevado ni excesivamente flojo. La manivela de cierre debe endurecerse progresivamente al cerrarla ofreciendo su punto de dureza máxima hacia el final de su recorrido. Si al cerrar la manivela nota una dureza excesiva a mitad de recorrido, desenrosque el eje ligeramente y vuelva a cerrar la manivela de cierre hasta encontrar la dureza óptima.

Montaje de los pedales. Fig. 4

- Compruebe la marca que indica el pedal izquierdo y el pedal derecho.
- Para montar los pedales, hay que atornillar el pedal derecho en sentido horario y para el pedal izquierdo, atornillarlo en el sentido antihorario.

Montaje de la luz y reflectores y timbre

- Instale la luz delantera y el reflector trasero mediante la sujeción de goma o plástico de la propia luz, sujetándolos alrededor del manillar y la tija del sillín respectivamente.

NOTA: Esta bicicleta está equipada con una tija telescópica, ubique el reflectante lo más elevado posible hasta quedar justo bajo el sillín y así evitar interferir con el mecanismo móvil de la tija.

- Instale el timbre en el manillar de manera que quede al alcance del dedo pulgar del lado que desee.

- Instale los reflectantes laterales de color naranja en los radios de las llantas utilizando las ranuras de encaje del reflectante.

Ajuste del sillín

- Asegúrese de que la tija está completamente extendida mediante el mando de accionamiento ubicado en el lado izquierdo del manillar.
- Para el preajuste de la altura del sillín, este debe estar a la misma altura que su cadera. Tenga en consideración que la posición correcta debe ser aquella en la que su cadera no quede inclinada hacia un lado cuando el pedal esté en su posición inferior y el pie quede perfectamente introducido y acoplado en el pedal. Una vez realizado el preajuste, ajuste finalmente la altura del sillín utilizando la palanca de bloqueo. Tenga en cuenta que cuando está subido, la rodilla no debe quedar ni totalmente estirada ni muy flexionada en el momento que el pedal está en la parte inferior.
- Ajuste adecuadamente la posición del sillín para garantizar la máxima eficiencia y comodidad durante el ejercicio. El sillín está en la posición correcta si el ciclista tiene una rodilla ligeramente flexionada cuando uno de los pedales está en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo.
- Para indicar la altura máxima que puede ajustarse el sillín, podrá ver unas marcas en forma de líneas verticales seguidamente de la palabra MIN.

Montaje de la batería. Fig. 5

1. La bicicleta eléctrica incluye una batería extraíble. Retírela de la caja con cuidado. Colóquela en el espacio habilitado para ella en el tubo central inferior de la bicicleta. Deslícela en su parte inferior hasta que encaje dentro y después empuje la parte superior hasta que escuche el mecanismo de cierre.
2. Una vez colocada, introduzca la llave en el orificio situado en el lado izquierdo de la bicicleta. Gire la llave en sentido horario para fijar la batería en su posición.

Cargar la batería

Utilice únicamente el cargador original suministrado. Para iniciar la carga, introduzca el cargador en la conexión situada en la parte inferior de la batería o en la toma de carga en el lateral de la bicicleta, y enchúfelo a una fuente de alimentación. La batería se cargará completamente en 4-6 horas.

4. FUNCIONAMIENTO

La bicicleta eléctrica empezará a asistir con energía eléctrica una vez empiece a pedalear.

DISPLAY

Interfaz y operación del display

Figura 6

1. Botón de Encendido
2. Botón de ajuste +/-

Operación del control de manillar

Figura 7

1. Botón de ajuste superior ^
2. Botón de confirmación y multifunción M
3. Botón de ajuste inferior v

Cómo usar los botones

Tipo de pulsación	Descripción
Pulsación corta	Presione el botón y suéltelo rápidamente; al soltarlo, la función se activará.
Pulsación larga	Presione y mantenga el botón; cuando el tiempo de espera supere el tiempo configurado (generalmente 2 segundos), la función se activará.
Pulsación corta combinada	Consiste en presionar brevemente un botón y, mientras lo mantiene presionado, presionar otro botón. Suelte ambos botones después de que el segundo botón haya sido presionado por el tiempo establecido (generalmente dentro de 1 segundo) para activar la función.
Pulsación larga combinada	Implica presionar y mantener dos botones simultáneamente. Cuando los botones se mantienen presionados por más tiempo que la duración de la pulsación larga configurada (generalmente 1 segundo), se activará la función correspondiente.

Encender/apagar el display

- Para encender o apagar la pantalla, mantenga presionado el botón de Encendido.
- Al encender la pantalla, se muestra un logotipo durante 3 segundos.
- Después de establecer la conexión de comunicación, la pantalla mostrará siempre la interfaz Principal

Pantallas de información

Interfaz principal

Activada por defecto al encender el display, muestra información estándar como la hora, velocidad de marcha, kms parciales recorridos, nivel de carga de la batería y nivel de asistencia eléctrica. Toda la información se actualiza en tiempo real.

La figura 8 muestra la interfaz de funciones básicas de la pantalla de la bicicleta eléctrica.

Figura 8

1. Luz frontal encendida (solo modelos con luz integrada)
2. Reloj
3. Velocidad en tiempo real
4. Distancia del viaje
5. Información de la batería
6. Nivel de asistencia

Interfaz I

Muestra principalmente información de velocidad, incluyendo el kilometraje del viaje, velocidad promedio, velocidad máxima y kilometraje total, siendo el kilometraje del viaje (TRIP) el mismo que en la interfaz principal.

Figura 9

1. Kilometraje del viaje
2. Velocidad promedio
3. Velocidad máxima
4. Kilometraje total

La visualización de la **velocidad** es un número de 3 dígitos con un decimal, con un valor máximo de 99.9 KM/H.

El **kilometraje del viaje** suele ser un número de 4 dígitos incluyendo un decimal; una vez que supera los 999.9 KM, el punto decimal ya no se muestra, mostrando un número directo de 4 dígitos con un valor máximo de 9999 KM. Cuando se supera el valor máximo, el número mostrado es el valor real del kilometraje módulo 10000.

El **kilometraje total** es un número de 6 dígitos con un decimal. Cuando supera los 99,999.9 KM, ya no mostrará el punto decimal y mostrará un número de 6 dígitos, con un valor máximo de 999,999 KM. Cuando se supera el valor máximo, el número mostrado es el valor real del kilometraje módulo 10000.

Interfaz II

- Muestra principalmente información relacionada con la batería, incluyendo el voltaje de la batería, el porcentaje de capacidad, los ciclos de carga totales y el rango restante.

Figura 10

1. Voltaje de la batería
2. Ciclos de carga totales
3. Rango restante
4. Porcentaje de capacidad

- Los ciclos de carga totales son proporcionados por el Sistema de Gestión de Baterías (BMS); si el BMS no proporciona esta información, mostrará ----.
- La información del rango restante es calculada por el controlador basado en la capacidad del BMS de la batería. Si el controlador no proporciona la información del rango restante, mostrará ----.

Interfaz III

- Muestra principalmente las estadísticas de tiempo de uso para diferentes modos de asistencia durante el recorrido. Fig. 11
- Los datos estadísticos son calculados por la pantalla según el estado real de conducción y se muestran como un porcentaje.
- Las estadísticas de tiempo de uso para los modos de asistencia pueden restablecerse a cero mediante una operación de limpieza de datos.

Interfaz IV

Muestra principalmente estadísticas de potencia, incluyendo la potencia promedio del motor y la potencia máxima.

Figura 12

1. Potencia promedio del motor
2. Potencia máxima de motor

Interfaz V

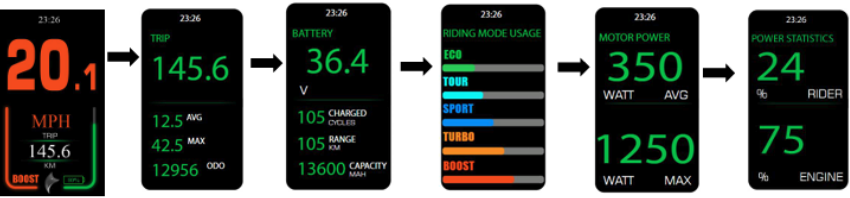
Muestra principalmente las estadísticas de la potencia del ciclista y la proporción de potencia del motor, lo cual requiere soporte del controlador.

Figura 13

1. Potencia del ciclista
2. Proporción de potencia del motor

Interfaz de código de error

Esta interfaz se enciende automáticamente cuando la pantalla recibe un error del controlador, muestra un código de error detallado que indica problemas en el sistema eléctrico. Este código aparece numéricamente en la sección donde se muestra la velocidad. Fig. 14



Nota: Si el sistema no soporta la comunicación BMS, la pantalla no puede obtener información precisa del RANGO, y el valor del RANGO se mostrará como "----".

Cambio de nivel de asistencia

Presione brevemente el botón de ajuste +/- del display, o los botones v/^ del control de manillar para cambiar el modo de nivel de asistencia y la cantidad de asistencia entregada mostrada en la barra de la izquierda.

Usando el botón de nivel +/- del display los niveles van aumentando en forma de ciclo. Después de alcanzar el nivel BOOST (nivel máximo), al seguir presionando el botón, regresará al nivel OFF, completando el ciclo.

Usando los botones del control de manillar podrá aumentar o disminuir el nivel sin necesidad de completar el ciclo.

Puede cambiar entre los siguientes niveles de asistencia:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Función de control de luces (Solo modelos con luz integrada)

Mantenga pulsado el botón ^ del control de manillar para encender la luz integrada. La pantalla mostrará el ícono de luz encendida en la esquina superior izquierda, indicando que la luz está encendida, y el brillo de la pantalla disminuirá.

Mantenga presionado nuevamente el botón para apagar la luz.

Indicador de batería y potencia de asistencia

Si la batería baja del 5% o el voltaje es demasiado bajo, la pantalla mostrará una advertencia y el contorno de la batería parpadeará lentamente. En este caso, el sistema debe apagarse y encenderse nuevamente. La advertencia desaparecerá cuando el voltaje sea suficiente y la carga esté por encima del 5%.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de batería y los íconos correspondientes:

Porcentaje de carga	Indicador de batería	Descripción
100% a 11%		La capacidad de la batería se muestra como porcentaje. La barra ira disminuyendo conforme se consuma la batería
10% o inferior		Carga baja: Icono rojo.
5% o inferior		Carga crítica: Icono rojo y el símbolo de la batería parpadea.

Borrado de datos de viaje

El borrado de datos se utiliza para eliminar información como el kilometraje subtotal (TRIP), la velocidad promedio y la velocidad máxima registrados en la interfaz I.

- Después de encender el display, vaya a la interfaz I y mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido del display y el botón "M" del control de manillar

- 2. Use los botones $\vee/\wedge$ para seleccionar una opción en el cuadro de diálogo emergente, luego confirme pulsando el botón "M"
- 3. Si no realiza ninguna operación en 30 segundos, o si mantiene presionado el botón $+/-$, saldrá del modo de borrado de datos.
- 4. Después de borrar los datos, el medidor de viaje (TRIP), la velocidad promedio y la velocidad máxima se restablecerán a cero. El kilometraje acumulado (ODO) no puede ser borrado desde la pantalla y requiere herramientas de mantenimiento especializadas para restablecerse.

Menú de configuración


La pantalla ofrece funciones de configuración de parámetros y ajustes del display. Dentro de los 10 segundos posteriores al encendido del display, mantenga presionados de forma simultánea el botón de encendido del display y el botón "M" del control de manillar para acceder al menú de configuración. Usando los botones $\vee/\wedge$ navegará por los ajustes del menú. Para entrar en el ajuste seleccionado pulse el botón "M" del control de manillar. Realizado los ajustes deseados con los botones $\vee/\wedge$ y vuelva a pulsar el botón "M" para confirmar y volver al menú.

Pulsando la opción EXIT saldremos del menú configuración a la Interfaz Principal.

En este menú podrá realizar cambios en las unidades de medida, hora, iluminación del display, tiempo de autoapagado, establecer pin de desbloqueo, avisos de mantenimiento, consultar información sobre la batería y controladora, y reseteo de todos los parámetros.

NOTA: El ajuste "Advanced settings" solo puede ser utilizado por el personal técnico de Cecotec mediante contraseña.

Ajuste	Interfaz	Parámetro	Valor del parámetro	Observaciones
Configuración de la unidad		Unidad	Km/h MPH	Valor por defecto: Km/h
Configuración del reloj		Tiempo	La configuración de fábrica escribe la hora actual.	Puede ser modificada.

Configuración de iluminación		Iluminación	Nivel 1, iluminación 60% Nivel 2, iluminación 80% Nivel 3, iluminación 100%	Valor por defecto: 3
Tiempo de apagado automático		Apagado automático	Valor: OFF, 5-30 min	Valor por defecto: 5 min. «OFF» Indica que no hay apagado automático.
Configuración de contraseña al encender		Contraseña	Valor: OFF y ON; Cuando el valor del parámetro está en "ON", el usuario puede establecer una contraseña de 4 dígitos.	Configuración por defecto: OFF.
Configuración de recordatorio de mantenimiento		Mantenimiento	Valor fijo	Valor por defecto: 5000 Km
Restablecer a configuración de fábrica		Reset	Restablecimiento de datos de fábrica.	Todos los parámetros se restaurarán a los valores de configuración de fábrica.

Información de errores

La pantalla puede alertar sobre problemas en la bicicleta. Si se detecta un fallo, aparecerá un código de error que parpadeará. Aunque se muestre el código, los botones seguirán funcionando normalmente. Si no se presiona ningún botón en 5 segundos, la pantalla volverá a mostrar el código de error.

Aquí se muestra cómo se ve la interfaz del código de error:

Códigos de error

Código de error	Significado	Operación sugerida
04	El acelerador no vuelve a cero (permanece alto)	Verifique si el acelerador volvió
05	Fallo del acelerador	Revise el acelerador
07	Protección contra sobretensión	Verifique el voltaje de la batería
08	Fallo del cable de señal Hall del motor	Revise el motor
09	Fallo del cable de fase del motor	Revise el motor
11	Fallo del sensor de temperatura del motor	Revise el controlador
12	Fallo del sensor de corriente	Revise el controlador
13	Fallo de la temperatura de la batería	Revise la batería
14	Temperatura del controlador demasiado alta, alcanza el punto de protección	Revise el motor
21	Fallo del sensor de velocidad	Verifique la posición de instalación del sensor de velocidad
22	Fallo de comunicación del BMS	Cambie la batería
30	Fallo de comunicación	Revise el conector al controlador

Recomendaciones para los cambios de marchas

Para mejorar la autonomía de la bicicleta eléctrica, recomendamos cambiar de relación de marchas de acuerdo con la velocidad. Para salir y viajar a bajas velocidades, lo mejor es una marcha más baja. A velocidades más altas lo mejor será elegir una marcha más alta. Liberar la presión de los pedales durante el cambio permitirá una asistencia suave y una mejor autonomía.

5. CONECTIVIDAD WI-FI Y APLICACIÓN MÓVIL

Escaneando el siguiente código QR, podrá obtener la opción de descarga de la App, acceso al manual, guías y soporte técnico.



Descargue la aplicación Ananda Ride de Google Play o App Store.

- A continuación, diríjase a la aplicación Ananda Ride, y registre su cuenta con una dirección de correo electrónico y una clave. Deberá confirmar su correo electrónico.
- Active el bluetooth en su dispositivo móvil. Encienda el display de su bicicleta manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos. Automáticamente el indicador de conexión bluetooth parpadeará en azul, indicando que el display ha entrado en modo de emparejamiento. Nota: Recuerde estar cerca de la bicicleta para garantizar la conectividad, y asegúrese de que el bluetooth de su bicicleta se encuentra activo y parpadeando.
- Vuelva a la App Ananda Ride, y presione sobre "Agregar eBike", para iniciar el emparejamiento. Notará que el dispositivo ha sido detectado. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador de bluetooth permanecerá azul, y ya podrá disfrutar de las funciones disponibles. Nota: Si no se realiza una conexión en 30 segundos, el indicador parpadeará en rojo tres veces antes de apagarse, indicando que el intento de emparejamiento ha fallado.

Tenga en cuenta que no es posible incluir una guía completa de la aplicación en este manual, ya que se trata de una aplicación gratuita de un tercero y se actualiza de forma continua. Para obtener más información, consulte las instrucciones disponibles dentro de la propia aplicación o en Google Play Store o App Store.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda utilizar un paño de algodón húmedo o una esponja en lugar de una manguera o un chorro de agua.
- Se recomienda limpiar bicicleta eléctrica después de cada uso. Sin embargo, puede lavarla semanalmente. Esto ayudará a prolongar la vida útil de la bicicleta eléctrica.
- Utilice jabones y productos para el cuidado de bicicletas, no atacan los plásticos ni las juntas, puede encontrarlos en tiendas especializadas. También puede utilizar una solución jabonosa o detergente líquido. No emplee productos agresivos ni fuertemente desengrasantes.
- Puede lavar la bicicleta eléctrica en seco con un trapo de algodón o un paño de microfibra para evitar la corrosión.
- El soporte donde encaja la batería está diseñado para que el agua se escurra más rápidamente y los contactos se sequen con facilidad. Para que esto ocurra, la zona del soporte y el enchufe deben mantenerse limpios. Los contactos están provistos de un revestimiento que protege la superficie contra la corrosión y el desgaste.

Mantenimiento

Mantenga la presión de las ruedas a 2.5 bar como mínimo, mantenga la presión de los neumáticos para evitar pinchazos. Si observa alguna irregularidad, lleve la bicicleta eléctrica a un mecánico.

Mantenimiento de la cadena

- Lubrique la cadena con regularidad para evitar ruidos molestos de la cadena y otros problemas al cambiar de marcha. Lubrique la cadena cada 100-200 km o cuando vea la cadena seca o sucia. Utilice un lubricante específico para cadenas de bicicleta, preferiblemente uno con base de cera o teflón. Aplique el lubricante en la parte interna de la cadena mientras giras los pedales hacia atrás. Recuerde limpiar la cadena antes de aplicar el lubricante para obtener mejores resultados.
- Al engrasar la cadena, procure que no se ensucien los discos de freno ni se engrane el piñón. Debe pulverizar donde la cadena se deslice sin problemas y eliminar el exceso de lubricante con un paño. Use únicamente lubricante específico para cadenas.
- La tensión adecuada de la cadena de la bicicleta es aquella en la que puede mover la cadena ligeramente verticalmente entre 1 cm y 3 cm aproximadamente, sin que esté demasiado floja o demasiado tensa.

Le recomendamos que realice las revisiones y el mantenimiento una vez cada 6 meses en un taller de reparación.

Control de mantenimiento

MENSUAL		
Limpieza regular	Chasis	Utilice un chorro de agua a baja presión o un paño húmedo para limpiarlo y después séquelo. No moje los componentes eléctricos al limpiar la bicicleta eléctrica.
	Transmisión	Utilice un desengrasante para transmisión de bicicletas en la cadena, el volante y los engranajes para limpiarlos en profundidad. Es esencial eliminar la suciedad y el polvo que se acumulan en la transmisión. Limpie siempre la transmisión antes de lubricar la cadena.
	Cadena	Utilice un chorro de agua a baja presión o un paño húmedo para limpiarla y después séquelo. No moje los componentes eléctricos al limpiar la bicicleta eléctrica.
	Ruedas	Compruebe si hay radios sueltos.
	Ruedas	Compruebe la presión de las ruedas cada semana y manténgala según los límites especificados en la rueda.
	Pernos	Si hay holgura en los pernos y tornillos, apriételos inmediatamente.

CADA 6 MESES (EN TALLER AUTORIZADO)		
Limpieza profunda	Frenos	Limpie los frenos y las pastillas de freno para evitar chirridos. Si están desgastados, sustitúyalos por otros nuevos. Cambie los cables de freno cada 6 meses para un buen funcionamiento.
	Ruedas	Compruebe si las ruedas tienen la banda de rodadura desgastada. Sustituya las ruedas si es necesario.
	Cadena	Compruebe el desgaste de la cadena con el indicador de desgaste de la cadena.
	Puños	Sustituya los puños si están desgastados.
	Cambio de marchas	Sustituya los cables del cambio de marchas cada 6 meses para un mejor funcionamiento.
	Buje delantero	Limpie y vuelva a engrasar el rodamiento del interior del buje.
CADA AÑO (EN TALLER AUTORIZADO)		
Revisión completa	Todos los componentes	Desmonte completamente la bicicleta eléctrica. Limpie y vuelva a engrasar todos los componentes roscados tras el montaje. Inspeccione el cuadro, la suspensión y todos los componentes, repare o sustituya las piezas según sea necesario. Desengrase la transmisión y sustituya la cadena.

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

Puede consultar la información sobre los sistemas nacionales de reciclaje de embalajes y su marcado en nuestra página web.

8. INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS ALMACENADOS POR LOS PRODUCTOS CONECTADOS CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGLAMENTO DE DATOS")

Los productos conectados y los servicios relacionados de Cecotec son aquellos que generan diferentes datos e información durante su uso. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Datos, a través de este documento Cecotec le proporciona información acerca de sus derechos sobre los datos generados y acerca de cómo acceder a dichos datos.

Este derecho le permite utilizar los datos para cualquier fin lícito, entre otros, la optimización del producto y/o servicio o la contratación de servicios posventa con terceros.

Como usuario, podrá ejercer su derecho de acceso, dentro de los límites previstos por el Reglamento de Datos, a través de la dirección data.act@cecotec.es. Para proteger los datos generados –y con el fin de evitar fraudes o suplantación de identidad– CECOTEC podrá requerir información adicional para verificar su condición de usuario.

Los datos son almacenados por un período determinado de tiempo.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Aluminium alloy frame
2. Spoked rim
3. Tyres
4. Disc brakes
5. Removable battery 48V 15.6 Ah
6. Motor
7. Shimano 11-speed gear system
8. Front suspension fork
9. Handlebar stem
10. Telescopic saddle post
11. Rear shock absorber

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This electric bike features packaging designed to protect it during transport. Remove the electric bicycle from its box and remove all packing material. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the appliance when transporting it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If there is any piece missing or not in good condition, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- E-Bike
- Charger
- Tools
- Instruction manual
- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. ASSEMBLY

Step 1

Place the product in an upright position. You can identify the vertical position of the box by checking the "this side up" sign on the side of the box with directional arrows. Open the box carefully with the help of a box cutter or scissors.

Step 2

The e-bike is packaged to prevent scratches and damage. Once the box has been opened, carefully remove the parts. To do this, hold the electric bike by the stem and top tube and lift it vertically. Place it carefully on the floor, away from the packaging and in an upright position.

Step 3

Apart from the main body of the electric bike, the box contains smaller boxes containing other components such as the charger, pedals and tool kit. Remove them with care.

Step 4

The front wheel comes packaged with the electric bike, and is attached to the frame with the help of a zip tie. The packaging protects the hydraulic brake and tyres from damage. To remove the front wheel from the frame, carefully cut off the zip tie. Next, be sure to remove the protective packaging from the wheel before you start installing it on the electric bike.

Step 5

Look for any zip ties that may still be left on the wheel. Cut them carefully without damaging the electric bicycle.

Step 6

Keep the electric bike in an upright position and remove all packaging. Then you can start assembling the product.

Assembling the handlebar. Fig. 2

1. Remove the handle on the right side of the handlebar by loosening its screw.
2. Insert the gear shifting knob at the handlebar end first, then the brake lever. Once installed, they should be positioned opposite to the brake lever and lever on the left side of the handlebars already mounted at the factory.
3. Loosen the four screws on the stem caps with the 4 mm Allen wrench and remove the caps.
4. Carefully place the handlebars in the now open stem cover. Ensure all cables are untangled and positioned in front of the front fork so as not to obstruct movement once the front wheel is mounted.
5. Align the handlebar slots on the stem. Then, replace the caps and tighten the screws clockwise. First make sure that the screws fit into the threads by turning them gently by hand, and then tighten them firmly with the wrench.

Front wheel mounting. Fig. 3

1. Place the electric bicycle frame upside down on a stable surface. This ensures that no parts of the electric bike are damaged during assembly. Remove any packaging or zip ties that may remain on the front wheel.
2. Stand in front of the fork and remove the wheel axle installed in the fork by loosening counterclockwise. Next, carefully insert the wheel by matching the brake disc between the pads of the brake caliper.

Note: If the brake disc does not fit, you must loosen the inside of the front brake caliper by separating the pads.

3. Once the brake disc has been inserted, fit the wheel hub into the front fork end housing and then insert the axle from the side opposite the brake disc.
4. Once the shaft is inserted, hand tighten it clockwise keeping the quick release handle in the open position. When you feel some resistance, operate the locking handle in the closed position.

NOTE: It is important that the tightening of the shaft is neither excessively high nor excessively loose. The closing handle should harden progressively when closing, reaching its maximum hardness point towards the end of its travel. If when closing the crank handle you notice an excessive hardness at mid-travel, unscrew the shaft slightly and close the closing handle again until you find the optimum hardness.

Assembling the pedals. Fig. 4

- Check the marking indicating the left pedal and the right pedal.
- To mount the pedals, screw the right pedal clockwise and the left pedal counterclockwise.

Assembling the light, reflectors, and bell

- Install the front light and rear reflector by attaching the rubber or plastic clamp to the light itself, clamping them around the handlebars and seat post respectively.

NOTE: This bicycle is equipped with a telescopic seatpost, place the reflector as high as possible until it is just below the saddle to avoid interfering with the moving mechanism of the seatpost.

- Install the bell on the handlebar so that it is within thumb reach on the desired side.
- Install the orange colored side reflectors on the wheel spokes using the reflector fitting slots.

Saddle adjustment

- Make sure that the seat post is fully extended by means of the actuating knob located on the left side of the handlebar.
- For the saddle height pre-adjustment, the saddle should be at the same height as your hip. Please note that the correct position should be one in which your hip is not tilted to one

side when the pedal is in its bottom position and your foot is fully engaged in the pedal. Once the pre-adjustment has been made, finally adjust the saddle height using the locking lever. Note that when the saddle is raised, the knee should be neither fully stretched nor very bent when the pedal is at the bottom.

- Adjust the saddle properly to ensure maximum efficiency and comfort during exercise. The saddle is in the correct position if the user has a slightly bent knee when one of the pedals is at a 90 degree angle relative to the ground.
- To indicate the maximum height that the saddle can be adjusted, you will see vertical line markings following the word MIN.

Assembling the battery. Fig. 5.

1. The electric bike comes with a removable battery. Remove it from the box carefully. Place it in the space provided for it in the lower central tube of the bike. Slide it in its lower part until it snaps in and then push the upper part until you hear the locking mechanism.
2. Once in place, insert the spanner into the hole on the left side of the bike. Turn the key clockwise to fix the battery in its place.

Charging the battery

Only use the original charger supplied. To start charging, insert the charger into the socket at the bottom of the battery or into the charging socket on the side of the bike, and plug it into a power source. The battery will fully charge in 4-6 hours.

4. OPERATION

The electric bicycle will start assisting with electric power once you start pedalling.

DISPLAY

Display interface and operation

Fig. 6

1. Power button
2. +/- adjustment button

Handlebar control operation

Fig. 7

1. Upper adjustment knob ^
2. Confirmation and multifunction button "M"
3. Lower adjustment knob v

How to use buttons

Type of press	Description
Short press	Press the button and release it quickly. Upon release, the function will activate.
Long press	Press and hold the button. When the timeout exceeds the set time (usually 2 seconds), the function will activate.
Combined short press	It consists of briefly pressing a button and, while holding it down, pressing another button. Release both buttons after the second button has been pressed for the set time (usually within 1 second) to activate the function.
Combined long press	It involves pressing and holding two buttons simultaneously. When the buttons are held down for longer than the configured long press duration (usually 1 second), the corresponding function will be activated.

Switching on/off the display

- To turn the display on or off, press and hold the power button.
- When the display is turned on, a logo is showed for 3 seconds.
- After the communication connection is established, the display will always show the main interface.

Information displays

Main interface

Activated by default when switching on the display, it shows standard information such as time, riding speed, partial kilometres travelled, battery charge level and electric assistance level. All information is updated in real time.

Figure 8 shows the basic function interface of the electric bicycle display.

Fig. 8

1. Front light on (only models with integrated light)
2. Clock
3. Real-time speed
4. Trip distance
5. Battery information
6. Assistance level

Interface I

Primarily displays speed information, including trip mileage, average speed, maximum speed and total mileage, with the trip mileage (TRIP) being the same as on the main interface.

Fig. 9

1. Trip mileage
2. Average speed
3. Max. speed
4. Total mileage

The **speed** display is a 3-digit number with one decimal place, with a maximum value of 99.9 KM/H.

The **trip mileage** is usually a 4-digit number including one decimal place; once it exceeds 999.9 KM, the decimal point is no longer displayed, showing a direct 4-digit number with a maximum value of 9999 KM. When the maximum value is exceeded, the number displayed is the actual mileage value modulo 10000.

The **total mileage** is a 6-digit number with one decimal place. When it exceeds 99,999.9 KM, it will no longer display the decimal point and will display a 6-digit number, with a maximum value of 999,999 KM. When the maximum value is exceeded, the number displayed is the actual mileage value modulo 10000.

Interface II

- It mainly displays battery-related information, including battery voltage, percentage of capacity, total charge cycles and remaining range.

Figure 10

1. Battery voltage
2. Total charge cycles
3. Remaining range
4. Capacity percentage

- Total charge cycles are provided by the Battery Management System (BMS). If the BMS does not provide this information, it will display ----.
- The remaining range information is calculated by the controller based on the BMS capacity of the battery. If the controller does not provide the remaining range information, it will display ----.

Interface III

- It mainly shows the usage time statistics for different modes of assistance during the trip.

Fig. 11

- Statistical data are calculated by the display according to the actual driving status and displayed as a percentage.
- The time-of-use statistics for the assistance modes can be reset to zero by a data clearing operation.

Interface IV

It mainly displays power statistics, including average engine power and maximum power.

Fig. 12

1. Average motor power
2. Maximum motor power

Interface V

It mainly displays the statistics of the rider's power and the motor power ratio, which requires controller support.

Fig. 13

1. Cyclist power
2. Motor power ratio

Error code interface

This interface automatically turns on when the display receives an error from the controller, it shows a detailed error code indicating problems in the electrical system. This code appears numerically in the section where the speed is displayed. Fig. 14



Note: If the system does not support BMS communication, the display cannot obtain accurate RANGE information, and the RANGE value will be shown as "----".

Assistance level adjustment

Briefly press the +/- adjustment button on the display, or the v/^ buttons on the handlebar control to change the assist level mode and the amount of assist delivered shown in the bar on the left.

Using the +/- level button on the display the levels are cycled upwards. After reaching the BOOST level (maximum level), by continuing to press the button, it will return to the OFF level, completing the cycle.

Using the buttons on the handlebar control you can increase or decrease the level without completing the cycle.

You can switch between the following levels of assistance:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Light control function (Only models with integrated light)


Press and hold the ^ button on the handlebar control to turn on the integrated light. The display will show the light on icon in the upper left corner, indicating that the light is on, and the brightness of the display will decrease.

Press and hold the button again to turn off the light.

Battery and power assistance indicator

If the battery drops below 5% or the voltage is too low, the display will show a warning and the battery outline will flash slowly. In this case, the system must be turned off and on again. The warning will disappear when the voltage is sufficient and the load is above 5%.

The following table shows the battery percentage and the corresponding icons:

Charge percentage	Battery indicator light	Description
100% to 11%		Battery capacity is displayed as a percentage. The bar will decrease as the battery is consumed.
10% or less		Low charge: Red icon.
5% or less		Critical charge: Red icon and battery symbol flashes.

Trip data deletion

Data deletion is used to clear information such as subtotal mileage (TRIP), average speed and maximum speed recorded on interface I.

1. After turning on the display, go to the I-interface and simultaneously press and hold the power button of the display and the "M" button of the handlebar control.
2. Use the v/^ buttons to select an option in the pop-up dialog box, then confirm by pressing the "M" button.
3. If you do not perform any operation within 30 seconds, or if you press and hold the +/- button, you will exit the data erase mode.
4. After deleting the data, the trip meter (TRIP), average speed and maximum speed will be reset to zero. The accumulated mileage (ODO) cannot be cleared from the display and requires specialized maintenance tools to reset.

Settings menu

The display offers parameter setting functions and display adjustments.


Within 10 seconds after the display turns on, simultaneously press and hold the power button on the display and the "M" button on the handlebar control to access the setup menu.


Using the $\nabla/\wedge$ buttons you will navigate through the menu settings. To enter the selected setting press the "M" button on the handlebar control. Made the desired settings with the $\nabla/\wedge$ buttons and press the "M" button again to confirm and return to the menu.

Pressing the EXIT option will exit the configuration menu to the Main Interface.

In this menu you can make changes to the units of measurement, time, display illumination, auto-off time, set unlock pin, maintenance warnings, consult battery and controller information, and reset all parameters.

NOTE: The "Advanced settings" setting can only be used by Cecotec technical staff with a password.

Setting	Interface	Parameter	Parameter value	Comments
Unit setting		Unit	Km/h MPH	Default value: Km/h
Clock setting		Time	The factory setting writes the current time.	It can be modified.
Lighting configuration		Lighting	Level 1, 60% lighting Level 2, 80% lighting Level 3, 100% lighting	Default value: 3
Automatic shut-off time		Automatic shut-off	Value: OFF, 5-30 min	Default value: 5 min. "OFF" Indicates no automatic shutdown.

Password setting at start-up		Password	Value: OFF and ON; When the parameter value is set to "ON", the user can set a 4-digit password.	Default setting: OFF.
Maintenance reminder settings		Maintenance	Fixed value	Default value: 5000 km
Restore factory settings		Reset button	Restore factory settings.	All parameters will be restored to the factory settings.

Error information

The display can alert you to problems with your bicycle. If a fault is detected, a flashing error code will be displayed. Even if the code is displayed, the buttons will continue to function normally. If no button is pressed within 5 seconds, the display will show the error code again.

Here is what the error code interface looks like:

Error codes

Error code	Meaning	Suggested operation
04	The throttle does not return to zero (remains high).	Check if the throttle has returned
05	Throttle failure	Check the throttle
07	Overvoltage protection	Check battery voltage
08	Motor Hall signal cable failure	Check the motor
09	Motor phase cable failure	Check the motor
11	Motor temperature sensor failure	Check the controller
12	Current sensor failure	Check the controller
13	Battery temperature failure	Check the battery

14	Controller temperature too high, protection point reached	Check the motor
21	Speed sensor failure	Check the installation position of the speed sensor.
22	BMS communication failure	Replace the battery
30	Communication failure	Check the connector to the controller

Recommendations for gear changes

To improve the range of the electric bike, we recommend changing gear ratios according to the speed. A lower gear is best for low-speed off-roading and travelling. At higher speeds it is best to choose a higher gear. Releasing the pressure on the pedals during shifting will allow smooth assistance and better autonomy.

5. WI-FI CONNECTIVITY AND MOBILE APP

Scan the following QR code to download the app, access the manual, guides, and technical support.



Download the Ananda Ride app from Google Play or App Store.

- Then go to the Ananda Ride application, and register your account with an email address and password. You will need to confirm your e-mail address.
- Activate the Bluetooth on your mobile device. Turn on your bike's display by pressing and holding the power button for a few seconds. Automatically the Bluetooth connection indicator will flash blue, indicating that the display has entered pairing mode. Note: Remember to be close to the bike to ensure connectivity, and make sure your bike's bluetooth is active and blinking.
- Go back to the Ananda Ride App, and click on "Add eBike", to start the pairing. You will notice that the device has been detected. After successful pairing, the bluetooth indicator will remain blue, and you will be able to enjoy the available functions. Note: If a connection is not made within 30 seconds, the indicator will flash red three times before turning off, indicating that the pairing attempt has failed.

Please note that it is not possible to include a complete application guide in this manual, as it is a free third-party application and is updated continuously. For more information, please refer to the instructions available within the application itself or on Google Play Store or App Store.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- It is recommended to use a damp cotton cloth or sponge instead of a hose or water jet.
- It is recommended to clean the electric bike after each use. However, you can wash it weekly. This will help to extend the lifespan of the electric bike.
- Use soaps and care products for bicycles that do not attack plastics and seals, which can be found in specialised shops. You can also use a soap solution or liquid detergent. Do not use aggressive products or strong degreasing agents.
- You can dry clean the electric bike with a cotton cloth or microfibre cloth to prevent corrosion.
- The battery bracket is designed to allow water to drain off more quickly and the battery contacts to dry easily. For this to happen, the bracket area and the plug must be kept clean. The battery contacts are provided with a coating that protects the surface against corrosion and wear.

Maintenance

Keep tyre pressure at least 2.5 bar. Maintain tyre pressure to avoid punctures. If you notice any irregularities, take the electric bicycle to a mechanic.

Bike chain maintenance

- Lubricate the chain regularly to avoid annoying chain noises and other problems when changing gears. Lubricate the chain every 100-200 km or when the chain is dry or dirty. Use a specific lubricant for bicycle chains, preferably one with a wax or Teflon base. Apply the lubricant to the inside of the chain while turning the pedals backwards. Remember to clean the chain before applying the lubricant for best results.
- When greasing the chain, make sure that the brake discs are not soiled and that the sprocket is not engaged. Spray where the chain slides smoothly and wipe off excess lubricant with a cloth. Only use specific chain lubricant.
- The proper bicycle chain tension is the tension at which you can move the chain slightly vertically between approximately 1 cm and 3 cm without it being too slack or too tight.

We recommend that you have your vehicle serviced and maintained once every 6 months by a repair shop.

Maintenance control

MONTHLY		
Regular cleaning	Frame	Use a low pressure water jet or a damp cloth to clean it and then wipe it dry. Do not get the electrical components wet when cleaning the electric bike.
	Transmission	Use a bicycle transmission degreaser on the chain, flywheel and gears to clean them thoroughly. It is essential to remove dirt and dust that accumulate in the transmission. Always clean the transmission before lubricating the chain.
	Bike chain	Use a low pressure water jet or a damp cloth to clean it and then wipe it dry. Do not get the electrical components wet when cleaning the electric bike.
	Wheels	Check for loose spokes.
	Wheels	Check the tyre pressure every week and maintain it within the limits specified on the tyre.
	Bolts	If there is play in the bolts and screws, tighten them immediately.
EVERY 6 MONTHS (AT AUTHORISED REPAIR SHOP)		
Deep cleaning	Brakes	Clean the brakes and brake pads to prevent squealing. If they are worn, replace them with new ones. Replace brake cables every 6 months for proper operation.
	Wheels	Check the wheels for worn tread. Replace wheels if necessary.
	Bike chain	Check the chain wear with the chain wear indicator.
	Handlebar grips	Replace the grips if they are worn.
	Gear shifting	Replace the gear shift cables every 6 months for best performance.
	Front hub	Clean and regrease the bearing inside the hub.
EVERY YEAR (AT AUTHORISED REPAIR SHOP)		
Full revision	Every component	Completely disassemble the electric bicycle. Clean and re-grease all threaded components after assembly. Inspect frame, suspension and all components, repair or replace parts as necessary. Degrease the transmission and replace the chain.

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its service life, you must remove the batteries/accumulators and take it to a collection point designated by local authorities.



For detailed information on the most appropriate way to dispose of electrical and electronic equipment and/or batteries, consumers should contact their local authorities.

Compliance with the above guidelines will help to protect the environment.

Information regarding national packaging recycling systems and their marking can be found on our website.

8. INFORMATION ON DATA STORED BY CONNECTED PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2023/2854 ("DATA REGULATION")

Cecotec's connected products and related services are those that generate different data and information during use. In accordance with the provisions of the Data Regulation, through this document Cecotec provides you with information about your rights concerning the data generated and about how to access such data.

This right allows you to use the data for any lawful purpose, including, among others, product and/or service optimisation or contracting post-sale services with third parties.

As a user, you may exercise your right of access, within the limits provided for by the Data Regulation, through the email address data.act@cecotec.es. To protect the generated data—and in order to prevent fraud or identity theft—CECOTEC may require additional information to verify your status as a user.

Data is stored for a determined period of time.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

1. Cadre en alliage d'aluminium
2. Jante à rayons
3. Pneus
4. Freins à disque
5. Batterie amovible de 48 V et 15,6 Ah
6. Moteur
7. Dérailleur Shimano 11 vitesses
8. Fourche de suspension avant
9. Tige du guidon
10. Tige télescopique
11. Amortisseur arrière

NOTE :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Ce vélo électrique possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez le vélo électrique de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte

- Vélo électrique
- Chargeur
- Outils
- Manuel d'instructions
- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. MONTAGE

Étape 1

Placez le produit en position verticale. Vous pouvez identifier la position verticale de la boîte en vérifiant la mention « this side up » (ce côté vers le haut) sur le côté de la boîte avec les flèches directionnelles. Ouvrez la boîte avec précaution à l'aide d'un cutter ou de ciseaux.

Étape 2

Ce vélo électrique est emballé de manière à éviter les rayures et les dommages. Une fois la boîte ouverte, retirez soigneusement les pièces. Pour ce faire, tenez le vélo électrique par la potence et le tube supérieur et soulevez-le verticalement. Placez-le soigneusement sur le sol, loin de l'emballage et en position verticale

Étape 3

En plus du cadre principal du vélo électrique, la boîte contient des boîtes plus petites contenant d'autres composants tels que le chargeur, les pédales et le kit d'outils. Retirez-les soigneusement.

Étape 4

La roue avant est livrée avec le vélo électrique, attachée au châssis à l'aide d'un collier de serrage. L'emballage protège le frein hydraulique et les pneus contre d'éventuels dommages. Pour retirer la roue avant du cadre, coupez soigneusement la bride de fixation. Ensuite, veillez à retirer l'emballage protecteur de la roue avant de commencer à l'installer.

Étape 5

Recherchez les éventuelles brides restantes sur la roue. Coupez-les avec précaution sans endommager le vélo électrique.

Étape 6

Maintenez le vélo électrique en position verticale et retirez tout l'emballage. Vous pouvez ensuite commencer à assembler le produit.

Montage du guidon. Img. 2

1. Retirez la poignée du côté droit du guidon en desserrant sa vis.
2. Insérez d'abord le sélecteur de vitesse à l'extrémité du guidon, puis le levier de frein. Une fois en place, ils doivent se trouver dans la position opposée à la commande et au levier de frein du côté gauche du guidon déjà montés en usine.
3. Desserrez les quatre vis des capuchons de la tige à l'aide de la clé Allen de 4 mm et retirez les capuchons.
4. Placez délicatement le guidon sur la tige désormais ouverte. Assurez-vous que tous les câbles sont démêlés et placés devant la fourche avant afin de ne pas gêner le mouvement une fois la roue avant montée.

- Alignez les fentes du guidon dans la tige. Remettez ensuite les capuchons en place et serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous d'abord que les vis s'adaptent aux filetages en les tournant doucement à la main, puis serrez-les fermement à l'aide de la clé.

Fixation de la roue avant. Img. 3

- Placez le cadre du vélo électrique à l'envers sur une surface stable. Cela permet de s'assurer qu'aucune pièce du vélo électrique n'est endommagée lors de l'assemblage. Retirez l'emballage ou les brides qui pourraient rester sur la roue avant.
- Placez-vous devant la fourche et retirez l'axe de roue qui y est installé en le desserrant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, insérez la roue avec précaution, en veillant à bien positionner le disque de frein entre les plaquettes de l'étrier.

Note : Si le disque de frein ne s'insère pas correctement, vous devez créer de l'espace à l'intérieur de l'étrier en écartant délicatement les plaquettes.

- Une fois le disque de frein inséré, enclenchez le centre de la roue dans le logement à l'extrémité de la fourche avant, puis insérez l'axe du côté opposé au disque de frein.
- Une fois l'axe inséré, serrez-le à la main dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant la manivelle de serrage rapide en position ouverte. Lorsque vous sentez une certaine résistance, actionnez la manivelle de serrage en position fermée.

NOTE : Il est important que le serrage de l'axe ne soit ni trop fort ni trop faible. La manivelle de serrage doit se durcir progressivement lors de la fermeture, pour atteindre son point de dureté maximale vers la fin de sa course. Si, lors de la fermeture de la manivelle, vous remarquez une dureté excessive à mi-course, dévissez légèrement l'axe et refermez la manivelle de fermeture jusqu'à obtenir la dureté optimale.

Montage des pédales Img. 4

- Vérifiez la marque indiquant la pédale gauche et la pédale droite.
- Pour monter les pédales, la pédale droite doit être vissée dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale gauche doit être vissée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Montage de la lumière, des réflecteurs et de la sonnette

- Installez le feu avant et le réflecteur arrière à l'aide de leur fixation en caoutchouc ou en plastique, en les enroulant respectivement autour du guidon et de la tige de selle.

NOTE : Ce vélo est équipé d'une tige télescopique. Placez le réflecteur aussi haut que possible, juste sous la selle, afin d'éviter toute interférence avec le mécanisme mobile de la tige.

- Installez la sonnette sur le guidon de manière à ce qu'elle soit à portée du pouce du côté souhaité.
- Installez les réflecteurs latéraux orange sur les rayons des roues à l'aide des fentes d'encastrement du réflecteur.

Réglage de la selle

- Assurez-vous que la tige est complètement déployée à l'aide de la commande située sur le côté gauche du guidon.
- Pour le pré réglage de la hauteur de la selle, la selle doit être à la même hauteur que votre hanche. N'oubliez pas que la position correcte doit être celle dans laquelle votre hanche n'est pas inclinée sur le côté lorsque la pédale est dans sa position la plus basse et que votre pied est complètement inséré et placé dans le cale-pieds. Une fois le pré réglage effectué, ajustez enfin la hauteur de la selle à l'aide du levier de verrouillage. Notez que lorsque vous êtes en position debout, votre genou ne doit être ni complètement tendu ni trop fléchi lorsque la pédale est en bas.
- Régalez correctement la position de la selle pour assurer une efficacité et un confort maximum pendant l'exercice. La selle est dans la bonne position si le genou est légèrement plié lorsque l'une des pédales est à un angle de 90 degrés par rapport au sol.
- Pour indiquer la hauteur maximale à laquelle la selle peut être réglée, vous verrez des lignes verticales suivant le mot MIN.

Montage de la batterie. Img. 5

- Le vélo électrique est équipé d'une batterie amovible. Retirez-la avec précaution de la boîte. Placez-la dans l'espace prévu à cet effet dans la tige centrale inférieure du vélo. Faites-la glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis poussez la partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez le mécanisme de verrouillage.
- Une fois en place, insérez la clé dans le trou situé sur le côté gauche du vélo. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la batterie en position.

Charger la batterie

Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni. Pour démarrer la charge, insérez le chargeur dans la connexion située au bas de la batterie ou dans la prise de charge sur le côté du vélo, puis branchez-le à une source d'alimentation. La batterie se recharge complètement en 4 à 6 heures.

4. FONCTIONNEMENT

Le vélo électrique commencera à fonctionner avec l'énergie électrique dès que vous commencerez à pédaler.

Écran

Interface et fonctionnement de l'écran

Image 6

- 1. Bouton marche
- 2. Bouton de réglage +/-

Fonctionnement des commandes du guidon

Image 7

- 1. Bouton de réglage supérieur ^
- 2. Bouton de confirmation et multifonction M
- 3. Bouton de réglage inférieur v

Comment utiliser les boutons

Type d'appui	Description
Appui court	Appuyez sur le bouton et relâchez-le rapidement ; lorsque vous le relâchez, la fonction s'active.
Appui long	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé ; lorsque le délai d'attente dépasse le temps défini (généralement 2 secondes), la fonction s'active.
Appui court combiné	Il s'agit d'appuyer brièvement sur un bouton et, tout en le maintenant enfoncé, d'appuyer sur un autre bouton. Relâchez les deux boutons après avoir appuyé sur le deuxième bouton pendant le temps défini (généralement 1 seconde) pour activer la fonction.
Appui long combiné	Il s'agit d'appuyer et de maintenir enfoncés deux boutons simultanément. Lorsque les boutons sont maintenus enfoncés plus longtemps que la durée de la pression longue configurée (généralement 1 seconde), la fonction correspondante est activée.

Allumer/éteindre l'écran

- Pour allumer ou éteindre l'écran, maintenez le bouton marche enfoncé.
- Lorsque l'écran s'allume, un logo s'affiche pendant 3 secondes.
- Une fois la connexion établie, l'écran affiche toujours l'interface principale.

Écrans d'information

Interface principale

Activée par défaut à l'allumage de l'écran, elle affiche des informations standard telles que l'heure, la vitesse, le kilométrage partiel parcouru, le niveau de charge de la batterie et le niveau d'assistance électrique. Toutes les informations sont mises à jour en temps réel.

L'image 8 montre l'interface des fonctions de base de l'écran du vélo électrique.

Image 8

- 1. Éclairage frontal allumé (modèles avec éclairage intégré uniquement)
- 2. Horloge
- 3. Vitesse en temps réel
- 4. Distance du trajet
- 5. Informations sur la batterie
- 6. Niveau d'assistance

Interface I

Elle affiche principalement des informations sur la vitesse, notamment le kilométrage du trajet, la vitesse moyenne, la vitesse maximale et le kilométrage total, le kilométrage du trajet (TRIP) étant le même que dans l'interface principale.

Image 9

- 1. Kilométrage du trajet
- 2. Vitesse moyenne
- 3. Vitesse maximale
- 4. Kilométrage total

La **vitesse** est affichée sous la forme d'un nombre à 3 chiffres avec une décimale, avec une valeur maximale de 99,9 km/h.

Le **kilométrage du trajet** est généralement un nombre à 4 chiffres avec une décimale ; une fois qu'il dépasse 999,9 km, la décimale n'est plus affichée, et un nombre à 4 chiffres avec une valeur maximale de 9999 km est affiché. Lorsque la valeur maximale est dépassée, le nombre affiché est la valeur réelle du kilométrage modulo 10000.

Le **kilométrage total** est un nombre à 6 chiffres avec une décimale. Lorsqu'il dépasse 99 999,9 km, la décimale n'est plus affichée et un nombre à 6 chiffres est affiché, avec une valeur maximale de 999 999 km. Lorsque la valeur maximale est dépassée, le nombre affiché est la valeur réelle du kilométrage modulo 10000.

Interface II

- Elle affiche principalement les informations relatives à la batterie, notamment la tension de la batterie, le pourcentage de capacité, le nombre total de cycles de charge et l'autonomie restante.

Image 10

1. Voltage de la batterie
2. Cycles de charge totaux
3. Autonomie restante
4. Pourcentage de la capacité

- Le nombre total de cycles de charge est fourni par le système de gestion de batterie (BMS). Si le BMS ne fournit pas cette information, il affichera ----.
- Les informations sur l'autonomie restante sont calculées par le contrôleur en fonction de la capacité du BMS de la batterie. Si le contrôleur ne fournit pas les informations sur l'autonomie restante, il affichera ----.

Interface III

- Elle affiche principalement les statistiques de temps d'utilisation pour différents modes d'assistance pendant le trajet. Img. 11
- Les données statistiques sont calculées par l'écran en fonction des conditions réelles d'utilisation et sont affichées en pourcentage.
- Les statistiques relatives au temps d'utilisation pour les modes d'assistance peuvent être réinitialisées à zéro à l'aide d'un nettoyage des données.

Interface IV

Elle affiche principalement les statistiques de puissance, y compris la puissance moyenne du moteur et la puissance maximale.

Image 12

1. Puissance moyenne du moteur
2. Puissance maximale du moteur

Interface V

Elle affiche principalement les statistiques de puissance de l'utilisateur et la proportion de puissance du moteur, ce qui nécessite la prise en charge du contrôleur.

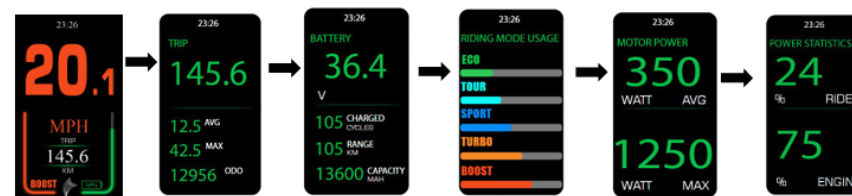
Image 13

1. Puissance de l'utilisateur
2. Rapport de puissance du moteur

Interface de code d'erreur

Cette interface s'allume automatiquement lorsque l'écran reçoit une erreur du contrôleur. Elle affiche un code d'erreur détaillé indiquant les problèmes du système électrique. Ce code

apparaît sous forme numérique dans la section où la vitesse est affichée. Img. 14



Changements d'interface

Maintenez enfoncé le bouton de réglage +/- de l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton central « M » du guidon pour passer d'une interface d'information à l'autre.

Note : Si le système ne prend pas en charge la communication BMS, l'écran ne peut pas obtenir d'informations précises sur l'AUTONOMIE, et la valeur de l'AUTONOMIE s'affichera sous la forme « ---- ».

Changement du niveau d'assistance

Appuyez brièvement sur le bouton de réglage +/- de l'écran ou sur les boutons v/^ du guidon pour changer le mode de niveau d'assistance et la quantité d'assistance fournie affichée dans la barre de gauche.

À l'aide du bouton de niveau +/- de l'écran, les niveaux augmentent de manière cyclique. Une fois le niveau BOOST (niveau maximal) atteint, en continuant d'appuyer sur le bouton, vous reviendrez au niveau OFF, terminant ainsi le cycle.

À l'aide des boutons du guidon, vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau sans avoir à terminer le cycle.

Vous pouvez passer d'un niveau d'assistance à l'autre :

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST




Fonction de contrôle de l'éclairage (modèles avec éclairage intégré uniquement)

Maintenez enfoncé le bouton  du guidon pour allumer l'éclairage intégré. L'écran affichera l'icône d'éclairage allumé dans le coin supérieur gauche, indiquant que l'éclairage est allumé, et la luminosité de l'écran diminuera. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour éteindre l'éclairage.

Indicateur de batterie et de puissance d'assistance

Si la batterie est à moins de 5 % ou si la tension est trop faible, l'écran affiche un avertissement et le contour de la batterie clignote lentement. Dans ce cas, le système doit être éteint puis rallumé. L'avertissement disparaîtra lorsque la tension sera suffisante et que la charge sera supérieure à 5 %.

Le tableau suivant indique le pourcentage de batterie et les icônes correspondantes :

Pourcentage de charge	Indicateur de la batterie	Description
100 % à 11 %		La capacité de la batterie est indiquée en pourcentage. La barre diminuera à mesure que la batterie se déchargera.
10 % ou moins		Charge faible : Icône rouge.
5 % ou moins		Charge critique : Icône rouge et symbole de batterie clignotant.

Effacement des données de trajet

L'effacement des données permet de supprimer des informations telles que le kilométrage partiel (TRIP), la vitesse moyenne et la vitesse maximale enregistrées dans l'interface I.

1. Après avoir allumé l'écran, accédez à l'interface I et maintenez enfoncés simultanément le bouton marche de l'écran et le bouton « M » du guidon.
2. Utilisez les boutons  pour sélectionner une option dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis confirmez en appuyant sur le bouton « M ».
3. Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes ou si vous maintenez le bouton +/- enfoncé, vous quitterez le mode d'effacement des données.
4. Une fois les données effacées, le compteur kilométrique (TRIP), la vitesse moyenne et la vitesse maximale seront remis à zéro. Le kilométrage cumulé (ODO) ne peut pas être effacé de l'écran et nécessite des outils d'entretien spécialisés pour être réinitialisé.




Menu de configuration

L'écran offre des fonctions de configuration des paramètres et de réglage de l'affichage. Dans les 10 secondes suivant l'allumage de l'écran, maintenez enfoncés simultanément le bouton d'allumage de l'écran et le bouton « M » du guidon pour accéder au menu de configuration. Utilisez les boutons  pour naviguer dans les paramètres du menu. Pour accéder au réglage sélectionné, appuyez sur le bouton « M » du guidon. Une fois les réglages souhaités effectués à l'aide des boutons , appuyez à nouveau sur le bouton « M » pour confirmer et revenir au menu.

En appuyant sur l'option EXIT, vous quitterez le menu de configuration pour revenir à l'interface principale.

Dans ce menu, vous pouvez modifier les unités de mesure, l'heure, l'éclairage de l'écran, le temps d'extinction automatique, définir un code PIN de déverrouillage, les avis d'entretien, consulter les informations sur la batterie et le contrôleur, et réinitialiser tous les paramètres.

NOTE : Le réglage « Advanced settings » (Paramètres avancés) ne peut être utilisé que par le personnel technique de Cecotec à l'aide d'un mot de passe.

Réglage	Interface...	Paramètres	Valeur du paramètre	Observations
Configuration de l'unité		Unité	Km/h Mph	Valeur par défaut : Km/h
Régler l'horloge		Temps	Le réglage d'usine indique l'heure actuelle.	Il peut être modifié.
Configuration de l'éclairage		Éclairage	Niveau 1, éclairage 60 % Niveau 2, éclairage 80 % Niveau 3, éclairage 100 %	Valeur par défaut : 3
Temps d'arrêt automatique		Arrêt automatique	Valeur : OFF, 5-30 min	Valeur par défaut : 5 min. « OFF » Indique qu'il n'y a pas d'arrêt automatique.
Configuration du mot de passe à l'allumage		Mot de passe	Valeur : OFF et ON ; Lorsque la valeur du paramètre est sur « ON », l'utilisateur peut définir un mot de passe à 4 chiffres.	Configuration par défaut : OFF.
Configuration du rappel d'entretien		Entretien	Valeur fixe	Valeur par défaut : 5000 km
Réinitialisation aux paramètres d'usine		Reset	Réinitialisation des données d'usine	Tous les paramètres seront rétablis aux valeurs d'usine.

Informations sur les erreurs

L'écran peut signaler des problèmes sur le vélo. Si une défaillance est détectée, un code d'erreur clignotant s'affiche. Même si le code s'affiche, les boutons continuent de fonctionner normalement. Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 5 secondes, l'écran affiche à nouveau le code d'erreur.

Voici comment se présente l'interface des codes d'erreur :

Codes d'erreur

Codes d'erreur	Signification	Fonctionnement suggéré
04	L'accélérateur ne revient pas à sa position initiale (il reste bloqué)	Vérifiez si l'accélérateur est bien revenu à sa position initiale.
05	Erreur au niveau de l'accélérateur	Vérifiez l'accélérateur
07	Protection contre la surtension	Vérifiez la tension de la batterie
08	Erreur du câble du capteur Hall du moteur.	Vérifiez le moteur
09	Erreur du câble de phase du moteur	Vérifiez le moteur
11	Erreur au niveau du capteur de température du moteur	Vérifiez le contrôleur
12	Erreur au niveau du capteur de courant	Vérifiez le contrôleur
13	Anomalie de la température de la batterie	Vérifiez la batterie
14	Température du contrôleur trop élevée, atteint le point de protection	Vérifiez le moteur
21	Erreur au niveau du capteur de vitesse	Vérifiez la position d'installation du capteur de vitesse
22	Erreur de communication du BMS.	Remplacez la batterie
30	Erreur au niveau de la communication	Vérifiez le connecteur du contrôleur

Recommandations pour le changement de vitesse

Pour améliorer l'autonomie du vélo électrique, il est recommandé de changer de rapport de vitesse en fonction de la vitesse. Une vitesse inférieure est préférable pour les déplacements à faible vitesse. À des vitesses plus élevées, il est préférable de choisir une vitesse supérieure. Le relâchement de la pression sur les pédales pendant le changement de vitesse permettra une assistance en douceur et une meilleure autonomie.

5. CONNEXION WI-FI ET APPLICATION POUR SMARTPHONES

En scannant le code QR suivant, vous pourrez télécharger l'application, accéder au manuel, aux guides et à l'assistance technique.



Téléchargez l'application Ananda Ride sur Google Play ou l'App Store.

- Ensuite, rendez-vous sur l'application Ananda Ride et enregistrez votre compte avec une adresse e-mail et un mot de passe. Vous devrez confirmer votre adresse e-mail.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone portable. Allumez l'écran de votre vélo en maintenant le bouton marche enfoncé pendant quelques secondes. L'indicateur de connexion Bluetooth clignote en bleu automatiquement, indiquant que l'écran est passé en mode connexion. Note : N'oubliez pas de rester à proximité du vélo pour garantir la connectivité, et assurez-vous que le Bluetooth de votre vélo est activé et clignote.
- Revenez à l'application Ananda Ride et appuyez sur « Ajouter un vélo électrique » pour lancer la connexion. Vous remarquerez que l'appareil a été détecté. Une fois la connexion réussie, le voyant Bluetooth restera bleu et vous pourrez profiter des fonctions disponibles. Note : Si aucune connexion n'est établie dans les 30 secondes, l'indicateur clignote trois fois en rouge avant de s'éteindre, indiquant que la tentative de connexion a échoué.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'inclure un guide complet de l'application dans ce manuel, car il s'agit d'une application gratuite tierce qui est mise à jour en permanence. Pour plus d'informations, consultez les instructions disponibles dans l'application ou sur Google Play Store ou App Store.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Il est recommandé d'utiliser un chiffon ou une éponge en coton humide plutôt qu'un tuyau ou un jet d'eau.
- Il est recommandé de nettoyer le vélo électrique après chaque utilisation. Toutefois, vous pouvez le laver une fois par semaine. Cela permettra de prolonger la durée de vie du vélo électrique.
- Utilisez des produits de nettoyage et des produits d'entretien pour vélos qui n'abîment pas les plastiques et les joints, que vous trouverez dans les magasins spécialisés. Vous pouvez également utiliser une solution à base de savon ou de produit de nettoyage. N'utilisez pas de produits agressifs ou de dégraissants puissants.

- Vous pouvez nettoyer le vélo électrique à sec avec un chiffon en coton ou en microfibre pour éviter la corrosion.
- Le support de la batterie est conçu pour permettre à l'eau de s'écouler plus rapidement et aux contacts de sécher plus facilement. Pour ce faire, la zone du support et la fiche doivent être maintenues propres. Les contacts sont dotés d'un revêtement qui protège la surface contre la corrosion et l'usure.

Entretien

Maintenez la pression des pneus à au moins 2,5 bars, afin d'éviter les crevaisons. Si vous constatez des irrégularités, amenez le vélo électrique chez un mécanicien.

Entretien de la chaîne

- Lubrifiez régulièrement la chaîne pour éviter les bruits gênants et d'autres problèmes lors des changements de vitesse. Lubrifiez la chaîne tous les 100-200 km ou lorsque la chaîne est sèche ou sale. Utilisez un lubrifiant spécifique pour les chaînes de vélo, de préférence à base de cire ou de téflon. Appliquez le lubrifiant à l'intérieur de la chaîne tout en tournant les pédales vers l'arrière. N'oubliez pas de nettoyer la chaîne avant d'appliquer le lubrifiant pour obtenir les meilleurs résultats.
- Lorsque vous graissez la chaîne, veillez à ce que les disques de frein ne soient pas souillés et que le pignon ne soit pas engagé. Pulvérisez là où la chaîne glisse facilement et essuyez l'excès de lubrifiant à l'aide d'un chiffon. Utilisez uniquement un lubrifiant de chaîne spécifique.
- La bonne tension de la chaîne du vélo est celle qui permet de déplacer légèrement la chaîne verticalement, entre 1 cm et 3 cm environ, sans qu'elle soit trop lâche ou trop tendue.

Il est recommandé de faire réviser et entretenir son vélo par un atelier de réparation une fois tous les 6 mois.

Contrôle de l'entretien

Mensuellement		
Nettoyage régulier	Châssis	Utilisez un jet d'eau à basse pression ou un chiffon humide pour le nettoyer, puis essuyez-le. Ne mouillez pas les composants électriques lorsque vous nettoyez le vélo électrique.
	Transmission	Utilisez un dégraissant pour transmission de vélos sur la chaîne, le volant et les engrenages pour les nettoyer en profondeur. Il est essentiel d'éliminer la saleté et la poussière qui s'accumulent dans la transmission. Nettoyez toujours la transmission avant de lubrifier la chaîne.
	Chaîne	Utilisez un jet d'eau à basse pression ou un chiffon humide pour la nettoyer, puis essuyez-la. Ne mouillez pas les composants électriques lorsque vous nettoyez le vélo électrique.
	Roues	Vérifiez que les rayons de la jante ne sont pas desserrés.
	Roues	Vérifiez la pression des pneus chaque semaine et maintenez-la dans les limites spécifiées sur le pneu.
	Boulons	S'il y a du jeu dans les boulons et les vis, resserrez-les immédiatement.
TOUS LES 6 MOIS (DANS UN ATELIER AUTORISÉ)		
Nettoyage en profondeur	Freins	Nettoyez les freins et les plaquettes de frein pour éviter les grincements. Si elles sont usées, remplacez-les par des neuves. Remplacez les câbles de frein tous les 6 mois pour assurer leur bon fonctionnement.
	Roues	Vérifiez que les pneus ne sont pas usés. Remplacez les pneus si nécessaire.
	Chaîne	Vérifiez l'usure de la chaîne à l'aide de l'indicateur d'usure de la chaîne.
	Poignées	Remplacez les poignées si elles sont usées.
	Changement de vitesse	Remplacez les câbles de changement de vitesse tous les 6 mois pour un meilleur rendement.
	Moyeu avant	Nettoyez et regraissez le roulement à l'intérieur du moyeu.

CHAQUE ANNÉE (DANS UN ATELIER AUTORISÉ)		
Revue complète	Tous les composants	Démontez complètement le vélo électrique. Nettoyez et regraissez tous les composants filetés après l'assemblage. Examinez le cadre, la suspension et tous les composants, réparez ou remplacez les pièces si nécessaire. Dégraissez la transmission et remplacez la chaîne.

7. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

Vous pouvez consulter les informations sur les systèmes nationaux de recyclage des emballages et leur marquage sur notre site web.

8. INFORMATIONS SUR LES DONNÉES STOCKÉES PAR LES PRODUITS CONNECTÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2023/2854 (« RÈGLEMENT SUR LES DONNÉES »)

Les produits connectés et les services associés de Cecotec sont ceux qui génèrent différentes données et informations lors de leur utilisation. Conformément aux dispositions du Règlement sur les Données, par le présent document, Cecotec vous fournit des informations concernant vos droits sur les données générées ainsi que sur la manière d'y accéder.

Ce droit vous permet d'utiliser les données à toutes fins licites, notamment l'optimisation du produit et/ou du service ou la sous-traitance de services après-vente à des tiers.

En tant qu'utilisateur, vous pourrez exercer votre droit d'accès, dans les limites prévues par le Règlement sur les Données, à l'adresse suivante: data.act@cecotec.es. Afin de protéger

les données générées et d'éviter toute fraude ou usurpation d'identité, CECOTEC peut vous demander des informations supplémentaires pour vérifier votre identité.

Les données sont conservées pendant une durée déterminée.

9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

1. Rahmen aus Aluminiumlegierung
2. Speichenfelge
3. Bereifung
4. Scheibenbremsen
5. Herausnehmbarer 48V 15,6 Ah Akku
6. Motor
7. Shimano 11-Gang-Kettenschaltung
8. Vordere Federgabel
9. Lenkervorbau
10. Teleskopsattelstütze
11. Hintere Stoßdämpfer

HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Elektrofahrrad ist so verpackt, dass es beim Transport geschützt ist. Nehmen Sie das Elektrofahrrad aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Sie können den Originalkarton und andere Verpackungen an einem sicheren Ort aufbewahren, um eine Beschädigung der Verpackung zu vermeiden, falls Sie sie später einmal transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile korrekt recyceln.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt

- Elektrofahrrad
- Ladegerät
- Werkzeuge
- Diese Bedienungsanleitung
- Entfernen Sie die Seriennummer des Produkts nicht, um im Falle einer Serviceanfrage die korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts sicherzustellen.

3. INSTALLATION

Schritt 1

Stellen Sie das Produkt in eine aufrechte Position. Sie können die vertikale Position des Kartons erkennen, indem Sie das Zeichen „Diese Seite nach oben“ an der Seite des Kartons mit den Richtungspfeilen überprüfen. Öffnen Sie den Karton vorsichtig mit Hilfe eines Kartonschneiders oder einer Schere.

Schritt 2

Dieses Elektrofahrrad ist so verpackt, dass Kratzer und Schäden vermieden werden. Nach dem Öffnen des Kartons nehmen Sie die Teile vorsichtig heraus. Halten Sie dazu das Elektrofahrrad am Vorbau und Oberrohr fest und heben Sie es senkrecht an. Legen Sie es vorsichtig auf den Boden, weg von der Verpackung und in aufrechter Position.

Schritt 3

Neben dem Hauptteil des Elektrofahrrads enthält der Karton kleinere Boxen mit anderen Komponenten wie dem Ladegerät, den Pedalen und dem Werkzeugsatz. Entfernen Sie sie vorsichtig.

Schritt 4

Das Vorderrad ist im Lieferumfang des Elektrofahrrads enthalten und wird mit Hilfe eines Kabelbinders am Rahmen befestigt. Die Verpackung schützt die hydraulische Bremse und die Reifen vor möglichen Schäden. Um das Vorderrad vom Rahmen zu entfernen, schneiden Sie den Befestigungskabelbinder vorsichtig durch. Achten Sie darauf, die Schutzverpackung des Laufrads zu entfernen, bevor Sie es am Elektrofahrrad montieren.

Schritt 5

Achten Sie auf eventuell noch am Rad befindliche Spurkränze. Schneiden Sie sie vorsichtig ab, ohne das Elektrofahrrad zu beschädigen.

Schritt 6

Halten Sie das Elektrofahrrad in aufrechter Position und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Dann können Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen.

Montage des Lenkers Abb. 2

1. Entfernen Sie den rechten Lenkergriff, indem Sie dessen Schraube lösen.
2. Schieben Sie zuerst den Schalthebel und anschließend den Bremshebel über das Lenkerende. Nach der Montage müssen sie spiegelbildlich zu den bereits werkseitig auf der linken Lenkerseite montierten Schalt- und Bremshebeln positioniert sein.
3. Lösen Sie die vier Schrauben der Vorbau-Klemmkappen mit dem 4mm-Inbusschlüssel und entfernen Sie die Klemmkappen.
4. Setzen Sie den Lenker vorsichtig in den nun geöffneten Vorbau ein. Stellen Sie sicher, dass

alle Kabel entwirrt und vor der Vorderradgabel positioniert sind, um die Bewegung nach der Montage des Vorderrads nicht zu behindern.

5. Richten Sie die Nuten am Lenker am Vorbau aus. Bringen Sie anschließend die Vorbauklemmplatte wieder an und ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Schrauben sauber in das Gewinde greifen, indem Sie sie von Hand vorsichtig eindrehen. Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit dem Schlüssel fest.

Befestigung der Vorderräder. Abb. 3

1. Stellen Sie den Elektrofahrradrahmen kopfüber auf eine stabile Unterlage. So wird sichergestellt, dass bei der Montage keine Teile des Elektrofahrrads beschädigt werden. Entfernen Sie alle Verpackungen oder Kabelbinder, die am Vorderrad verbleiben könnten.
2. Stellen Sie sich vor die Gabel und entfernen Sie die darin eingebaute Radachse, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn lösen. Führen Sie anschließend das Rad vorsichtig ein, sodass die Bremscheibe zwischen den Bremsbelägen des Bremsstellsatzes sitzt.

Hinweis: Wenn die Bremscheibe nicht passt, müssen Sie die Bremsbeläge im vorderen Bremsstellsatz auseinanderdrücken.

3. Sobald die Bremscheibe positioniert ist, setzen Sie die Radnabe in die Ausfallenden der Vorderradgabel ein. Führen Sie anschließend die Achse von der der Bremscheibe gegenüberliegenden Seite ein.
4. Ziehen Sie die eingesetzte Achse von Hand im Uhrzeigersinn fest und halten Sie dabei den Schnellspannhebel geöffnet. Wenn Sie einen gewissen Widerstand spüren, schließen Sie den Spannhebel.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass die Achse weder zu fest noch zu locker angezogen ist. Der Spannhebel sollte beim Schließen zunehmend schwergängiger werden und den Punkt der maximalen Festigkeit gegen Ende seines Hebelwegs erreichen. Wenn Sie beim Schließen des Hebels auf halbem Weg einen übermäßigen Widerstand spüren, lockern Sie die Achse leicht und schließen Sie den Spannhebel erneut, bis die optimale Festigkeit erreicht ist.

Montage der Pedale. Abb. 4

- Überprüfen Sie die Kennzeichnung des linken und des rechten Pedals.
- Zur Montage der Pedale muss das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt werden.

Montage von Licht, Reflektoren und Klingel

- Montieren Sie das Vorderlicht und den Heckreflektor mithilfe der zugehörigen Gummi- oder Kunststoffhalterung am Lenker bzw. an der Sattelstütze.

HINWEIS: Dieses E-Bike ist mit einer Teleskopsattelstütze ausgestattet. Positionieren Sie den Reflektor so hoch wie möglich direkt unter dem Sattel, um den Bewegungsmechanismus der Sattelstütze nicht zu beeinträchtigen.

- Montieren Sie die Klingel auf der von Ihnen gewünschten Seite des Lenkers, sodass sie mit dem Daumen leicht erreichbar ist.
- Montieren Sie die orangefarbenen Seitenreflektoren an den Speichen, indem Sie die Einrastschlitze des Reflektors verwenden.

Einstellung des Sattels

- Stellen Sie sicher, dass die Sattelstütze vollständig ausgefahren ist, indem Sie den Bedienhebel auf der linken Lenkerseite betätigen.
- Bei der Voreinstellung der Sattelhöhe sollte sich der Sattel auf Höhe Ihrer Hüfte befinden. Bitte beachten Sie, dass die korrekte Position eine ist, bei der Ihre Hüfte nicht zur Seite geneigt ist, wenn sich das Pedal in der untersten Position befindet und Ihr Fuß vollständig in das Pedal eingreift. Nachdem die Voreinstellung vorgenommen wurde, stellen Sie die Sattelhöhe abschließend mit dem Klemmhebel ein. Beachten Sie, dass Ihr Knie weder vollständig gestreckt noch stark gebeugt sein sollte, wenn Sie auf dem E-Bike sitzen und sich das Pedal in der untersten Position befindet.
- Stellen Sie den Sattel richtig ein, um maximale Effizienz und Komfort während des Trainings zu gewährleisten. Der Sattel befindet sich in der richtigen Position, wenn der Fahrer ein leicht gebeugtes Knie hat und eines der Pedale in einem 90-Grad-Winkel zum Boden steht.
- Die maximale Höhe, in der der Sattel verstellt werden kann, wird durch senkrechte Striche hinter dem Wort MIN angezeigt.

Einbau der Batterie. Abb. 5

1. Das Elektrofahrrad ist mit einem herausnehmbaren Akku ausgestattet. Nehmen Sie es vorsichtig aus der Schachtel. Setzen Sie es in die dafür vorgesehene Halterung am Unterrohr des E-Bikes ein. Schieben Sie es zuerst mit dem unteren Teil hinein, bis es einrastet, und drücken Sie dann den oberen Teil hinein, bis Sie den Verriegelungsmechanismus einrasten hören.
2. Sobald es eingesetzt ist, führen Sie den Schlüssel in die Öffnung auf der linken Seite des E-Bikes ein. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Batterie in ihrer Position zu verriegeln.

Aufladen des Akkus

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Ladegerät. Um den Ladevorgang zu starten, stecken Sie das Ladegerät in den Anschluss an der Unterseite des Akkus oder in die Ladebuchse an der Seite des Fahrrads und schließen Sie es anschließend an eine Stromquelle an. Der Akku wird in 4-6 Stunden vollständig aufgeladen.

4. BEDIENUNG

Anschließend leuchten die fünf unteren LEDs nacheinander in einem Lauflichtmuster für zwei Zyklen auf.

DISPLAY

Schnittstelle und Bedienung des Displays

Abbildung 6

1. Ein/Aus-Symbol
2. Einstelltaste +/-

Bedienung der Lenkerbedieneinheit

Abbildung 7

1. Oberer Einstellknopf ^
2. Bestätigungs- und Multifunktionstaste (M)
3. Unterer Einstellknopf v

Verwendung der Tasten

Betätigungsart	Beschreibung
Kurzer Tastendruck	Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie zügig wieder los. Beim Loslassen wird die Funktion aktiviert.
Langer Tastendruck	Drücken und halten Sie die Taste. Sobald die Wartezeit die eingestellte Dauer überschreitet (in der Regel 2 Sekunden), wird die Funktion aktiviert.
Kombinierter kurzer Tastendruck	Drücken Sie eine Taste kurz und halten Sie sie anschließend gedrückt; drücken Sie währenddessen eine weitere Taste. Lassen Sie beide Tasten los, nachdem die zweite Taste für die festgelegte Zeit (in der Regel innerhalb von 1 Sekunde) gedrückt wurde, um die Funktion zu aktivieren.
Kombinierter langer Tastendruck	Dies bedeutet, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken und gedrückt zu halten. Wenn die Tasten länger als die konfigurierte Dauer für den langen Tastendruck (in der Regel 1 Sekunde) gedrückt gehalten werden, wird die entsprechende Funktion aktiviert.

Ein-/Ausschalten des Displays

- Zum Ein- oder Ausschalten des Displays halten Sie die Ein-/AusTaste gedrückt.
- Beim Einschalten des Displays wird 3 Sekunden lang ein Logo angezeigt.
- Nach Herstellung der Kommunikationsverbindung zeigt das Display stets die Hauptoberfläche an.

Informationsanzeigen

Hauptanzeige

Standardmäßig aktiv (beim Einschalten des Displays): Nach dem Einschalten des Displays wird automatisch die Standardanzeige eingeblendet. Diese zeigt u. a. Uhrzeit, Fahrgeschwindigkeit, gefahrene Teilstrecke (TRIP), den Ladezustand des Akkus sowie die Stufe der elektrischen Unterstützung an. Alle Informationen werden in Echtzeit aktualisiert.

Abbildung 8 zeigt die Benutzeroberfläche mit den Grundfunktionen des Displays des EBikes.

Abbildung 8

1. Frontlicht eingeschaltet (nur Modelle mit integriertem Licht)
2. Uhr
3. Geschwindigkeit (Echtzeit)
4. Fahrstrecke
5. Akkuinformationen
6. Unterstützungsstufe

Anzeige I

Diese Anzeige stellt hauptsächlich geschwindigkeitsbezogene Informationen dar, einschließlich TRIPKilometerstand, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und Gesamtkilometerstand. Der TRIPKilometerstand ist identisch mit dem in der Hauptanzeige.

Abbildung 9

1. Fahrstrecke
2. Durchschnittsgeschwindigkeit
3. Höchstgeschwindigkeit
4. Gesamtkilometerstand

Die **Geschwindigkeitsanzeige** wird als dreistellige Zahl mit einer Dezimalstelle dargestellt, mit einem Maximalwert von 99,9 km/h.

Der **TRIPKilometerstand** wird in der Regel als vierstellige Zahl (einschließlich einer Dezimalstelle) angezeigt. Sobald 999,9 km überschritten werden, wird die Dezimalstelle nicht mehr angezeigt und es erscheint eine vierstellige Ganzzahl mit einem Maximalwert von 9.999 km. Wird der Maximalwert überschritten, entspricht der angezeigte Wert dem tatsächlichen

Kilometerstand (Modulo 10.000).

Der **Gesamtkilometerstand** wird als sechsstellige Zahl mit einer Dezimalstelle angezeigt. Sobald 99.999,9 km überschritten werden, wird die Dezimalstelle nicht mehr angezeigt und es erscheint eine sechsstellige Ganzzahl mit einem Maximalwert von 999.999 km. Wird der Maximalwert überschritten, entspricht der angezeigte Wert dem tatsächlichen Kilometerstand (Modulo 10.000).

Anzeige II

- Zeigt hauptsächlich akkubezogene Informationen an, einschließlich Akkuspannung, Kapazitätsprozentsatz, Gesamtzahl der Ladezyklen und Restreichweite.

Abbildung 10

1. Spannung der Batterie
2. Gesamtzahl der Ladezyklen
3. Restreichweite
4. Kapazitätsprozentsatz

- Die Gesamtzahl der Ladezyklen wird vom Batteriemanagementsystem (BMS) bereitgestellt. Stellt das BMS diese Information nicht zur Verfügung, wird „---“ angezeigt.
- Die Information zur Restreichweite wird vom Steuergerät auf Grundlage der vom BMS des Akkus ermittelten Kapazität berechnet. Stellt das Steuergerät die Information zur Restreichweite nicht zur Verfügung, wird „---“ angezeigt.

Anzeige III

- Zeigt hauptsächlich die Nutzungszeitstatistiken für die verschiedenen Unterstützungsmodi während der Fahrt an. Abb. 11
- Die statistischen Daten werden vom Display anhand des tatsächlichen Fahrzustands berechnet und als Prozentsatz angezeigt.
- Die Nutzungszeitstatistiken der Unterstützungsmodi können über eine Datenbereinigungsfunktion auf 0 zurückgesetzt werden.

Anzeige IV

Zeigt hauptsächlich Leistungsstatistiken an, einschließlich der durchschnittlichen Motorleistung und der maximalen Motorleistung.

Abbildung 12

1. Durchschnittliche Motorleistung
2. Maximale Motorleistung

Anzeige V

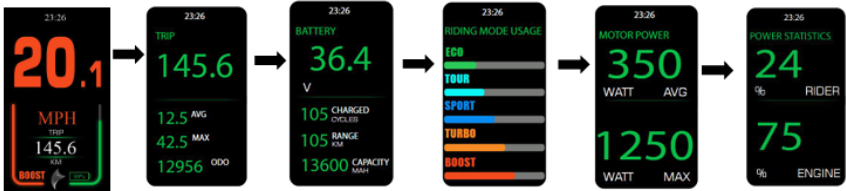
Zeigt hauptsächlich die Statistiken zur Leistung des Fahrers sowie den Anteil der Motorleistung an. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch den Steuergerät.

Abbildung 13

- 1. Leistung des Fahrers
- 2. Anteil der Motorleistung

Fehlercode-Anzeige

Diese Oberfläche wird automatisch aktiviert, sobald das Display eine Fehlermeldung vom Steuergerät empfängt. Es wird ein detaillierter Fehlercode angezeigt, der auf Probleme im elektrischen System hinweist. Der Fehlercode wird numerisch in dem Bereich angezeigt, in dem auch die Geschwindigkeit dargestellt wird. Abb. 14



Wechsel zwischen den Informationsanzeigen

Halten Sie die Einstelltaste +/- am Display gedrückt oder drücken Sie kurz die mittlere Taste „M“ an der Lenkerbedieneinheit, um zwischen den Informationsanzeigen zu wechseln.

Hinweis: Wenn das System die Kommunikation mit dem BMS nicht unterstützt, kann das Display keine präzisen Informationen zur Reichweite ermitteln. In diesem Fall wird der Reichweitenwert als „---“ angezeigt.

Wechsel der Unterstützungsstufe

Drücken Sie kurz die Einstelltaste +/- am Display oder die Tasten v/Λ an der Lenkerbedieneinheit, um die Unterstützungsstufe zu wechseln. Die aktuell abgegebene Unterstützung wird in der linken Anzeigeleiste dargestellt.
Mit der Niveautaste +/- am Display werden die Unterstützungsstufen zyklisch durchlaufen. Nach Erreichen der Stufe BOOST (maximale Stufe) wechselt das System bei weiterem Tastendruck wieder zur Stufe OFF und der Zyklus beginnt erneut.
Mit den Tasten der Lenkerbedieneinheit können Sie die Unterstützungsstufe erhöhen oder

verringern, ohne den gesamten Zyklus durchlaufen zu müssen.
Sie können zwischen folgenden Unterstützungsstufen wechseln:
OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Lichtsteuerungsfunktion (nur bei Modellen mit integriertem Licht)

Halten Sie die Taste Λ an der Lenkerbedieneinheit gedrückt, um das integrierte Licht einzuschalten. Auf dem Display erscheint oben links das Lichtsymbol, das anzeigt, dass das Licht eingeschaltet ist; gleichzeitig wird die Displayhelligkeit reduziert.
Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Akkuanzeige und Unterstützungsleistung

Wenn der Akkuladestand unter 5 % fällt oder die Akkuspannung zu niedrig ist, zeigt das Display eine Warnmeldung an und der Rahmen/die Kontur des Akkusymbols blinkt langsam. In diesem Fall muss das System ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden. Die Warnmeldung verschwindet, sobald die Spannung ausreichend ist und der Ladestand wieder über 5 % liegt.

Die folgende Tabelle zeigt den Akkuprozentsatz und die entsprechenden Symbole:

Ladezustand in Prozent	Batteriestandanzeige	Beschreibung
100% bis 11%		Die Akkukapazität wird als Prozentwert angezeigt. Der Balken wird kleiner, je mehr Akkukapazität verbraucht wird.

10% oder weniger		Niedriger Akkuladestand Rotes Symbol.
5% oder weniger		Kritisch niedriger Akkuladestand Das rote Symbol und das Akkusymbol blinken.

Löschen der Fahrdaten

Die Funktion „Fahrdaten löschen“ dient dazu, Informationen wie Teilstrecke (TRIP), Durchschnittsgeschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit in Anzeige I zu löschen.

1. Schalten Sie das Display ein, wechseln Sie zu Anzeige I und halten Sie anschließend gleichzeitig die Ein-/AusTaste am Display und die Taste „M“ an der Lenkerbedieneinheit gedrückt.
2. Verwenden Sie die Tasten $\vee/\wedge$, um im eingeblendeten Dialogfeld eine Option auszuwählen, und bestätigen Sie durch Drücken der Taste „M“.
3. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt oder wenn Sie die Taste $+/-$ drücken, wird der Modus „Fahrdaten löschen“ verlassen.
4. Nach dem Löschen werden TRIP, Durchschnittsgeschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit auf 0 zurückgesetzt. Der Gesamtkilometerstand (ODO) kann nicht über das Display gelöscht werden; zum Zurücksetzen sind spezielle Wartungs-/Servicetools erforderlich.

Konfigurationsmenü

Das Display bietet Funktionen zur Konfiguration von Parametern und zur Einstellung des Displays.

Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Displays halten Sie gleichzeitig die Ein-/AusTaste am Display und die Taste „M“ an der Lenkerbedieneinheit gedrückt, um das Einstellmenü zu öffnen.

Verwenden Sie die Tasten $\vee/\wedge$, um durch die Menüeinstellungen zu navigieren. Um den



ausgewählten Menüpunkt zu öffnen, drücken Sie die Taste „M“ an der Lenkerbedieneinheit. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit den Tasten $\vee/\wedge$ vor und drücken Sie anschließend erneut die Taste „M“, um zu bestätigen und zum Menü zurückzukehren.

Durch Auswahl der Option „EXIT“ verlassen Sie das Einstellmenü und kehren zur Hauptanzeige zurück.

In diesem Menü können Sie Änderungen an den Maßeinheiten, der Uhrzeit, der Displaybeleuchtung, der automatischen Abschaltzeit, der EntsperrPIN, den Wartungshinweisen vornehmen, Informationen zum Akku und zum Steuergerät abrufen sowie alle Parameter zurücksetzen.

HINWEIS: Die Einstellung „Advanced settings“ (Erweiterte Einstellungen) darf ausschließlich vom technischen Personal von Cecotec mittels Passwort verwendet werden.

Einstellung	Anzeige	Parameter	Parameterwert	Bemerkungen
Einheiteneinstellung		Einheit	Km/h MPH	Standardwert: Km/h
Uhr-Einstellungen		Zeit	Die Werks-einstellung übernimmt die aktuelle Uhrzeit.	Kann ange-passt werden.
Beleuchtungsein-stellung		Beleuchtung	Stufe 1: Beleuchtung 60 % Stufe 2: Beleuchtung 80 % Stufe 3: Beleuchtung 100 %	Standardwert: 3

Automatische Abschaltzeit		Abschaltautomatik	Wert: OFF 5-30 Min	Standardwert: 5 min. „OFF“: Zeigt an, dass keine automatische Abschaltung aktiviert ist.
Passwort beim Einschalten		Passwort	Wert: OFF und ON; Wenn der Parameterwert auf „ON“ steht, kann der Benutzer eine 4stellige PIN festlegen.	Werkseinstellung: OFF.
Wartungserinnerung		Wartung	Fester Wert	Standardwert: 5000 km
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen		Reset	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.	Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Fehlerinformationen

Das Display kann auf Störungen am Fahrrad hinweisen. Wird ein Fehler erkannt, erscheint ein blinkender Fehlercode. Auch wenn der Code angezeigt wird, funktionieren die Tasten weiterhin normal. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste betätigt wird, zeigt das Display erneut den Fehlercode an.

Nachfolgend ist die Fehlercode-Anzeige dargestellt.

Fehlercode

Fehlercode	Bezeichnung	Empfohlene Maßnahme
04	Der Gashebel kehrt nicht in die Nullstellung zurück (Signal bleibt „High“).	Prüfen Sie, ob der Gashebel in die Nullstellung zurückgekehrt ist.
05	Ausfall der Gashebel	Überprüfen Sie den Gashebel.
07	Überspannungsschutz	Prüfen Sie die Akkuspannung.
08	Fehler am HallSignalkabel des Motors.	Überprüfen Sie den Motor.
09	Fehler am Phasenkabel des Motors.	Überprüfen Sie den Motor.
11	Fehler am Temperatursensor des Motors.	Überprüfen Sie das Steuergerät.
12	Fehler des Stromsensors	Überprüfen Sie das Steuergerät.
13	Fehler bei der Akkutemperatur.	Überprüfen Sie den Akku.
14	Temperatur des Steuergeräts zu hoch; die Schutzfunktion wurde aktiviert	Überprüfen Sie den Motor.
21	Fehler des Geschwindigkeitssensors	Überprüfen Sie die Einbaulage des Geschwindigkeitssensors.
22	Kommunikationsfehler des BMS	Akku laden
30	Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Steckverbindung zum Steuergerät.

Empfehlungen für den Fahrradgangschaltungwechsel

Um die Reichweite des E-Bikes zu verbessern, empfehlen wir, die Gänge entsprechend der Geschwindigkeit zu wechseln. Ein niedrigerer Gang eignet sich am besten für langsame Fahrten im Gelände und auf Reisen. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es am besten, einen höheren Gang zu wählen. Die Entlastung der Pedale während des Schaltvorgangs ermöglicht eine sanfte Unterstützung und eine bessere Autonomie.

5. APP UND WI-FI VERBINDUNG

Durch Scannen des folgenden QR-Codes erhalten Sie die Option zum Herunterladen der App sowie Zugang zu Benutzerhandbuch, Anleitungen und technischem Support.



Laden Sie die App „Ananda Ride“ aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter.

- Öffnen Sie anschließend die App „Ananda Ride“ und registrieren Sie Ihr Konto mit einer EMailAdresse und einem Passwort. Bestätigen Sie Ihre EMailAdresse.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät. Schalten Sie das Display Ihres Fahrrads ein, indem Sie die Ein-/AusTaste einige Sekunden lang gedrückt halten. Automatisch blinkt die BluetoothVerbindungsanzeige blau; dies zeigt an, dass das Display in den Kopplungsmodus gewechselt ist. Hinweis: Bleiben Sie in der Nähe des Fahrrads, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, und stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Fahrrad aktiv ist und die Anzeige blinkt.
- Öffnen Sie die AnandaRideApp erneut und tippen Sie auf „eBike hinzufügen“, um die Kopplung zu starten. Sie werden feststellen, dass das Gerät erkannt wurde. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die BluetoothAnzeige dauerhaft blau, und Sie können die verfügbaren Funktionen nutzen. Hinweis: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung hergestellt wird, blinkt die Anzeige dreimal rot, bevor sie sich ausschaltet. Dies zeigt an, dass der Kopplungsversuch fehlgeschlagen ist.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Handbuch keine vollständige Anleitung zur App enthalten sein kann, da es sich um eine kostenlose DrittanbieterApp handelt, die fortlaufend aktualisiert wird. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen innerhalb der App sowie im Google Play Store oder im App Store.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Es wird empfohlen, ein feuchtes Baumwolltuch oder einen Schwamm anstelle eines Schlauches oder Wasserstrahls zu verwenden.
- Es wird empfohlen, das Elektrofahrrad nach jedem Gebrauch zu reinigen. Sie können es jedoch wöchentlich waschen. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Elektrofahrrads bei.
- Verwenden Sie Seifen und Pflegemittel für Fahrräder, die Kunststoffe und Dichtungen nicht angreifen und die im Fachhandel erhältlich sind. Sie können auch eine Seifenlösung oder Flüssigwaschmittel verwenden. Verwenden Sie keine aggressiven Produkte oder stark entfettende Mittel.
- Sie können das Elektrofahrrad mit einem Baumwolltuch oder einem Mikrofasertuch trocken reinigen, um Korrosion zu vermeiden.
- Der Batteriehalter ist so konzipiert, dass das Wasser schneller abfließen kann und die Kontakte leicht trocknen. Dazu muss der Bereich der Halterung und des Steckers sauber gehalten werden. Die Kontakte sind mit einer Beschichtung versehen, die die Oberfläche vor Korrosion und Verschleiß schützt.

Wartung

Halten Sie einen Reifendruck von mindestens 2,5 bar aufrecht, um Reifenpannen zu vermeiden. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, bringen Sie das Elektrofahrrad zu einem Mechaniker.

Wartung der Kette

- Schmieren Sie die Kette regelmäßig, um störende Kettengeräusche und andere Probleme beim Schalten zu vermeiden. Schmieren Sie die Kette alle 100–200 km oder wenn die Kette trocken oder verschmutzt ist. Verwenden Sie ein spezielles Schmiermittel für Fahrradketten, vorzugsweise eines auf Wachs- oder Teflonbasis. Tragen Sie das Schmiermittel auf die Innenseite der Kette auf, während Sie die Pedale rückwärts drehen. Denken Sie daran, die Kette vor dem Auftragen des Schmiermittels zu reinigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Achten Sie beim Schmieren der Kette darauf, dass die Bremsscheiben nicht verschmutzt sind und dass das Ritzel nicht eingerastet ist. Sprühen Sie dort, wo die Kette leicht gleitet, und wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem Tuch ab. Verwenden Sie ein spezielles Schmiermittel für Fahrradketten.
- Die richtige Spannung der Fahrradkette ist die Spannung, bei der Sie die Kette in der Vertikalen leicht zwischen etwa 1 cm und 3 cm bewegen können, ohne dass sie zu locker oder zu straff ist.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug alle 6 Monate in einer Werkstatt warten und pflegen zu lassen.

Kontrolle der Wartung

MONATLICH		
Regelmäßige Reinigung	Gestell	Reinigen Sie sie mit einem Niederdruckwasserstrahl oder einem feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend trocken. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten beim Reinigen des Elektrofahrrads nicht nass werden.
	Übertragung	Reinigen Sie Kette, Schwungrad und Zahnräder gründlich mit einem Fahrradgetriebeentfetter. Es ist wichtig, Schmutz und Staub, die sich im Getriebe angesammelt haben, zu entfernen. Reinigen Sie das Getriebe immer, bevor Sie die Kette schmieren.
	Kette	Verwenden Sie zum Reinigen einen Wasserstrahl mit niedrigem Druck oder ein feuchtes Tuch und trocknen Sie es anschließend ab. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten beim Reinigen des Elektrofahrrads nicht nass werden.
	Rollen	Prüfen Sie auf lose Speichen.
	Rollen	Prüfen Sie den Reifendruck wöchentlich und halten Sie ihn innerhalb der auf dem Reifen angegebenen Grenzwerte.
	Bolzen	Wenn die Bolzen und Schrauben Spiel haben, ziehen Sie sie sofort fest.

ALLE 6 MONATE (IN EINER VERTRAGSWERKSTATT)		
Tiefenreinigung	Bremsen	Reinigen Sie die Bremsen und Bremsbeläge, um Quietschen zu vermeiden. Wenn sie abgenutzt sind, ersetzen Sie sie durch neue. Ersetzen Sie die Bremsseile alle 6 Monate, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
	Rollen	Prüfen Sie die Räder auf abgenutztes Profil. Ersetzen Sie die Räder, falls erforderlich.
	Kette	Prüfen Sie den Kettenverschleiß mit dem Kettenverschleiß-anzeiger.
	Griffe	Ersetzen Sie die Griffe, wenn sie abgenutzt sind.
	Fahrradgang-schaltungs-wechsel	Tauschen Sie die Schaltzüge alle 6 Monate aus, um die beste Leistung zu erzielen.
	Vordere Nabe	Reinigen und fetten Sie das Lager in der Nabe neu.
JEDES JAHR (IN EINER AUTORISIERTEN WERKSTATT)		
Vollständige Bewertung	Alle Komponenten	Bauen Sie das Elektrofahrrad vollständig auseinander. Reinigen und fetten Sie alle Gewindeteile nach dem Zusammenbau neu. Prüfen Sie den Rahmen, die Aufhängung und alle Komponenten und reparieren oder ersetzen Sie die Teile bei Bedarf. Entfetten Sie das Getriebe und ersetzen Sie die Kette.

7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie / der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.



Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.
Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

Informationen über nationale Verpackungsrecyclingprogramme und deren Kennzeichnung finden Sie auf unserer Website.

8. INFORMATIONEN ÜBER DIE VON VERNETZTEN PRODUKTEN GESPEICHERTEN DATEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2023/2854 („DATENGESETZ“)

Vernetzte Produkte und zugehörige Dienstleistungen von Cecotec sind solche, die während ihrer Nutzung verschiedene Daten und Informationen erzeugen. Gemäß den Bestimmungen des Datengesetzes informiert Sie Cecotec in diesem Dokument über Ihre Rechte bezüglich der erzeugten Daten und wie Sie auf diese zugreifen können.

Dieses Recht gestattet Ihnen, die Daten für jeden rechtmäßigen Zweck zu nutzen, unter anderem für die Optimierung des Produkts und/oder der Dienstleistung oder die Beauftragung von Kundendienstleistungen bei Dritten.

Als Nutzer können Sie Ihr Zugriffsrecht innerhalb der im Datengesetz vorgesehenen Grenzen unter der E-Mail-Adresse data.act@storececotec.de ausüben. Zum Schutz der generierten Daten —und um Betrug oder Identitätsdiebstahl zu verhindern— kann CECOTEC zusätzliche Informationen anfordern, um Ihren Benutzerstatus zu verifizieren.

Die Daten werden für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ähnliches) verbreitet werden.

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

1. Telaio in lega di alluminio
2. Cerchio a raggi
3. Ruote
4. Freni a disco
5. Batteria estraibile da 48 V 15,6 Ah
6. Motore
7. Cambio Shimano a 11 velocità
8. Forcella anteriore
9. Attacco del manubrio
10. Tubo telescopico
11. Ammortizzatore posteriore

NOTA:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questa bicicletta elettrica ha un imballaggio progettato per proteggerla durante il trasporto. Estrarre la bicicletta elettrica dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola

- Bicicletta elettrica
- Caricatore
- Attrezzi
- Il presente manuale di istruzioni
- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. MONTAGGIO

Passaggio 1

Posizionare il prodotto in verticale. È possibile identificare la posizione verticale della scatola controllando la scritta "this side up" sul lato della scatola con le frecce direzionali. Aprire con cautela la scatola con l'aiuto di un taglierino o forbici.

Passaggio 2

La bicicletta elettrica è imballata per evitare che soffra graffi e danni. Una volta aperta la scatola, estrarre le parti con attenzione. A tal fine, tenere la bicicletta elettrica per l'attacco manubrio e il tubo superiore e sollevarla in verticale. Posizionarla con cura a terra, lontano dall'imballaggio e in posizione verticale.

Passaggio 3

Oltre al telaio principale della bicicletta elettrica, la scatola contiene scatole più piccole contenenti altri componenti come il caricabatterie, i pedali e il kit di attrezzi. Rimuoverle con attenzione.

Passaggio 4

La ruota anteriore viene fornita in confezione con la bicicletta elettrica ed è fissata al telaio con l'aiuto di una fascetta. L'imballaggio protegge il freno idraulico e le ruote da eventuali danni. Per rimuovere la ruota anteriore dal telaio, tagliare con attenzione la fascetta di fissaggio. Quindi, assicurarsi di rimuovere l'imballaggio protettivo dalla ruota prima di iniziare a installarla sulla bicicletta elettrica.

Passaggio 5

Cercare eventuali fascette ancora presenti sulla ruota. Tagliarle con attenzione senza danneggiare la bicicletta.

Passaggio 6

Tenere la bicicletta elettrica in posizione verticale e rimuovere tutti gli imballaggi. Quindi procedere al montaggio.

Montaggio del manubrio. Fig. 2

1. Rimuovere la maniglia sul lato destro del manubrio allentando la vite.
2. Inserire prima il selettore di marcia all'estremità del manubrio e poi la leva del freno. Una volta montati, devono essere posizionati di fronte alla leva del freno e al comando della leva montati in fabbrica, sul lato sinistro del manubrio.
3. Allentare le quattro viti dei tappi dello stelo con la chiave a brugola da 4 mm e rimuovere i tappi.
4. Posizionare con cautela il manubrio dell'attacco ora aperto. Assicurarsi che tutti i cavi siano districati e posizionati davanti alla forcella anteriore in modo da non ostacolare il movimento una volta montata la ruota anteriore.

5. Allineare le fessure del manubrio con l'attacco dello stesso. Quindi rimettere i coperchi e serrare le viti in senso orario. Assicurarsi prima che le viti si inseriscano nelle filettature ruotandole delicatamente a mano, quindi serrarle saldamente con la chiave.

Montaggio della ruota anteriore. Fig. 3

1. Posizionare il telaio della bicicletta elettrica capovolto su una superficie stabile. In questo modo si garantisce che nessuna parte della bicicletta elettrica venga danneggiata durante il montaggio. Rimuovere l'imballaggio o eventuali fascette rimaste sulla ruota anteriore.
2. Posizionarsi davanti alla forcella e rimuovere il perno ruota montato sulla forcella allentandolo in senso antiorario. Quindi, inserire con cautela la ruota allineando il disco del freno tra le pastiglie della pinza del freno.

Nota: Se il disco del freno non entra, è necessario allentare l'interno della pinza del freno anteriore separando le pastiglie del freno.

3. Una volta inserito il disco del freno, inserire il mozzo della ruota nell'alloggiamento all'estremità della forcella anteriore e quindi inserire l'asse dal lato opposto al disco del freno.
4. Dopo aver inserito l'albero, serrarlo a mano in senso orario, mantenendo la maniglia di sgancio rapido in posizione aperta. Quando si avverte una certa resistenza, ruotare la maniglia di bloccaggio in posizione di chiusura.

NOTA: È importante che il serraggio dell'albero non sia né eccessivamente alto né eccessivamente allentato. La maniglia di chiusura deve indurirsi progressivamente durante la chiusura, raggiungendo il punto di massima durezza verso la fine della corsa. Se, chiudendo la manovella, si nota una durezza eccessiva a metà della sua corsa, svitare leggermente l'albero e chiudere nuovamente la manovella di chiusura fino a trovare la durezza ottimale.

Montaggio dei pedali. Fig. 4

- Controllare la marcatura del pedale sinistro e del pedale destro.
- Per montare i pedali, avvitare il pedale destro in senso orario e quello sinistro in senso antiorario.

Montaggio della luce, dei riflettori e del campanello

- Installare il fanale anteriore e il catarifrangente posteriore utilizzando il morsetto in gomma o in plastica presente sul fanale stesso, bloccandoli rispettivamente intorno al manubrio e al reggisella.

NOTA: Questa bicicletta è dotata di un reggisella telescopico, posizionare il riflettore il più in alto possibile in modo che si trovi appena sotto la sella e non interferisca con il meccanismo di movimento del reggisella.

- Installare il campanello sul manubrio in modo che sia a portata di pollice sul lato desiderato.
- Montare i catarifrangenti laterali arancioni sui raggi del cerchio utilizzando gli appositi incavi.

Regolazione del sellino

- Assicurarsi che il reggisella sia completamente esteso utilizzando la manopola di comando sul lato sinistro del manubrio.
- Per preregolare l'altezza del sellino, quest'ultimo deve trovarsi alla stessa altezza dell'anca. Tenere presente che la posizione corretta dovrebbe essere tale che l'anca dell'utente non sia inclinata su un lato quando il pedale è nella sua posizione più bassa e il piede è completamente inserito nel pedale. Dopo la pre-regolazione, regolare infine l'altezza della sella utilizzando la leva di bloccaggio. Tenete presente che quando è sollevato, il ginocchio non deve essere né completamente disteso né troppo flessso nel momento in cui il pedale si trova nella posizione inferiore.
- Regolare correttamente il sellino per garantire la massima efficienza e il massimo comfort durante l'esercizio. Il sellino è nella posizione corretta se l'utente ha un ginocchio leggermente piegato quando uno dei pedali si trova a un angolo di 90 gradi rispetto al terreno.
- Per indicare l'altezza massima regolabile del sellino, si noteranno delle linee verticali seguite dalla parola MIN.

Montaggio della batteria. Fig. 5

1. La bicicletta elettrica è dotata di una batteria rimovibile. Ritirarla dalla scatola con attenzione. Posizionarlo nell'apposito spazio sul tubo centrale inferiore della bicicletta. Far scorrere l'unità nella parte inferiore fino a farla scattare in posizione, quindi spingere la parte superiore fino a sentire il meccanismo di blocco.
2. Una volta posizionata, inserire la chiave nel foro sul lato sinistro della bicicletta. Ruotare la chiave in senso orario per bloccare la batteria in posizione.

Ricarica della batteria

Usare solo il caricatore originale in dotazione. Per avviare la ricarica, inserire il caricabatterie nella presa situata nella parte inferiore della batteria o nella presa di ricarica sul lato della bicicletta e collegarlo a una fonte di alimentazione. La batteria sarà completamente carica dopo 4-6 ore.

4. FUNZIONAMENTO

La bicicletta elettrica inizia a fornire assistenza elettrica non appena si inizia a pedalare.

DISPLAY

Interfaccia e funzionamento del display

Figura 6

1. Tasto di accensione
2. Tasto impostazioni +/-

Funzionamento del controllo del manubrio

Figura 7

1. Manopola di regolazione superiore ^
2. Pulsante di conferma e multifunzione M
3. Manopola di regolazione inferiore v

Come utilizzare i pulsanti

Tipo di pulsazione	Descrizione
Pressione breve	Premere il pulsante e rilasciarlo rapidamente; al rilascio, la funzione si attiverà.
Pressione lunga	Tenere premuto il pulsante; quando il tempo di attesa supera il tempo impostato (generalmente 2 secondi), la funzione si attiverà.
Breve pressione combinata	Consiste nel premere brevemente un pulsante e, tenendolo premuto, premere un altro pulsante. Rilasciare entrambi i pulsanti dopo che il secondo pulsante è stato premuto per il tempo impostato (di solito entro 1 secondo) per attivare la funzione.
Breve pressione combinata	Si tratta di tenere premuti due pulsanti contemporaneamente. Quando i tasti vengono tenuti premuti per un tempo superiore alla durata di pressione prolungata configurata (di solito 1 secondo), viene attivata la funzione corrispondente.

Accendere/spegnere il display

- Per accendere o spegnere il display, tenere premuto il tasto di accensione.
- All'accensione del display, viene visualizzato un logo per 3 secondi.
- Dopo aver stabilito la connessione di comunicazione, il display mostrerà sempre l'interfaccia principale.

Schermi informativi

Interfaccia principale

Attivato di default all'accensione del display, mostra informazioni standard come l'ora, la velocità di guida, i chilometri parziali percorsi, il livello di carica della batteria e il livello di assistenza elettrica. Tutte le informazioni sono aggiornate in tempo reale.

La Figura 8 mostra l'interfaccia delle funzioni di base del display della bicicletta elettrica.

Figura 8

1. Luce anteriore accesa (solo modelli con luce integrata)
2. Orologio
3. Velocità in tempo reale
4. Distanza di viaggio
5. Informazioni sulla batteria
6. Livello di assistenza

Interfaccia I

Visualizza principalmente le informazioni sulla velocità, tra cui il chilometraggio del viaggio, la velocità media, la velocità massima e il chilometraggio totale, mentre il chilometraggio del viaggio (TRIP) è lo stesso dell'interfaccia principale.

Figura 9

1. Chilometraggio di viaggio
2. Velocità media
3. Velocità massima
4. Chilometraggio totale

La visualizzazione della **velocità** è un numero a 3 cifre con una posizione decimale, con un valore massimo di 99,9 KM/H.

Il **chilometraggio del viaggio** è solitamente un numero a 4 cifre che include un decimale; una volta superati i 999,9 km, il decimale non viene più visualizzato, mostrando un numero diretto a 4 cifre con un valore massimo di 9999 km. Quando il valore massimo viene superato, il numero visualizzato è il valore effettivo del chilometraggio modulo 10000.

Il **chilometraggio totale** è un numero a 6 cifre con un decimale. Quando supera i 99.999,9 KM, non visualizza più il punto decimale e indica un numero a 6 cifre, con un valore massimo di 999.999 KM. Quando il valore massimo viene superato, il numero visualizzato è il valore effettivo del chilometraggio modulo 10000.

Interfaccia II

- Visualizza principalmente le informazioni relative alla batteria, tra cui la tensione della batteria, la percentuale di capacità, i cicli di carica totali e l'autonomia residua.

Figura 10

1. Voltaggio della batteria
2. Cicli di carico totali
3. Rango rimanente
4. Percentuale di capacità

- Los ciclos de carga totales son proporcionados por el Sistema de Gestión de Baterías (BMS); si el BMS no proporciona esta información, mostrará ----.
- Le informazioni sull'autonomia residua sono calcolate dal controllore in base alla capacità BMS della batteria. Se il controllore non fornisce le informazioni sulla portata residua, visualizza ----.

Interfaccia III

- Mostra principalmente le statistiche sui tempi di utilizzo delle diverse modalità di assistenza durante il viaggio. Fig. 11
- I dati statistici vengono calcolati dal display in base allo stato di guida effettivo e visualizzati in percentuale.
- Le statistiche sul tempo di utilizzo delle modalità di assistenza possono essere azzerate con un'operazione di cancellazione dei dati.

Interfaccia IV

Visualizza principalmente le statistiche sulla potenza, tra cui la potenza media del motore e la potenza massima.

Figura 12

1. Potenza media del motore
2. Potenza massima del motore

Interfaccia V

Visualizza principalmente le statistiche sulla potenza del pilota e sul rapporto di potenza del motore, che richiede il supporto del controller.

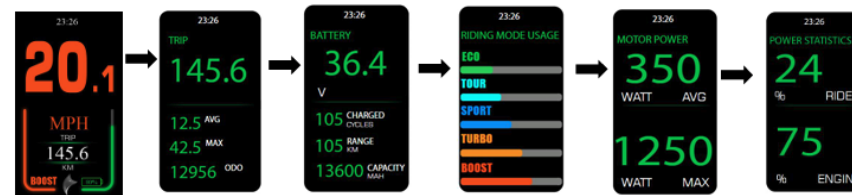
Figura 13

1. Potenza del ciclista
2. Rapporto di potenza del motore

Interfaccia codice errore

Questa interfaccia si accende automaticamente quando il display riceve un errore dal controllore, mostrando un codice di errore dettagliato che indica problemi nel sistema elettrico.

Questo codice appare numericamente nella sezione in cui viene visualizzata la velocità. Fig. 14



Cambi dell'interfaccia

Tenere premuto il pulsante di impostazione +/- sul display o premere brevemente il pulsante centrale "M" sul comando a manubrio per passare da un'interfaccia informativa all'altra.

Nota: Se il sistema non supporta la comunicazione BMS, il display non è in grado di ottenere informazioni precise sulla portata e il valore della portata viene visualizzato come "----".

Modifica del livello di assistenza

Premere brevemente il pulsante di regolazione +/- sul display o i pulsanti v/^ sul comando a manubrio per cambiare la modalità del livello di assistenza e la quantità di assistenza fornita indicata nella barra a sinistra.

Utilizzando il pulsante di livello +/- sul display, i livelli vengono spostati verso l'alto. Dopo aver raggiunto il livello BOOST (livello massimo), premendo ulteriormente il pulsante si torna al livello OFF, completando il ciclo.

Utilizzando i pulsanti sul comando del manubrio è possibile aumentare o diminuire il livello senza dover completare il ciclo.

È possibile passare dai seguenti livelli di assistenza:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Funzione di controllo della luce (solo modelli con luce integrata)


Tenere premuto il pulsante ^ sul comando a manubrio per accendere la luce integrata. Il display visualizza l'icona della luce accesa nell'angolo superiore sinistro, a indicare che la luce

è accesa, e la luminosità del display diminuisce.
Tenere nuovamente premuto il pulsante per spegnere la luce.

Indicatore batteria e potenza di assistenza

Se la batteria scende al di sotto del 5% o la tensione è troppo bassa, il display visualizza un avviso e la sagoma della batteria lampeggia lentamente. In questo caso, il sistema deve essere spento e riacceso. L'avviso scompare quando la tensione è sufficiente e il carico è superiore al 5%.

La tabella seguente mostra la percentuale della batteria e le icone corrispondenti:

Percentuale di ricarica	Spia della batteria	Descrizione
100% a 11%		La capacità della batteria viene visualizzata in percentuale. La barra diminuisce man mano che la batteria si consuma.
10% o meno		Carico ridotto: Icona rossa.
5% o meno		Carico critico: L'icona rossa e il simbolo della batteria lampeggiano.

Cancellazione dei dati di viaggio

La cancellazione dei dati viene utilizzata per eliminare informazioni quali il chilometraggio

parziale (TRIP), la velocità media e la velocità massima registrate nell'interfaccia I.

1. Dopo aver acceso il display, accedere all'interfaccia I e tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione sul display e il pulsante "M" sul comando a manubrio.
2. Utilizzare i pulsanti $\nabla/\wedge$ per selezionare un'opzione nella finestra di dialogo a comparsa, quindi confermare premendo il pulsante "M".
3. Se non si esegue alcuna operazione entro 30 secondi o se si tiene premuto il tasto $+/-$, si esce dalla modalità di cancellazione dei dati.
4. Dopo aver cancellato i dati, il contachilometri parziale (TRIP), la velocità media e la velocità massima vengono azzerati. Il chilometraggio accumulato (ODO) non può essere cancellato dal display e richiede strumenti di manutenzione specializzati per essere resettato.

Menù di configurazione


Il display offre funzioni di impostazione dei parametri e di regolazione del display. Entro 10 secondi dall'accensione del display, tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione del display e il pulsante "M" sul comando a manubrio per accedere al menu di impostazione.
Con i tasti $\nabla/\wedge$ si naviga tra le impostazioni del menu. Per accedere all'impostazione selezionata, premere il pulsante "M" sul comando a manubrio. Effettuare le impostazioni desiderate con i pulsanti $\nabla/\wedge$ e premere nuovamente il pulsante "M" per confermare e tornare al menu.

Premendo l'opzione EXIT si esce dal menu di configurazione per tornare all'interfaccia principale.

In questo menu è possibile modificare le unità di misura, l'ora, l'illuminazione del display, il tempo di autospegnimento, impostare il pin di sblocco, gli avvisi di manutenzione, visualizzare le informazioni sulla batteria e sul controllore e resettare tutti i parametri.

NOTA: L'impostazione "Impostazioni avanzate" può essere utilizzata solo dal personale tecnico Cecotec con una password.

Livellamento	Interfaccia	Parametro	Valore del parametro	Osservazioni
Configurazione dell'unità		Unità	Km/h MPH	Valore predefinito: Km/h

Configurazione dell'orologio		Tempo	L'impostazione di fabbrica scrive l'ora corrente.	Può essere modificato.
Configurazione dell'illuminazione		Illuminazione	Livello 1, illuminazione 60% Livello 2, illuminazione 80% Livello 3, illuminazione 100%	Valore predefinito: 3
Tempo spegnimento automatico		Spegnimento automatico	Valore: OFF, 5-30 min	Valore predefinito: 5 min. "OFF" Indica che non è previsto lo spegnimento automatico.
Impostazione della password all'accensione		Password	Valore: OFF e ON; Quando il valore del parametro è impostato su "ON", l'utente può impostare una password a 4 cifre.	Configurazione predefinita: OFF.
Impostazioni del promemoria di manutenzione		Manutenzione	Valore fisso	Valore predefinito: 5000 km
Ripristino delle impostazioni di fabbrica		Reset	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.	Tutti i parametri devono essere ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

Informazioni sugli errori

Il display può segnalare eventuali problemi con la bicicletta. Se viene rilevato un guasto, viene

visualizzato un codice di errore lampeggiante. Anche se viene visualizzato il codice, i pulsanti continuano a funzionare normalmente. Se non si preme alcun pulsante entro 5 secondi, il display torna al codice di errore.

Ecco come si presenta l'interfaccia del codice di errore:

Codici di errore

Codice di errore	Significato	Operazione suggerita
04	L'acceleratore non torna a zero (rimane alto)	Controllare se l'acceleratore è tornato indietro
05	Guasto dell'acceleratore	Controllare l'acceleratore
07	Protezione da sovratensione	Controllare la tensione della batteria
08	Guasto del cavo del segnale Hall del motore	Controllare il motore
09	Guasto del cavo di fase del motore	Controllare il motore
11	Errore del sensore di temperatura del motore	Controllare il controllore
12	Guasto del sensore di corrente	Controllare il controllore
13	Guasto alla temperatura della batteria	Controllare la batteria
14	Temperatura del regolatore troppo alta, raggiunto il punto di protezione	Controllare il motore
21	Guasto al sensore di velocità	Controllare la posizione di montaggio del sensore di velocità
22	Errore di comunicazione del BMS	Cambiare la batteria
30	Guasto nella comunicazione.	Controllare il connettore al controllore

Suggerimenti per i cambi di marcia

Per migliorare l'autonomia della bicicletta elettrica, consigliamo di cambiare il rapporto di trasmissione in base alla velocità. Una marcia inferiore è la migliore per i viaggi a bassa velocità. A velocità più elevate è meglio scegliere una marcia più alta. L'allentamento della pressione sui pedali durante il cambio di marcia consentirà un'assistenza fluida e una migliore autonomia.

5. CONNETTIVITÀ WI-FI E APP

Scansionando il seguente codice QR potrai scaricare l'app, accedere al manuale, alle guide e all'assistenza tecnica.



Scaricare l'app Ananda Ride su Google Play o dall'App Store.

- Poi andate all'applicazione Ananda Ride e registrate il vostro account con un indirizzo e-mail e una password. È necessario confermare l'indirizzo e-mail.
- Attivare il Bluetooth su smartphone. Accendere il display della bicicletta tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Automaticamente l'indicatore di connessione Bluetooth lampeggia in blu, indicando che il display è entrato in modalità di accoppiamento. Nota: Ricordate di essere vicini alla bicicletta per garantire la connettività e assicuratevi che il bluetooth della vostra bicicletta sia attivo e lampeggiante.
- Tornare all'App Ananda Ride e cliccare su "Aggiungi eBike" per avviare l'abbinamento. Si noterà che il dispositivo è stato rilevato. Dopo l'accoppiamento, l'indicatore bluetooth rimarrà blu e sarà possibile utilizzare le funzioni disponibili. Nota: Se la connessione non viene stabilita entro 30 secondi, l'indicatore lampeggia tre volte in rosso prima di spegnersi, indicando che il tentativo di accoppiamento è fallito.

Si ricorda che in questo manuale non è possibile fornire una guida completa all'applicazione, in quanto si tratta di un'applicazione gratuita di terzi e in continuo aggiornamento. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni disponibili all'interno dell'applicazione stessa o su Google Play Store o App Store.

6. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Si consiglia di utilizzare un panno di cotone umido o una spugna anziché un tubo flessibile o un getto d'acqua.
- Si consiglia di pulire la bicicletta elettrica dopo ogni uso. Tuttavia, è possibile lavarla settimanalmente. Ciò contribuirà a prolungare la durata di vita della bicicletta elettrica.
- Utilizzare saponi e prodotti per la cura delle biciclette che non aggrediscano le plastiche e le guarnizioni, reperibili nei negozi specializzati. È possibile utilizzare anche una soluzione di sapone o un detergente liquido. Non utilizzare prodotti aggressivi o agenti sgrassanti.
- È possibile pulire la bicicletta elettrica a secco con un panno di cotone o un panno in microfibra per evitarne la corrosione.
- Il telaio è progettato per consentire all'acqua di defluire più rapidamente e ai contatti di asciugarsi facilmente. Affinché ciò avvenga, l'area del supporto e la spina devono essere

mantenute pulite. I contatti sono dotati di un rivestimento che protegge la superficie dalla corrosione e dall'usura.

Manutenzione

Mantenere la pressione degli pneumatici ad almeno 2,5 bar, per evitare forature. Se si notano irregolarità, portare la bicicletta elettrica da un meccanico.

Manutenzione della catena

- Lubrificare regolarmente la catena per evitare rumori fastidiosi e altri problemi durante il cambio di marcia. Lubrificare la catena ogni 100-200 km o quando la catena è secca o sporca. Utilizzare un lubrificante specifico per catene di biciclette, preferibilmente a base di cera o teflon. Applicare il lubrificante all'interno della catena mentre si girano i pedali all'indietro. Per ottenere risultati ottimali, ricordarsi di pulire la catena prima di applicare il lubrificante.
- Quando si ingrassa la catena, assicurarsi che i freni a disco non siano sporchi e che il pignone non sia inserito. Spruzzare dove la catena scorre agevolmente e rimuovere il lubrificante in eccesso con un panno. Utilizzare esclusivamente un lubrificante specifico per catene.
- La tensione adeguata della catena della bicicletta è quella che consente di muovere leggermente la catena in verticale di circa 1-3 cm, senza che sia troppo lenta o troppo tesa.

È consigliabile effettuare tutti i controlli ed eseguire la manutenzione della bicicletta almeno una volta ogni 6 mesi presso un meccanico.

Controllo di manutenzione

MENSILE		
Pulizia regolare	Telaio	Utilizzare un getto d'acqua a bassa pressione o un panno umido per pulirlo e poi asciugarlo. Non bagnare i componenti elettrici durante la pulizia della bicicletta.
	Trasmissione	Utilizzare uno sgrassatore per trasmissioni di biciclette sulla catena e sugli ingranaggi per pulirli a fondo. Rimuovere lo sporco e la polvere che si accumulano nella trasmissione. Pulire sempre la trasmissione prima di lubrificare la catena.
	Catena	Utilizzare un getto d'acqua a bassa pressione o un panno umido per pulirlo e poi asciugarlo. Non bagnare i componenti elettrici durante la pulizia della bicicletta.
	Ruote	Verificare che non vi siano raggi allentati.
	Ruote	Controllare la pressione delle ruote settimanalmente e mantenerla entro i limiti indicati sulla ruota stessa.
	Bulloni	Se i bulloni e le viti non sono ben avvitate, serrarle immediatamente.
OGNI 6 MESI (IN OFFICINA AUTORIZZATA)		
Pulizia profonda	Freni	Pulire i freni e le pastiglie dei freni per evitare stridori. Se usurati, sostituirli. Per un corretto funzionamento, sostituire i cavi dei freni ogni 6 mesi.
	Ruote	Controllare che le ruote non abbiano il battistrada consumato. Se necessario, sostituire le ruote.
	Catena	Controllare l'usura della catena con l'apposito indicatore di usura.
	Impugnature	Sostituire le impugnature se usurate.
	Cambio	Per ottenere le migliori prestazioni, sostituire i cavi del cambio ogni 6 mesi.
	Mozzo anteriore	Pulire e reingrassare il cuscinetto all'interno del mozzo.

ANNUALMENTE (IN OFFICINA AUTORIZZATA)		
Controllo completo	Tutti i componenti	Smontare completamente la bicicletta elettrica. Pulire e reingrassare tutti i componenti infilati dopo il montaggio. Ispezionare il telaio, le sospensioni e tutti i componenti e riparare o sostituire le parti se necessario. Sgrassare la trasmissione e sostituire la catena.

7. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto di queste linee guida aiuterà a proteggere l'ambiente.

Le informazioni sui sistemi nazionali di riciclaggio degli imballaggi sono disponibili sul nostro sito web.

8. INFORMAZIONI SUI DATI MEMORIZZATI DAI PRODOTTI CONNESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGOLAMENTO SUI DATI")

I prodotti connessi di Cecotec e i relativi servizi sono quelli che generano diversi dati e informazioni durante l'uso. In conformità alle disposizioni del Regolamento sui dati, Cecotec fornisce all'utente informazioni sui suoi diritti relativi ai dati generati e sulle modalità di accesso a tali dati.

Questo diritto consente di utilizzare i dati per qualsiasi scopo lecito, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione del prodotto e/o del servizio o la contrattazione di servizi post-vendita con terzi.

In qualità di utente, può esercitare il diritto di accesso, nei limiti previsti dal Regolamento sui dati, scrivendo a data.act@cecotec.es. Per proteggere i dati generati e per evitare frodi o furti di identità, CECOTEC può richiedere ulteriori informazioni per verificare lo stato di utente.

I dati vengono memorizzati per un certo periodo di tempo.

9. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. Quadro em liga de alumínio
2. Jante de raios
3. Pneus
4. Freios a disco
5. Bateria amovível de 48 V 15,6 Ah
6. Motor
7. Desviador Shimano de 11 velocidades
8. Forquilha frontal
9. Potência do guiador
10. Tubo telescópico
11. Amortecedor traseiro

NOTA:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Esta bicicleta elétrica apresenta embalagens concebidas para a proteger durante o transporte. Retire a bicicleta elétrica da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no equipamento, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se faltar alguma peça ou não estiverem em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

Conteúdo da caixa

- Bicicleta elétrica
- Carregador
- Ferramentas
- Manual de instruções
- Não retire o número de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta em caso de solicitar assistência.

3. MONTAGEM

Passo 1

Coloque o aparelho numa posição vertical. Pode identificar a posição vertical da caixa verificando o sinal "This side up" (este lado para cima) no lado da caixa com setas direcionais. Abra a caixa cuidadosamente com a ajuda de um corta-caixas ou de uma tesoura.

Passo 2

A bicicleta elétrica é embalada de forma a evitar riscos e danos. Uma vez aberta a caixa, retire cuidadosamente as peças. Para tal, segure a bicicleta elétrica pelo avanço e pelo tubo superior e levante-a verticalmente. Coloque-o cuidadosamente no chão, afastado da embalagem e na posição vertical.

Passo 3

Para além do corpo principal da bicicleta elétrica, a caixa contém caixas mais pequenas com outros componentes, como o carregador, os pedais e o kit de ferramentas. Retire-as cuidadosamente.

Passo 4

A roda dianteira vem embalada com a bicicleta eléctrica e é fixada ao quadro com a ajuda de um fecho de correr. A embalagem protege o freio hidráulico e as rodas contra danos. Para retirar a roda dianteira do quadro, corte cuidadosamente o clipe de fixação. Em seguida, não se esqueça de retirar a embalagem protetora da roda antes de começar a instalá-la na bicicleta eléctrica.

Passo 5

Procure eventuais braçadeiras que ainda possam estar presentes na roda. Corte-as cuidadosamente sem danificar a bicicleta eléctrica.

Passo 6

Mantenha a bicicleta eléctrica na posição vertical e retire todas as embalagens. Depois, pode começar a montar o produto.

Montagem do guiador. Fig. 2

1. Retirar a pega do lado direito do guiador, desapertando o seu parafuso
2. Insira primeiro o seletor de velocidades na extremidade do guiador e depois a alavanca do travão. Uma vez montados, devem ser posicionados do lado oposto à alavanca do travão e ao comando da alavanca montados de fábrica, no lado esquerdo do guiador.
3. Desapertar os quatro parafusos das tampas das hastes com a chave Allen de 4 mm e retirar as tampas.
4. Coloque cuidadosamente o guiador no avanço agora aberto. Certifique-se de que todos os cabos estão desembaraçados e posicionados à frente do garfo dianteiro, para não obstruírem o movimento depois de montada a roda dianteira.

5. Alinhe as ranhuras do guiador no avanço. Em seguida, recoloque as tampas e aperte os parafusos no sentido horário. Primeiro, certifique-se de que os parafusos encaixam nas roscas, rodando-os suavemente com a mão, e depois aperte-os firmemente com a chave inglesa.

Montagem da roda dianteira. Fig. 3

1. Coloque o quadro da bicicleta elétrica de cabeça para baixo numa superfície estável. Isto garante que nenhuma peça da bicicleta eléctrica seja danificada durante a montagem. Retire as embalagens ou os fechos de correr que possam permanecer na roda dianteira.
2. Colocar-se à frente da forquilha e retirar o eixo da roda montado na forquilha, desapertando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em seguida, insira cuidadosamente a roda, alinhando o disco de travão entre os calços de travão da pinça de travão.

Nota: Se o disco de travão não encaixar, é necessário desapertar o interior da pinça do travão dianteiro, separando as pastilhas de travão.

3. Uma vez introduzido o disco de travão, encaixar o cubo da roda na caixa na extremidade da forquilha dianteira e, em seguida, introduzir o eixo do lado oposto ao disco de travão.
4. Depois de inserir o eixo, aperte-o manualmente no sentido dos ponteiros do relógio, mantendo o manípulo de libertação rápida na posição aberta. Quando sentir alguma resistência, rode o manípulo de bloqueio para a posição fechada.

NOTA: É importante que o aperto do veio não seja excessivamente elevado nem excessivamente frouxo. O punho de bloqueio deve endurecer progressivamente à medida que se fecha, atingindo o seu ponto de dureza máxima no final do seu curso. Se, ao fechar a manivela, notar uma dureza excessiva no meio do seu curso, desaperte ligeiramente o eixo e volte a fechar a manivela de fecho até encontrar a dureza ideal.

Montagem dos pedais. Fig. 4

- Verifique a marcação que indica o pedal esquerdo e o pedal direito.
- Para montar os pedais, o pedal direito deve ser aparafusado em sentido horário e o pedal esquerdo deve ser aparafusado em sentido anti-horário.

Montagem da luz, dos reflectores e do sinal sonoro

- Instale o farol dianteiro e o refletor traseiro utilizando o grampo de borracha ou de plástico no próprio farol, fixando-os à volta do guiador e do espigão do selim, respetivamente.

NOTA: Esta bicicleta está equipada com um espigão de selim telescópico, posicione o refletor o mais alto possível, de modo a que fique logo abaixo do selim e não interfira com o mecanismo de movimento do espigão de selim.

- Instale a campainha no guiador de forma a ficar ao alcance do polegar no lado pretendido.
- Encaixe os reflectores laterais cor de laranja nos raios da jante utilizando os recessos dos reflectores.

Regulação do selim

- Certifique-se de que o espigão do selim está totalmente estendido, utilizando o botão de comando no lado esquerdo do guiador.
- Para o pré-ajuste da altura do selim, o selim deve estar à altura da anca. Tenha em conta que a posição correta deve ser aquela em que a sua anca não está inclinada para um lado quando o pedal estiver na sua posição mais baixa e o pé estiver totalmente inserido e engatado no pedal. Após o pré-ajuste, ajustar finalmente a altura do selim com a alavanca de bloqueio. Tenha em atenção que, quando está levantado, o joelho não deve ficar totalmente esticado nem muito flexionado no momento em que o pedal está na parte inferior.
- Regule corretamente a posição do selim para assegurar a máxima eficiência e conforto durante o exercício. O selim está na posição correta se o utilizador tiver um joelho ligeiramente dobrado quando um dos pedais está a um ângulo de 90 graus em relação ao solo.
- Para indicar a altura máxima que o selim pode ser regulado, aparecem marcas em forma de linhas verticais seguidas da palavra MIN.

Montagem da bateria. Fig. 5

1. A bicicleta elétrica vem com uma bateria amovível. Retire-a cuidadosamente da caixa. Coloque-o no espaço previsto para o efeito no tubo central inferior da bicicleta. Faça-o deslizar para a parte inferior até encaixar e, em seguida, empurre a parte superior até ouvir o mecanismo de bloqueio.
2. Uma vez no lugar, insira a chave no orifício do lado esquerdo da bicicleta. Rode a chave em sentido horário para bloquear a bateria na sua posição.

Carregar a bateria

Utilize apenas o carregador original fornecido. Para iniciar o carregamento, insira o carregador na conexão localizada na parte inferior da bateria ou na tomada de carregamento na lateral da bicicleta e conecte-o a uma fonte de alimentação. A bateria carrega-se completamente em 4-6 horas.

4. FUNCIONAMENTO

A bicicleta elétrica começará a prestar assistência com energia elétrica assim que começar a pedalar.

DISPLAY

Interface e operação do ecrã

Figura 6

1. Botão Ligar/Desligar
2. Botão Ajuste +/-

Operação de controlo do guiador

Figura 7

1. Botão de ajuste superior ^
2. Botão de confirmação e multifunções M
3. Botão de ajuste inferior v

Como utilizar os botões

Tipo de pulsação	Descrição
Toque breve	Pressione o botão e solte-o rapidamente; ao soltá-lo, a função será ativada.
Pressão longa	Pressione e mantenha pressionado o botão; quando o tempo de espera ultrapassar o tempo configurado (geralmente 2 segundos), a função será ativada.
Imprensa curta combinada	Consiste em premir brevemente um botão e, mantendo-o premido, premir outro botão. Solte ambos os botões depois de o segundo botão ter sido premido durante o tempo definido (normalmente dentro de 1 segundo) para ativar a função.
Pressão longa combinada	Implica premir e manter premidos dois botões em simultâneo. Quando os botões são mantidos premidos durante mais tempo do que a duração da pressão longa configurada (normalmente 1 segundo), a função correspondente é activada.

Ligar/desligar o ecrã

- Para ligar ou desligar o ecrã, prima sem soltar o botão de alimentação.
- Quando o visor é ligado, é apresentado um logótipo durante 3 segundos.
- Depois de estabelecer a ligação de comunicação, o ecrã apresentará sempre a interface principal.

Ecrãs de informação

Interface principal

Ativado por defeito quando o ecrã é ligado, mostra informações padrão como o tempo, a velocidade de condução, os quilómetros parciais percorridos, o nível de carga da bateria e o nível de assistência à potência. Todas as informações são actualizadas em tempo real.

A figura 8 mostra a interface de funções básicas do ecrã da bicicleta eléctrica.

Figura 8

1. Luz frontal acesa (apenas modelos com luz integrada)
2. Relógio
3. Velocidade em tempo real
4. Distância de deslocação
5. Informações sobre a bateria
6. Nível de assistência

Interface I

Apresenta principalmente informações sobre a velocidade, incluindo a quilometragem percorrida, a velocidade média, a velocidade máxima e a quilometragem total, sendo a quilometragem percorrida (TRIP) a mesma que na interface principal.

Figura 9

1. Quilómetros de viagem
2. Velocidade média
3. Velocidade máxima
4. Total km

A indicação da **velocidade** é um número de 3 dígitos com uma casa decimal, com um valor máximo de 99,9 KM/H.

A **quilometragem da viagem** é geralmente um número de 4 dígitos, incluindo uma casa decimal; uma vez que ultrapassa os 999,9 km, a casa decimal deixa de ser apresentada, mostrando um número direto de 4 dígitos com um valor máximo de 9999 km. Quando o valor máximo é ultrapassado, o número apresentado é o valor real da quilometragem, módulo 10000.

O **total de quilómetros** é um número de 6 dígitos com uma casa decimal. Quando exceder 99.999,9 KM, deixará de apresentar o ponto decimal e apresentará um número de 6 dígitos, com um valor máximo de 999.999 KM. Quando o valor máximo é ultrapassado, o número apresentado é o valor real da quilometragem, módulo 10000.

Interface II

- Apresenta principalmente informações relacionadas com a bateria, incluindo a tensão da bateria, a percentagem de capacidade, o total de ciclos de carga e a autonomia restante.

Figura 10

1. Montagem da bateria
2. Total de ciclos de carga
3. Rengo restante
4. Percentagem da capacidade

- Os ciclos de carga totais são fornecidos pelo Sistema de Gestão de Baterias (BMS); se o BMS não fornecer esta informação, será exibido ----.
- A informação sobre a autonomia restante é calculada pelo controlador com base na capacidade BMS da bateria. Se o controlador não fornecer a informação sobre o alcance restante, apresentará o ecrã ----.

Interface III

- Mostra principalmente as estatísticas do tempo de utilização dos diferentes modos de assistência durante a viagem. Fig. 11
- Os dados estatísticos são calculados pelo ecrã de acordo com o estado real da condução e apresentados em percentagem.
- As estatísticas de tempo de utilização para os modos de assistência podem ser repostas a zero através de uma operação de limpeza de dados.

Interface IV

Apresenta principalmente estatísticas de potência, incluindo a potência média do motor e a potência máxima.

Figura 12

1. Potência média do motor
2. Potência máxima do motor

Interface V

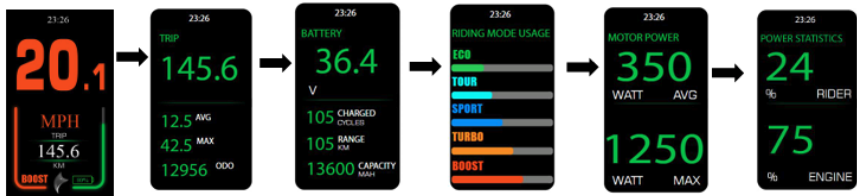
Apresenta principalmente estatísticas da potência do condutor e da relação de potência do motor, o que requer o apoio do controlador.

Figura 13

1. Poder dos ciclistas
2. Relação de potência do motor

Interface de código de erro

Esta interface liga-se automaticamente quando o ecrã recebe um erro do controlador, apresentando um código de erro detalhado que indica problemas no sistema elétrico. Este código aparece numericamente na secção onde a velocidade é apresentada. Fig. 14



Alterações de interface

Prima e mantenha premido o botão de regulação +/- no visor ou prima brevemente o botão central "M" no comando do guiador para alternar entre as interfaces de informação.

Nota: Se o sistema não suportar a comunicação BMS, o ecrã não pode obter informações exactas de GAMA e o valor de GAMA será apresentado como "----".

Alteração do nível de assistência

Prima brevemente o botão de ajuste +/- no visor ou os botões v/^ no controlo do guiador para alterar o modo de nível de assistência e a quantidade de assistência prestada apresentada na barra à esquerda.

Com a tecla de nível +/- no ecrã, os níveis são aumentados. Depois de atingir o nível BOOST (nível máximo), se continuar a premir o botão, voltará ao nível OFF, completando o ciclo.

Utilizando os botões no controlo do guiador, pode aumentar ou diminuir o nível sem ter de completar o ciclo.

É possível alternar entre os seguintes níveis de assistência:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Função de controlo da luz (Apenas modelos com luz integrada)

Prima e mantenha premido o botão ^ no comando do guiador para ligar a luz integrada. O ecrã apresentará o ícone de luz acesa no canto superior esquerdo, indicando que a luz está acesa, e o brilho do ecrã diminuirá.

Prima e mantenha premido o botão novamente para desligar a luz.

Indicador da bateria e da assistência à potência

Se a pilha descer abaixo dos 5% ou se a tensão for demasiado baixa, o ecrã apresentará um aviso e o contorno da pilha piscará lentamente. Neste caso, o sistema tem de ser desligado e ligado novamente. O aviso desaparecerá quando a tensão for suficiente e a carga for superior a 5%.

A tabela seguinte mostra a percentagem de bateria e os ícones correspondentes:

Percentagem de carga	Indicador de bateria	Descrição
100% a 11%		A capacidade da bateria é apresentada como uma percentagem. A barra diminui à medida que a bateria é consumida.
10% ou menos		Carga reduzida: Ícone vermelho.
5% ou menos		Carga crítica: O ícone vermelho e o símbolo da bateria ficam intermitentes.

Apagamento dos dados de viagem

A eliminação de dados é utilizada para apagar informações como a quilometragem subtotal (TRIP), a velocidade média e a velocidade máxima registadas na interface I.

1. Depois de ligar o visor, vá para a interface I e prima simultaneamente e sem soltar o botão de alimentação no visor e o botão "M" no comando do guiador.
2. Utilize os botões $\nabla/\wedge$ para seleccionar uma opção na caixa de diálogo emergente e, em seguida, confirme premindo o botão "M".
3. Se não efetuar qualquer operação no espaço de 30 segundos, ou se premir e mantiver premido o botão $\nabla/\wedge$, sairá do modo de apagar dados.
4. Depois de apagar os dados, o contador de viagens (TRIP), a velocidade média e a velocidade máxima serão repostos a zero. A quilometragem acumulada (ODO) não pode ser apagada do ecrã e requer ferramentas de manutenção especializadas para ser reposta.

Menu de configuração

O ecrã oferece funções de definição de parâmetros e ajustes do ecrã.




Nos 10 segundos seguintes à ligação do visor, prima e mantenha premido simultaneamente o botão de alimentação do visor e o botão "M" no comando do guiador para aceder ao menu de configuração.

Utilizando os botões $\nabla/\wedge$ navega-se através das definições do menu. Para introduzir a definição seleccionada, prima o botão "M" no comando do guiador. Efectue as definições pretendidas com os botões $\nabla/\wedge$ e prima novamente o botão "M" para confirmar e regressar ao menu.

Premir a opção EXIT sairá do menu de configuração para a interface principal.

Neste menu, é possível alterar as unidades de medida, a hora, a iluminação do ecrã, o tempo de desligamento automático, definir o pino de desbloqueio, os avisos de manutenção, ver as informações da bateria e do controlador e repor todos os parâmetros.

NOTA: A definição "Definições avançadas" só pode ser utilizada pelo pessoal técnico da Cecotec com uma palavra-passe.

Definições	Painel...	Parâmetro	Valor do parâmetro	Observações
Configuração de unidade		Unidade	Km/h MPH	Valor por defeito: Km/h
Configuração do relógio		Tempo	A definição de fábrica escreve a hora atual.	Pode ser modificado.
Configuração da iluminação		Iluminação	Nível 1, 60% de iluminação Nível 2, iluminação a 80%. Nível 3, 100% de iluminação	Valor por defeito: 3
Tempo de desligar automático		Desligamento automático	Valor: OFF, 5-30 min	Valor por defeito: 5 min. "OFF" Indica que não existe encerramento automático.
Definição da palavra-passe no arranque		Senha/ Palavra passe	Valor: DESLIGADO e LIGADO; Quando o valor do parâmetro está definido para "ON", o utilizador pode definir uma palavra-passe de 4 dígitos.	Configuração por defeito: OFF.
Definições de lembretes de manutenção		Manutenção	Valor fixo	Valor por defeito: 5000 km
Redefinir as configurações de fábrica		Reiniciar	Restaure os dados de fábrica.	Todos os parâmetros devem ser repostos nos valores de fábrica.

Informação sobre erros

O visor pode alertá-lo para problemas com a sua bicicleta. Se for detectada uma falha, é apresentado um código de erro intermitente. Mesmo que o código seja apresentado, os botões continuarão a funcionar normalmente. Se não for premido nenhum botão no espaço de 5 segundos, o visor volta a apresentar o código de erro.

Eis o aspeto da interface do código de erro:

Códigos de erro

Código de erro	Significado	Operação sugerida
04	O acelerador não regressa a zero (mantém-se elevado)	Verificar se o acelerador regressou
05	Falha do acelerador	Verificar o acelerador
07	Proteção contra sobretensão	Verificar a tensão da bateria
08	Falha no cabo do sinal Hall do motor	Verificar o motor
09	Falha no cabo de fase do motor	Verificar o motor
11	Falha do sensor de temperatura do motor	Verificar o controlador
12	Falha do sensor de corrente	Verificar o controlador
13	Falha de temperatura da bateria	Verifique a bateria
14	Temperatura do controlador demasiado elevada, ponto de proteção atingido	Verificar o motor
21	Falha do sensor de velocidade	Verificar a posição de instalação do sensor de velocidade
22	Falha de comunicação do BMS	Carregue a bateria
30	Falha na comunicação.	Verificar o conetor do controlador

Recomendações para a mudança de velocidades:

Para melhorar a autonomia da bicicleta eléctrica, recomendamos alterar a relação de marchas de acordo com a velocidade. Uma mudança mais baixa é a melhor para percursos e viagens a baixa velocidade. A velocidades mais elevadas, é preferível optar por uma mudança mais alta. A libertação da pressão nos pedais durante a mudança de velocidades permitirá uma assistência suave e uma melhor autonomia.

5. APLICAÇÃO TELEMÓVEL E LIGAÇÃO WI-FI

Ao digitalizar o código QR abaixo, pode ter a opção de descarregar a aplicação, aceder ao manual, aos guias e ao apoio técnico.



Procure pela aplicação Ananda Ride na Google Play ou na App Store.

- Em seguida, aceda à aplicação Ananda Ride e registe a sua conta com um endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe. Terá de confirmar o seu endereço de correio eletrónico.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel. Ligue o visor da sua bicicleta premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante alguns segundos. Automaticamente, o indicador de ligação Bluetooth piscará a azul, indicando que o ecrã entrou no modo de emparelhamento. Nota: Lembre-se de estar perto da bicicleta para garantir a conectividade e certifique-se de que o Bluetooth da sua bicicleta está ativo e a piscar.
- Volte à aplicação Ananda Ride e clique em "Adicionar eBike", para iniciar o emparelhamento. Verá que o dispositivo foi detectado. Após o emparelhamento bem sucedido, o indicador do Bluetooth permanecerá azul e poderá usufruir das funções disponíveis. Nota: Se não for estabelecida uma ligação no espaço de 30 segundos, o indicador piscará a vermelho três vezes antes de se desligar, indicando que a tentativa de emparelhamento falhou.

É importante compreender que não podemos fornecer as instruções completas da app neste manual, uma vez que se trata de uma app gratuita de terceiros e que a app é continuamente actualizada. Para mais informações, consulte as instruções disponíveis na própria aplicação ou na Google Play Store ou na App Store.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Recomenda-se a utilização de um pano de algodão ou esponja húmida em vez de uma mangueira ou jato de água.
- Recomenda-se a limpeza da bicicleta eléctrica após cada utilização. No entanto, pode lavá-la semanalmente. Isto ajudará a prolongar a vida útil da bicicleta eléctrica.
- Utilize sabões e produtos de manutenção para bicicletas que não ataquem os plásticos e os vedantes, que podem ser encontrados em lojas especializadas. Também pode utilizar uma solução de sabão ou detergente líquido. Não utilize produtos agressivos ou agentes desengordurantes fortes.
- Pode limpar a bicicleta eléctrica a seco com um pano de algodão ou um pano de microfibras para evitar a corrosão.
- O suporte da bateria foi concebido para permitir que a água escorra mais rapidamente

e que os contactos seque facilmente. Para que isso aconteça, a área do suporte e a ficha devem ser mantidas limpas. Os contactos são fornecidos com um revestimento que protege a superfície contra a corrosão e o desgaste.

Manutenção

Mantenha a pressão dos rodas a pelo menos 2,5 bar, mantenha a pressão dos rodas para evitar furos. Se notar alguma irregularidade, leve a bicicleta eléctrica a um mecânico.

Manutenção da corrente

- Lubrifique regularmente a corrente para evitar ruídos incómodos e outros problemas ao mudar de velocidade. Lubrifique a corrente a cada 100-200 km ou quando a corrente estiver seca ou suja. Utilize um lubrificante específico para correntes de bicicleta, de preferência à base de cera ou de teflon. Aplique o lubrificante no interior da corrente, rodando os pedais para trás. Não se esqueça de limpar a corrente antes de aplicar o lubrificante para obter melhores resultados.
- Ao lubrificar a corrente, certifique-se de que os discos dos travões não estão sujos e que a roda dentada não está engatada. Pulverize onde a corrente desliza suavemente e limpe o excesso de lubrificante com um pano. Utilize apenas um lubrificante específico para correntes.
- A tensão correcta da corrente da bicicleta é aquela em que se pode mover ligeiramente a corrente na vertical, entre aproximadamente 1 cm e 3 cm, sem que fique demasiado frouxa ou demasiado apertada.

Recomenda-se que a bicicleta seja revisto e mantido uma vez de 6 em 6 meses por uma oficina de reparação.

Manutenção

MENSAL		
Limpeza regular	Chassis	Utilize um jato de água de baixa pressão ou um pano húmido para o limpar e depois seque-o. Não molhe os componentes eléctricos durante a limpeza da bicicleta eléctrica.
	Transmissão	Utilize um desengordurante para transmissões de bicicleta na corrente, no cassete e nas engrenagens para os limpar bem. É essencial remover a sujidade e o pó que se acumulam na transmissão. Limpe sempre a transmissão antes de lubrificar a corrente.
	Corrente	Utilize um jato de água de baixa pressão ou um pano húmido para o limpar e depois seque-a. Não molhe os componentes elétricos durante a limpeza da bicicleta eléctrica.
	Rodas	Verifique se os raios estão soltos.
	Rodas	Verifique a pressão das rodas todas as semanas e mantenha-a dentro dos limites especificados na roda.
	Parafusos	Se houver folga nos parafusos e nas cavilhas, aperte-os imediatamente.
A CADA 6 MESES (EM OFICINA AUTORIZADA)		
Limpeza intensa	Travões	Limpe os travões e as pastilhas de travão para evitar o chiar. Se estiverem gastos, substitua-os por novos. Substitua os cabos dos travões de 6 em 6 meses para um funcionamento correto.
	Rodas	Verifique se o piso das rodas está gasto. Substitua as rodas, se necessário.
	Corrente	Verifique o desgaste da corrente com o indicador de desgaste da corrente.
	Punhos	Substitua os punhos se estiverem gastos.
	Mudança de velocidades	Substitua os cabos das mudanças de velocidade de 6 em 6 meses para obter o melhor desempenho.
	Cubo dianteiro	Limpe e volte a lubrificar o rolamento no interior do cubo.

TODOS OS ANOS (EM OFICINA AUTORIZADA)		
Manutenção completa	Todos os componentes	Desmonte completamente a bicicleta eléctrica. Limpe e lubrifique novamente todos os componentes roscados após a montagem. Inspecione o quadro, a suspensão e todos os componentes, repare ou substitua peças, se necessário. Desengordure a transmissão e substituir a corrente.

7. RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.



Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

Pode consultar as informações sobre os sistemas nacionais de reciclagem de embalagens e a sua marcação na nossa página web.

8. INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS ARMAZENADOS POR PRODUTOS CONECTADOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGULAMENTO DADOS")

Os produtos ligados da Cecotec e os serviços relacionados são aqueles que geram diferentes dados e informações durante a utilização. De acordo com as disposições do Regulamento de Proteção de Dados, a Cecotec informa-o sobre os seus direitos relativamente aos dados gerados e sobre a forma de aceder a esses dados.

Este direito permite-lhe utilizar os dados para qualquer fim lícito, incluindo, mas não exclusivamente, a otimização do produto e/ou serviço ou a contratação de serviços pós-venda a terceiros.

Enquanto utilizador, pode exercer o seu direito de acesso, dentro dos limites previstos no

Regulamento de Dados, escrevendo para data.act@cecotec.es. Para proteger os dados gerados - e a fim de evitar fraudes ou roubos de identidade - a CECOTEC pode solicitar informações adicionais para verificar o seu estatuto de utilizador.

Os dados são armazenados durante um determinado período de tempo.

9. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Figuur 1

1. Frame van aluminiumlegering
2. Spaakvelg
3. Banden
4. Schijfremmen
5. 48V 15,6 Ah verwijderbare accu
6. Motor
7. Shimano met 11 versnellingen
8. Voorverende vork
9. Stuurpen
10. Telescopische zadelpen
11. Achterste schokdemper

OPMERKING:

De figuren in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

2. VOOR GEBRUIK

- Deze elektrische fiets heeft een verpakking die ontworpen is om hem te beschermen tijdens transport. Haal de elektrische fiets uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakkingen op een veilige plaats bewaren om schade aan de verpakking te voorkomen voor het geval u deze in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële Cecotec Technische Dienst.

Inhoud van de doos

- Elektrische fiets
- Oplader
- Gereedschap
- Handleiding
- Verwijder het serienummer van het product niet, om een correcte traceerbaarheid van uw apparaat te behouden voor het geval u assistentie aanvraagt.

3. MONTAGE

Stap 1

Plaats het product rechtop. U kunt de verticale positie van de doos herkennen aan het teken "deze kant boven" aan de zijkant van de doos met richtingspijlen. Open de doos voorzichtig met behulp van een stanleymes of schaar.

Stap 2

Deze elektrische fiets is verpakt om krassen en beschadigingen te voorkomen. Zodra de doos geopend is, verwijdert u voorzichtig de onderdelen. Houd hiervoor de elektrische fiets vast bij de stuurpen en bovenstang en til hem verticaal op. Plaats het voorzichtig op de vloer, weg van de verpakking en rechtop

Stap 3

Naast de hoofdramp van de elektrische fiets bevat de doos kleinere dozen met andere onderdelen zoals de oplader, pedalen en gereedschapsset. Haal ze er voorzichtig uit.

Stap 4

Het voorwiel wordt meegeleverd met de elektrische fiets en wordt met behulp van een tie wrap aan het frame bevestigd. De verpakking beschermt de hydraulische rem en de banden tegen mogelijke beschadigingen. Om het voorwiel uit het frame te verwijderen, knipt u de kabelbinder (bevestigingsband) voorzichtig door. Verwijder vervolgens de beschermende verpakking van het wiel voordat u het op de elektrische fiets monteert.

Stap 5.

Kijk of er nog tie wraps op het wiel zitten. Snijd ze voorzichtig door zonder de elektrische fiets te beschadigen.

Stap 6

Houd de elektrische fiets rechtop en verwijder alle verpakking. Daarna kunt u het product in elkaar zetten.

Montage van het stuur. Fig. 2

1. Verwijder de handgreep aan de rechterkant van het stuur door de schroef los te draaien
2. Plaats eerst de versnellingspook aan het uiteinde van het stuur en vervolgens de remhendel. Na montage moeten ze tegenover de in de fabriek gemonteerde remhendel en hendelbediening aan de linkerkant van het stuur worden geplaatst.
3. Draai de vier schroeven van de stangkappen los met de 4 mm inbussleutel en verwijder de kappen.
4. Plaats het stuur voorzichtig in de nu geopende stuurpen. Zorg ervoor dat alle kabels ontward zijn en vóór de voorvork liggen, zodat ze de beweging niet belemmeren zodra het voorwiel is gemonteerd.

5. Lijn de sleuven van het stuur uit met de stuurpen. Schroef het rechterpedaal met de klok mee vast en het linkerpedaal tegen de klok in. Zorg er eerst voor dat de schroeven in de schroefdraad passen door ze voorzichtig met de hand te draaien en draai ze dan stevig vast met de moersleutel.

Montage voorwiel. Fig. 3

1. Plaats het frame van de elektrische fiets ondersteboven op een stabiele ondergrond. Dit zorgt ervoor dat er geen onderdelen van de elektrische fiets beschadigd raken tijdens de montage. Verwijder de verpakking of de kabelbinders die nog op het voorwiel zitten.
2. Ga voor de vork staan en verwijder de wielas die aan de vork is bevestigd door deze linksom los te draaien. Plaats vervolgens voorzichtig het wiel door de remschijf uit te lijnen tussen de remblokken van de remklaus.

Opmerking: Als de remschijf niet past, moet je de binnenkant van de remklaus van de voorrem losmaken door de remblokken te scheiden.

3. Zodra de remschijf is geplaatst, plaatst u de wielnaaf in de behuizing aan het voorvorkuiteinde en plaatst u de as vanaf de kant tegenover de remschijf.
4. Draai de as na het plaatsen met de wijzers van de klok mee met de snelspanhendel in de open stand. Als je weerstand voelt, draai je de vergrendelingshendel naar de gesloten stand.

OPMERKING: Het is belangrijk dat de as niet te strak of te los wordt aangedraaid. De vergrendelingshendel moet tijdens het sluiten geleidelijk harder worden en tegen het einde van zijn slag zijn maximale hardheid bereiken. Als u bij het sluiten van de slinger een te hoge hardheid in het midden van de slag opmerkt, draait u de as iets los en sluit u de slinger opnieuw tot u de optimale hardheid vindt.

Montage van de pedalen Fig. 4

- Controleer de markering van het linker- en rechterpedaal.
- Voor het monteren van de pedalen: schroef het rechterpedaal met de klok mee vast; schroef het linkerpedaal tegen de klok in vast.

Montage van licht en reflectoren en zoemer

- Installeer de koplamp en de achterreflector met behulp van de rubberen of plastic klem op de lamp zelf en klem ze respectievelijk om het stuur en de zadelpen.

OPMERKING: Deze fiets is uitgerust met een telescopische zadelpen. Plaats de reflector zo hoog mogelijk, zodat deze zich net onder het zadel bevindt en het beweegmechanisme van de zadelpen niet hindert.

- Installeer de bel zodanig op het stuur dat deze zich aan de gewenste kant binnen duimbereik bevindt.
- Monteer de oranje zijreflectoren op de velgspaken met behulp van de reflectoruitsparingen.

Hoogte van het zadel

- Zorg ervoor dat de zadelpen volledig is uitgeschoven met de bedieningsknop aan de linkerkant van het stuur.
- Voor de vooraf ingestelde zadelhoogte moet het zadel op dezelfde hoogte staan als uw heup. Houd er rekening mee dat de juiste positie een positie moet zijn waarin uw heup niet naar één kant is gekanteld wanneer het pedaal in de onderste stand staat en uw voet volledig in het pedaal is geklikt. Stel na de voorinstelling de zadelhoogte af met behulp van de vergrendelingshendel. Houd er rekening mee dat, wanneer u op de fiets zit, de knie niet volledig gestrekt mag zijn en ook niet te sterk gebogen mag zijn op het moment dat het pedaal zich in de laagste stand bevindt.
- Pas de zadelpositie goed aan voor maximale efficiëntie en comfort tijdens de training. Het zadel staat in de juiste positie als de berijder een licht gebogen knie heeft wanneer een van de pedalen zich in een hoek van 90 graden ten opzichte van de grond bevindt.
- Om de maximale hoogte aan te geven die het zadel kan worden aangepast, ziet u verticale streepmarkeringen na het woord MIN.

Montage van de accu. Fig. 5

1. De elektrische fiets wordt geleverd met een verwijderbare accu. Haal het voorzichtig uit de doos. Plaats het in de daarvoor bestemde ruimte op de onderste middenbuis van de fiets. Schuif het in het onderste deel totdat het vastklikt en druk dan op het bovenste deel totdat je het vergrendelmechanisme hoort.
2. Zodra de accu is geplaatst, steekt u de sleutel in het sleutelgat aan de linkerkant van de fiets. Draai de sleutel rechtsom om de batterij te vergrendelen.

De batterij opladen

Gebruik alleen de meegeleverde originele oplader. Om het opladen te starten: steek de oplader in de aansluiting aan de onderzijde van de accu of in de laadaansluiting aan de zijkant van de fiets en sluit de oplader aan op een stroombron. De batterij is in 4-6 uur volledig opgeladen.

4. WERKING

De elektrische fiets begint te helpen met elektrische energie zodra u begint te trappen.

DISPLAY

Weergave-interface en bediening

Fig. 6

1. Aan/uit icoon
2. Instelknop +/-

Stuurbediening

Fig. 7

1. Bovenste afstelknop ^
2. Bevestiging en multifunctionele knop M
3. Onderste afstelknop v

Hoe de knoppen gebruiken

Type pulsatie	Beschrijving
Korte druk	Druk op de knop en laat deze snel los; zodra u loslaat, wordt de functie geactiveerd.
Lang indrukken	Houd de knop ingedrukt; zodra de ingedrukte tijd de ingestelde tijd (meestal 2 seconden) overschrijdt, wordt de functie geactiveerd.
Gecombineerd kort drukken	Het bestaat uit het kort indrukken van een knop en, terwijl je de knop ingedrukt houdt, op een andere knop drukken. Laat beide knoppen los nadat de tweede knop is ingedrukt gedurende de ingestelde tijd (meestal binnen 1 seconde) om de functie te activeren.
Gecombineerd lang indrukken	Hiervoor moet je twee knoppen tegelijk ingedrukt houden. Wanneer de knoppen langer worden ingedrukt dan de geconfigureerde duur voor lang indrukken (meestal 1 seconde), wordt de overeenkomstige functie geactiveerd.

Weergavein-/uitschakelen

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het scherm in of uit te schakelen.
- Wanneer het scherm wordt ingeschakeld, wordt gedurende 3 seconden een logo weergegeven.
- Na het tot stand brengen van de communicatieverbinding wordt altijd de hoofdinterface weergegeven.

Informatieschermen

Hoofdinterface

Standaard geactiveerd wanneer het display wordt ingeschakeld, toont het standaardinformatie zoals tijd, rijsnelheid, gedeeltelijk afgelegde kilometers, acculaadniveau en ondersteuningsniveau. Alle informatie wordt in realtime bijgewerkt.

Afbeelding 8 toont de basisfunctie-interface van het elektrische fietsdisplay.

Fig. 8

1. Voorlamp aan (alleen modellen met geïntegreerde verlichting)
2. Klok
3. Realtime snelheid
4. Reisafstand
5. Accu-informatie
6. Ondersteuningsniveau

Interface I

Het toont voornamelijk snelheidsinformatie, waaronder afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid en totale afgelegde afstand, waarbij de afgelegde afstand (TRIP) hetzelfde is als in de hoofdinterface.

Fig. 9

1. Reiskilometers
2. Gemiddelde snelheid
3. Maximum snelheid
4. Totaal aantal kilometers

De weergave van de **snelheid** is een getal van 3 cijfers met één decimaal, met een maximumwaarde van 99,9 KM/u.

De **afstand van de rit** wordt doorgaans weergegeven als een 4-cijferig getal met één decimaal; zodra de waarde 999,9 km overschrijdt, wordt de decimaalpunt niet meer weergegeven en verschijnt een direct 4-cijferig getal, met een maximale waarde van 9999 km. Wanneer de maximumwaarde wordt overschreden, is het weergegeven getal de werkelijke kilometerstand modulo 10000.

De **totale afstand in kilometers** is een getal van 6 cijfers met één decimaal. Wanneer deze 99.999,9 KM overschrijdt, wordt het decimaalteken niet langer weergegeven en wordt een getal van 6 cijfers weergegeven, met een maximale waarde van 999.999 KM. Wanneer de maximumwaarde wordt overschreden, is het weergegeven getal de werkelijke kilometerstand modulo 10000.

Interface II

- Het geeft voornamelijk batterij-gerelateerde informatie weer, zoals batterijspanning, percentage van de capaciteit, totaal aantal laadcycli en resterende actieradius.

Figuur 10

1. Batterij voltage
2. Totaal aantal belastingscycli

3. Rengo blijft
4. Percentage van capaciteit

- Het totale aantal laadcycli wordt geleverd door het Battery Management System (BMS); als het BMS deze informatie niet aanlevert, wordt ---- weergegeven.
- De informatie over het resterende bereik wordt door de controller berekend op basis van de BMS-capaciteit van de batterij. Als de controller geen informatie over het resterende bereik geeft, wordt ---- weergegeven.

Interface III

- Het toont voornamelijk de gebruiksduurstatistieken voor verschillende hulpmodi tijdens de reis. Fig. 10
- Statistische gegevens worden door het display berekend op basis van de actuele rijstatus en weergegeven als een percentage.
- De gebruiksduurstatistieken voor de ondersteuningsmodi kunnen op nul worden gezet door gegevens te wissen.

Interface IV

Het geeft voornamelijk vermogensstatistieken weer, waaronder gemiddeld motorvermogen en maximaal vermogen.

Figuur 12

1. Gemiddeld motorvermogen
2. Maximaal motorvermogen

Interface V

Het geeft voornamelijk statistieken weer van het vermogen van de rijder en de verhouding van het motorvermogen, waarvoor ondersteuning van de controller nodig is.

Figuur 13

1. Kracht voor fietsers
2. Verhouding motorvermogen

Foutcode-interface

Deze interface wordt automatisch ingeschakeld wanneer het display een fout ontvangt van de controller en toont een gedetailleerde foutcode die problemen in het elektrische systeem aangeeft. Deze code wordt numeriek weergegeven in het gedeelte waar de snelheid wordt weergegeven. Fig. 14



Interfacewijzigingen

Houd de instelknop +/- op het display ingedrukt of druk kort op de centrale knop "M" op de stuurbediening om tussen de informatie-interfaces te schakelen.

Opmerking: Als het systeem geen BMS-communicatie ondersteunt, kan het display geen nauwkeurige BEREIK-informatie verkrijgen en wordt de BEREIK-waarde weergegeven als "----".

Wijziging bijstandsniveau

Druk kort op de instelknop +/- op het display of op de knoppen v/^ op de stuurbediening om de ondersteuningsstand en de hoeveelheid geleverde ondersteuning die in de balk links wordt weergegeven, te wijzigen.

Met de toets +/- op het display worden de niveaus naar boven verschoven. Nadat het BOOST-niveau (maximumniveau) is bereikt, keert u door op de knop te drukken terug naar het OFF-niveau, waarmee de cyclus is voltooid.

Met de knoppen op de stuurbediening kun je het niveau verhogen of verlagen zonder de cyclus te hoeven voltooien.

Je kunt schakelen tussen de volgende ondersteuningsniveaus:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Lichtregelfunctie (Alleen modellen met geïntegreerd licht)


Houd de ^ -knop op de stuurbediening ingedrukt om de geïntegreerde verlichting in te

schakelen. Het display toont het lampje aan pictogram in de linkerbovenhoek, wat aangeeft dat het lampje brandt, en de helderheid van het display neemt af. Houd de knop nogmaals ingedrukt om het licht uit te schakelen.

Accuindicator en ondersteuningsvermogen

Als de batterij onder de 5% komt of als de spanning te laag is, geeft het display een waarschuwing en knippert het batterijsymbool langzaam. In dit geval moet het systeem uit- en weer ingeschakeld worden. De waarschuwing verdwijnt als de spanning voldoende is en de belasting hoger is dan 5%.

De volgende tabel toont het batterijpercentage en de bijbehorende pictogrammen:

Oplaadpercentage	Indicatielampje voor batterijniveau	Beschrijving
100% tot 11%		De batterijcapaciteit wordt weergegeven als een percentage. De balk neemt af naarmate de batterij wordt verbruikt.
10% of minder		Lage belasting: Rood pictogram.
5% of minder		Kritieke belasting: Het rode pictogram en het batterijsymbool knipperen.

Verwijderen reisgegevens

Gegevens wissen wordt gebruikt om informatie te wissen, zoals het subtotaal aantal afgelegde kilometers (TRIP), de gemiddelde snelheid en de maximumsnelheid die zijn opgenomen in de I-interface.

1. Ga na het inschakelen van het display naar de I-interface en houd tegelijkertijd de aan/uit-knop op het display en de "M"-knop op de stuurbediening ingedrukt.
2. Gebruik de knoppen $\vee/\wedge$ om een optie te selecteren in het pop-up dialoogvenster en bevestig daarna met de knop "M".
3. Als u binnen 30 seconden geen handeling uitvoert of als u de toets +/- ingedrukt houdt, verlaat u de gegevenswismodus.
4. Na het wissen van de gegevens worden de dagteller (TRIP), de gemiddelde snelheid en de maximumsnelheid op nul gezet. De geaccumuleerde kilometerstand (ODO) kan niet van het display worden gewist en vereist speciale onderhoudsgereedschappen om deze te resetten.



Configuratiemenu

Het display biedt functies voor het instellen van parameters en het aanpassen van het display. Houd binnen 10 seconden nadat het display is ingeschakeld de aan/uit-knop van het display en de "M"-knop op de stuurbediening tegelijkertijd ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Met de knoppen $\vee/\wedge$ navigeer je door de menu-instellingen. Druk op de "M"-knop op de stuurbediening om de geselecteerde instelling te openen. Voer de gewenste instellingen in met de knoppen $\vee/\wedge$ en druk nogmaals op de knop "M" om te bevestigen en terug te keren naar het menu.

Als u op de optie EXIT drukt, gaat u van het configuratiemenu naar de hoofdinterface.

In dit menu kun je wijzigingen aanbrengen in de maateenheden, tijd, displayverlichting, automatische uitschakeltijd, ontgrendelingspin instellen, onderhoudswaarschuwingen, batterij- en controllerinformatie bekijken en alle parameters resetten.

OPMERKING: De instelling "Advanced settings" kan alleen worden gebruikt door technisch personeel van Cecotec met een wachtwoord.

Instelling	Interface	Parameter	Parameterwaarde	Opmerkingen
Eenheidsinstelling		Eenheid	Km/u MPH	Standaardwaarde: Km/u
Klokinstellingen		Tijd	De fabrieksinstelling schrijft de huidige tijd.	Het kan worden aangepast.
Verlichtingsconfi- guratie		verlichting	Niveau 1, 60% verli- chting Niveau 2, 80% verli- chting Niveau 3, 100% verli- chting	Standaardwaar- de: 3
Automatische uitschakeltijd		Automa- tische uits- chakeling	Waarde: OFF 5-30 min	Standaardwaarde: 5 min. "OFF" Geeft aan dat er geen auto- matische uits- chakeling is.
Wachtwoordinstel- ling bij opstarten		Wach- twoord	Waarde: UIT en AAN Wanneer de parame- terwaarde is ingesteld op "ON", kan de gebrui- ker een wachtwoord van 4 cijfers instellen.	Standaardconfigu- ratie: OFF
Instellingen onderhoudsherin- nering		Onderhoud	Vaste waarde	Standaardwaarde: 5000 km
Terugzetten naar fabrieksinstellin- gen		Reset	Fabrieksgegevens resetten.	Alle parameters moeten worden teruggezet naar de fabrieksinstel- lingen.

Foutinformatie

Het display kan je waarschuwen voor problemen met je fiets. Als er een fout wordt gedetecteerd, wordt er een knipperende foutcode weergegeven. Zelfs als de code wordt weergegeven, blijven de knoppen normaal werken. Als er binnen 5 seconden geen knop wordt ingedrukt, keert het display terug naar de foutcode.

Hier ziet de foutcode-interface eruit:

Foutcodes

Foutmelding	Betekenis	Voorgestelde werking
04	Gasklep gaat niet terug naar nul (blijft hoog)	Controleer of de gashendel is teruggekeerd
05	Storing in gashendel	Controleer de gashendel
07	Overspanningsbeveiliging	Controleer de accuspanning
08	Storing van de Hall-signaalkabel van de motor	Controleer de motor
09	Storing in de fasekabel van de motor	Controleer de motor
10	Storing in de temperatuursensor van de motor	Controleer de controller
11	Storing in de stroomsensor	Controleer de controller
13	Storing in accutemperatuur	Controleer de accu
14	Temperatuur regelaar te hoog, beveiligingspunt bereikt	Controleer de motor
21	Storing snelheidssensor	Controleer de installatiepositie van de snelheidssensor
22	Communicatiestoring met het BMS	Vervang de batterij
30	Communicatiestoring	Controleer de connector naar de controller

Aanbevelingen voor het schakelen

Om de actieradius van de e-bike te verbeteren, raden wij aan de versnelling aan te passen aan de snelheid. Een lagere versnelling is het beste voor off-road en reizen met lage snelheden. Bij hogere snelheden kunt u het beste een hogere versnelling kiezen. Door de druk op de pedalen los te laten tijdens het schakelen, wordt een soepele ondersteuning en een betere autonomie mogelijk.

5. WI-FI-CONNECTIVITEIT EN MOBIELE TOEPASSING

Door de volgende QR-code te scannen, kunt u de app downloaden en krijgt u toegang tot de handleiding, gidsen en technische ondersteuning.



Download de Ananda Ride-app via Google Play of de App Store.

- Ga dan naar de Ananda Ride applicatie en registreer je account met een e-mailadres en wachtwoord. U moet uw e-mailadres bevestigen.
- Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat. Schakel het display van je fiets in door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden. Automatisch zal de Bluetooth verbindingsindicator blauw knipperen om aan te geven dat het scherm in koppelmodus is gegaan. Opmerking: Vergeet niet om dicht bij de fiets te zijn om connectiviteit te garanderen en zorg ervoor dat de bluetooth van je fiets actief is en knippert.
- Ga terug naar de Ananda Ride App en klik op "eBike toevoegen" om te beginnen met koppelen. U zult merken dat het apparaat is gedetecteerd. Na succesvolle koppeling blijft de bluetooth-indicator blauw en kun je genieten van de beschikbare functies. Opmerking: Als er binnen 30 seconden geen verbinding wordt gemaakt, knippert het lampje drie keer rood voordat het uitgaat, om aan te geven dat de koppelingspoging is mislukt.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om in deze handleiding een volledige gids van de app op te nemen, aangezien het een gratis app van een derde partij betreft en deze voortdurend wordt bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie de instructies in de applicatie zelf of in de Google Play Store of App Store.

6. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Het wordt aanbevolen om een vochtige katoenen doek of spons te gebruiken in plaats van een slang of waterstraal.
- Het wordt aanbevolen om de elektrische fiets na elk gebruik schoon te maken. U kunt hem echter wekelijks wassen. Dit verlengt de levensduur van de elektrische fiets.
- Gebruik zeep en onderhoudsproducten voor fietsen die kunststof en afdichtingen niet aantasten en die u in gespecialiseerde winkels kunt vinden. U kunt ook een zeepoplossing of vloeibaar wasmiddel gebruiken. Gebruik geen agressieve producten of sterke ontvettingsmiddelen.
- U kunt de elektrische fiets droog reinigen met een katoenen doek of microvezeldoek om corrosie te voorkomen.
- De batterijhouder is zo ontworpen dat water sneller wegloopt en de contacten gemakkelijk

drogen. Hiervoor moeten de houder en de stekker schoon worden gehouden. De contacten zijn voorzien van een coating die het oppervlak beschermt tegen corrosie en slijtage.

Onderhoud

Houd de bandenspanning op minstens 2,5 bar om een lekke band te voorkomen. Als u onregelmatigheden opmerkt, breng de elektrische fiets dan naar een fietsenmaker.

Onderhoud van de ketting

- Smeer de ketting regelmatig in om vervelende kettinggeluiden en andere problemen bij het schakelen te voorkomen. Smeer de ketting elke 100-200 km in of wanneer de ketting droog of vuil is. Gebruik een specifiek smeermiddel voor fietskettingen, bij voorkeur een met een basis van wax of teflon. Breng het smeermiddel aan op de binnenkant van de ketting terwijl u de pedalen naar achteren draait. Vergeet niet om de ketting schoon te maken voordat u het smeermiddel aanbrengt voor het beste resultaat.
- Zorg er bij het smeren van de ketting voor dat de remschijven niet vuil worden en dat het tandwiel niet vastzit. Spuit waar de ketting soepel glijdt en veeg overtollig smeermiddel af met een doek. Gebruik alleen specifiek kettingvet.
- De juiste fietskettingspanning is die waarbij u de ketting verticaal lichtjes kunt bewegen tussen ongeveer 1 cm en 3 cm zonder dat hij te slap of te strak staat.

We raden u aan om uw fiets eens in de 6 maanden te laten onderhouden door een reparatiewerkplaats.

Onderhoudscontrole

MAANDELIJKS		
Regelmatig schoonmaken	Chassis	Gebruik een lage druk waterstraal of een vochtige doek om het schoon te maken en veeg het daarna droog. Maak de elektrische onderdelen niet nat bij het schoonmaken van de elektrische fiets.
	Transmissie	Gebruik een fietsmotorontvetter op de ketting, het stuur en de tandwielen om ze grondig schoon te maken. Het is essentieel om vuil en stof te verwijderen dat zich ophoopt in de transmissie. Reinig altijd de transmissie voordat u de ketting smeert.
	Ketting	Gebruik een lage druk waterstraal of een vochtige doek om het schoon te maken en veeg het daarna droog. Maak de elektrische onderdelen niet nat bij het schoonmaken van de elektrische fiets.
	Wielen	Controleer op loszittende spaken.
	Wielen	Controleer de bandenspanning elke week en houd deze binnen de limieten die op de band vermeld staan.
	Bouten	Als er speling zit in de bouten en schroeven, draai ze dan onmiddellijk vast.

ELKE 6 MAANDEN (BIJ ERKENDE WERKPLAATS)		
Grondige reiniging	Remmen	Reinig de remmen en remblokken om piepen te voorkomen. Als ze versleten zijn, vervang ze dan door nieuwe. Vervang remkabels elke 6 maanden voor een goede werking.
	Wielen	Controleer de wielen op versleten profiel. Vervang indien nodig de wielen.
	Ketting	Controleer de kettingslijtage met de kettingslijtage-indicator.
	Handgrepen	Vervang de handgrepen als ze versleten zijn.
	Versnelling schakelen	Vervang de versnellings kabels elke 6 maanden voor de beste prestaties.
	Voornaaf	Reinig en smeer het lager in de naaf opnieuw.
ELK JAAR (IN GEAUTORISEERDE WERKPLAATS)		
Complete controle	Alle onderdelen	Haal de elektrische fiets volledig uit elkaar. Reinig en smeer alle onderdelen met schroefdraad na montage. Inspecteer het frame, de vering en alle onderdelen, repareer of vervang onderdelen indien nodig. Ontvet de transmissie en vervang de ketting.

7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accu's te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

Naleving van de bovenstaande richtlijnen helpt het milieu te beschermen.

Informatie over nationale recyclingsystemen voor verpakkingen en hun markering is te vinden op onze website.

8. INFORMATIE OVER DE DOOR VERBONDEN PRODUCTEN OPGESLAGEN GEGEVENS CONFORM VERORDENING (EU) 2023/2854 (“DATAVERORDENING”).

De verbonden producten en gerelateerde diensten van Cecotec genereren verschillende gegevens en informatie tijdens het gebruik. In overeenstemming met de bepalingen van de Dataverordening, geeft Cecotec u via dit document informatie over uw rechten met betrekking tot de gegenereerde gegevens en over hoe u toegang kunt krijgen tot deze gegevens.

Dit recht stelt u in staat de gegevens te gebruiken voor elk wettig doel, waaronder de optimalisatie van het product en/of de dienst of het contracteren van after-salesdiensten met derden.

Als gebruiker kunt u uw recht op toegang uitoefenen, binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de Dataverordening, via het adres data.act@cecotec.es. Om de gegenereerde gegevens te beschermen —en om fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen— kan CECOTEC aanvullende informatie vragen om uw status als gebruiker te verifiëren.

De gegevens worden voor een bepaalde periode opgeslagen.

9. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Rama ze stopu aluminium
2. Obręcz ze szprychami
3. Opony
4. Hamulce tarczowe
5. Wyjmowany akumulator 48 V 15,6 Ah
6. Silnik
7. Przerzutki Shimano 11 prędkości
8. Widelec amortyzator przedni
9. Mostek kierownicy
10. Szttyca teleskopowa
11. Amortyzator tylni

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- Ten rower elektryczny ma opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij rower elektryczny z pudełka i usuń wszystkie elementy opakowania. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu na wypadek konieczności przetransportowania urządzenia w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania

- Rower elektryczny
- Ładowarka
- Narzędzia
- Ta instrukcja obsługi
- Nie usuwaj numeru seryjnego produktu, aby można było zidentyfikować urządzenie w przypadku wymagania pomocy technicznej.

3. MONTAŻ

Krok 1

Ustaw produkt pionowo. Możesz określić pionowe położenie pudełka, sprawdzając znak „tą stroną do góry” umieszczony z boku pudełka ze strzałkami kierunkowymi. Ostrożnie otwórz pudełko za pomocą noża lub nożyczek.

Krok 2

Ten rower elektryczny jest zapakowany, aby zapobiec zadrapaniom i uszkodzeniom. Po otwarciu pudełka ostrożnie wyjmij części. W tym celu chwyć rower elektryczny za mostek i górną rurę, i unieś go pionowo. Umieść go ostrożnie na podłodze, z dala od opakowania i w pozycji pionowej

Krok 3

Oprócz ramy roweru elektrycznego pudełko zawiera mniejsze pudełko, które zawierają inne elementy, takie jak ładowarka, pedały i zestaw narzędzi. Wyjmij je ostrożnie.

Krok 4

Przednie koło jest zapakowane razem z rowerem i jest przymocowane do ramy za pomocą paska zaciskowego. Opakowanie chroni hamulec hydrauliczny i opony przed ewentualnymi uszkodzeniami. Aby zdjąć przednie koło z ramy, ostrożnie przecnij opaskę mocującą. Następnie pamiętaj o zdjęciu opakowania ochronnego z koła zanim zaczniesz montować je na rowerze elektrycznym.

Krok 5

Poszukaj pasków zaciskowych, które mogą nadal znajdować się na kole. Odetnij je ostrożnie, nie uszkadzając roweru elektrycznego.

Krok 6

Trzymaj rower elektryczny w pozycji pionowej i usuń całe opakowanie. Następnie możesz przystąpić do montażu produktu.

Montaż kierownicy. Rys. 2

1. Zdejmij uchwyt z prawej strony kierownicy, poluzowując śrubę.
2. Najpierw włóż przez koniec kierownicy dźwignię przerzutek, a następnie dźwignię hamulca. Po zamontowaniu powinny znajdować się w pozycji przeciwnej do manetki i dźwigni hamulca po lewej stronie kierownicy zamontowanych fabrycznie.
3. Odkręć cztery śruby zacisków mostka za pomocą klucza imbusowego 4 mm i zdejmij zaciski.
4. Ostrożnie umieść kierownicę na otwartym teraz mostku. Upewnij się, że wszystkie przewody są rozplątane i umieszczone przed przednim widelcem, aby nie utrudniały ruchu po zamontowaniu przedniego koła.

5. Wyrównaj otwory na kierownicę na mostku. Następnie ponownie załóż zaciski i dokręć śruby, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Najpierw upewnij się, że śruby pasują do gwintów, delikatnie obracając je ręką, a następnie mocno dokręć je kluczem.

Montaż przedniego koła. Rys. 3

1. Ustaw ramę roweru elektrycznego do góry nogami na stabilnej powierzchni. Dzięki temu żadna część roweru elektrycznego nie zostanie uszkodzona podczas montażu. Usuń wszelkie pozostałości opakowania lub paski zaciskowe, które mogły pozostać na przednim kole.
 2. Stań przed widelcem i zdejmij oś koła przymocowaną do widelca, odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie ostrożnie włoż koło, ustawiając tarczę hamulcową między klockami hamulcowymi zacisku hamulcowego.
- Uwaga: Jeśli tarcza hamulcowa nie pasuje, należy poluzować wewnątrz przedniego zacisku hamulcowego, rozdzielając klocki hamulcowe.
3. Po włożeniu tarczy hamulcowej zamontuj piastę koła w obudowie na końcu przedniego widelca, a następnie włoż oś od strony przeciwnej do tarczy hamulcowej.
 4. Po włożeniu osi dokręć ją ręcznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, utrzymując dźwignię szybkiej blokady w pozycji otwartej. Gdy poczujesz opór, przekręć dźwignię blokującą do pozycji zamkniętej.

UWAGA: Ważne jest, aby dokręcenie osi nie było ani zbyt mocne, ani zbyt luźne. Dźwignia blokująca powinna stopniowo stawiać coraz większy opór podczas zamykania, osiągając maksymalny opór pod koniec ruchu. Jeśli podczas przykręcania dźwigni odczuwasz nadmierny opór w połowie ruchu, lekko odkręć oś i ponownie przykręć dźwignię, aż będzie wyczuwalny optymalny opór.

Montaż pedałów Rys. 4

- Sprawdź oznaczenie wskazujące lewy pedał i prawy pedał.
- Aby zamontować pedały należy przykręcić prawy pedał zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a lewy pedał w przeciwnym kierunku.

Montaż światła, odbłasków i dzwonka

- Zamontuj przednie światło i tylny odbłask za pomocą gumowego lub plastikowego uchwytu, mocując je odpowiednio wokół kierownicy i sztycy siodełka.

UWAGA: Rower ten jest wyposażony w teleskopową sztycę. Umieść odbłask tak wysoko, jak to możliwe, tuż pod siodełkiem, aby nie kolidował z ruchomym mechanizmem sztycy.

- Zamontuj dzwonek na kierownicy tak, aby znajdował się w zasięgu kciuka po wybranej stronie.
- Zamontuj pomarańczowe odbłaski boczne na szprychach kół, wykorzystując rowki mocujące odbłaski.

Regulacja siodełka

- Upewnij się, że sztyca jest całkowicie wysunięta za pomocą pokrętła znajdującego się po lewej stronie kierownicy.
- Wstępnie siodełko powinno być ustawione na tej samej wysokości co biodra. Pamiętaj, że prawidłowa pozycja to taka, w której biodra nie będą przechylone na boki, gdy pedały znajduje się w dolnym położeniu, a stopa jest idealnie włożona i dopasowana do pedału. Po dokonaniu wstępnej regulacji należy ostatecznie wyregulować wysokość siodełka za pomocą dźwigni blokującej. Należy wziąć pod uwagę, że podczas siedzenia na rowerze kolano nie powinno być całkowicie wyprostowane ani mocno zgięte, gdy pedały znajdują się na dole.
- Odpowiednio dopasuj pozycję siodełka, aby zapewnić maksymalną efektywność i komfort podczas ćwiczeń. Siodełko jest we właściwej pozycji, jeśli użytkownik ma lekko zgięte kolano, gdy jeden z pedałów znajduje się pod kątem 90 stopni do podłoża.
- Aby wskazać maksymalną wysokość, na jaką można wyregulować siodełko, można zobaczyć oznaczenia w postaci pionowych linii po słowie MIN.

Montaż akumulatora. Rys. 5

1. Rower elektryczny posiada wymowany akumulator. Ostrożnie wyjmij go z pudełka. Umieść go w przeznaczonym do tego miejscu w dolnej rurze ramy roweru. Wsuń go w dolną część, aż się wpasuje, a następnie naciśnij górną część, aż usłyszysz mechanizm zatrzaskowy.
2. Po założeniu wtóż klucz do otworu znajdującego się po lewej stronie roweru. Przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować akumulator na swoim miejscu.

Ładowanie akumulatora

Używaj tylko oryginalnej dostarczonej ładowarki. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz ładowarkę do złącza znajdującego się w dolnej części akumulatora lub do gniazda ładowania z boku roweru i podłącz ją do źródła zasilania. Akumulator naładuje się całkowicie w przeciągu od 4-6 h.

4. DZIAŁANIE

Rower elektryczny rozpocznie wspomaganie energią elektryczną po rozpoczęciu pedalowania.

WYŚWIETLACZ

Interfejs i obsługa wyświetlacza

Rysunek 6

1. Przycisk włączania
2. Przycisk regulacji +/-

Sterowanie kierownicą

Rysunek 7

- 1. Górny przycisk regulacji ^
- 2. Przycisk potwierdzenia i wielofunkcyjny M
- 3. Dolny przycisk regulacji v

Jak korzystać z przycisków

Rodzaj naciśnięcia	Opis
Krótkie naciśnięcie	Naciśnij przycisk i zwolnij go szybko; po zwolnieniu funkcja zostanie aktywowana.
Długie naciśnięcie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk; gdy czas oczekiwania przekroczy ustawiony czas (zwykle 2 sekundy), funkcja zostanie aktywowana.
Potążone krótkie naciśnięcie	Polega ona na krótkim naciśnięciu przycisku i, przytrzymując go, naciśnięciu innego przycisku. Zwolnij oba przyciski po naciśnięciu drugiego przycisku przez ustawiony czas (zwykle w ciągu 1 sekundy), aby aktywować funkcję.
Potążone długie naciśnięcie	Polega ona na jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu dwóch przycisków. Gdy przyciski są naciśnięte i przytrzymane dłużej niż ustawiony czas długiego naciśnięcia (zwykle 1 sekunda), uruchomiona zostanie odpowiednia funkcja.

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza

- Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania.
- Po włączeniu wyświetlacza przez 3 sekundy wyświetlane jest logo.
- Po nawiązaniu połączenia komunikacyjnego na wyświetlaczu zawsze widoczny będzie interfejs główny.

Ekrany informacyjne

Główny interfejs

Aktywowany domyślnie po włączeniu wyświetlacza, pokazuje standardowe informacje, takie jak czas, prędkość jazdy, przejechane kilometry, poziom naładowania akumulatora i poziom wspomagania. Wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Rysunek 8 przedstawia podstawowy interfejs funkcji wyświetlacza roweru elektrycznego.

Rysunek 8

- 1. Przednie światło włączone (tylko modele z wbudowanym światłem)
- 2. Zegar
- 3. Prędkość w czasie rzeczywistym
- 4. Dystans podróży
- 5. Informacje o akumulatorze
- 6. Poziom wspomagania

Interfejs I

Wyświetla głównie informacje o prędkości, w tym dystans podróży, średnią prędkość, maksymalną prędkość i całkowity dystans, przy czym dystans podróży (TRIP) jest taki sam jak w głównym interfejsie.

Rysunek 9

- 1. Dystans podróży
- 2. Średnia prędkość
- 3. Maksymalna prędkość
- 4. Całkowity dystans

Wyświetlana **prędkość** to trzycyfrowa liczba z jednym miejscem po przecinku, o maksymalnej wartości 99,9 km/h.

Dystans podróży jest zazwyczaj czterocyfrową liczbą zawierającą miejsce po przecinku; po przekroczeniu 999,9 km miejsce po przecinku nie jest już wyświetlane, a wyświetlana jest bezpośrednia czterocyfrowa liczba o maksymalnej wartości 9999 km. Po przekroczeniu wartości maksymalnej wyświetlana liczba to rzeczywista wartość przebiegu pomnożona przez 10000.

Całkowity dystans to liczba sześciocyfrowa z jednym miejscem po przecinku. Po przekroczeniu 99 999,9 km nie będzie już wyświetlać miejsca po przecinku i pokaże 6-cyfrową liczbę, której maksymalna wartość wynosi 999 999 km. Po przekroczeniu wartości maksymalnej wyświetlana liczba to rzeczywista wartość przebiegu pomnożona przez 10000.

Interfejs II

- Wyświetla głównie informacje związane z akumulatorem, w tym napięcie akumulatora, procent naładowania, całkowitą liczbę cykli ładowań i pozostały zasięg.

Rysunek 10

- 1. Napięcie akumulatora
- 2. Całkowita liczba cykli ładowania
- 3. Pozostały zasięg
- 4. Procent pojemności

- Całkowita liczba cykli ładowania jest podawana przez system zarządzania akumulatorem (BMS); jeśli BMS nie podaje tej informacji, wyświetla się ----.
- Informacje o pozostałym zasięgu są obliczane przez kontroler na podstawie pojemności akumulatora BMS. Jeśli kontroler nie dostarczy informacji o pozostałym zasięgu, wyświetli ----.

Interfejs III

- Pokazuje głównie statystyki czasu korzystania z różnych rodzajów wspomagania podczas podróży. Rys. 11
- Dane statystyczne są obliczane przez wyświetlacz zgodnie z rzeczywistym stanem jazdy i wyświetlane jako wartość procentowa.
- Statystyki czasu użytkowania dla trybów wspomagania mogą zostać wyzerowane poprzez operację kasowania danych.

Interfejs IV

Wyświetla głównie statystyki mocy, w tym średnią moc silnika i moc maksymalną.

Rysunek 12

1. Średnia moc silnika
2. Maksymalna moc silnika

Interfejs V

Wyświetla głównie statystyki mocy osoby kierującej i stosunku mocy silnika, co wymaga obsługi kontrolera.

Rysunek 13

1. Moc rowerzysty
2. Współczynnik mocy silnika

Interfejs kodu błędu

Interfejs ten włącza się automatycznie, gdy wyświetlacz otrzyma błąd z kontrolera, wyświetlając szczegółowy kod błędu wskazujący problemy w układzie elektrycznym. Kod ten pojawia się numerycznie w sekcji, w której wyświetlana jest prędkość. Rys. 14

Zmiany interfejsu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk +/- na wyświetlaczu lub krótko naciśnij środkowy przycisk „M” na kierownicy, aby przełączać się między interfejsami informacyjnymi.



Uwaga: Jeśli system nie obsługuje komunikacji BMS, wyświetlacz nie może uzyskać dokładnych informacji o zakresie, a wartość zakresu będzie wyświetlana jako „----”.

Zmiana poziomu wspomagania

Krótko naciśnij przycisk regulacji +/- na wyświetlaczu lub przyciski v/^ na kierownicy, aby zmienić tryb poziomu wspomagania i ilość dostarczanego wspomagania pokazaną na pasku po lewej stronie.

Za pomocą przycisku poziomu +/- na wyświetlaczu poziomy są przełączane cyklicznie w górę. Po osiągnięciu poziomu BOOST (poziom maksymalny), dalsze naciskanie przycisku spowoduje powrót do poziomu OFF, kończąc cykl.

Za pomocą przycisków na kierownicy można zwiększyć lub zmniejszyć poziom bez konieczności kończenia cyklu.

Można przełączać się między następującymi poziomami pomocy:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Funkcja sterowania oświetleniem (tylko modele z wbudowanym oświetleniem)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ^ na kierownicy, aby włączyć oświetlenie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona włączonego światła w lewym górnym rogu, wskazując, że światło jest włączone, a jasność wyświetlacza zmniejszy się.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyłączyć światło.

Wskaźnik akumulatora i moc wspomagania

Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 5% lub napięcie będzie zbyt niskie,

na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie, a ikona akumulatora będzie powoli migać. W takim przypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć system. Ostrzeżenie zniknie, gdy napięcie będzie wystarczające, a poziom naładowania przekroczy 5%.

Poniższa tabela przedstawia procent naładowania akumulatora i odpowiadające ikony:

Procent naładowania	Wskaźnik naładowania akumulatora	Opis
100% do 11%		Pojemność akumulatora jest wyświetlana w procentach. Pasek będzie się zmniejszał wraz z wyczerpywaniem się akumulatora.
10% lub mniej		Niski poziom naładowania: Czerwona ikona.
5% lub mniej		Krytyczny poziom naładowania akumulatora: Miga czerwona ikona i symbol akumulatora.

Usunięcie danych podróży

Kasowanie danych służy do usuwania informacji, takich jak przebieg cząstkowy (TRIP), średnia prędkość i maksymalna prędkość zarejestrowana w interfejsie I.

1. Po włączeniu wyświetlacza przejdź do interfejsu I i jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na wyświetlaczu oraz przycisk „M” na kierownicy.

2. Użyj przycisków $\vee/\wedge$, aby wybrać opcję w wyskakującym oknie dialogowym, a następnie potwierdź, naciskając przycisk „M”.
3. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja lub jeśli zostanie naciśnięty i przytrzymany przycisk $\pm$, nastąpi wyjście z trybu kasowania danych.
4. Po usunięciu danych licznik podróży (TRIP), średnia prędkość i maksymalna prędkość zostaną wyzerowane. Skumulowany przebieg (ODO) nie może być usunięty z wyświetlacza i wymaga specjalistycznych narzędzi serwisowych do zresetowania.

Menu ustawień


Wyświetlacz oferuje funkcje ustawiania parametrów i regulacji wyświetlania. W ciągu 10 sekund od włączenia wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania wyświetlacza i przycisk „M” na kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu ustawień. Za pomocą przycisków $\vee/\wedge$ można poruszać się po ustawieniach menu. Aby przejść do wybranego ustawienia, naciśnij przycisk „M” na kierownicy. Wprowadź żądane ustawienia za pomocą przycisków $\vee/\wedge$ i ponownie naciśnij przycisk „M”, aby potwierdzić i powrócić do menu.

Naciśnięcie opcji EXIT spowoduje wyjście z menu konfiguracji do interfejsu głównego.

W tym menu można dokonać zmian jednostek miary, czasu, podświetlenia wyświetlacza, czasu automatycznego wyłączenia zasilania, ustawić pin odblokowujący, ostrzeżenia konserwacyjne, wyświetlić informacje o baterii i kontrolerze oraz zresetować wszystkie parametry.

UWAGA: Ustawienie „Ustawienia zaawansowane” może być używane tylko przez personel techniczny Cecotec z hasłem.

Ustawienie	Interfejs	Parametr	Wartość parametru	Ważne
Konfiguracja jednostki		Jednostka	km/h MPH	Wartość domyślna: km/h
Ustawienia zegara		Czas	Ustawienie fabryczne zapisuje bieżący czas.	Można ją modyfikować.

Konfiguracja oświetlenia		Oświetlenie	Poziom 1, oświetlenie 60% Poziom 2, oświetlenie 80% Poziom 3, oświetlenie 100%	Wartość domyślna: 3
Czas automatycznego wyłączenia		Automatyczne wyłączenie	Wartość OFF, 5-30 min	Wartość domyślna: 5 min. "OFF" Wskazuje, że nie ma automatycznego wyłączenia.
Ustawienie hasła po włączeniu		Hasło	Wartość OFF i ON; Gdy wartość parametru jest ustawiona na "ON", użytkownik może ustawić 4-cyfrowe hasło.	Konfiguracja domyślna: OFF.
Ustawienia przypomnienia o konserwacji		Konserwacja	Wartość stała	Wartość domyślna: 5000 km
Przywrócenie ustawień fabrycznych		Reset	Przywracanie danych fabrycznych.	Wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

Informacja o błędzie

Wyświetlacz może ostrzegać o problemach z rowerem. W przypadku wykrycia błędu wyświetlony zostanie migający kod błędu. Nawet jeśli wyświetlany jest kod, przyciski nadal będą działać normalnie. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do kodu błędu.

Oto jak wygląda interfejs kodu błędu:

Kody błędów

Kod błędu	Znaczenie	Sugerowane działanie
04	Przyspieszenie nie wraca do pozycji zerowej (pozostaje wysoka wartość)	Sprawdź, czy przyspieszenie powróciło
05	Błąd przyspieszenia	Sprawdź przyspieszenie
07	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Sprawdź napięcie akumulatora
08	Błąd przewodu sygnałowego czujnika Halla silnika	Sprawdź silnik
09	Błąd przewodu fazowego silnika	Sprawdź silnik
11	Błąd czujnika temperatury silnika	Sprawdź kontroler
12	Awaria czujnika prądu	Sprawdź kontroler
13	Błąd temperatury akumulatora	Sprawdź akumulator
14	Zbyt wysoka temperatura sterownika, osiągnięty punkt ochrony	Sprawdź silnik
21	Awaria czujnika prędkości	Sprawdź pozycję montażową czujnika prędkości
22	Błąd komunikacji BMS	Zmień baterię
30	Błąd włączenia	Sprawdź złącze kontrolera

Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Aby zwiększyć zasięg roweru elektrycznego, zalecamy zmianę przełożenia biegów w zależności od prędkości. Aby wyjechać i jeździć na niskich prędkościach, najlepiej jest używać najniższego biegu przerzutki. Na wyższych prędkościach lepiej będzie użyć wyższego biegu. Zwolnienie nacisku z pedałów podczas zmiany przełożeń zapewni płynne wspomaganie i lepszy zasięg.

5. ŁĄCZNOŚĆ WI-FI I APLIKACJA MOBILNA

Po zeskanowaniu poniższego kodu QR można pobrać aplikację, uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, przewodników i pomocy technicznej.



Pobierz aplikację Ananda Ride z Google Play lub App Store.

- Następnie przejdź do aplikacji Ananda Ride i zarejestruj swoje konto, podając adres e-mail i hasło. Konieczne będzie potwierdzenie adresu e-mail.
- Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym. Włącz wyświetlacz roweru, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez kilka sekund. Automatycznie wskaźnik połączenia Bluetooth zacznie migać na niebiesko, wskazując, że wyświetlacz wszedł w tryb parowania. Uwaga: Pamiętaj, aby pozostać blisko roweru, aby zapewnić łączność, i upewnij się, że Bluetooth w rowerze jest aktywny i miga.
- Wróć do aplikacji Ananda Ride i kliknij „Dodaj eBike”, aby rozpocząć parowanie. Zauważysz, że urządzenie zostało wykryte. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik Bluetooth pozostanie niebieski i będzie można korzystać z dostępnych funkcji. Uwaga: Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 30 sekund, wskaźnik zamiga trzy razy na czerwono, a następnie zgaśnie, sygnalizując niepowodzenie parowania.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe zamieszczenie w niniejszej instrukcji pełnego przewodnika po aplikacji, ponieważ jest to bezpłatna aplikacja strony trzeciej, która jest stale aktualizowana. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami dostępnymi w samej aplikacji lub w sklepie Google Play Store lub App Store.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się używanie wilgotnej bawełnianej ściereczki lub gąbki zamiast węża lub strumienia wody.
- Zaleca się czyszczenie roweru elektrycznego po każdym użyciu. Można go jednak myć co tydzień. Pomoże to przedłużyć jego żywotność.
- Używaj mydeł i produktów do pielęgnacji rowerów, nie wpływają na części plastikowe ani uszczelki roweru, znajdziesz je w wyspecjalizowanych sklepach. Również można użyć płynu do mycia naczyń z wodą lub płynnego detergentu do czyszczenia produktu. Nie używaj żrących środków czyszczących ani silnych odtłuszczaczy.
- Rower elektryczny można czyścić chemicznie bawełnianą ściereczką lub ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec korozji.
- Komora, w której mieści się bateria, została zaprojektowana w taki sposób, aby woda szybciej spływała, a styki łatwiej wysychały. Aby to miało miejsce, okolice komory i wtyczki należy utrzymywać czyste. Styki są pokryte powłoką chroniącą powierzchnię przed korozją i zużyciem.

Konserwacja

Utrzymuj ciśnienie w oponach na poziomie co najmniej 2,5 bara, utrzymuj ciśnienie w oponach, aby uniknąć przebicia. Jeśli zaobserwujesz jakąś nieregularność, zabierz rower do mechanika.

Konserwacja łańcucha

- Regularnie smaruj łańcuch, aby uniknąć hałasu i innych problemów np. podczas zmiany biegów. Łańcuch należy smarować co 100-200 km lub kiedy zobaczysz, że jest brudny lub suchy. Użyj specjalnego smaru do łańcuchów rowerowych, najlepiej na bazie wosku lub teflonu. Natóż smar na wewnętrzną stronę łańcucha, obracając pedały do tyłu. Pamiętaj, aby wyczyścić łańcuch przed nałożeniem smaru, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Podczas smarowania łańcucha należy uważać, aby tarcze hamulcowe nie uległy zabrudzeniu, a zębatka nie jest zablokowana. Należy spryskać miejsce, w którym łańcuch gładko się ślizga i zetrzeć nadmiar smaru szmatką. Należy używać wyłącznie specjalnego smaru do łańcuchów.
- Właściwe napięcie łańcucha rowerowego to takie, przy którym można lekko przesunąć łańcuch w pionie o około 1 cm do 3 cm bez nadmiernego luzu lub zbyt dużego napięcia.

Zalecamy przeprowadzanie kontroli i konserwacji raz na 6 miesięcy w warsztacie naprawczym.

Kontrola konserwacji

CO MIESIĄC		
Regularne czyszczenie	Rama	Wyczyść ją strumieniem wody pod niskim ciśnieniem lub wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Nie mocz komponentów elektrycznych czyszcząc rower.
	Układ napędowy	Użyj odtłuszczacza do układu napędowego roweru na łańcuchu, przekładni i zębatkach, aby dokładnie je wyczyścić. Ważne jest usuwanie kurzu i zabrudzeń, które kumulują się na układzie. Należy zawsze ją czyścić przed smarowaniem łańcucha.
	Łańcuch	Wyczyść go strumieniem wody pod niskim ciśnieniem lub wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Nie mocz komponentów elektrycznych czyszcząc rower.
	Kółka	Sprawdź, czy nie ma luźnych szprych.
	Kółka	Co tydzień sprawdzaj ciśnienie w oponach i utrzymuj je w granicach podanych na oponie.
	Śruby	Jeśli śruby i wkręty są luźne, należy je natychmiast dokręcić.

CO 6 MIESIĘCY (W AUTORYZOWANYM WARSZTACIE)		
Dogłębne czyszczenie	Hamulce	Wyczyść hamulce i klocki hamulcowe, aby zapobiec skrzypieniu. Jeśli są zużyte, wymień je na nowe. Wymieniaj linki hamulcowe i olej hamulcowy co 6 miesięcy, aby zapewnić prawidłowe działanie.
	Kółka	Sprawdź opony pod kątem zużycia bieżnika. W razie potrzeby wymień je.
	Łańcuch	Sprawdź zużycie łańcucha za pomocą wskaźnika zużycia łańcucha.
	Rączki	Wymień rączki kierownicy, jeśli są zużyte.
	Przerzutki	Wymieniaj linki przerzutek co 6 miesięcy, aby uzyskać najlepszą wydajność.
	Piasta przednia	Oczyść i ponownie nasmaruj łożysko wewnątrz piasty.
CO ROKU (W AUTORYZOWANYM WARSZTACIE)		
Kompletny przegląd	Wszystkie części	Całkowicie zdemontuj rower elektryczny. Wyczyść i ponownie nasmaruj wszystkie elementy gwintowane. Sprawdź ramę, zawieszenie i wszystkie komponenty, w razie potrzeby napraw lub wymień części. Odtłuść układ napędowy i wymień łańcuch.

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię/akumulator należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i zanieść je do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.



W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najodpowiedniejszego sposobu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub odpowiednich baterii konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

Informacje na temat krajowych programów recyklingu opakowań i ich oznakowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH PRZECHOWYWANYCH PRZEZ PODŁĄCZONE PRODUKTY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854 (AKT W SPRAWIE DANYCH)

Podłączone produkty Cecotec i powiązane z nimi usługi to te, które generują różne dane i informacje podczas użytkowania. Zgodnie z postanowieniami aktu w sprawie danych, Cecotec niniejszym przekazuje użytkownikowi informacje o jego prawach dotyczących generowanych danych oraz o sposobie dostępu do takich danych.

Prawo to pozwala na wykorzystywanie danych do wszelkich zgodnych z prawem celów, w tym między innymi do optymalizacji produktu i/lub usługi lub zlecenia usług posprzedażowych stronom trzecim.

Jako użytkownik możesz skorzystać z prawa dostępu, w granicach przewidzianych w akcie w sprawie danych, za pośrednictwem adresu data.act@cecotec.es. W celu ochrony generowanych danych – oraz zapobiegania nadużyciom lub kradzieży tożsamości – CECOTEC może zażądać dodatkowych informacji w celu weryfikacji statusu użytkownika.

Dane są przechowywane przez określony czas.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obrázek 1

1. Rám z hliníkové slitiny
2. Paprskové kolo
3. Pneumatiky
4. Kotoučové brzdy
5. Vyjímatelná baterie 48 V 15,6 Ah
6. Motor
7. Přehazovačka Shimano 11 rychlostí
8. Přední odpružená vidlice
9. Představec řídítek
10. Teleskopická sedlovka
11. Zadní tlumič pérování

POZNÁMKA:

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Toto elektrické kolo je dodáváno v obalu, který je určen k jeho ochraně během přepravy. Vyjměte elektrické kolo z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Originální krabici a další obalový materiál můžete uložit na bezpečném místě, abyste předešli poškození v případě, že byste kolo v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete originální obal zlikvidovat, ujistěte se prosím, že všechny položky jsou řádně recyklovány.
- Ujistěte se prosím, že všechny díly a komponenty jsou součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některé chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .

Obsah krabice

- Elektrické kolo
- Nabíječka
- Nástroje
- Tento návod k obsluze
- Neodstraňujte sériové číslo z produktu, abyste zachovali řádnou sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že byste požádali o pomoc.

3. MONTÁŽ

Krok 1

Umístěte výrobek do svislé polohy. Svislou polohu krabice poznáte podle označení „východní stranou nahoru“ na boku krabice se směrovými šipkami. Krabici opatrně otevřete pomocí řezačky na krabice nebo nůžek.

Krok 2

Toto elektrokolo je zabaleno tak, aby se zabránilo poškrábání a poškození. Po otevření krabice opatrně vyjměte jednotlivé díly. Uchopte elektrokolo za představec a horní trubku a zvedněte ho svisle. Opatrně ho postavte na zem, mimo obal a do svislé polohy.

Krok 3

Kromě hlavní části elektrokola obsahuje krabice menší krabice s dalšími komponenty, jako je nabíječka, pedály a sada nářadí. Vyjměte je opatrně.

Krok 4

Přední kolo je dodáváno s elektrokolem a je k rámu připevněno stahovací páskou. Obal chrání hydraulickou brzdou a pneumatiku před možným poškozením. Chcete-li přední kolo z rámu vyjmout, opatrně stahovací pásku přestříhněte. Poté nezapomeňte před zahájením montáže na elektrokolo odstranit ochranný obal z kola.

Krok 5

Hledejte stahovací pásky, které by mohly být stále připevněny ke kolu. Opatrně je odstříhněte, aniž byste poškodili elektrokolo.

Krok 6

Držte elektrokolo ve svislé poloze a odstraňte veškerý obal. Poté můžete začít s montáží produktu.

Sestava řídítek. Obr. 2

1. Sejměte pravou rukojeť řídítek povolením jejího šroubu
2. Nejprve vložte volicí páku do konce řídítek a poté brzdovou páku. Po instalaci by měly být páky naproti řadicí a brzdové páce namontované z výroby na levé straně řídítek.
3. Povolte čtyři šrouby na krytkách napájení pomocí 4mm imbusového klíče a krytky sejměte.
4. Opatrně nasadte řídítka na nyní otevřený představec. Ujistěte se, že všechny lanka jsou rozmotaná a umístěná před přední vidlicí, aby po namontování předního kola nebránila pohybu.
5. Zarovnejte drážky řídítek na představci. Poté nasadte zpět krytky a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček. Nejprve se ujistěte, že šrouby jsou usazeny v závitech jemným otáčením rukou, a poté je pevně utáhněte klíčem.

Sestava předního kola. Obr. 3

1. Umístěte rám elektrokola dnem vzhůru na stabilní povrch. Tím zajistíte, že se během montáže žádná část elektrokola nepoškodí. Odstraňte z předního kola veškeré zbývající obaly nebo stahovací pásy.
2. Postavte se čelem k vidlici a vyjměte osu kola jejím uvolněním proti směru hodinových ručiček. Poté kolo opatrně vložte a zarovnejte brzdový kotouč mezi brzdové destičky.

Poznámka: Pokud brzdový kotouč nepasuje, musíte uvolnit vnitřní stranu předního brzdového třmenu oddělením destiček.

3. Jakmile je brzdový kotouč vložen, vložte střed kola do pouzdra na konci přední vidlice a poté vložte osu z opačné strany brzdového kotouče.
4. Jakmile je hřídel zasunuta, utáhněte ji rukou ve směru hodinových ručiček, zatímco držíte páku rychloupínáku v otevřené poloze. Jakmile ucítíte odpor, přesuňte zajišťovací páku do zavřeného polohy.

POZNÁMKA: Je důležité, aby osa nebyla ani příliš utažená, ani příliš volná. Zamykací rukojeť by se měla při zavírání postupně ztuhnout a maximální tuhosti dosáhnout ke konci svého chodu. Pokud si v polovině chodu rukojeti všimnete nadměrné tuhosti, osu mírně povolte a znovu zamykací rukojeť zavřete, dokud nenajdete optimální tuhost.

Sestava pedálu. Obr. 4

- Zkontrolujte značku, která označuje levý a pravý pedál.
- Pro sestavení pedálů zašroubujte pravý pedál ve směru hodinových ručiček a levý pedál proti směru hodinových ručiček.

Sestava osvětlení a reflektoru a zvonek

- Nainstalujte přední světlo a zadní odrazku pomocí gumové nebo plastové svorky na samotném světle a zajistěte je kolem řídítek a sedlovky.

POZNÁMKA: Toto kolo je vybaveno teleskopickou sedlovkou. Umístěte odrazku co nejvýše, až bude přímo pod sedlem, aby nepřekážela mechanismu pohybu sedlovky.

- Nainstalujte zvonek na řídítka tak, aby byl snadno dosažitelný palcem na kterékoli straně, kterou preferujete.
- Nainstalujte oranžové boční odrazky na paprsky kola pomocí zacvakávacích drážek odrazky.

Nastavení sedla

- Ujistěte se, že je sedlovka zcela vysunutá pomocí ovládací páky umístěné na levé straně řídítek.
- Přednastavená výška sedla by měla být ve stejné výšce jako vaše boky. Správná poloha by měla být taková, kdy vaše boky nejsou v nejnižším bodě pedálu nakloněny na jednu stranu a vaše noha je na pedálu zcela zasunutá a zajištěná. Po dokončení nastavení

přednastavené výšky dokončete výšku sedla pomocí aretační páky. Upozorňujeme, že když je sedlo usazené, koleno by nemělo být v nejnižším bodě pedálu zcela natažené ani nadměrně pokrčené.

- Pro zajištění maximální efektivity a pohodlí během cvičení správně nastavte sedlo. Sedlo je ve správné poloze, pokud má cyklista jedno koleno mírně pokrčené, když jeden z pedálů svírá k zemi úhel 90 stupňů.
- Maximální výšku sedla označují svislé čáry následované slovem MIN.

Sestava baterie. Obr. 5

1. Elektrokolo obsahuje vyjímatelnou baterii. Opatrně ji vyjměte z krabice. Umístěte ji do určeného prostoru na spodní střední trubce kola. Zasuňte ji dole, dokud nezacvakne, a poté zatlačte horní část, dokud neuslyšíte cvaknutí zajišťovacího mechanismu.
2. Jakmile je baterie na místě, vložte klíč do otvoru na levé straně kola. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček, abyste baterii zajistili.

Nabíje baterii

Používejte pouze originální nabíječku, která je součástí dodávky. Chcete-li zahájit nabíjení, zapojte nabíječku do konektoru umístěného na spodní straně baterie nebo do nabíjecího portu na boku kola a zapojte ji do zdroje napájení. Baterie se plně nabije za 4–6 hodin.

4. PROVOZ

Elektrokolo vám začne poskytovat elektrickou asistenci, jakmile začnete šlapat.

ZOBRAZIT**displeje a ovládání****Obrázek 6**

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko pro nastavení +/-

Ovládání řídítek**Obrázek 7**

1. Tlačítko horního nastavení ^
2. Potvrzovací a multifunkční tlačítko M
3. Tlačítko pro spodní nastavení v

Jak používat tlačítka

Typ impulsu	Popis
Krátké stisknutí	Stiskněte tlačítko a rychle jej uvolněte; po jeho uvolnění se funkce aktivuje.
Dlouhé stisknutí	Stiskněte a podržte tlačítko; jakmile doba čekání překročí nastavenou dobu (obvykle 2 sekundy), funkce se aktivuje.
Kombinovaný krátký stisk	Spočívá v krátkém stisknutí jednoho tlačítka a následném stisknutí dalšího tlačítka, zatímco je toto tlačítko stisknuté. Po stisknutí druhého tlačítka po nastavenou dobu (obvykle do 1 sekundy) uvolněte obě tlačítka pro aktivaci funkce.
Kombinované dlouhé stisknutí	To zahrnuje současné stisknutí a podržení dvou tlačítek. Pokud jsou tlačítka podržena déle, než je nakonfigurovaná doba dlouhého stisknutí (obvykle 1 sekunda), aktivuje se odpovídající funkce.

/vypnutí displeje

- Chcete-li obrazovku zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.
- Po zapnutí obrazovky se na 3 sekundy zobrazí logo.
- Po navázání komunikačního spojení se na obrazovce vždy zobrazí hlavní rozhraní.

Informační obrazovkyHlavní rozhraní

Ve výchozím nastavení se aktivuje při zapnutí displeje a zobrazuje standardní informace, jako je čas, rychlost, ujetá vzdálenost, úroveň nabití baterie a úroveň elektrické asistence. Všechny informace se aktualizují v reálném čase.

Obrázek 8 znázorňuje základní funkční rozhraní displeje elektrického jízdního kola.

Obrázek 8

1. Přední světlo zapnuté (pouze modely s integrovaným světlem)
2. Hodiny
3. Rychlost v reálném čase
4. Dojezdová vzdálenost
5. Informace o baterii
6. Úroveň docházky

Rozhraní I

Zobrazuje hlavně informace o rychlosti, včetně počtu najetých kilometrů za den, průměrné rychlosti, maximální rychlosti a celkového počtu najetých kilometrů, přičemž počet najetých kilometrů za den (TRIP) je stejný jako v hlavním rozhraní.

Obrázek 9

1. Najeté kilometry
2. Průměrná rychlost
3. Maximální rychlost
4. Celkový počet najetých kilometrů

Zobrazení **rychlosti** je třímístné číslo s jedním desetinným místem s maximální hodnotou 99,9 km/h.

Počet **najetých kilometrů Vzdálenost** se obvykle zobrazuje jako čtyřmístné číslo včetně jednoho desetinného místa; jakmile překročí 999,9 km, desetinná čárka se již nezobrazuje a zobrazuje se přímé čtyřmístné číslo s maximální hodnotou 9999 km. Po překročení maximální hodnoty se zobrazí skutečný počet najetých kilometrů modulo 10 000.

Celkový **počet najetých kilometrů** se zobrazuje jako šestmístné číslo s jedním desetinným místem. Pokud překročí 99 999,9 km, desetinná čárka se již nezobrazuje a číslo se zobrazuje jako šestmístné číslo s maximální hodnotou 999 999 km. Po překročení maximální hodnoty se zobrazí skutečný počet najetých kilometrů vynásobený 10 000.

Rozhraní II

- Zobrazuje primárně informace týkající se baterie, včetně napětí baterie, procentuální kapacity, celkového počtu nabíjecích cyklů a zbývajících dojezdu.

Obrázek 10

1. Napětí baterie
2. Celkový počet nabíjecích cyklů
3. Zbývajících Rengo
4. Procento kapacity

- Celkový počet nabíjecích cyklů je poskytován systémem správy baterií (BMS); pokud BMS tyto informace neposkytuje, zobrazí se ----.
- Informace o zbývajícím dojezdu jsou vypočítávány regulátorem na základě kapacity baterie v systému BMS. Pokud regulátor neposkytuje informace o zbývajícím dojezdu, zobrazí se ----.

Rozhraní III

- Především zobrazuje statistiky doby používání pro různé režimy asistence během jízdy.

Obr. 11

- Statistické údaje jsou vypočítávány na obrazovce podle skutečných jízdních podmínek a zobrazovány v procentech.
- Statistiky doby používání pro režimy podpory lze vynulovat pomocí operace čištění dat.

Rozhraní IV

Zobrazuje především statistiky výkonu, včetně průměrného výkonu motoru a špičkového výkonu.

Obrázek 12

1. Průměrný výkon motoru
2. Maximální výkon motoru

Rozhraní V

Primárně zobrazuje statistiky výkonu jezdce a poměr výkonu motoru, což vyžaduje podporu ovladače.

Obrázek 13

1. Síla cyklisty
2. Poměr výkonu motoru

Rozhraní chybového kódu

Toto rozhraní se automaticky aktivuje, když displej obdrží chybu z řídicí jednotky, a zobrazí podrobný chybový kód, který indikuje problémy v elektrickém systému. Tento kód se zobrazí číselně v části, kde se zobrazuje rychlost. Obr. 14

**Změny rozhraní**

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení +/- na displeji nebo krátce stiskněte prostřední tlačítko „M“ na ovladači na řídítkách pro přepínání mezi informačními rozhraními.

Poznámka: Pokud systém nepodporuje komunikaci BMS, displej nemůže získat přesné informace o rozsahu a hodnota rozsahu se zobrazí jako „----“.

Změna úrovně docházky

Krátkým stisknutím tlačítka pro nastavení +/- na displeji nebo tlačítek v / ^ na ovladači na řídítkách změníte režim úrovně asistence a množství poskytované asistence zobrazené na levém panelu.

Pomocí tlačítka +/- na displeji se úrovně cyklicky zvyšují. Po dosažení úrovně BOOST (maximální úroveň) se dalším stisknutím tlačítka vrátíte na úroveň OFF a cyklus se dokončí.

Pomocí ovládacích tlačítek na řídítkách můžete zvýšit nebo snížit úroveň bez dokončení cyklu.

Můžete přepínat mezi následujícími úrovněmi pomocí:

VYP > EKO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST

**Funkce ovládání světla (pouze modely s integrovaným světlem)**


Stiskněte a podržte tlačítko ^ na ovladači na řídítkách pro zapnutí integrovaného světla. Na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikona zapnutého světla, která signalizuje, že světlo svítí, a jas obrazovky se sníží.

Stiskněte a podržte tlačítko znovu pro vypnutí světla.

Indikátor baterie a pomocný pohon

Pokud nabití baterie klesne pod 5 % nebo je napětí příliš nízké, na obrazovce se zobrazí varování a obrys baterie bude pomalu blikat. V takovém případě je třeba systém vypnout a znovu zapnout. Varování zmizí, jakmile je napětí dostatečné a nabití nad 5 %.

Následující tabulka zobrazuje procentuální stav baterie a odpovídající ikony:

Procento zatížení	Indikátor baterie	Popis
100 % až 11 %		baterie se sloupec snižuje .
10 % nebo méně		Slabá baterie: Červená ikona.
5 % nebo méně		Kritické zatížení: Červená ikona a blikající symbol baterie.

Smazání cestovních údajů

Mazání dat se používá k odstranění informací, jako je mezisoučet najetých kilometrů (TRIP), průměrná rychlost a maximální rychlost zaznamenaná na rozhraní I.

- Po zapnutí displeje přejděte do rozhraní I a současně stiskněte a podržte tlačítko napájení displeje a tlačítko „M“ na ovladači na řídítkách.
- Pomocí tlačítek $\vee$ / $\wedge$ vyberte možnost v rozbalovacím dialogovém okně a poté potvrďte stisknutím tlačítka „M“.
- Pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci nebo pokud podržíte tlačítko +/-, režim mazání dat se ukončí.
- Po vymazání dat se počítadlo kilometrů, průměrná rychlost a maximální rychlost vynulují. Počítadlo kilometrů (ODO) nelze z displeje vymazat a k jeho vynulování je nutné použít specializované nástroje pro údržbu.

Nabídka nastavení

Obrazovka nabízí funkce pro konfiguraci parametrů a nastavení zobrazení .
Do 10 sekund od zapnutí displeje současně stiskněte a podržte tlačítko napájení displeje a tlačítko „M“ na ovladači na řídítkách pro přístup do nabídky nastavení.
Pomocí tlačítek $\vee$ / $\wedge$ se můžete pohybovat v nastavení nabídky. Chcete-li vstoupit do vybraného nastavení, stiskněte tlačítko „M“ na ovladači na řídítkách. Jakmile provedete požadované úpravy pomocí tlačítek $\vee$ / $\wedge$, stiskněte znovu tlačítko „M“ pro potvrzení a návrat do nabídky.

Stisknutím tlačítka EXIT opustíme menu nastavení a vrátíme se do hlavního rozhraní.

V této nabídce můžete změnit měrné jednotky, čas, jas displeje , čas automatického vypnutí , nastavit PIN pro odemknutí, upozornění na údržbu, zobrazit informace o baterii a ovladači a resetovat všechny parametry.

POZNÁMKA: Nastavení „ Pokročilé“ „ Nastavení “ mohou používat pouze techničtí pracovníci společnosti Cecotec s heslem.

Nastavení	Rozhraní	Parametr	Hodnota parametru	Pozorování
Konfigurace jednotky		Jednotka	km/h MPH	Výchozí hodnota : km/h
Nastavení hodin		Čas	Tovární nastavení zapisuje aktuální čas.	Lze to upravit.
Nastavení osvětlení		Blesk	Úroveň 1, osvětlení 60 % Úroveň 2, osvětlení 80 % Úroveň 3, 100% osvětlení	Výchozí hodnota: 3

Čas automatického vypnutí		Automatické vypnutí	Hodnota: VYP, 5–30 minut	Výchozí hodnota: 5 min. „VYP“ znamená, že nedochází k automatickému vypnutí.
Nastavení hesla při spuštění		Heslo	Hodnota: VYP a ZAP; Pokud je hodnota parametru nastavena na „ZAP“, může si uživatel nastavit čtyřmístné heslo.	Výchozí nastavení: VYP.
Nastavení připojení údržby		Údržba	Pevná hodnota	Výchozí hodnota: 5000 km
Obnovení továrního nastavení		Obnovit	Obnovení továrních dat.	Všechny parametry budou obnoveny na tovární nastavení.

Informace o chybě

Displej vás může upozornit na problémy s kolem. Pokud je zjištěna závada, zobrazí se chybový kód. I když je kód zobrazen, tlačítka budou nadále fungovat normálně. Pokud po dobu 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, displej se vrátí k zobrazení chybového kódu.

Zde je znázorněno, jak vypadá rozhraní chybového kódu:

Chybové kódy

Kód chyby	Význam	Navrhovaná operace
04	Plynový pedál se nevrací na nulu (zůstává vysoký)	Zkontrolujte, zda se vrátil plynový pedál
05	Selhání akcelérátoru	Zkontrolujte plynový pedál
07	Ochrana proti přepětí	Zkontrolujte napětí baterie
08	Porucha signálního kabelu Motor Hall	Zkontrolujte motor

09	Porucha fázového kabelu motoru	Zkontrolujte motor
11	Porucha snímače teploty motoru	Zkontrolujte ovladač
12	Porucha proudového senzoru	Zkontrolujte ovladač
13	Selhání teploty baterie	Zkontrolujte baterii
14	Teplota regulátoru je příliš vysoká, dosahuje ochranného bodu	Zkontrolujte motor
21	Porucha snímače rychlosti	Zkontrolujte montážní polohu snímače rychlosti
22	Selhání komunikace BMS	Vyměňte baterii
30	Selhání komunikace	Zkontrolujte konektor k ovladači

Doporučení pro řazení

Pro zlepšení dojezdu elektrokola doporučujeme řadit podle rychlosti. Pro rozjezd a jízdu nízkou rychlostí je nejlepší nižší převodový stupeň. Při vyšších rychlostech je vhodnější vyšší převodový stupeň. Uvolnění tlaku na pedály při řazení umožní plynulejší asistenci a lepší dojezd.

5. PŘIPOJENÍ K WI -FI A MOBILNÍ APLIKACE

Naskenováním následujícího QR kódu si budete moci stáhnout aplikaci a získat přístup k manuálu, průvodcům a technické podpoře.



Stáhněte si aplikaci Ananda Ride z Google Play nebo App Storu.

- Dále přejděte do aplikace Ananda Ride a zaregistrujte si účet pomocí e-mailové adresy a hesla. Budete muset potvrdit svou e-mailovou adresu.
- Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení. Zapněte displej kola stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund. Indikátor připojení Bluetooth automaticky modře zabliká, což znamená, že displej přešel do režimu párování. Poznámka: Nezapomeňte zůstat blízko kola, abyste zajistili připojení, a ujistěte se, že je Bluetooth na kole aktivní a bliká.
- Vraťte se do aplikace Ananda Ride a klepnutím na „Přidat elektrokolo“ spusťte párování. Uvidíte, že zařízení bylo detekováno. Po úspěšném párování zůstane indikátor Bluetooth modře svítit a vy si můžete začít užívat dostupných funkcí. Poznámka: Pokud se připojení nenaváže do 30 sekund, indikátor třikrát červeně blikne a poté zhasne, což znamená, že pokus o párování selhal.

Upozorňujeme, že tato příručka nemůže obsahovat kompletního průvodce aplikací, protože se jedná o bezplatnou aplikaci třetí strany, která je průběžně aktualizována. Další informace naleznete v pokynech dostupných v samotné aplikaci nebo v Obchodě Google Play či App Storu.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Doporučuje se použít vlhký bavlněný hadřík nebo houbu místo hadice nebo proudu vody.
- Doporučuje se čistit elektrokolo po každém použití. Můžete ho však mýt i jednou týdně. To pomůže prodloužit životnost vašeho elektrokola.
- Používejte mýdla a přípravky speciálně určené pro péči o jízdní kola; nepoškodí plasty ani těsnění. Najdete je ve specializovaných prodejnách. Můžete také použít mýdlový roztok nebo tekutý prací prostředek. Nepoužívejte agresivní přípravky ani silné odmašťovače.
- Elektrokolo můžete chemicky čistit bavlněným hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákn, abyste zabránili korozi.
- Držák baterie je navržen tak, aby umožňoval rychlé odtok vody a snadné vysychání kontaktů. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné udržovat držák a oblast zástrčky čisté. Kontakty jsou potaženy, aby byl povrch chráněn před korozi a opotřebením.

Údržba

Udržujte tlak v pneumatikách minimálně 2,5 baru, abyste předešli defektům. Pokud si všimnete jakýchkoli nesrovnalostí, odvezte elektrokolo k mechanikovi.

Údržba řetězu

- Řetěz pravidelně promazávejte, abyste předešli nepříjemnému hluku z řetězu a dalším problémům s řazením. Řetěz promazávejte každých 100–200 km nebo kdykoli se zdá suchý nebo znečištěný. Používejte mazivo speciálně určené pro řetězy jízdních kol, nejlépe na voskové nebo teflonové bázi. Nanášejte mazivo na vnitřní stranu řetězu při šlapání dozadu. Pro dosažení nejlepších výsledků nezapomeňte řetěz před nanesením maziva vyčistit.
- Při mazání řetězu dbejte na to, aby se mazivo nedostalo na brzdové kotouče nebo do ozubeného kola. Nastříkejte mazivo na místa, kde se řetěz hladce posouvá, a přebytečné mazivo odstraňte hadříkem. Používejte pouze mazivo na řetěz.
- Správné napnutí řetězu jízdního kola je takové, při kterém můžete řetěz mírně posunout svise přibližně o 1 až 3 cm, aniž by byl příliš volný nebo příliš napnutý.

Doporučujeme nechat si vozidlo servisovat a udržovat v servisu každých 6 měsíců.

Řízení údržby

MĚSÍČNÍ		
Pravidelné čištění	Podvozek	K čištění použijte nízkotlaký proud vody nebo vlhký hadřík a poté jej osušte. Při čištění elektrokola dbejte na to, aby nedošlo k namočení elektrických součástí.
	Přenos	Pro důkladné vyčištění řetězu, setrvačníku a převodů použijte odmašťovač na hnací ústrojí jízdního kola. Je nezbytné odstranit nečistoty a prach, které se na hnacím ústrojí hromadí. Před mazáním řetězu vždy hnací ústrojí očistěte.
	Řetěz	K čištění použijte nízkotlaký proud vody nebo vlhký hadřík a poté jej osušte. Při čištění elektrokola dbejte na to, aby nedošlo k namočení elektrických součástí.
	Kola	Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné dráty.
	Kola	Tlak v pneumatikách kontrolujte každý týden a udržujte jej v mezích uvedených na pneumatice.
	Šrouby	Pokud jsou šrouby a vruty uvolněné, ihned je utáhněte.
KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ (V AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ DÍLNĚ)		
Hloubkové čištění	Brzdy	Vyčistěte brzdy a brzdové destičky, abyste zabránili vrzání. Pokud jsou opotřebované, vyměňte je za nové. Pro správnou funkci vyměňujte brzdová lanka každých 6 měsíců.
	Kola	Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované dezény pneumatik. V případě potřeby pneumatiky vyměňte.
	Řetěz	Zkontrolujte opotřebení řetězu pomocí indikátoru opotřebení řetězu.
	Pěsti	Vyměňte rukojeti, pokud jsou opotřebované.
	Řazení rychlostních stupňů	Pro lepší výkon vyměňujte lanka řazení každých 6 měsíců.
	Přední náboj	Vyčistěte a znovu namažte ložisko uvnitř náboje.

KAŽDÝ ROK (V AUTORIZOVANÉ DILENSCE)		
Celá recenze	Všechny komponenty	Elektrické kolo kompletně rozeberte. Po opětovné montáži očistěte a namažte všechny závitové součásti. Zkontrolujte rám, zavěšení a všechny komponenty, v případě potřeby opravte nebo vyměňte díly. Odmastit převodovku a vyměnit řetěz.

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.



Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

Informace o národních systémech recyklace obalů a jejich označování naleznete na našich webových stránkách.

8. INFORMACE O DATECH ULOŽENÝCH PŘIPOJENÝMI PRODUKTY V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2023/2854 („NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“)

Propojené produkty a související služby společnosti Cecotec jsou ty, které během svého používání generují různá data a informace. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů poskytuje tento dokument společnosti Cecotec informace o vašich právech týkajících se generovaných údajů a o tom, jak k nim přistupovat.

Toto právo vám umožňuje používat data k jakémukoli zákonnému účelu, včetně, ale nikoli výhradně, optimalizace produktu a/nebo služby nebo sjednání poprodejních služeb se třetími stranami.

Jako uživatel můžete uplatnit své právo na přístup k údajům v mezích stanovených nařízením o ochraně osobních údajů kontaktováním na adrese data.act@cecotec.es. Za účelem ochrany generovaných údajů – a za účelem prevence podvodů nebo krádeže identity – si společnost CECOTEC může vyžádat další informace k ověření vašeho uživatelského statusu.

Data jsou ukládána po určitou dobu.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádnými prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şekil 1

1. Alüminyum alaşımlı çerçeve
2. Jant telli tekerlek
3. Lastikler
4. Disk frenler
5. Çıkarılabilir 48V 15.6 Ah pil
6. Motor
7. Shimano 11 vitesli arka vites değiştirici
8. Ön süspansiyon çatalı
9. Gidon mili
10. Teleskopik sele borusu
11. Arka amortisör

NOT:

Bu kılavuzdaki grafikler şematik gösterimlerdir ve ürünün grafikleriyle birebir örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu elektrikli bisiklet, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaj içinde gelir. Elektrikli bisikleti kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini atın. Orijinal kutuyu ve diğer ambalaj malzemelerini, ileride taşımanız gerekirse hasar görmesini önlemek için güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz, lütfen tüm malzemelerin doğru şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olun.
- Lütfen tüm parçaların ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksik veya hasarlıysa, lütfen derhal Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin .

Kutu içeriği

- Elektrikli bisiklet
- Şarj cihazı
- Aletler
- Bu kullanım kılavuzu
- Yardım talebinde bulunmanız durumunda ekipmanınızın izlenebilirliğini sağlamak için, ürün üzerindeki seri numarasını silmeyin.

3. MONTAJ

Adım 1

Ürünü dik konumda yerleştirin. Kutunun dik konumda olduğunu, kutunun yan tarafındaki yön oklarıyla gösterilen "doğu tarafı yukarıda" işaretine bakarak anlayabilirsiniz. Kutuyu bir kutu kesici veya makas kullanarak dikkatlice açın.

Adım 2

Bu elektrikli bisiklet, çizilmelere ve hasara karşı korunaklı şekilde paketlenmiştir. Kutuyu açtıktan sonra parçaları dikkatlice çıkarın. Bunu yapmak için, elektrikli bisikleti gidon ve üst borusundan tutarak dikey olarak kaldırın. Dikkatlice yere, ambalajından uzakta ve dik konumda yerleştirin.

Adım 3

Elektrikli bisikletin ana gövdesinin yanı sıra, kutuda şarj cihazı, pedallar ve alet takımı gibi diğer bileşenleri içeren daha küçük kutular da bulunmaktadır. Bunları dikkatlice çıkarın.

Adım 4

Ön tekerlek, elektrikli bisikletle birlikte paketlenmiş olarak gelir ve bir kablo bağıyla çerçeveye tutturulmuştur. Bu ambalaj, hidrolik freni ve lastiği olası hasarlardan korur. Ön tekerleği çerçeveden çıkarmak için, kablo bağına dikkatlice kesin. Ardından, tekerleği elektrikli bisiklete takmaya başlamadan önce koruyucu ambalajını çıkardığınızdan emin olun.

Adım 5

Tekerleğe hâlâ bağlı olabilecek kablo bağlarını kontrol edin. Elektrikli bisiklete zarar vermeden dikkatlice kesin.

Adım 6

Elektrikli bisikleti dik tutun ve tüm ambalajları çıkarın. Ardından ürünün montajına başlayabilirsiniz.

Gidon tertibatı. Şekil 2

1. Sağ gidon tutamağını vidasını gevşeterek çıkarın.
2. Öncelikle vites kolunu gidonun ucuna, ardından da fren kolunu takın. Yerlerine oturduktan sonra, bunlar gidonun sol tarafında, fabrikada takılı olan vites kolu ve fren kolunun karşısında olmalıdır.
3. 4 mm Allen anahtarıyla güç kapaklarındaki dört vidayı gevşetin ve kapakları çıkarın.
4. Gidonu dikkatlice açık olan gidon boğazına yerleştirin. Tüm kabloların birbirine dolanmamış ve ön çatalın önünde konumlandırılmış olduğundan emin olun, böylece ön tekerlek takıldıktan sonra hareketi engellemezler.
5. Gidon yuvalarını gidon boğazına hizalayın. Ardından kapakları yerine takın ve civataları saat yönünde sıkın. Öncelikle, civataların dişlere iyice oturduğundan emin olmak için elle hafifçe çevirin , ardından bir anahtar kullanarak sıkıca sıkın.

Ön tekerlek tertibatı. Şekil 3

1. Elektrikli bisikletin çerçevesini sağlam bir yüzeye ters çevirerek yerleştirin. Bu, montaj sırasında elektrikli bisikletin hiçbir parçasının zarar görmemesini sağlar. Ön tekerlekten kalan ambalaj malzemelerini veya kablo bağlarını çıkarın.
2. Çatala doğru dönerek durun ve tekerlek aksını saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Ardından, fren diskini fren kaliper balataları arasına hizalayarak tekerleği dikkatlice takın. Not: Fren diski uymuyorsa, fren balatalarını ayırarak ön fren kaliperinin iç kısmını gevşetmeniz gerekir.
3. Fren diski takıldıktan sonra, tekerleğin merkezini ön çatalın ucundaki yuvaya yerleştirin ve ardından aksı fren diskini karşı tarafından takın.
4. Mil takıldıktan sonra, hızlı açma kolunu açık konumda tutarken mili saat yönünde elle sıkın. Bir miktar direnç hissettiğinizde, kilitleme kolunu kapalı konuma getirin.

NOT: Aksın ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması önemlidir. Kilitleme kolu kapatılırken kademeli olarak sertleşmeli ve hareketinin sonuna doğru maksimum sertliğe ulaşmalıdır. Kolun hareketinin ortasında aşırı sertlik fark ederseniz, aksı biraz gevşetin ve optimum sertliği bulana kadar kilitleme kolunu tekrar kapatın.

Pedal tertibatı. Şekil 4

- Sol pedali ve sağ pedali gösteren işaretleri kontrol edin.
- Pedalları monte etmek için, sağ pedali saat yönünde, sol pedali ise saat yönünün tersine çevirerek vidalayın.

Aydınlatma ve reflektör tertibatı ve çan

- Ön farı ve arka reflektörü, farın üzerindeki kauçuk veya plastik kelepçeyi kullanarak, sırasıyla gidona ve sele borusuna sabitleyerek takın.

NOT: Bu bisiklet teleskopik sele borusu ile donatılmıştır. Sele borusunun hareket mekanizmasına müdahale etmemesi için reflektörü mümkün olduğunca yukarıya, doğrudan sele altına gelecek şekilde yerleştirin.

- Zili, tercih ettiğiniz tarafta başparmağınızın kolayca ulaşabileceği şekilde gidona takın.
- Turuncu yan reflektörleri, reflektörlerin geçmeli yuvalarını kullanarak jant tellerine takın.

Sele ayarı

- Gidonun sol tarafında bulunan kumanda kolunu kullanarak sele borusunun tamamen uzatıldığından emin olun.
- Sele yüksekliği ön ayarı , kalçalarınızla aynı yükseklikte olmalıdır. Doğru pozisyon, pedal en alçak noktadayken kalçalarınızın bir tarafa doğru eğilmemesi ve ayağınızın pedala tamamen yerleştirilip sabitlenmesi olmalıdır. Ön ayar tamamlandıktan sonra , kilitleme kolunu kullanarak sele yüksekliğini kesinleştirin. Sele otururken, pedal en alçak noktadayken dizinizin tamamen uzatılmış veya aşırı bükülmüş olmamasına dikkat edin.

- Egzersiz sırasında maksimum verimlilik ve konfor sağlamak için sele pozisyonunu doğru şekilde ayarlayın. Pedallardan biri yere 90 derecelik açıyla dururken bisikletçinin bir dizi hafifçe bükülmüşse, sele doğru pozisyonudur.
- Sele yüksekliğinin ayarlanabileceği maksimum yüksekliği belirtmek için, dikey çizgiler şeklinde işaretler ve ardından MIN kelimesi göreceksiniz.

Pil düzeneği. Şekil 5

1. Elektrikli bisikletin çıkarılabilir bir pili vardır. Pili kutusundan dikkatlice çıkarın. Bisikletin alt orta borusundaki belirlenmiş yere yerleştirin. Alttan yerine oturana kadar kaydırın, ardından kilitleme mekanizmasının tık sesini duyana kadar üstten itin.
2. Yerine yerleştirdikten sonra, anahtarı bisikletin sol tarafında bulunan deliğe takın. Pili kilitlemek için anahtarı saat yönünde çevirin.

Pili şarj edin

Yalnızca ürünle birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Şarj işlemine başlamak için, şarj cihazını pilin altındaki bağlantı noktasına veya bisikletin yan tarafındaki şarj portuna takın ve bir güç kaynağına bağlayın. Pil 4-6 saat içinde tamamen şarj olacaktır.

4. İŞLEM

Elektrikli bisiklet, pedallamaya başladığınız anda elektrik desteği sağlamaya başlayacaktır.

GÖRÜNTÜLEMEK**Ekran arayüzü ve çalışma****Şekil 6**

1. Güç Düğmesi
2. Ayar düğmesi +/-

Gidon kumanda işlemi**Şekil 7**

1. Üst ayar düğmesi ^
2. Onay ve çok fonksiyonlu düğme M
3. Alt ayar düğmesi v

Düğmeler nasıl kullanılır?

Nabız tipi	Tanım
Kısa basın	Düğmeye basın ve hızlıca bırakın; bıraktığınızda işlev etkinleşecektir.
Uzun basma	Düğmeye basılı tutun; bekleme süresi ayarlanan süreyi (genellikle 2 saniye) aştığında, işlev etkinleşecektir.
Birleşik kısa baskı	Bu işlem, bir düğmeye kısa süreliğine basmayı ve basılı tutarken başka bir düğmeye basmayı içerir. İkinci düğmeye belirtilen süre (genellikle 1 saniye içinde) basılı kaldıktan sonra her iki düğmeyi de bırakın; böylece işlev etkinleşir.
Uzun basma kombinasyonu	Bu işlem, iki düğmeye aynı anda basılı tutmayı içerir. Düğmelere, yapılandırılmış uzun basma süresinden (genellikle 1 saniye) daha uzun süre basılı tutulduğunda, ilgili işlev etkinleştirilir.

Ekranı aç/kapat

- Ekranı açmak veya kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun.
- Ekran açıldığında 3 saniye boyunca bir logo görüntülenir.
- İletişim bağlantısı kurulduktan sonra, ekranda her zaman Ana arayüz görüntülenecektir.

Bilgi ekranları

Ana arayüz

Ekran açıldığında varsayılan olarak etkinleşen bu özellik , zaman, hız, kat edilen mesafe , pil şarj seviyesi ve elektrik destek seviyesi gibi standart bilgileri gösterir . Tüm bilgiler gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Şekil 8, elektrikli bisiklet ekranının temel işlev arayüzünü göstermektedir.

Şekil 8

1. Ön far açık (sadece entegre farı olan modellerde)
2. Saat
3. Gerçek zamanlı hız
4. Seyahat mesafesi
5. Pil bilgileri
6. Katılım düzeyi

Arayüz I

Bu arayüz esas olarak yolculuk mesafesi, ortalama hız, maksimum hız ve toplam mesafe dahil olmak üzere hız bilgilerini görüntüler; yolculuk mesafesi (TRIP) ise ana arayüzdekiyle aynıdır.

Şekil 9

1. Yolculuk mesafesi
2. Ortalama hız
3. Maksimum hız
4. Toplam kilometre

Hız göstergesi, ondalık basamağı bir olan 3 haneli bir sayıdır ve maksimum değeri 99,9 KM/H'dir. Kilometre **Yolculuk mesafesi** genellikle bir ondalık basamak içeren 4 haneli bir sayı olarak gösterilir; 999,9 KM'yi aştığında, ondalık nokta artık gösterilmez ve maksimum değeri 9999 KM olan düz 4 haneli bir sayı görüntülenir. Maksimum değer aşıldığında, görüntülenen sayı, gerçek kilometre değerinin 10000'e göre modülünü gösterir.

Toplam **kilometre**, bir ondalık basamaklı 6 haneli bir sayı olarak görüntülenir. 99.999,9 km'yi aştığında, ondalık nokta artık görüntülenmez ve sayı, maksimum 999.999 km değeriyle 6 haneli bir sayı olarak gösterilir. Maksimum değer aşıldığında, görüntülenen sayı, gerçek kilometrenin 10.000 ile çarpılmış halidir.

Arayüz II

- Bu ekran öncelikle pil voltajı, kapasite yüzdesi, toplam şarj döngüsü sayısı ve kalan menzil gibi pil ile ilgili bilgileri görüntüler.

Şekil 10

1. Akü voltajı
2. Toplam şarj döngüsü sayısı
3. Rengo'nun geri kalanı
4. kapasite yüzdesi

- Toplam şarj döngüsü sayısı, Batarya Yönetim Sistemi (BMS) tarafından sağlanır; eğer BMS bu bilgiyi sağlamazsa, ---- görüntüler.
- Kalan menzil bilgisi, kontrol ünitesi tarafından bataryanın BMS kapasitesine göre hesaplanır. Kontrol ünitesi kalan menzil bilgisi sağlamazsa, ekranda ---- görüntülenir.

Arayüz III

- Bu ekran öncelikle sürüş sırasında farklı destek modlarına ilişkin kullanım süresi istatistiklerini göstermektedir. Şekil 11
- İstatistiksel veriler, gerçek sürüş koşullarına göre ekran tarafından hesaplanır ve yüzde olarak görüntülenir.

- Yardım modlarına ilişkin kullanım süresi istatistikleri, veri temizleme işlemiyle sıfırlanabilir.

Arayüz IV

Bu, öncelikle ortalama motor gücü ve tepe gücü de dahil olmak üzere güç istatistiklerini gösterir.

Şekil 12

1. Ortalama motor gücü
2. Maksimum motor gücü

Arayüz V

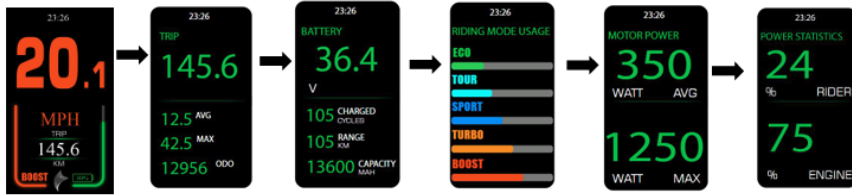
Bu özellik öncelikle sürücünün güç istatistiklerini ve motor güç oranını gösterir ve kontrol ünitesi desteği gerektirir.

Şekil 13

1. Bisikletçi gücü
2. Motor gücü oranı

Hata kodu arayüzü

Bu arayüz, kontrol ünitesinden bir hata alındığında otomatik olarak etkinleşir ve elektrik sistemindeki sorunları gösteren ayrıntılı bir hata kodu görüntüler. Bu kod, hızın görüntülediği bölümde sayısal olarak görünür. Şekil 14



Arayüz değişiklikleri

ekrandaki +/- ayar düğmesine basılı tutun veya gidon kontrolündeki ortadaki "M" düğmesine kısa süre basın.

Not: Sistem BMS iletişimini desteklemiyorsa, ekran doğru RANGE bilgisini elde edemez ve RANGE değeri "----" olarak görüntülenir.

Katılım düzeyinde değişiklik

Ekrandaki +/- ayar düğmesine veya gidon kontrolündeki v / ^ düğmelerine kısa süre basarak

, sol çubukta gösterilen destek seviyesi modunu ve verilen destek miktarını değiştirebilirsiniz. Ekrandaki +/- seviye düğmesini kullanarak seviyeler döngüsel olarak artırılabilir. BOOST seviyesine (maksimum seviye) ulaştıktan sonra, düğmeye basmaya devam etmek seviyeyi OFF seviyesine geri döndürerek döngüyü tamamlar.

Gidon üzerindeki kontrol düğmelerini kullanarak, döngüyü tamamlamadan seviyeyi artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Aşağıdaki yardım seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz:

KAPALI > EKOLOJİ > TUR > SPOR > TURBO > BOOST



Işık kontrol fonksiyonu (Sadece entegre ışık bulunan modellerde)

A düğmesine basılı tutarak entegre ışığı açın. Ekranın sol üst köşesinde ışık açık simgesi görünecek, bu da ışığın açık olduğunu gösterir ve ekran parlaklığı azalacaktır. Işığı kapatmak için düğmeye tekrar basılı tutun.

Pil göstergesi ve güç desteği

Pil seviyesi %5'in altına düştüğünde veya voltaj çok düşük olduğunda, ekranda bir uyarı görüntülenecek ve pil göstergesi yavaşça yanıp sönecektir. Bu durumda, sistem kapatılıp tekrar açılmalıdır. Voltaj yeterli olduğunda ve şarj seviyesi %5'in üzerine çıktığında uyarı kaybolacaktır.

Aşağıdaki tabloda pil yüzdesi ve ilgili simgeler gösterilmektedir:

Yükün yüzdesi	Pil göstergesi	Tanım
%100 ila %11		Pil kapasitesi yüzde olarak gösterilir. Pil kullanıldıkça çubuk azalacaktır.

%10 veya daha az		Pil seviyesi düşük: Kırmızı simge.
%5 veya daha az		Kritik yük: Kırmızı simge ve yanıp sönen pil sembolü.

Seyahat verilerinin silinmesi

Veri silme işlemi, I arayüzünde kaydedilen ara toplam kilometre (TRIP), ortalama hız ve maksimum hız gibi bilgileri silmek için kullanılır.

1. Ekranı açtıktan sonra , arayüz l'e gidin ve aynı anda ekran güç düğmesini ve gidon kontrolündeki "M" düğmesini basılı tutun.
2. Açılan iletişim kutusunda bir seçenek belirlemek için v / ^ düğmelerini kullanın , ardından "M" düğmesine basarak onaylayın.
3. 30 saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız veya +/- düğmesini basılı tutarsanız, veri silme modundan çıkılır.
4. Veriler silindikten sonra, yolculuk sayacı, ortalama hız ve maksimum hız sıfırlanacaktır. Kilometre sayacı (ODO) ekrandan silinemez ve sıfırlanması için özel bakım aletleri gerektirir.

Ayarlar menüsü

Ekran, parametre yapılandırma işlevleri ve görüntü ayarları sunar .




Ekranı açtıktan sonraki 10 saniye içinde , ayarlar menüsüne erişmek için ekran güç düğmesini ve gidon üzerindeki "M" düğmesini aynı anda basılı tutun .


v / ^ düğmelerini kullanın . Seçilen ayara girmek için gidon üzerindeki "M" düğmesine basın. v / ^ düğmelerini kullanarak istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra , onaylamak ve menüye geri dönmek için tekrar "M" düğmesine basın.

ÇIKIŞ seçeneğine basmak bizi ayarlar menüsünden çıkarıp Ana Arayüze geri götürecektir.

ekran parlaklığını, otomatik kapanma süresini değiştirebilir , kilit açma PIN'ini ayarlayabilir, bakım uyarılarını görüntüleyebilir, pil ve kontrol ünitesi hakkında bilgi edinebilir ve tüm parametreleri sıfırlayabilirsiniz .

NOT: " Gelişmiş" ayarı " Ayarlar " yalnızca Cecotec teknik personeli tarafından şifre ile kullanılabilir.

Ayarlama	Arayüz	Parametre	Parametre değeri	Gözlemler
Ünite yapılandırması		Birim	Km/sa MPH	Varsayılan değer : Km/sa
Saat ayarları		Zaman	Fabrika ayarı, geçerli saati kaydeder.	Değiştirilebilir.
Aydınlatma ayarları		Yıldırım	Seviye 1, aydınlatma %60 Seviye 2, aydınlatma %80 Seviye 3, %100 aydınlatma	Varsayılan değer: 3
Otomatik kapanma süresi		Otomatik kapanma	Değer: KAPALI, 5-30 dakika	Varsayılan değer: 5 dk. "KAPALI" ifadesi, otomatik kapanmanın olmadığını gösterir.
Başlangıçta parola kurulumu		Şifre	Değer: KAPALI ve AÇIK; Parametre değeri "AÇIK" olarak ayarlandığında, kullanıcı 4 haneli bir parola belirtebilir.	Varsayılan ayar: KAPALI.

Bakım hatırlatıcısı ayarları		Bakım	Sabit değer	Varsayılan değer: 5000 km
Fabrika ayarlarına sıfırla		Sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlama.	Tüm parametreler fabrika ayarlarına geri döndürülecektir.

Hata bilgisi

Ekran, bisikletle ilgili sorunları size bildirebilir. Bir arıza tespit edilirse, bir hata kodu yanıp sönecektir. Kod görüntülenirken bile, düğmeler normal şekilde çalışmaya devam edecektir. 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, ekran tekrar hata kodunu göstermeye başlayacaktır.

Bu, hata kodu arayüzünün nasıl görüldüğünü gösteriyor:

Hata kodları

Hata kodu	Anlam	Önerilen işlem
04	Gaz pedalı sıfıra dönmüyor (yüksek seviyede kalıyor).	Hızlandırıcının geri dönüp dönmediğini kontrol edin.
05	Gaz pedalı arızası	Gaz pedalını kontrol edin.
07	Aşırı gerilim koruması	Akü voltajını kontrol edin.
08	Motor Hall sinyal kablosu arızası	Motoru kontrol edin
09	Motor faz kablosu arızası	Motoru kontrol edin
11	Motor sıcaklık sensörü arızası	Sürücüyü kontrol edin
12	Akım sensörü arızası	Sürücüyü kontrol edin
13	Pil sıcaklığı arızası	Pilini kontrol edin.
14	Kontrol ünitesinin sıcaklığı çok yüksek, koruma noktasına ulaştı.	Motoru kontrol edin
21	Hız sensörü arızası	Hız sensörünün montaj konumunu kontrol edin.
22	BMS iletişim hatası	Pili değiştirin
30	İletişim hatası	Kontrol ünitesine giden konektörü kontrol edin.

Vites değiştirme önerileri

Elektrikli bisikletin menzilinı artırmak için, hızınıza göre vites değiştirmenizi öneririz. Düşük hızlarda kalkış ve seyahat için düşük vites en iyisidir. Daha yüksek hızlarda ise yüksek vites tercih edilir. Vites değiştirirken pedallara uygulanan basıncı azaltmak, daha yumuşak bir destek ve daha iyi bir menzil sağlayacaktır.

5. WI -FI BAĞLANTISI VE MOBİL UYGULAMA

Aşağıdaki QR kodunu tarayarak uygulamayı indirebilir, kullanım kılavuzuna, rehberlere ve teknik desteğe erişebilirsiniz.



Ananda Ride uygulamasını Google Play veya App Store'dan indirin.

- Ride uygulamasına gidin ve e-posta adresiniz ve şifrenizle hesabınızı kaydedin. E-posta adresinizi onaylamanız gerekecektir.
- Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin. Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutarak bisikletinizin ekranını açın. Bluetooth bağlantı göstergesi otomatik olarak mavi renkte yanıp sönmeye başlayacak ve ekranın eşleştirme moduna girdiğini gösterecektir. Not: Bağlantının sağlanması için bisiklete yakın durmayı ve bisikletinizin Bluetooth'unun etkin ve yanıp söndüğünden emin olmayı unutmayın.
- Ananda Ride uygulamasına geri dönün ve eşleştirmeye başlamak için "eBike Ekle"ye dokununuz. Cihazın algılandığını göreceksiniz. Başarılı eşleştirmeden sonra, Bluetooth göstergesi mavi kalacak ve mevcut özelliklerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Not: 30 saniye içinde bağlantı kurulmazsa, gösterge üç kez kırmızı yanıp sönecek ve ardından kapanarak eşleştirme girişiminin başarısız olduğunu gösterecektir.

Lütfen bu kılavuzun, sürekli güncellenen ücretsiz, üçüncü taraf bir uygulama olması nedeniyle eksiksiz bir uygulama rehberi içermediğini unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen uygulamanın kendisinde veya Google Play Store veya App Store'da bulunan talimatlara bakın.

6. TEMİZLİK VE BAKIM

- Hortum veya su jeti yerine nemli pamuklu bir bez veya sünger kullanılması tavsiye edilir.
- Elektrikli bisikletinizi her kullanımdan sonra temizlemeniz önerilir. Ancak, haftalık olarak da yıkayabilirsiniz. Bu, elektrikli bisikletinizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
- Bisiklet bakımı için özel olarak tasarlanmış sabun ve ürünler kullanın; bunlar plastiklere veya contalara zarar vermez. Bunları özel mağazalarda bulabilirsiniz. Ayrıca sabunu su veya sıvı deterjan da kullanabilirsiniz. Sert ürünler veya güçlü yağ çözücüler kullanmayın.
- Elektrikli bisikletinizi korozyondan korumak için pamuklu veya mikrofiber bir bezle kuru temizleme yapabilirsiniz.

- Pil yuvası, suyun hızlıca boşalmasını ve kontakların kolayca kurumasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun gerçekleşmesi için yuva ve fiş bölgesinin temiz tutulması gerekir. Kontakların yüzeyi korozyon ve aşınmaya karşı korunacak şekilde kaplanmıştır.

Bakım

Lastiklerin patlamasını önlemek için lastik basıncını en az 2,5 bar'da tutun. Herhangi bir düzensizlik fark ederseniz, e-bisikletinizi bir tamirciye götürün.

Zincir bakımı

- Rahatsız edici zincir seslerini ve diğer vites değiştirme sorunlarını önlemek için zincirinizi düzenli olarak yağlayın. Zinciri her 100-200 km'de bir veya kuru veya kirlı görüldüğünde yağlayın. Tercihen balmumu veya Teflon bazlı, bisiklet zincirleri için özel olarak tasarlanmış bir yağlayıcı kullanın. Pedalları geriye doğru çevirirken yağı zincirin iç kısmına uygulayın. En iyi sonuçlar için yağlayıcıyı uygulamadan önce zinciri temizlemeyi unutmayın.
- Zinciri yağlarken, fren disklerine yağ bulaştırmamaya veya dişli çarkına zarar vermemeye dikkat edin. Yağı zincirin sorunsuz kaydığı yerlere püskürtün ve fazlasını bir bezle silin. Sadece zincir yağı kullanın.
- çok gevşek veya çok gergin olmadan, yaklaşık 1 cm ile 3 cm arasında dikey olarak hafifçe hareket ettirebileceğiniz gerginliktir .

Aracınızın bakım ve onarımını 6 ayda bir bir tamirhanede yaptırmanızı öneririz.

Bakım kontrolü

AYLIK		
Düzenli temizlik	Şasi	Temizlemek için düşük basınçlı su jeti veya nemli bir bez kullanın, ardından kurulayın. Elektrikli bisikleti temizlerken elektrikli parçaları ıslatmamaya dikkat edin.
	Bulaşma	Zincir, volan ve dişlilerde kapsamlı bir temizlik için bisiklet aktarma organı yağ çözücüsü kullanın. Aktarma organlarında biriken kir ve tozun temizlenmesi çok önemlidir. Zinciri yağlamadan önce her zaman aktarma organlarını temizleyin.
	Zincir	Temizlemek için düşük basınçlı su jeti veya nemli bir bez kullanın, ardından kurulayın. Elektrikli bisikleti temizlerken elektrikli parçaları ıslatmamaya dikkat edin.
	Tekerlekler	Gevşek telleri kontrol edin.
	Tekerlekler	Lastik basıncınızı her hafta kontrol edin ve lastik üzerinde belirtilen sınırlar içinde tutun.
	Cıvatalar	Cıvata ve vidalarda herhangi bir gevşeklik varsa, bunları hemen sıkın.

HER 6 AYDA BİR (YETKİLİ BİR ATÖLYEDE)		
Derinle-mesine temizlik	Frenler	Gıcırtıyı önlemek için frenleri ve fren balatalarını temizleyin. Eskimişlerse, yenileriyle değiştirin. Frenlerin düzgün çalışması için fren tellerini 6 ayda bir değiştirin.
	Tekerlekler	Lastiklerin dış derinliğinin aşınmış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse lastikleri değiştirin.
	Zincir	Zincir aşınma göstergesini kullanarak zincir aşınmasını kontrol edin.
	Yumruklar	Eğer tutma yerleri aşınmışsa, yenileriyle değiştirin.
	Vites değiştirme	Daha iyi performans için vites değiştirme kablolarını 6 ayda bir değiştirin.
	Ön göbek	Göbek içindeki rulmanı temizleyin ve yeniden yağlayın.
HER YIL (YETKİLİ BİR ATÖLYEDE)		
Tam ince-leme	Tüm bileşenler	Elektrikli bisikleti tamamen sökün. Yeniden monte ettikten sonra tüm dişli parçaları temizleyin ve tekrar yağlayın. Şasiyi, süspansiyonu ve tüm bileşenleri inceleyin, gerekirse parçaları onarın veya değiştirin. Şanzımanı yağdan arındırın ve zinciri değiştirin.

7. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



Bu sembol, ilgili düzenlemelere uygun olarak ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiğini gösterir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, pilleri çıkarıp yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmeniz gerekmektedir.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızın ve/veya bunlara ait pillerin en uygun şekilde nasıl imha edileceğine dair ayrıntılı bilgi için, tüketicinin yerel yetkililerle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki yönergelerle uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ulusal ambalaj geri dönüşüm sistemleri ve işaretlemeleri hakkında bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.

8. BAĞLI ÜRÜNLER TARAFINDAN (AB) 2023/2854 SAYILI YÖNETMELİĞE (“VERİ YÖNETMELİĞİ”) UYGUN OLARAK SAKLANAN VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Cecotec'in bağlantılı ürünleri ve ilgili hizmetleri, kullanımları sırasında çeşitli veri ve bilgiler üreten ürünlerdir. Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca, bu belge Cecotec'e üretilen verilerle ilgili haklarınız ve bu verilere nasıl erişebileceğiniz hakkında bilgi vermektedir.

Bu hak, ürün ve/veya hizmetin optimizasyonu veya üçüncü taraflarla satış sonrası hizmet sözleşmesi yapılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, verileri herhangi bir yasal amaçla kullanmanıza olanak tanır.

Kullanıcı olarak, Veri Koruma Yönetmeliği'nin öngördüğü sınırlar dahilinde, data.act@cecotec.es adresine başvurarak erişim hakkınızı kullanabilirsiniz. Oluşturulan verileri korumak ve dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığını önlemek amacıyla CECOTEC, kullanıcı durumunuzu doğrulamak için ek bilgiler talep edebilir.

Veriler belirli bir süre boyunca saklanır.

9. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, SL'nin önceden yazılı izni olmadan, tamamen veya kısmen, herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir veri tabanında saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου
2. Ακτινωτός τροχός
3. Ελαστικά
4. Δισκόφρενα
5. Αφαιρούμενη μπαταρία 48V 15,6 Ah
6. Μηχανή
7. Shimano 11 ταχυτήτων ντεραγιέρ
8. Πιρούνι μπροστινής ανάρτησης
9. Στέλεχος τιμονιού
10. Τηλεσκοπικό στύλο καθίσματος
11. Πίσω αμορτισέρ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη για να το προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό ποδήλατο από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχικό κουτί και τα άλλα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιές σε περίπτωση που χρειαστεί να το μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα είδη ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec .

Περιεχόμενα κουτιού

- Ηλεκτρικό ποδήλατο
- Αλογο αξιωματικού
- Εργαλεία
- Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν, προκειμένου να διατηρήσετε την ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που ζητήσετε βοήθεια.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1

Τοποθετήστε το προϊόν σε όρθια θέση. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την όρθια θέση του κουτιού ελέγχοντας την ένδειξη “ανατολικά προς τα πάνω” στο πλάι του κουτιού με βέλη κατεύθυνσης. Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί χρησιμοποιώντας ένα κόφτη κουτιών ή παλίδι.

Βήμα 2

Αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι συσκευασμένο για την αποφυγή γρατζουνιών και ζημιών. Μόλις ανοίξετε το κουτί, αφαιρέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε το ηλεκτρικό ποδήλατο από το στέλεχος και τον πάνω σωλήνα και σηκώστε το κάθετα. Τοποθετήστε το προσεκτικά στο έδαφος, μακριά από τη συσκευασία και σε όρθια θέση.

Βήμα 3

Εκτός από το κύριο σώμα του ηλεκτρικού ποδηλάτου, το κουτί περιέχει μικρότερα κουτιά με άλλα εξαρτήματα όπως τον φορτιστή, τα πετάλια και το κιτ εργαλείων. Αφαιρέστε τα προσεκτικά.

Βήμα 4

Ο μπροστινός τροχός παρέχεται μαζί με το ηλεκτρικό ποδήλατο και είναι στερεωμένος στο πλαίσιο με φερμουάρ. Η συσκευασία προστατεύει το υδραυλικό φρένο και το ελαστικό από πιθανές ζημιές. Για να αφαιρέσετε τον μπροστινό τροχό από το πλαίσιο, κόψτε προσεκτικά το φερμουάρ. Στη συνέχεια, φροντίστε να αφαιρέσετε την προστατευτική συσκευασία από τον τροχό πριν ξεκινήσετε την τοποθέτησή του στο ηλεκτρικό ποδήλατο.

Βήμα 5

Αναζητήστε τυχόν φερμουάρ που μπορεί να είναι ακόμα προσαρτημένα στον τροχό. Κόψτε τα προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε το ηλεκτρικό ποδήλατο.

Βήμα 6

Κρατήστε το ηλεκτρικό ποδήλατο σε όρθια θέση και αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του προϊόντος.

Συναρμολόγηση τιμονιού. Εικ . 2

1. Αφαιρέστε τη λαβή του δεξιού τιμονιού χαλαρώνοντας τη βίδα της
2. Αρχικά, τοποθετήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στο άκρο του τιμονιού και, στη συνέχεια, τον μοχλό φρένων. Μόλις τοποθετηθούν, θα πρέπει να βρίσκονται απέναντι από τον εργοστασιακά τοποθετημένο μοχλό αλλαγής ταχυτήτων και τον μοχλό φρένων στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.
3. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στα καπάκια τροφοδοσίας με το κλειδί Allen 4 mm και αφαιρέστε τα καπάκια.
4. Τοποθετήστε προσεκτικά το τιμόνι στο τώρα ανοιχτό στέλεχος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι ξεμπερδεμένα και τοποθετημένα μπροστά από το μπροστινό πιρούνι, ώστε

να μην εμποδίζουν την κίνηση μόλις τοποθετηθεί ο μπροστινός τροχός.

5. Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές του τιμονιού στο στέλεχος. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τα καπάκια και σφίξτε τις βίδες δεξιόστροφα. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν εφαρμόσει στα σπειρώματα περιστρέφοντάς τες απαλά με το χέρι και, στη συνέχεια, σφίξτε τες σταθερά με ένα κλειδί.

Συγκρότημα μπροστινού τροχού. Σχήμα 3

1. Τοποθετήστε το πλαίσιο του ηλεκτρικού ποδηλάτου ανάποδα σε μια σταθερή επιφάνεια. Αυτό διασφαλίζει ότι κανένα μέρος του ηλεκτρικού ποδηλάτου δεν θα υποστεί ζημιά κατά τη συναρμολόγηση. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα συσκευασίας ή φερμουάρ από τον μπροστινό τροχό.
 2. Σταθείτε στραμμένοι προς το πιρούνι και αφαιρέστε τον άξονα του τροχού χαλαρώνοντάς τον αριστερόστροφα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε προσεκτικά τον τροχό, ευθυγραμμίζοντας το δίσκο φρένου ανάμεσα στα τακάκια της δαγκάνας φρένου.
- Σημείωση: Εάν ο δίσκος φρένου δεν εφαρμόζει, πρέπει να χαλαρώσετε το εσωτερικό της δαγκάνας του μπροστινού φρένου χωρίζοντας τα τακάκια.
3. Μόλις τοποθετηθεί ο δίσκος φρένου, τοποθετήστε το κέντρο του τροχού στο περίβλημα στο άκρο του μπροστινού πιρουιού και στη συνέχεια τοποθετήστε τον άξονα από την αντίθετη πλευρά του δίσκου φρένου.
 4. Μόλις τοποθετηθεί ο άξονας, σφίξτε τον με το χέρι δεξιόστροφα κρατώντας τον μοχλό γρήγορης απελευθέρωσης στην ανοιχτή θέση. Όταν αισθανθείτε κάποια αντίσταση, μετακινήστε τον μοχλό ασφάλισης στην κλειστή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό ο άξονας να μην είναι ούτε πολύ σφιχτός ούτε πολύ χαλαρός. Η λαβή ασφάλισης θα πρέπει σταδιακά να σκληραίνει καθώς κλείνει, φτάνοντας στη μέγιστη ακαμψία της προς το τέλος της διαδρομής της. Εάν παρατηρήσετε υπερβολική ακαμψία στα μισά της διαδρομής της λαβής, χαλαρώστε ελαφρώς τον άξονα και ξανακλείστε τη λαβή ασφάλισης μέχρι να επιτύχετε τη βέλτιστη ακαμψία.

Συγκρότημα πεντάλ. Σχήμα 4

- Ελέγξτε την ένδειξη που υποδεικνύει το αριστερό και το δεξί πεντάλ.
- Για να συναρμολογήσετε τα πεντάλ, βιδώστε το δεξί πεντάλ δεξιόστροφα και το αριστερό πεντάλ αριστερόστροφα.

Συναρμολόγηση φωτισμού και ανακλαστήρα και κουδούνι

- Τοποθετήστε το μπροστινό φως και τον πίσω ανακλαστήρα χρησιμοποιώντας τον ελαστικό ή πλαστικό σφιγκτήρα στο ίδιο το φως, ασφαρίζοντάς τους γύρω από το τιμόνι και τη σέλα αντίστοιχα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το ποδήλατο είναι εξοπλισμένο με τηλεσκοπικό λαιμό σέλας. Τοποθετήστε τον ανακλαστήρα όσο το δυνατόν ψηλότερα μέχρι να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη σέλα, για να αποφύγετε την παρεμβολή στον μηχανισμό κίνησης του λαιμού σέλας.

- Τοποθετήστε το κουδούνι στο τιμόνι έτσι ώστε να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον

αντίχειρα σε όποια πλευρά προτιμάτε.

- Τοποθετήστε τους πορτοκαλί πλευρικούς ανακλαστήρες στις ακτίνες των τροχών χρησιμοποιώντας τις υποδοχές κουμπώματος του ανακλαστήρα.

Ρύθμιση σέλας

- Βεβαιωθείτε ότι η σέλα είναι πλήρως εκτεταμένη χρησιμοποιώντας τον μοχλό ενεργοποίησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.
- Για την προεπιλογή ύψους σέλας, θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τους γοφούς σας. Η σωστή θέση θα πρέπει να είναι αυτή όπου οι γοφοί σας δεν έχουν κλίση προς τη μία πλευρά όταν το πεντάλ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του και το πόδι σας είναι πλήρως τοποθετημένο και ασφαλισμένο στο πεντάλ. Μόλις ολοκληρωθεί η προεπιλογή ρύθμισης, οριστικοποιήστε το ύψος της σέλας χρησιμοποιώντας τον μοχλό ασφάλισης. Σημειώστε ότι όταν η σέλα είναι καθιστή, το γόνατό σας δεν πρέπει να είναι πλήρως εκτεταμένο ή υπερβολικά λυγισμένο όταν το πεντάλ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του.
- Ρυθμίστε σωστά τη θέση της σέλας για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και άνεση κατά την άσκηση. Η σέλα βρίσκεται στη σωστή θέση εάν ο ποδηλάτης έχει το ένα γόνατο ελαφρώς λυγισμένο όταν ένα από τα πετάλια βρίσκεται σε γωνία 90 μοιρών με το έδαφος.
- Για να υποδείξετε το μέγιστο ύψος στο οποίο μπορεί να ρυθμιστεί η σέλα, θα δείτε σημάνσεις με τη μορφή κάθετων γραμμών ακολουθούμενες από τη λέξη MIN.

Συναρμολόγηση μπαταρίας. Σχήμα 5

1. Το ηλεκτρικό ποδήλατο περιλαμβάνει μια αφαιρούμενη μπαταρία. Αφαιρέστε την προσεκτικά από το κουτί. Τοποθετήστε την στον καθορισμένο χώρο στον κάτω κεντρικό σωλήνα του ποδηλάτου. Σύρετε την προς τα μέσα στο κάτω μέρος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και, στη συνέχεια, πιέστε το πάνω μέρος μέχρι να ακούσετε τον μηχανισμό ασφάλισης να κάνει κλικ.
2. Μόλις τοποθετηθεί, εισάγετε το κλειδί στην τρύπα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ποδηλάτου. Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε την μπαταρία στη θέση της.

Φορτίστε την μπαταρία

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό φορτιστή που παρέχεται. Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, τοποθετήστε τον φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μπαταρίας ή στη θύρα φόρτισης στο πλάι του ποδηλάτου και συνδέστε τον σε μια πηγή ρεύματος. Η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε 4-6 ώρες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ηλεκτρικό ποδήλατο θα αρχίσει να παρέχει ηλεκτρική υποβοήθηση μόλις αρχίσετε να κάνετε πετάλι.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Διεπαφή οθόνης και λειτουργία

Σχήμα 6

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Κουμπί ρύθμισης +/-

Λειτουργία ελέγχου τιμονιού

Σχήμα 7

1. Επάνω κουμπί ρύθμισης ^
2. Κουμπί επιβεβαίωσης και πολλαπλών λειτουργιών M
3. Κάτω κουμπί ρύθμισης v

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά

Τύπος παλμού	Περιγραφή
Σύντομο πάτημα	Πατήστε το κουμπί και αφήστε το γρήγορα. Όταν το αφήσετε, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.
Παρατεταμένο πάτημα	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί. Όταν ο χρόνος αναμονής υπερβεί τον καθορισμένο χρόνο (συνήθως 2 δευτερόλεπτα), η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.
Συνδυασμένη σύντομη πίεση	Περιλαμβάνει το σύντομο πάτημα ενός κουμπιού και, ενώ το κρατάτε πατημένο, το πάτημα ενός άλλου κουμπιού. Αφήστε και τα δύο κουμπιά αφού πατηθεί το δεύτερο κουμπί για τον καθορισμένο χρόνο (συνήθως εντός 1 δευτερολέπτου) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Συνδυασμένη παρατεταμένη πίεση	Αυτό περιλαμβάνει το ταυτόχρονο πάτημα και το κράτημα δύο κουμπιών. Όταν τα κουμπιά κρατηθούν πατημένα για περισσότερο από τη διαμορφωμένη διάρκεια παρατεταμένου πατήματος (συνήθως 1 δευτερόλεπτο), θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί

λειτουργίας.

- Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα λογότυπο για 3 δευτερόλεπτα.
- Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης επικοινωνίας, η οθόνη θα εμφανίζει πάντα την κύρια διεπαφή

Οθόνες πληροφοριών

Κύρια διεπαφή

Ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη και εμφανίζει τυπικές πληροφορίες όπως χρόνος, ταχύτητα, απόσταση ταξιδιού, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας και επίπεδο ηλεκτρικής υποβοήθησης. Όλες οι πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Το Σχήμα 8 δείχνει τη βασική διεπαφή λειτουργιών της οθόνης ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Σχήμα 8

1. Μπροστινό φως αναμμένο (μόνο μοντέλα με ενσωματωμένο φως)
2. Ρολόι
3. Ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο
4. Απόσταση ταξιδιού
5. Πληροφορίες μπαταρίας
6. Επίπεδο παρουνσίας

Διεπαφή I

Εμφανίζει κυρίως πληροφορίες ταχύτητας, όπως τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα, τη μέγιστη ταχύτητα και τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα, με τα διανυθέντα χιλιόμετρα (TRIP) να είναι τα ίδια όπως στην κύρια διεπαφή.

Σχήμα 9

1. Χιλιόμετρα ταξιδιού
2. Μέση ταχύτητα
3. Μέγιστη ταχύτητα
4. Συνολικά χιλιόμετρα

ένδειξη ταχύτητας είναι ένας τριψήφιος αριθμός με ένα δεκαδικό ψηφίο, με μέγιστη τιμή 99,9 χλμ./ώρα.

Τα χιλιόμετρα Η απόσταση ταξιδιού εμφανίζεται συνήθως ως ένας τετραψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει ένα δεκαδικό ψηφίο. Μόλις ξεπεράσει τα 999,9 χλμ., η υποδιαστολή δεν εμφανίζεται πλέον, εμφανίζοντας έναν ευθύγραμμο τετραψήφιο αριθμό με μέγιστη τιμή τα 9999 χλμ. Όταν ξεπεραστεί η μέγιστη τιμή, ο αριθμός που εμφανίζεται είναι τα πραγματικά χιλιόμετρα modulo 10000.

Τα συνολικά χιλιόμετρα εμφανίζονται ως 6ψήφιος αριθμός με ένα δεκαδικό ψηφίο. Όταν

υπερβαίνουν τα 99.999,9 χλμ., η υποδιαστολή δεν εμφανίζεται πλέον και ο αριθμός εμφανίζεται ως 6ψήφιος αριθμός, με μέγιστη τιμή τα 999.999 χλμ. Όταν ξεπεραστεί η μέγιστη τιμή, ο εμφανιζόμενος αριθμός είναι τα πραγματικά χιλιόμετρα πολλαπλασιασμένα επί 10.000.

Διεπαφή II

- Εμφανίζει κυρίως πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία, όπως τάση μπαταρίας, ποσοστό χωρητικότητας, συνολικούς κύκλους φόρτισης και υπολειπόμενη αυτονομία.

Σχήμα 10

1. Τάση μπαταρίας
2. Συνολικοί κύκλοι φόρτισης
3. Ρένγκο που απομένει
4. Ποσοστό χωρητικότητας

- Οι συνολικοί κύκλοι φόρτισης παρέχονται από το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS). Εάν το BMS δεν παρέχει αυτές τις πληροφορίες, θα εμφανίσει ----.
- Οι πληροφορίες για την υπολειπόμενη αυτονομία υπολογίζονται από τον ελεγκτή με βάση την χωρητικότητα BMS της μπαταρίας. Εάν ο ελεγκτής δεν παρέχει πληροφορίες για την υπολειπόμενη αυτονομία, θα εμφανίσει ----.

Διεπαφή III

- Εμφανίζει κυρίως στατιστικά στοιχεία χρόνου χρήσης για διαφορετικές λειτουργίες υποβοήθησης κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Εικ. 11
- Τα στατιστικά δεδομένα υπολογίζονται από την οθόνη σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και εμφανίζονται ως ποσοστό.
- Τα στατιστικά στοιχεία χρόνου χρήσης για τις λειτουργίες βοήθειας μπορούν να μηδενιστούν μέσω μιας λειτουργίας καθαρισμού δεδομένων.

Διεπαφή IV

Εμφανίζει κυρίως στατιστικά στοιχεία ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της μέσης ισχύος του κινητήρα και της μέγιστης ισχύος.

Σχήμα 12

1. Μέση ισχύς κινητήρα
2. Μέγιστη ισχύς κινητήρα

Διεπαφή V

Εμφανίζει κυρίως στατιστικά στοιχεία ισχύος αναβάτη και αναλογία ισχύος κινητήρα, κάτι που απαιτεί υποστήριξη από τον ελεγκτή.

Σχήμα 13

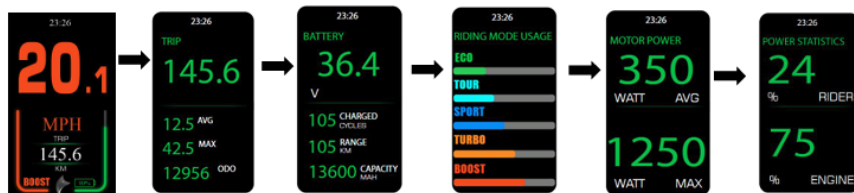
1. Δύναμη ποδηλάτη
2. Αναλογία ισχύος κινητήρα

Διεπαφή κωδικού σφάλματος

Αυτή η διεπαφή ενεργοποιείται αυτόματα όταν η οθόνη λαμβάνει ένα σφάλμα από τον ελεγκτή, εμφανίζοντας έναν λεπτομερή κωδικό σφάλματος που υποδεικνύει προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα. Αυτός ο κωδικός εμφανίζεται αριθμητικά στην ενότητα όπου εμφανίζεται η ταχύτητα. Εικ. 14

Αλλαγές στη διεπαφή

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης +/- στην οθόνη ή πατήστε σύντομα το κεντρικό κουμπί «M» στο χειριστήριο του τιμονιού για εναλλαγή μεταξύ των διεπαφών πληροφοριών.



Σημείωση: Εάν το σύστημα δεν υποστηρίζει επικοινωνία BMS, η οθόνη δεν μπορεί να λάβει ακριβείς πληροφορίες ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και η τιμή ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ θα εμφανίζεται ως «----».

Αλλαγή επιπέδου παρουσίας

Πατήστε σύντομα το κουμπί ρύθμισης +/- στην οθόνη ή τα κουμπιά $\vee$ / $\wedge$ στο χειριστήριο του τιμονιού για να αλλάξετε τη λειτουργία επιπέδου υποβοήθησης και την ποσότητα υποβοήθησης που εμφανίζεται στην αριστερή γραμμή.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί στάθμης +/- στην οθόνη, τα επίπεδα αυξάνονται κυκλικά. Αφού φτάσετε στο επίπεδο BOOST (μέγιστο επίπεδο), αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί, θα επιστρέψει στο επίπεδο OFF, ολοκληρώνοντας τον κύκλο.

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου στο τιμόνι, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο χωρίς να ολοκληρώσετε τον κύκλο.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων επιπέδων βοήθειας:

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ > ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ > ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ > ΣΠΟΡ > ΤΟΥΡΜΠΟ > ΕΝΙΣΧΥΣΗ



Λειτουργία ελέγχου φωτισμού (Μόνο μοντέλα με ενσωματωμένο φως)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί $\wedge$ στο χειριστήριο του τιμονιού για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο φως. Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο ενεργοποίησης του φωτός στην επάνω αριστερή γωνία, υποδεικνύοντας ότι το φως είναι αναμμένο, και η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ξανά για να σβήσετε το φως.

Ένδειξη μπαταρίας και υποβοήθηση τροφοδοσίας

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5% ή η τάση είναι πολύ χαμηλή, η οθόνη θα εμφανίσει μια προειδοποίηση και το περίγραμμα της μπαταρίας θα αναβοσβήνει αργά. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί όταν η τάση είναι επαρκής και η φόρτιση είναι πάνω από 5%.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό μπαταρίας και τα αντίστοιχα εικονίδια:

Ποσοστό φορτίου	Ένδειξη μπαταρίας	Περιγραφή
100% έως 11%		Η χωρητικότητα της μπαταρίας εμφανίζεται ως ποσοστό. Η γραμμή θα μειώνεται καθώς η μπαταρία χρησιμοποιείται.

10% ή λιγότερο		Χαμηλή μπαταρία: Κόκκινο εικονίδιο.
5% ή λιγότερο		Κρίσιμο φορτίο: Κόκκινο εικονίδιο και σύμβολο μπαταρίας που αναβοσβήνει.

Διαγραφή δεδομένων ταξιδιού

Η διαγραφή δεδομένων χρησιμοποιείται για τη διαγραφή πληροφοριών όπως το μερικό σύνολο χιλιομέτρων (TRIP), η μέση ταχύτητα και η μέγιστη ταχύτητα που καταγράφονται στη διεπαφή I.

1. Αφού ενεργοποιήσετε την οθόνη , μεταβείτε στη διεπαφή I και ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της οθόνης και το κουμπί “M” στο χειριστήριο του τιμονιού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά $\vee$ / $\wedge$ για να επιλέξετε μια επιλογή στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί «M».
3. Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων ή εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί +/-, θα τερματιστεί η λειτουργία διαγραφής δεδομένων.
4. Μετά τη διαγραφή των δεδομένων, ο χιλιομετρητής, η μέση ταχύτητα και η μέγιστη ταχύτητα θα μηδενιστούν. Το οδόμετρο (ODO) δεν μπορεί να διαγραφεί από την οθόνη και για την επαναφορά του απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία συντήρησης.

Μενού ρυθμίσεων

Η οθόνη προσφέρει λειτουργίες διαμόρφωσης παραμέτρων και ρυθμίσεις εμφάνισης .
Εντός 10 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της οθόνης , πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας της οθόνης και το κουμπί “M” στο χειριστήριο του τιμονιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά $\vee$ / $\wedge$ για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις του μενού. Για να εισαγάγετε την επιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί «M» στο χειριστήριο του τιμονιού. Μόλις κάνετε τις



επιθυμητές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά $\vee$ / $\wedge$, πατήστε ξανά το κουμπί «M» για επιβεβαίωση και επιστροφή στο μενού.

Πατώντας την επιλογή ΕΞΟΔΟΣ, θα βγούμε από το μενού ρυθμίσεων και θα επιστρέψουμε στην Κύρια Διεπαφή.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις μονάδες μέτρησης, την ώρα, τη φωτεινότητα της οθόνης , την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης , να ορίσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, τις ειδοποιήσεις συντήρησης, να δείτε πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία και τον ελεγκτή και να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση « Για προχωρημένους» Οι “ ρυθμίσεις “ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το τεχνικό προσωπικό της Cecotec μέσω κωδικού πρόσβασης.

Προσαρμογή	Διεπαφή	Παράμετρος	Τιμή παραμέτρου	Παρατηρήσεις
Διαμόρφωση μονάδας		Μονάδα	Χιλιόμετρα/ώρα Μίλια/ώρα	Προεπιλεγμένη τιμή : Χιλιόμετρα/ώρα
Ρυθμίσεις ρολογιού		Φορά	Η εργοστασιακή ρύθμιση γράφει την τρέχουσα ώρα.	Μπορεί να τροποποιηθεί.
Ρυθμίσεις φωτισμού		Αστραπή	Επίπεδο 1, φωτισμός 60% Επίπεδο 2, φωτισμός 80% Επίπεδο 3, 100% φωτισμός	Προεπιλεγμένη τιμή: 3
Αυτόματος χρόνος απενεργοποίησης		Αυτόματη απενεργοποίηση	Τιμή: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 5-30 λεπτά	Προεπιλεγμένη τιμή: 5 λεπτά. Η ένδειξη «OFF» υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης κατά την εκκίνηση		Σύνθημα	Τιμή: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; Όταν η τιμή της παραμέτρου έχει οριστεί σε "ON", ο χρήστης μπορεί να ορίσει έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: απενεργοποιημένο.
Ρυθμίσεις υπενθύμισης συντήρησης		Συντήρηση	Σταθερή αξία	Προεπιλεγμένη τιμή: 5000 χλμ.
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις		Επαναφορά	Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.	Όλες οι παράμετροι θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πληροφορίες σφάλματος

Η οθόνη μπορεί να σας ειδοποιήσει για προβλήματα με το ποδήλατο. Εάν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, θα αναβοσβήνει ένας κωδικός σφάλματος. Ακόμα και κατά την εμφάνιση του κωδικού, τα κουμπιά θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει στην εμφάνιση του κωδικού σφάλματος.

Αυτό δείχνει πώς μοιάζει η διεπαφή κωδικού σφάλματος:

Κωδικοί σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Εννοια	Προτεινόμενη λειτουργία
04	Το γκάζι δεν επιστρέφει στο μηδέν (παραμένει υψηλό)	Ελέγξτε αν επέστρεψε το γκάζι
05	Βλάβη επιταχυντή	Ελέγξτε το γκάζι
07	Προστασία από υπέρταση	Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας
08	Βλάβη καλωδίου σήματος Motor Hall	Ελέγξτε τον κινητήρα
09	Βλάβη καλωδίου φάσης κινητήρα	Ελέγξτε τον κινητήρα
11	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κινητήρα	Ελέγξτε τον οδηγό
12	Βλάβη αισθητήρα ρεύματος	Ελέγξτε τον οδηγό
13	Βλάβη θερμοκρασίας μπαταρίας	Ελέγξτε την μπαταρία

14	Η θερμοκρασία του ελεγκτή είναι πολύ υψηλή, φτάνει στο σημείο προστασίας	Ελέγξτε τον κινητήρα
21	Βλάβη αισθητήρα ταχύτητας	Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης του αισθητήρα ταχύτητας
22	Σφάλμα επικοινωνίας BMS	Αλλάξτε την μπαταρία
30	Αποτυχία επικοινωνίας	Ελέγξτε τη σύνδεση με τον ελεγκτή

Συστάσεις για αλλαγές ταχυτήτων

Για να βελτιώσετε την αυτονομία του ηλεκτρικού ποδηλάτου, συνιστούμε να αλλάζετε ταχύτητες ανάλογα με την ταχύτητά σας. Για εκκίνηση και ταξίδι σε χαμηλές ταχύτητες, η καλύτερη επιλογή είναι η χαμηλότερη ταχύτητα. Σε υψηλότερες ταχύτητες, προτιμάται η υψηλότερη ταχύτητα. Η απελευθέρωση της πίεσης στα πεντάλ κατά την αλλαγή ταχυτήτων θα επιτρέψει ομαλότερη υποβοήθηση και καλύτερη αυτονομία.

5. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI -FI ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR, θα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο, τους οδηγούς και την τεχνική υποστήριξη.



Κατεβάστε την εφαρμογή Ananda Ride από το Google Play ή το App Store.

- Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή Ananda Ride και καταχωρίστε τον λογαριασμό σας με μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης. Θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή σας συσκευή. Ενεργοποιήστε την οθόνη του ποδηλάτου σας πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη σύνδεσης Bluetooth θα αναβοσβήσει αυτόματα με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης. Σημείωση: Ουμνηθείτε να παραμένετε κοντά στο ποδήλατο για να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του ποδηλάτου σας είναι ενεργό και αναβοσβήνει.
- Επιστρέψτε στην εφαρμογή Ananda Ride και πατήστε "Προσθήκη eBike" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση. Θα δείτε ότι η συσκευή έχει εντοπιστεί. Μετά την επιτυχή αντιστοίχιση, η ένδειξη Bluetooth θα παραμείνει μπλε και μπορείτε να αρχίσετε να απολαμβάνετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Σημείωση: Εάν δεν δημιουργηθεί σύνδεση εντός 30 δευτερολέπτων, η ένδειξη θα αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα τρεις φορές πριν απενεργοποιηθεί, υποδεικνύοντας ότι η προσπάθεια αντιστοίχισης απέτυχε.

Λάβετε υπόψη ότι σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ένας πλήρης οδηγός εφαρμογής, καθώς πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή τρίτου μέρους που ενημερώνεται συνεχώς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ίδια την εφαρμογή ή στο Google Play Store ή στο App Store.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα υγρό βαμβακερό πανί ή σφουγγάρι αντί για λάστιχο ή πίδακα νερού.
- Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλεκτρικό σας ποδήλατο μετά από κάθε χρήση. Ωστόσο, μπορείτε να το πλένετε εβδομαδιαίως. Αυτό θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής του ηλεκτρικού σας ποδηλάτου.
- Χρησιμοποιήστε σαπούνια και προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τη φροντίδα ποδηλάτων. Δεν θα προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά ή στις τσιμούχες. Μπορείτε να τα βρείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διάλυμα σαπουνιού ή υγρό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά προϊόντα ή ισχυρά απολιπαντικά.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το ηλεκτρικό ποδήλατο με στεγνό καθαρισμό με ένα βαμβακερό πανί ή πανί μικροϊνών για να αποτρέψετε τη διάβρωση.
- Η θήκη μπαταρίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την γρήγορη αποστράγγιση του νερού και το εύκολο στέγνωμα των επαφών. Για να συμβεί αυτό, η θήκη και η περιοχή του βύσματος πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Οι επαφές είναι επικαλυμμένες για την προστασία της επιφάνειας από τη διάβρωση και τη φθορά.

Συντήρηση

Διατηρήστε την πίεση των ελαστικών σε τουλάχιστον 2,5 bar για να αποφύγετε τρυπήματα. Εάν παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, πηγαίνετε το ηλεκτρικό σας ποδήλατο σε έναν μηχανικό.

Συντήρηση αλυσίδας

- Λιπάνετε την αλυσίδα σας τακτικά για να αποτρέψετε τον ενοχλητικό θόρυβο της αλυσίδας και άλλα προβλήματα αλλαγής ταχυτήτων. Λιπάνετε την αλυσίδα κάθε 100-200 χλμ. ή όποτε φαίνεται στεγνή ή βρώμικη. Χρησιμοποιήστε ένα λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για αλυσίδες ποδηλάτων, κατά προτίμηση ένα με βάση κεριού ή τεφλόν. Εφαρμόστε το λιπαντικό στο εσωτερικό της αλυσίδας ενώ κάνετε πετάλι προς τα πίσω. Θυμηθείτε να καθαρίσετε την αλυσίδα πριν εφαρμόσετε το λιπαντικό για καλύτερα αποτελέσματα.
- Όταν λιπαίνετε την αλυσίδα, προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με το λιπαντικό στους δίσκους των φρένων ή να μην επηρεάσει το γρανάτζι. Ψεκάστε το λιπαντικό στα σημεία όπου η αλυσίδα ολισθαίνει ομαλά και αφαιρέστε την περίσσεια με ένα πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο λιπαντικό αλυσίδας.
- Η σωστή τάση αλυσίδας ποδηλάτου είναι αυτή στην οποία μπορείτε να μετακινήσετε την αλυσίδα ελαφρώς κάθετα μεταξύ 1 cm και 3 cm περίπου, χωρίς να είναι πολύ χαλαρή ή πολύ σφιχτή.

Σας συνιστούμε να κάνετε σέρβις και συντήρηση του οχήματός σας σε ένα συνεργείο κάθε 6 μήνες.

Έλεγχος συντήρησης

ΜΗΝΙΑΙΟΣ		
Τακτικός καθαρισμός	Σασί	Χρησιμοποιήστε πίδακα νερού χαμηλής πίεσης ή ένα υγρό πανί για να το καθαρίσετε και στη συνέχεια στεγνώστε το. Μην βρέχετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα κατά τον καθαρισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
	Μετάδοση	Χρησιμοποιήστε ένα απολιπαντικό συστήματος μετάδοσης κίνησης ποδηλάτου στην αλυσίδα, το σφόνδυλο και τα γρανάτζια για σχολαστικό καθαρισμό. Είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τη σκόνη που συσσωρεύονται στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Να καθαρίζετε πάντα το σύστημα μετάδοσης κίνησης πριν λιπάνετε την αλυσίδα.
	Αλυσίδα	Χρησιμοποιήστε πίδακα νερού χαμηλής πίεσης ή ένα υγρό πανί για να το καθαρίσετε και στη συνέχεια στεγνώστε το. Μην βρέχετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα κατά τον καθαρισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
	Τροχοί	Ελέγξτε για χαλαρές ακτίνες.
	Τροχοί	Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας κάθε εβδομάδα και διατηρήστε την εντός των ορίων που αναγράφονται στο ελαστικό.
	Μπουλόνια	Εάν υπάρχει χαλαρότητα στις βίδες και τα μπουλόνια, σφίξτε τα αμέσως.
ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ (ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)		
Βαθύς καθαρισμός	Φρένα	Καθαρίστε τα φρένα και τα τακάκια των φρένων για να αποφύγετε το τρίξιμο. Εάν είναι φθαρμένα, αντικαταστήστε τα με καινούργια. Αντικαθιστάτε τα καλώδια φρένων κάθε 6 μήνες για σωστή λειτουργία.
	Τροχοί	Ελέγξτε αν τα πέλματα των ελαστικών είναι φθαρμένα. Αντικαταστήστε τα ελαστικά εάν είναι απαραίτητο.
	Αλυσίδα	Ελέγξτε τη φθορά της αλυσίδας χρησιμοποιώντας τον δείκτη φθοράς αλυσίδας.
	Γροθιές	Αντικαταστήστε τις λαβές εάν είναι φθαρμένες.
	Αλλαγή ταχυτήτων	Αντικαθιστάτε τα καλώδια αλλαγής ταχυτήτων κάθε 6 μήνες για καλύτερη απόδοση.
	Εμπρός πλήμνη	Καθαρίστε και λιπάνετε ξανά το ρουλεμάν στο εσωτερικό της πλήμνης.

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)		
Πλήρης κριτική	Όλα τα εξαρτήματα	Αποσυναρμολογήστε πλήρως το ηλεκτρικό ποδήλατο. Καθαρίστε και λιπάνετε ξανά όλα τα εξαρτήματα με σπείρωμα μετά την επανασυναρμολόγηση. Επιθεωρήστε το πλαίσιο, την ανάρτηση και όλα τα εξαρτήματα, επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα εξαρτήματα όπως απαιτείται. Απολιπάνετε το κιβώτιο ταχυτήτων και αντικαταστήστε την αλυσίδα.

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να το παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.



Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και τη σήμανσή τους στον ιστότοπό μας.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2023/2854 («ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»)

Τα συνδεδεμένα προϊόντα και οι σχετικές υπηρεσίες της Cecotec είναι αυτά που δημιουργούν διάφορα δεδομένα και πληροφορίες κατά τη χρήση τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, το παρόν έγγραφο παρέχει στην Cecotec πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που δημιουργούνται και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά.

Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της βελτιστοποίησης του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας ή της σύναψης συμβάσεων με τρίτους για υπηρεσίες μετά την πώληση.

Ως χρήστης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, εντός των ορίων που προβλέπονται

από τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, επικοινωνώντας με την ηλεκτρονική διεύθυνση data.act@cecotec.es. Για την προστασία των δεδομένων που δημιουργούνται – και για την αποτροπή απάτης ή κλοπής ταυτότητας – η CECOTEC ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση της ιδιότητάς σας ως χρήστη.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση ή η διανομή του περιεχομένου αυτής της έκδοσης, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφητικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1

1. Quadre d'aliatge d'alumini
2. Llanda de ràdios
3. Pneumàtics
4. Frens de disc
5. Bateria extraïble de 48V 15,6 Ah
6. Motor
7. Canvi Shimano 11 velocitats
8. Forquilla de suspensió davantera
9. Potència del manillar
10. Tija telescòpica
11. Amortidor del darrere

NOTA:

Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquesta bicicleta elèctrica presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu la bicicleta elèctrica de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu desmarcar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir-hi danys per si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés alguna o no estiguessin en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica Oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa

- Bicicleta elèctrica
- Carregador
- Eines
- Aquest manual d'instruccions
- No traieu el número de sèrie del producte, per poder mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de sol·licitar assistència.

3. MUNTATGE

Pas 1

Colloqueu el producte en posició vertical. Podeu identificar la posició vertical de la caixa comprovant el senyal "aquest costat a dalt" col·locat al lateral de la caixa amb fletxes direccionals. Obriu la caixa amb compte amb l'ajuda d'un cúter o unes tisores.

Pas 2

Aquesta bicicleta elèctrica està embalada per evitar que pateixi esgarrapades i danys. Un cop oberta la caixa, traieu les peces amb cura. Per això, subjecteu la bicicleta elèctrica per la potència i el tub superior i aixequen-la verticalment. Colloqueu-la amb compte al terra, allunyada de l'embalatge i en posició vertical.

Pas 3

A banda del cos principal de la bicicleta elèctrica, la caixa conté caixes més petites que contenen altres components com el carregador, els pedals i el kit d'eines. Retireu-les amb cura.

Pas 4

La roda davantera ve embalada amb la bicicleta elèctrica, i està fixada al quadre amb l'ajuda d'una brida de cremallera. L'embalatge protegeix el fre hidràulic i els pneumàtics de possibles danys. Per retirar la roda davantera del quadre, talli amb cura la brida de subjecció. Després, assegureu-vos de retirar l'embalatge protector de la roda abans de començar a instal·lar-la a la bicicleta elèctrica.

Pas 5

Busqueu qualsevol brida que pugui quedar encara a la roda. Talleu-los amb cura sense fer malbé la bicicleta elèctrica.

Pas 6

Mantingueu la bicicleta elèctrica en posició vertical i traieu tot l'embalatge. Després, podeu començar a muntar el producte.

Muntatge del manillar. Fig. 2

1. Traieu l'empunyadura del costat dret del manillar afluixant el vostre cargol.
2. Introduïu per l'extrem del manillar primerament el selector de canvi de marxes, i a continuació la maneta de fre. Un cop col·locats han de quedar en posició oposada al comandament i maneta de fre del costat esquerre del manillar ja muntats de fàbrica.
3. Afluïxeu els quatre cargols dels barrets de potència amb la clau Allen de 4 mm i traieu els barrets.
4. Colloqueu amb cura el manillar a la potència ara oberta. Assegureu-vos que tots els cables estan desembolicats i queden col·locats davant de la forquilla davantera per no obstruir el moviment una vegada muntada la roda davantera.

5. Alineeu les ranures del manillar en potència. A continuació, torneu a col·locar els barrets i premeu els cargols en sentit horari. Assegureu-vos primer que els cargols encaixen a les rosques girant-los suaument amb la mà, i després premeu-los fermament amb la clau.

Muntatge de la roda davantera. Fig. 3

1. Col·loqueu el quadre de la bicicleta elèctrica cap per avall sobre una superfície estable. Això garanteix que cap peça de la bicicleta elèctrica es faci malbé durant el muntatge. Traieu qualsevol resta d'embalatge o brides de cremallera que puguin quedar a la roda davantera.
2. Col·loqueu-vos davant de la forquilla i traieu l'eix de la roda instal·lat-hi afluixant en sentit antihorari. A continuació, introduïu amb cura la roda fent coincidir el disc de fre entre les pastilles de la pinça de fre.

Nota: Si el disc de fre no encaixa, afluïxueu l'interior de la pinça de fre davanter separant les pastilles.

3. Un cop introduït el disc de fre, encaixeu el centre de la roda a l'allotjament de l'extrem de la forquilla davantera i a continuació introduïu l'eix des del costat oposat al disc de fre.
4. Un cop inserit l'eix premeu-lo amb la mà en sentit horari mantenint la maneta de tancament ràpid en posició oberta. Quan noteu certa resistència, accioneu la maneta de tancament en posició tancada.

NOTA: És important que l'estrenyi de l'eix no sigui excessivament elevat ni excessivament fluïx. La maneta de tancament s'ha d'endurir progressivament en tancar-la oferint el punt de duresa màxima cap al final del recorregut. Si en tancar la maneta nota una duresa excessiva a meitat de recorregut, descargoli l'eix lleugerament i torneu a tancar la maneta de tancament fins trobar la duresa òptima.

Muntatge dels pedals. Fig. 4

- Comproveu la marca que indica el pedal esquerre i el pedal dret.
- Per muntar els pedals, cal cargolar el pedal dret en sentit horari i per al pedal esquerre, cargolar-lo en sentit antihorari.

Muntatge de la llum i reflectors i timbre

- Instal·leu la llum davantera i el reflector del darrere mitjançant la subjecció de goma o plàstic de la pròpia llum, subjectant-los al voltant del manillar i la tija del selló respectivament.

NOTA: Aquesta bicicleta està equipada amb una tija telescòpica, posi el reflector el més elevat possible fins a quedar just sota el selló i així evitar interferir amb el mecanisme mòbil de la tija.

- Instal·leu el timbre al manillar de manera que quedi a l'abast del dit polze del costat que vulgueu.
- Instal·leu els reflectors laterals de color taronja als radis de les llantes utilitzant les ranures d'encaix del reflector.

Ajust del selló

- Assegureu-vos que la tija està completament estesa mitjançant el comandament d'accionament ubicat al costat esquerre del manillar.
- Per al preajustament de l'alçada del selló, aquest ha d'estar a la mateixa alçada que el maluc. Tingueu en compte que la posició correcta ha de ser aquella en què el maluc no quedi inclinat cap a un costat quan el pedal estigui en la seva posició inferior i el peu quedi perfectament introduït i acoblat al pedal. Un cop realitzat el preajustament, ajusteu finalment l'alçada del selló utilitzant la palanca de bloqueig. Tingueu en compte que quan està pujat, el genoll no ha de quedar ni totalment estirat ni molt flexionat en el moment que el pedal és a la part inferior.
- Ajusteu adequadament la posició del selló per garantir la màxima eficiència i comoditat durant l'exercici. El selló està en la posició correcta si el ciclista té un genoll lleugerament flexionat quan un dels pedals està en un angle de 90 graus respecte al terra.
- Per indicar l'alçada màxima que es pot ajustar el selló, podreu veure unes marques en forma de línies verticals seguidament de la paraula MIN.

Muntatge de la bateria. Fig. 5

1. La bicicleta elèctrica inclou una bateria extraïble. Traieu-la de la caixa amb compte. Col·loqueu-la a l'espai habilitat per a ella al tub central inferior de la bicicleta. Feu lliscar la part inferior fins que encaixi dins i després empenyeu la part superior fins que escolteu el mecanisme de tancament.
2. Un cop col·locada, introduïu la clau a l'orifici situat al costat esquerre de la bicicleta. Gireu la clau en sentit horari per fixar la bateria en la seva posició.

Carregar la bateria

Utilitzeu només el carregador original subministrat. Per iniciar la càrrega, introduïu el carregador a la connexió situada a la part inferior de la bateria o a la presa de càrrega al lateral de la bicicleta, i endol·leu-lo a una font d'alimentació. La bateria es carregarà completament en 4-6 hores.

4. FUNCIONAMENT

La bicicleta elèctrica començarà a assistir amb energia elèctrica un cop comenci a pedalar.

DISPLAY

Interfície i operació del display

Figura 6

1. Botó d'encesa
2. Botó d'ajust +/-

Operació del control de manillar

Figura 7

- 1. Botó d'ajust superior ^
- 2. Botó de confirmació i multifunció M
- 3. Botó d'ajust inferior v

Com utilitzar els botons

Tipus de pulsació	Descripció
Pulsació curta	Premeu el botó i deixeu-lo anar ràpidament; en deixar-lo anar, la funció s'activarà.
Pulsació llarga	Premeu i mantingueu el botó; quan el temps despera superi el temps configurat (generalment 2 segons), la funció s'activarà.
Pulsació curta combinada	Consisteix a pressionar breument un botó i, mentre el manté pressionat, pressionar un altre botó. Deixeu anar tots dos botons després que el segon botó hagi estat pressionat pel temps establert (generalment dins d'1 segon) per activar la funció.
Pulsació llarga combinada	Implica pressionar i mantenir dos botons simultàniament. Quan els botons es mantenen pressionats durant més temps que la durada de la pulsació llarga configurada (generalment 1 segon), s'activarà la funció corresponent.

Encendre/apagar el display

- Per engegar o apagar la pantalla, mantingueu premut el botó Engegat.
- En engegar la pantalla, es mostra un logotip durant 3 segons.
- Després d'establir la connexió de comunicació, la pantalla mostrarà sempre la interfície principal

Pantalles d'informació

Interfície principal

Activada per defecte en encendre el display, mostra informació estàndard com l'hora, velocitat de marxa, kms parcials recorreguts, nivell de càrrega de la bateria i nivell d'assistència elèctrica. Tota la informació s'actualitza a temps real.

La figura 8 mostra la interfície de funcions bàsiques de la pantalla de la bicicleta elèctrica.

Figura 8

- 1. Llum frontal encesa (només models amb llum integrada)
- 2. Rellotge
- 3. Velocitat en temps real
- 4. Distància del viatge
- 5. Informació de la bateria
- 6. Nivell d'assistència

Interfície I

Mostra principalment informació de velocitat, incloent el quilometratge del viatge, velocitat mitjana, velocitat màxima i quilometratge total, sent el quilometratge del viatge (TRIP) el mateix que a la interfície principal.

Figura 9

- 1. Quilometratge del viatge
- 2. Velocitat mitjana
- 3. Velocitat màxima
- 4. Quilometratge total

La visualització de la **velocitat** és un nombre de 3 dígit amb un decimal amb un valor màxim de 99.9 KM/H.

El **quilometratge del viatge** sol ser un número de 4 dígit incloent un decimal; un cop supera els 999.9 KM, el punt decimal ja no es mostra, mostrant un número directe de 4 dígit amb un valor màxim de 9999 KM. Quan se supera el valor màxim, el número mostrat és el valor real del quilometratge mòdul 10000.

El **quilometratge total** és un número de 6 dígit amb un decimal. Quan superi els 99,999.9 KM, ja no mostrarà el punt decimal i mostrarà un nombre de 6 dígit, amb un valor màxim de 999,999 KM. Quan se supera el valor màxim, el número mostrat és el valor real del quilometratge mòdul 10000.

Interfície II

- Mostra principalment informació relacionada amb la bateria, incloent-hi el voltatge de la bateria, el percentatge de capacitat, els cicles de càrrega totals i el rang restant.

Figura 10

- 1. Voltatge de la bateria
- 2. Cicles de càrrega totals
- 3. Rango restant
- 4. Percentatge de capacitat

- Els cicles de càrrega totals són proporcionats pel Sistema de Gestió de Bateria (BMS); si el BMS no proporciona aquesta informació, mostrarà ----.
- La informació del rang restant és calculada pel controlador basat en la capacitat del BMS de la bateria. Si el controlador no proporciona la informació del rang restant, mostrarà ----.

Interfície III

- Mostra principalment les estadístiques de temps per a diferents modes d'assistència durant el recorregut. Fig. 11
- Les dades estadístiques són calculades per la pantalla segons l'estat real de conducció i es mostren com a percentatge.
- Les estadístiques de temps d'ús per als modes d'assistència es poden restablir a zero mitjançant una operació de neteja de dades.

Interfície IV

Mostra principalment estadístiques de potència, incloent-hi la potència mitjana del motor i la potència màxima.

Figura 12

1. Potència mitjana del motor
2. Potència màxima de motor

Interfície V

Mostra principalment les estadístiques de la potència del ciclista i la proporció de potència del motor, cosa que requereix suport del controlador.

Figura 13

1. Potència del ciclista
2. Proporció de potència del motor

Interfície de codi d'error

Aquesta interfície s'encén automàticament quan la pantalla rep un error del controlador, mostra un codi d'error detallat que indica problemes al sistema elèctric. Aquest codi apareix numèricament a la secció on es mostra la velocitat. Fig. 14

Canvis d'interfície

Mantingueu premut el botó d'ajust +/- del display o premeu breument el botó central "M" del control del manillar per canviar entre les interfícies d'informació.



Nota: Si el sistema no suporta la comunicació BMS, la pantalla no pot obtenir informació precisa del RANGO, i el valor del RANGO es mostrarà com a "----".

Canvi de nivell d'assistència

Premeu breument el botó d'ajust +/- del display, o els botons v / ^ del control de manillar per canviar el mode de nivell d'assistència i la quantitat d'assistència lliurada mostrada a la barra de l'esquerra.

Usant el botó de nivell +/- del display els nivells van augmentant en forma de cicle. Després d'assolir el nivell BOOST (nivell màxim), en continuar pressionant el botó, tornarà al nivell OFF, completant el cicle.

Usant els botons del control de manillar podreu augmentar o disminuir el nivell sense necessitat de completar el cicle.

Podeu canviar entre els següents nivells d'assistència:

OFF > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Funció de control de llums (Només models amb llum integrada)

Mantingueu premut el botó ^ del control de manillar per encendre el llum integrat. La pantalla mostrarà la icona de llum encesa a la cantonada superior esquerra, indicant que la llum està encesa, i la brillantor de la pantalla disminuirà.


Mantenui pressionat novament el botó per apagar la llum.

Indicador de bateria i potència d'assistència

Si la bateria baixa del 5% o el voltatge és massa baix, la pantalla mostrarà una advertència i el

contorn de la bateria parpellejarà lentament. En aquest cas, el sistema s'ha d'apagar i tornar a engegar. L'advertiment desapareixerà quan el voltatge sigui suficient i la càrrega estigui per sobre del 5%.

La taula següent mostra el percentatge de bateria i les icones corresponents:

Percentatge de càrrega	Indicador de bateria	Descripció
100% a 11%		La capacitat de la bateria es mostra com a percentatge. La barra ira disminuint a mesura que es consumeixi la bateria
10% o inferior		Càrrega baixa: Icona vermella.
5% o inferior		Càrrega crítica: Icona vermella i el símbol de la bateria parpelleja.

Esborrat de dades de viatge

L'esborrament de dades s'utilitza per eliminar informació com el quilometratge subtotal (TRIP), la velocitat mitjana i la velocitat màxima registrats a la interfície I.

- Després d'encendre el display , aneu a la interfície I i mantingueu premuts simultàniament el botó d'encesa del display i el botó "M" del control de manillar
- Utilitzeu els botons $\vee$ / $\wedge$ per seleccionar una opció al quadre de diàleg emergent, després confirmeu prement el botó "M"

- Si no feu cap operació en 30 segons, o si manteniu premut el botó +/-, sortireu del mode d'esborrament de dades.
- Després d'esborrar les dades, el mesurador de viatge (TRIP), la velocitat mitjana i la velocitat màxima es restabliran a zero. El quilometratge acumulat (ODO) no pot ser esborrat des de la pantalla i requereix eines de manteniment especialitzades per restablir-se.

Menú de configuració


La pantalla ofereix funcions de configuració de paràmetres i ajustaments del display . Dins dels 10 segons posteriors a l'encesa del display , mantingueu pressionats de forma simultània el botó d'encesa del display i el botó "M" del control de manillar per accedir al menú de configuració. Usant els botons $\vee$ / $\wedge$ navegarà pels paràmetres del menú. Per entrar a l'ajust seleccionat premeu el botó "M" del control de manillar. Realitzeu els paràmetres desitjats amb els botons $\vee$ / $\wedge$ i torneu a prémer el botó "M" per confirmar i tornar al menú.

Prement l'opció EXIT sortirem del menú configuració a la Interfície Principal.

En aquest menú podrà realitzar canvis a les unitats de mesura, hora, il·luminació del display , temps d'autoapagat , establir pin de desbloqueig, avisos de manteniment, consultar informació sobre la bateria i controladora, i reseteig de tots els paràmetres.

NOTA: L'ajust " Advanced settings " només pot ser utilitzat pel personal tècnic de Cecotec mitjançant contrasenya.

Ajust	Interfície	Paràmetre	Valor del paràmetre	Observacions
Configuració de la unitat		Unitat	Km/h MPH	Valor per defecte : Km/h
Configuració del rellotge		Temps	La configuració de fàbrica escriu l'hora actual.	Es pot modificar.

Configuració d'il·luminació		Il·luminació	Nivell 1, il·luminació 60% Nivell 2, il·luminació 80% Nivell 3, il·luminació 100%	Valor per defecte: 3
Temps d'apagat automàtic		Apagat automàtic	Valor: OFF, 5-30 min	Valor per defecte: 5 minuts. OFF Indica que no hi ha apagat automàtic.
Configuració de contrasenya en engegar		Contrasenya	Valor: OFF i ON; Quan el valor del paràmetre és a "ON", l'usuari pot establir una contrasenya de 4 dígits.	Configuració per defecte: OFF.
Configuració de recordatori de manteniment		Manteniment	Valor fix	Valor per defecte: 5000 km
Restablir la configuració de fàbrica		Reset	Restabliment de dades de fàbrica.	Tots els paràmetres es restauraran als paràmetres de configuració de fàbrica.

Informació d'errors

La pantalla pot alertar sobre problemes a la bicicleta. Si es detecta una errada, apareixerà un codi d'error que parpellejarà. Tot i que es mostri el codi, els botons continuaran funcionant normalment. Si no premeu cap botó en 5 segons, la pantalla tornarà a mostrar el codi d'error.

Aquí es mostra com es veu la interfície del codi d'error:

Codis d'error

Codi d'error	Significat	Operació suggerida
04	L'accelerador no torna a zero (està alt)	Verifiqueu si l'accelerador va tornar
05	Fallada de l'accelerador	Reviseu l'accelerador
07	Protecció contra sobretensió	Verifiqueu el voltatge de la bateria
08	Fallada del cable de senyal Hall del motor	Reviseu el motor
09	Fallada del cable de fase del motor	Reviseu el motor
11	Fallada del sensor de temperatura del motor	Reviseu el controlador
12	Fallada del sensor de corrent	Reviseu el controlador
13	Fallada de la temperatura de la bateria	Reviseu la bateria
14	Temperatura del controlador massa alta, arriba al punt de protecció	Reviseu el motor
21	Fallada del sensor de velocitat	Verifiqueu la posició d'instal·lació del sensor de velocitat
22	Decisió de comunicació del BMS	Canvieu la bateria
30	Fallada de comunicació	Reviseu el connector al controlador

Recomanacions per als canvis de marxes

Per millorar l'autonomia de la bicicleta elèctrica, us recomanem canviar de relació de marxes d'acord amb la velocitat. Per sortir i viatjar a baixes velocitats, el millor és una marxa més baixa. A velocitats més altes el millor serà triar una marxa més alta. Alliberar la pressió dels pedals durant el canvi permetrà una assistència suau i una millor autonomia.

5. CONNECTIVITAT WI-FI I APLICACIÓ MÒBIL

Escanejant el següent codi QR, podreu obtenir l'opció de descàrrega de l'App, accés al manual, guies i suport tècnic.

Descarregueu l'aplicació Ananda Ride de Google Play o App Store.

- A continuació, adreceu-vos a l'aplicació Ananda Ride, i registreu



el vostre compte amb una adreça de correu electrònic i una clau. Haureu de confirmar el vostre correu electrònic.

- Activeu el bluetooth al dispositiu mòbil. Enceneu el display de la vostra bicicleta mantenint premut el botó d'encesa durant uns segons. Automàticament l'indicador de connexió bluetooth parpellejarà en blau, indicant que el display ha entrat en mode d'aparellament. Nota: Recordeu estar a prop de la bicicleta per garantir la connectivitat, i assegureu-vos que el bluetooth de la vostra bicicleta està actiu i parpellejant.
- Torneu a l'App Ananda Ride , i premeu sobre "Afegeix eBike ", per iniciar l'aparellament. Notareu que el dispositiu ha estat detectat. Després d'un aparellament exitós, l'indicador de bluetooth romandrà blau, i ja podreu gaudir de les funcions disponibles. Nota: Si no es realitza una connexió en 30 segons, l'indicador parpellejarà en vermell tres vegades abans d'apagar-se, indicant que l'intent d'aparellament ha fallat.

Tingueu en compte que no és possible incloure una guia completa de l'aplicació en aquest manual, ja que és una aplicació gratuïta d'un tercer i s'actualitza de manera contínua. Per obtenir més informació, consulteu les instruccions disponibles dins de la pròpia aplicació oa Google Play Store o App Store.

6. NETEJA I MANTENIMENT

- Es recomana fer servir un drap de cotó humit o una esponja en lloc d'una mànega o un raig d'aigua.
- Es recomana netejar bicicleta elèctrica després de cada ús. Tot i això, pot rentar-la setmanalment. Això ajudarà a perllongar la vida útil de la bicicleta elèctrica.
- Utilitzeu sabons i productes per a la cura de bicicletes, no ataquen els plàstics ni les juntes, podeu trobar-los en botigues especialitzades. També podeu utilitzar una solució sabonosa o detergent líquid. No utilitzeu productes agressius ni fortament desgreixants.
- Podeu rentar la bicicleta elèctrica en sec amb un drap de cotó o un drap de microfibra per evitar la corrosió.
- El suport on encaixa la bateria està dissenyat perquè l'aigua s'escorri més ràpidament i els contactes s'assequin amb facilitat. Perquè això passi, la zona del suport i l'endoll s'han de mantenir nets. Els contactes tenen un revestiment que protegeix la superfície contra la corrosió i el desgast.

Manteniment

Mantingueu la pressió de les rodes a 2.5 bar com a mínim, mantingueu la pressió dels pneumàtics per evitar punxades. Si observeu alguna irregularitat, porteu la bicicleta elèctrica a un mecànic.

Manteniment de la cadena

- Lubriqui la cadena amb regularitat per evitar sorolls molestos de la cadena i altres problemes en canviar de marxa. Lubriqui la cadena cada 100-200 km o quan vegi la cadena seca o bruta. Utilitzeu un lubricant específic per a cadenes de bicicleta, preferiblement un amb base de cera o tefló. Apliqueu el lubricant a la part interna de la cadena mentre gires els pedals cap enrere. Recordeu netejar la cadena abans d'aplicar el lubricant per obtenir millors resultats.
- En greixar la cadena, procureu que no s'embrutin els discos de fre ni s'engrani el pinyó. Ha de polvoritzar on la cadena llisqui sense problemes i eliminar l'excés de lubricant amb un drap. Utilitzeu únicament lubricant específic per a cadenes.
- La tensió adequada de la cadena de la bicicleta és aquella en què pot moure la cadena lleugerament verticalment entre 1 cm i 3 cm aproximadament, sense que estigui massa fluixa o massa tensa .

Us recomanem que realitzeu les revisions i el manteniment una vegada cada 6 mesos en un taller de reparació.

Control de manteniment

MENSUAL		
Neteja regular	Xassís	Utilitzeu un raig d'aigua a baixa pressió o un drap humit per netejar-lo i després assequeu-lo. No mul·li els components elèctrics en netejar la bicicleta elèctrica.
	Transmissió	Utilitzeu un desgreixador per a transmissió de bicicletes a la cadena, el volant i els engranatges per netejar-los en profunditat. És essencial eliminar la brutícia i la pols que s'acumulen a la transmissió. Netegeu sempre la transmissió abans de lubricar la cadena.
	Cadena	Utilitzeu un raig d'aigua a baixa pressió o un drap humit per netejar-la i després assequeu-lo. No mul·li els components elèctrics en netejar la bicicleta elèctrica.
	Rodes	Comproveu si hi ha ràdios solts.
	Rodes	Comproveu la pressió de les rodes cada setmana i manteniu-la segons els límits especificats a la roda.
	Perns	Si hi ha folgança en els pern·s i cargols, estreneu-los immediatament.

CADA 6 MESOS (EN TALLER AUTORITZAT)		
Neteja profunda	Frens	Netegeu els frens i les pastilles de fre per evitar grinyols. Si estan desgastats, substituïu-los per altres de nous. Canvieu els cables de fre cada 6 mesos per a un bon funcionament.
	Rodes	Comproveu si les rodes tenen la banda de rodament desgastada. Substituïu les rodes si cal.
	Cadena	Comproveu el desgast de la cadena amb l'indicador de desgast de la cadena.
	Punys	Substituïu els punys si estan desgastats.
	Canvi de marxes	Substituïu els cables del canvi de marxes cada 6 mesos per a un millor funcionament.
	Boixa davanter	Netegeu i torneu a greixar el rodament de l'interior de la boixa.
CADA ANY (EN TALLER AUTORITZAT)		
Revisió completa	Tots els components	Desmunteu completament la bicicleta elèctrica. Netegeu i torneu a greixar tots els components roscats després del muntatge. Inspeccioneu el quadre, la suspensió i tots els components, repareu o substituïu les peces segons sigui necessari. Desgreixeu la transmissió i substituïu la cadena.

7. RECICLATGE DAPARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs d'extreure les piles/bateries/acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.



Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals.

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

Podeu consultar la informació sobre els sistemes nacionals de reciclatge d'embalatges i el seu marcatge a la nostra pàgina web.

8. INFORMACIÓ SOBRE LES DADES EMMAGATZEMADES PELS PRODUCTES CONNECTATS CONFORME AL REGLAMENT (UE) 2023/2854 (“REGLAMENT DE DADES”)

Els productes connectats i els serveis relacionats de Cecotec són aquells que generen diferents dades i informació durant el seu ús. De conformitat amb el que preveu el Reglament de Dades, a través d'aquest document Cecotec us proporciona informació sobre els vostres drets sobre les dades generades i sobre com accedir a aquestes dades.

Aquest dret us permet utilitzar les dades per a qualsevol fi lícit, entre d'altres, l'optimització del producte i/o servei o la contractació de serveis postvenda amb tercers.

Com a usuari, podreu exercir el vostre dret d'accés, dins dels límits previstos pel Reglament de Dades, a través de l'adreça data.act@cecotec.es. Per protegir les dades generades -i per evitar frauds o suplantació d'identitat- CECOTEC podrà requerir informació addicional per verificar-ne la condició d'usuari.

Les dades són emmagatzemades per un període determinat de temps.

9. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no podrà, ni en part ni íntegrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra

1. Alumíniumötvözet keret
2. Küllős kerék
3. Gumiabroncsok
4. Tárcsafékek
5. Kivehető 48 V-os 15,6 Ah-s akkumulátor
6. Motor
7. Shimano 11 sebességes váltó
8. Első teleszkópvilla
9. Kormányoszár
10. Teleszkópos nyeregcső
11. Hátsó lengéscsillapító

JEGYZET:

A kézikönyvben található grafikák vázlatos ábrázolások, és eltérhetnek a termék képétől.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ez az elektromos kerékpár olyan csomagolásban érkezik, amely a szállítás közbeni védelmet szolgálja. Vegye ki az elektromos kerékpárt a dobozából, és távolítsa el minden csomagolóanyagot. Az eredeti dobozt és a többi csomagolóanyagot biztonságos helyen tárolhatja, hogy elkerülje a sérüléseket, ha a jövőben szállítania kellene. Ha az eredeti csomagolást meg szeretné semmisíteni, kérjük, gondoskodjon arról, hogy minden elem megfelelően újrahasznosítható legyen.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és részegység megvan és jó állapotban van. Ha bármelyik hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával.

Doboz tartalma

- Elektromos kerékpár
 - Töltő
 - Eszközök
 - Ez a használati útmutató
- Ne távolítsa el a termék sorozatszámát, hogy a berendezés megfelelően nyomon követhető legyen, ha segítségre van szüksége.

3. ÖSSZESZERELÉS

1. lépés

Állítsa a terméket függőlegesen. A doboz függőleges helyzetét a doboz oldalán található, nyílakkal jelölt „keleti oldallal felfelé” jelzés alapján ellenőrizheti. Óvatosan nyissa ki a dobozt egy dobozvágó vagy olló segítségével.

2. lépés

Ez az elektromos kerékpár a karcolások és sérülések elkerülése érdekében csomagolva van. Miután kinyitotta a dobozt, óvatosan vegye ki az alkatrészeket. Ehhez fogja meg az elektromos kerékpárt a kormányszárnál és a felső csónél fogva, és emelje fel függőlegesen. Óvatosan helyezze a földre, a csomagolástól elvéve, függőleges helyzetben.

3. lépés

Az elektromos kerékpár fő teste mellett a doboz kisebb dobozokat is tartalmaz más alkatrészekkel, például töltővel, pedálokkal és szerszámkészlettel. Óvatosan távolítsa el ezeket.

4. lépés

Az első kerék az e-bike-hoz csomagolva érkezik, és egy kábelkötegelővel van a vázhoz rögzítve. A csomagolás védi a hidraulikus féket és a gumiabroncsot az esetleges sérülésektől. Az első kerék vázról való eltávolításához óvatosan vágja el a kábelkötegelőt. Ezután győződjön meg róla, hogy eltávolította a védőcsomagolást a kerékről, mielőtt elkezdené felszerelni az e-bike-ra.

5. lépés

Keresd meg a kerékhez esetleg rögzített kábelkötegelőket. Óvatosan vágd le őket anélkül, hogy károsítanád az elektromos kerékpárt.

6. lépés

Tartsa függőlegesen az elektromos kerékpárt, és távolítsa el az összes csomagolást. Ezután elkezdheti a termék összeszerelését.

Kormányyszerelvénny. 2. ábra

1. Távolítsa el a jobb oldali kormánymarkolatot a csavar meglazításával
2. Először helyezd be a sebességváltó kart a kormány végébe, majd a fékkart. Ha a helyükön vannak, a kormány bal oldalán, a gyárilag beszerelt váltókkal és fékkel szemben kell lenniük.
3. Lazítsa meg a tápegység-sapkák négy csavarját a 4 mm-es imbuszkulccsal, és vegye le a sapkákat.
4. Óvatosan helyezd a kormányt a most már nyitott kormányszárra. Győződj meg róla, hogy az összes kábel ki van bojtoltva, és az első villa elé van helyezve, hogy ne akadályozzák a mozgást, miután az első kerék fel van szerelve.

5. Igazítsd a kormánynyílásokat a kormányszáron. Ezután helyezd vissza a kupakokat, és húzd meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányba. Először kézzel óvatosan forgatva győződj meg arról, hogy a csavarok a menetekben vannak-e, majd villáskulccsal húzd meg őket erősen.

Első kerék szerelvény. 3. ábra

1. Helyezze az elektromos kerékpár vázát fejjel lefelé egy stabil felületre. Ez biztosítja, hogy az elektromos kerékpár egyetlen része se sérüljön meg az összeszerelés során. Távolítsa el a maradék csomagolást vagy kábelkötegelőt az első kerékről.
2. Állj a villával szemben, és az óramutató járásával ellentétes irányban lazítva vedd le a keréktengelyt. Ezután óvatosan helyezd be a kereket, a féktárcsát a féknyereg-betétek közé igazítva.

Megjegyzés: Ha a féktárcsa nem illeszkedik, akkor a fékbetétek szétválasztásával meg kell lazítani az első féknyereg belsejét.

3. Miután a féktárcsa be van helyezve, illessze a kerék közepét az első villa végén található házba, majd helyezze be a tengelyt a féktárcsa másik oldaláról.
4. Miután a tengelyt behelyezte, húzza meg kézzel az óramutató járásával megegyező irányba, miközben a gyorskioldó kart nyitott helyzetben tartja. Amikor ellenállást érez, állítsa a rögzítőkart zárt helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy a tengely ne legyen se túl szoros, se túl laza. A rögzítőkarnak fokozatosan merevednie kell zárás közben, és a maximális merevségét a mozgástartomány vége felé éri el. Ha a kar mozgástartományának felénél túlzott merevséget észlel, lazítsa meg kissé a tengelyt, majd zárja vissza a rögzítőkart, amíg meg nem találja az optimális merevséget.

Pedál szerelvény. 4. ábra

- Ellenőrizd a bal és a jobb pedált jelző jelölést.
- A pedálok összeszereléséhez csavarja a jobb pedált az óramutató járásával megegyező irányba, a bal pedált pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.

Világítás és reflektor szerelvény és csengő

- Szereld fel az első lámpát és a hátsó fényvisszaverőt a lámpán található gumi vagy műanyag bilincs segítségével, rögzítve őket a kormányhoz, illetve a nyeregcsőhöz.

MEGJEGYZÉS: Ez a kerékpár teleszkópos nyeregcsővel van felszerelve. Helyezze a fényvisszaverőt a lehető legmagasabbra, közvetlenül a nyereg alá, hogy elkerülje a nyeregcső mozgató mechanizmusának zavarását.

- Szereld fel a csengőt a kormányra úgy, hogy a hüvelykujjaddal könnyen elérhesd, bármelyik oldalon is szeretnéd.
- Szerelje fel a narancssárga oldalsó fényvisszaverőket a kerékküllőkre a fényvisszaverők bepattintható nyílásai segítségével.

Nyeregállítás

- Győződjön meg róla, hogy a nyeregcső teljesen ki van húzva a kormány bal oldalán található működtető kar segítségével.
- Az előre beállított nyeregmagasságnak a csípő magasságával kell megegyeznie. A helyes pozíció az, ahol a csípő nincs oldalra dőlve, amikor a pedál a legalacsonyabb ponton van, és a láb teljesen a pedálon van és rögzítve. Miután az előre beállított érték elkészült, a rögzítőkarral véglegesítsd a nyeregmagasságot. Ügyelj arra, hogy amikor a nyereg a helyén van, a térded ne legyen teljesen kinyújtva vagy túlzottan behajlítva, amikor a pedál a legalacsonyabb ponton van.
- Állítsa be megfelelően a nyereg helyzetét a maximális hatékonyság és kényelem érdekében edzés közben. A nyereg akkor van megfelelő helyzetben, ha a kerékpáros egyik térdé enyhén behajlítva van, amikor az egyik pedál 90 fokos szögben áll a talajjal.
- A nyereg maximális magasságának jelzésére függőleges vonalak és a MIN szó jelzik.

Akkumulátor szerelvény. 5. ábra

1. Az elektromos kerékpár kivehető akkumulátorral rendelkezik. Óvatosan vedd ki a dobozból. Helyezd a kerékpár alsó középső csövének kijelölt helyére. Csúsztasd be alulról, amíg a helyére nem kattan, majd nyomd be a tetejét, amíg a rögzítő mechanizmus kattánását nem hallod.
2. Miután a helyére került, illessze be a kulcsot a kerékpár bal oldalán található lyukba. Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba az akkumulátor rögzítéséhez.

Az akkumulátor töltése

Kizárólag az eredeti, mellékelt töltőt használd. A töltés megkezdéséhez helyezd a töltőt az akkumulátor alján található csatlakozóba vagy a kerékpár oldalán található töltőportba, majd dugd be egy áramforrásba. Az akkumulátor 4-6 óra alatt teljesen feltöltődik.

4. MŰKÖDÉS

Az elektromos kerékpár elektromos rásegítést kezd nyújtani, amint elkezdesz tekerni a pedálokat.

KIJELZŐ

Kijelzőfelület és működés

6. ábra

1. Bekapcsológomb
2. Beállító gomb +/-

Kormányon lévő vezérlés működtetése

7. ábra
- 1. Felső beállító gomb ^
 - 2. Megerősítő és többfunkciós gomb M
 - 3. Alsó beállító gomb v

A gombok használata

Impulzus típus	Leírás
Rövid megnyomás	Nyomja meg a gombot, majd gyorsan engedje el; amikor elengedi, a funkció aktiválódik.
Hosszú megnyomás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot; amikor a várakozási idő meghaladja a beállított időt (általában 2 másodperc), a funkció aktiválódik.
Kombinált rövid megnyomás	A funkció működése magában foglalja az egyik gomb rövid megnyomását, majd a másik gomb lenyomva tartását. A második gomb beállított ideig (általában 1 másodpercen belül) történő lenyomása után engedje el mindkét gombot a funkció aktiválásához.
Kombinált hosszú megnyomás	Ez két gomb egyidejű lenyomását és nyomva tartását jelenti. Ha a gombokat a beállított hosszú lenyomási időtartamnál (általában 1 másodperc) hosszabb ideig tartják lenyomva, a megfelelő funkció aktiválódik.

Kijelző be-/kikapcsolása

- A képernyő be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
- Amikor a képernyő be van kapcsolva, 3 másodpercig egy logó jelenik meg.
- A kommunikációs kapcsolat létrehozása után a képernyőn mindig a fő felület jelenik meg.

Információs képernyők

Fő interfész

Alapértelmezés szerint bekapcsolt kijelző esetén aktiválódik , és olyan standard információkat jelenít meg, mint az idő, a sebesség, a megtett távolság , az akkumulátor töltöttségi szintje és az elektromos ráségítés szintje. Minden információ valós időben frissül.

A 8. ábra az elektromos kerékpár kijelzőjének alapvető funkciófelületét mutatja.

8. ábra
- 1. Első lámpa bekapcsolva (csak beépített lámpával rendelkező modellek)
 - 2. Óra
 - 3. Valós idejű sebesség
 - 4. Utazási távolság
 - 5. Akkumulátor információk
 - 6. Jelenléti szint

I. interfész

Főként a sebességinformációkat jeleníti meg, beleértve a megtett kilométert, az átlagsebességet, a maximális sebességet és a teljes futásteljesítményt, ahol a megtett kilométer (TRIP) megegyezik a fő felületen láthatóval.

9. ábra
- 1. Futott kilométer
 - 2. Átlagsebesség
 - 3. Maximális sebesség
 - 4. Teljes kilométer

sebességkijelző egy **háromjegyű** szám egy tizedesjegyre kerekítve, maximális értéke 99,9 KM/H.

A **kilométeróra-futásteljesítmény A megtett távolságot** általában egy 4 jegyű számként, egy tizedesjegyet is beleértve jelenítik meg; ha meghaladja a 999,9 km-t, a tizedesvessző eltűnik, és egy sima 4 jegyű szám jelenik meg, amelynek maximális értéke 9999 km. Ha a maximális érték túllépi a megtett távolságot, a kijelzett szám a tényleges kilométer 10000-es modulo értéke.

A **teljes kilométeróra állása** egy 6 jegyű számként jelenik meg, egy tizedesjegyig. Ha meghaladja a 99 999,9 km-t, a tizedesvessző eltűnik, és a szám 6 jegyű számként jelenik meg, amelynek maximális értéke 999 999 km. Ha a maximális érték túllépésre kerül, a megjelenített szám a tényleges kilométeróra állása szorozva 10 000-rel.

II. interfész

- Elsősorban az akkumulátorral kapcsolatos információkat jelenít meg, beleértve az akkumulátor feszültségét, a kapacitás százalékos arányát, a teljes töltési ciklusokat és a fennmaradó hatótávolságot.

10. ábra
- 1. Akkumulátor feszültsége
 - 2. Teljes töltési ciklusok
 - 3. Rengo marad
 - 4. Kapacitás százalékos aránya

- A teljes töltési ciklusok számát az akkumulátorkezelő rendszer (BMS) biztosítja; ha a BMS nem adja meg ezt az információt, akkor ---- jelenik meg.
- A fennmaradó hatótávolságot a vezérlő az akkumulátor BMS kapacitása alapján számítja ki. Ha a vezérlő nem ad meg fennmaradó hatótávolságot, akkor ---- jelenik meg.

III. interfész

- Elsősorban a különböző rásegítési módok használati idejének statisztikáit jeleníti meg menet közben. 11. ábra
- A statisztikai adatokat a képernyő a tényleges vezetési körülmények alapján számítja ki, és százalékos formában jeleníti meg.
- A segítségnyújtási módok használati idejének statisztikai adattisztítási művelettel nullázhatók.

IV. interfész

Elsősorban a teljesítménystatisztikákat jeleníti meg, beleértve az átlagos motorteljesítményt és a csúcsteljesítményt.

12. ábra

1. Átlagos motorteljesítmény
2. Maximális motorteljesítmény

V. interfész

Elsősorban a motoros teljesítménystatisztikáit és a motor teljesítményarányát jeleníti meg, amihez vezérlő támogatás szükséges.

13. ábra

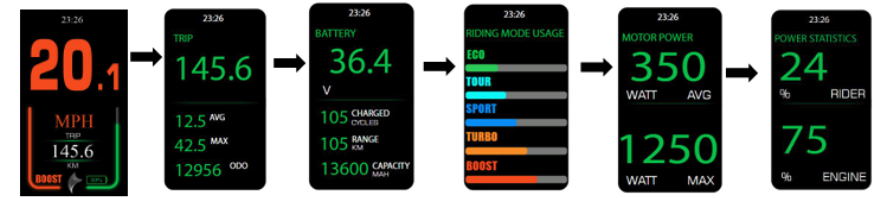
1. Kerékpáros erő
2. Motor teljesítményaránya

Hibakód felület

Ez a felület automatikusan aktiválódik, amikor a kijelző hibát kap a vezérlőtől, és egy részletes hibakódot jelenít meg, amely az elektromos rendszer problémáit jelzi. Ez a kód numerikusan jelenik meg abban a részben, ahol a sebesség látható. 14. ábra

Interfészváltások

tartsa lenyomva a kijelzőn található +/- beállító gombot , vagy röviden nyomja meg a kormányvezérlő középső „M” gombját.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem támogatja a BMS kommunikációt, a kijelző nem tud pontos TARTOMÁNY információt lekérni, és a TARTOMÁNY értéke „----” formában jelenik meg.

A részvételi szint változása

Röviden nyomja meg a kijelzőn található +/- beállító gombot, vagy a kormányon található v / ^ gombokat a rásegítés szintjének és a bal oldali sávon látható rásegítés mértékének módosításához.

kijelzőn található +/- szint gomb használatával a szintek ciklusonként emelkednek. A BOOST szint (maximális szint) elérése után a gomb folyamatos lenyomásával a készülék visszatér az OFF szintre, ezzel befejezve a ciklust.

A kormányon található vezérlőgombok segítségével növelheti vagy csökkentheti a szintet a ciklus befejezése nélkül.

A következő támogatási szintek között válthat:

KI > ECO > TOUR > SPORT > TURBO > BOOST



Fényvezérlő funkció (Csak beépített világítással rendelkező modellek)

A beépített világítás bekapcsolásához tartsa lenyomva a kormányon található ^ gombot. A kijelző bal felső sarkában megjelenik a bekapcsolt világítás ikonja, amely jelzi, hogy a világítás be van kapcsolva, és a képernyő fényereje csökken.


A lámpa kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét.

Akkumulátorjelző és rásegítés

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 5% alá esik, vagy a feszültség túl alacsony, a képernyőn

figyelmeztetés jelenik meg, és az akkumulátor körvonala lassan villog. Ebben az esetben a rendszert ki kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni. A figyelmeztetés eltűnik, amikor a feszültség megfelelő, és a töltöttség meghaladja az 5%-ot.

Az alábbi táblázat az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hozzá tartozó ikonokat mutatja:

A terhelés százalékos aránya	Akkumulátorjelző	Leírás
100%-tól 11%-ig		Az akkumulátor kapacitása százalékban jelenik meg. A sáv az akkumulátor használatával csökken.
10% vagy kevesebb		Alacsony akkumulátortöltöttség: Piros ikon.
5% vagy kevesebb		Kritikus terhelés: Piros ikon és villogó akkumulátor szimbólum.

Utazási adatok törlése

Az adattörlés olyan információk törlésére szolgál, mint például a részösszegű kilométeróra-állás (TRIP), az átlagsebesség és a maximális sebesség, amelyet az I interfész rögzített.

- 1. kijelző bekapcsolása után lépjen az I. interfészre, és egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző bekapcsológombját és a kormányon található "M" gombot.
- 2. A v / ^ gombokkal válasszon ki egy lehetőséget a felugró párbeszédpanelen, majd erősítse meg az „M” gomb megnyomásával.

- 3. Ha 30 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, vagy ha lenyomva tartja a +/- gombot, a készülék kilép az adattörlési módból.
- 4. Az adatok törlése után a napi kilométer-számláló, az átlagsebesség és a maximális sebesség nullázódik. A kilométer-számláló (ODO) nem törölhető a kijelzőről, és visszaállításához speciális karbantartási eszközök szükségesek.

Beállítások menü

A képernyő paraméter-konfigurációs funkciókat és megjelenítési beállításokat kínál .
kijelző bekapcsolását követő 10 másodpercen belül egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző bekapcsológombját és a kormányon található „M” gombot a beállítások menü eléréséhez.
A v / ^ gombokkal navigálhat a menübeállítások között. A kiválasztott beállítás megadásához nyomja meg a kormányon található „M” gombot. Miután elvégezte a kívánt beállításokat a v / ^ gombokkal , nyomja meg ismét az „M” gombot a megerősítéshez és a menübe való visszatéréshez.

A KILÉPÉS opció megnyomásával kilépünk a beállítások menüből, és visszatérünk a fő felületre.

Ebben a menüben módosíthatja a mértékegységeket, az időt, a kijelző fényerejét, az automatikus kikapcsolási időt , beállíthatja a feloldó PIN-kódot, a karbantartási riasztásokat, megtekintheti az akkumulátor és a vezérlő adatait, valamint visszaállíthatja az összes paramétert.

MEGJEGYZÉS: A „ Speciális” beállítás A „ beállításokat ” csak a Cecotec műszaki személyzete használhatja jelszóval.

Beállítás	Felület	Paraméter	Paraméter értéke	Megfigyelések
Egységkonfiguráció		Egység	Km/h MPH	Alapértelmezett érték : Km/h
Óra beállításai		Idő	A gyári beállítás az aktuális időt írja ki.	Módosítható.

Világítási beállítások		Villám	1. szint, 60%-os megvilágítás 2. szint, 80%-os megvilágítás 3. szint, 100%-os megvilágítás	Alapértelmezett érték: 3
Automatikus kikapcsolási idő		Automatikus kikapcsolás	Érték: KI, 5-30 perc	Alapértelmezett érték: 5 perc. Az „OFF” azt jelzi, hogy nincs automatikus kikapcsolás.
Jelszó beállítása indításkor		Jelszó	Érték: KI és BE; Amikor a paraméter értéke „BE” (ON), a felhasználó beállíthat egy 4 számjegyű jelszót.	Alapértelmezett beállítás: KI.
Karbantartási emlékeztető beállításai		Karbantartás	Fix érték	Alapértelmezett érték: 5000 km
Gyári beállítások visszaállítása		Visszaállítás	Gyári adatok visszaállítása.	Minden paraméter visszaáll a gyári beállításokra.

Hibainformációk

A kijelző figyelmeztethet a kerékpárral kapcsolatos problémákra. Hiba esetén egy hibakód villog. A kód megjelenítése közben is a gombok továbbra is normálisan működnek. Ha 5 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kijelző visszatér a hibakód megjelenítéséhez.

Ez mutatja, hogyan néz ki a hibakód felülete:

Hibakódok

Hibakód	Jelentés	Javasolt művelet
04	A gázpedál nem tér vissza nullára (magas marad)	Ellenőrizd, hogy a gázpedál visszatért-e
05	Gyorsító meghibásodása	Ellenőrizze a gázpedált
07	Túlfeszültség-védelem	Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét
08	Motor Hall jelkábel hiba	Ellenőrizze a motort
09	Motorfázis kábelhiba	Ellenőrizze a motort
11	Motorhőmérséklet-érzékelő meghibásodása	Ellenőrizze a vezetőt
12	Áramérzékelő meghibásodása	Ellenőrizze a vezetőt
13	Akkumulátor hőmérsékleti hiba	Ellenőrizze az akkumulátort
14	A vezérlő hőmérséklete túl magas, elérte a védelmi pontot	Ellenőrizze a motort
21	Sebességérzékelő meghibásodása	Ellenőrizze a sebességérzékelő beszerelési helyzetét
22	BMS kommunikációs hiba	Cserélje ki az akkumulátort
30	Kommunikációs hiba	Ellenőrizd a vezérlőhöz vezető csatlakozót

Ajánlások a sebességváltáshoz

Az elektromos kerékpár hatótávolságának növelése érdekében javasoljuk, hogy a sebességnek megfelelően váltson fokozatot. Alacsony sebességgel történő induláshoz és haladáshoz az alacsonyabb fokozat a legjobb. Nagyobb sebességnél a magasabb fokozat előnyösebb. Váltás közben a pedálok felengedésével simább rásegítést és nagyobb hatótávolságot érhet el.

5. WI -FI KAPCSOLAT ÉS MOBILALKALMAZÁS

A következő QR-kód beolvasásával letöltheti az alkalmazást, hozzáférhet a kézikönyvhöz, útmutatókhoz és a technikai támogatáshoz.

Töltsd le az Ananda Ride alkalmazást a Google Playről vagy az App Store-ból.

- Ezután nyisd meg az Ananda Ride alkalmazást , és regisztráld a



fiókat e-mail címmel és jelszóval. Meg kell erősítened az e-mail címedet.

- Aktiválja a Bluetooth-t a mobilkészítményén. Kapcsolja be a kerékpár kijelzőjét a bekapcsológomb néhány másodpercig tartó lenyomva tartásával. A Bluetooth-kapcsolat jelzőfénye automatikusan kéken villogni kezd, jelezve, hogy a kijelző párosítási módba lépett. Megjegyzés: Ne felejtse el a kerékpár közelében maradni a kapcsolat biztosítása érdekében, és győződjön meg arról, hogy a kerékpár Bluetooth-a aktív és villog.
- Térj vissza az Ananda Ride alkalmazásba, és koppints az „eBike hozzáadása” gombra a párosítás megkezdéséhez. Látni fogod, hogy a készülék észlelve lett. A sikeres párosítás után a Bluetooth jelzőfény kéken marad, és elkezdheted élvezni az elérhető funkciókat. Megjegyzés: Ha 30 másodpercen belül nem jön létre a kapcsolat, a jelzőfény háromszor pirosan felvillan, mielőtt kikapcsol, jelezve, hogy a párosítási kísérlet sikertelen volt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes alkalmazásútmutató nem szerepelhet ebben a kézikönyvben, mivel ez egy ingyenes, harmadik féltől származó alkalmazás, amelyet folyamatosan frissítünk. További információkért tekintse meg az alkalmazáson belül, a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban elérhető utasításokat.

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Javasoljuk, hogy nedves pamutkendőt vagy szivacsot használjon tömlő vagy vízszugár helyett.
- Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg az elektromos kerékpárt. Azonban hetente is lemoshatja. Ez segít meghosszabbítani az elektromos kerékpár élettartamát.
- Használj kifejezetten kerékpárápolásra tervezett szappanokat és termékeket; ezek nem károsítják a műanyagokat vagy a tömítéseket. Ezeket szaküzletekben találod. Használhatsz szappanos oldatot vagy folyékony mosószert is. Ne használj erős termékeket vagy zsíroldókat.
- Az elektromos kerékpárt pamut- vagy mikroszálas kendővel szárazon tisztíthatod a korrózió megelőzése érdekében.
- Az elemtartót úgy tervezték, hogy a víz gyorsan lefolyhasson, és az érintkezők könnyen száradjanak. Ehhez a tartó és a csatlakozó környékét tisztán kell tartani. Az érintkezők bevonattal vannak ellátva, hogy megvédjék a felületet a korróziótól és a kopástól.

Karbantartás

A defektek elkerülése érdekében tartsa legalább 2,5 bar nyomáson a gumibroncsokat. Ha bármilyen rendellenességet észlel, vidd el az elektromos kerékpárt szerelőhöz.

Lánckarbantartás

- Rendszeresen kenje a láncot, hogy elkerülje a zavaró lánczajt és az egyéb váltási problémákat. Kenje meg a láncot 100-200 km-enként, vagy amikor száraznak vagy

piszkosnak tűnik. Használjon kifejezetten kerékpárláncokhoz tervezett kenőanyagot, lehetőleg viasz- vagy teflon alapút. A kenőanyagot a lánc belsejébe vigye fel, miközben hátrafelé teker. A legjobb eredmény érdekében ne felejtse el megtisztítani a láncot a kenőanyag felvitele előtt.

- A lánc kenésekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kenőanyag a féktárcsákra, és ne érjen hozzá a lánckerékhez. Fújja a kenőanyagot oda, ahol a lánc simán csúszik, és a felesleget törölje le egy ronggyal. Kizárólag lánckenőanyagot használjon.
- A megfelelő kerékpárlánc-feszesség olyan, amelynél a láncot enyhén, függőlegesen, körülbelül 1 és 3 cm között lehet mozgatni anélkül, hogy túl laza vagy túl feszes lenne .

Javasoljuk, hogy 6 havonta szervizeltesse és karbantartsa járművét egy szervizben.

Karbantartási ellenőrzés

HAVI		
Rendsze- res tisztítás	Alváz	Alacsony nyomású vízszugárral vagy nedves ruhával tisztítsa meg, majd szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy az elektro- mos alkatrészek nedvesedjenek meg tisztításakor.
	Terjedés	Használj kerékpár hajtáslánc zsíroldót a láncon, a lendke- réken és a fogaskerekeken az alapos tisztításhoz. Elenged- hetetlen, hogy eltávolítsd a hajtásláncon felhalmozódott szennyeződések és port. A lánc kenése előtt mindig tisztítsd meg a hajtásláncot.
	Lánc	Alacsony nyomású vízszugárral vagy nedves ruhával tisztít- sa meg, majd szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy az elektro- mos alkatrészek nedvesedjenek meg tisztításakor.
	Kerekek	Ellenőrizd a küllőket.
	Kerekek	Ellenőrizze a gumibroncsok nyomását hetente, és tartsa azt a gumibroncsra feltüntetett határértékeken belül.
	Csavarok	Ha a csavarokban és csavaranyákban bármilyen lazulást észlel, azonnal húzza meg azokat.

6 HAVONTA (HITELESÍTETT MŰHELYNÉL)		
Alapos tisztítás	Fékek	Tisztítsd meg a fékeket és a fékbetéteket a nyikorgás elkerülése érdekében. Ha elhasználódtak, cserélje ki őket újakra. A megfelelő működés érdekében 6 havonta cserélje ki a fékbowdeneket.
	Kerekek	Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok futófelülete nem kopott-e. Cserélje ki a gumiabroncsokat, ha szükséges.
	Lánc	Ellenőrizze a lánc kopását a lánckopásjelző segítségével.
	Ökölök	Cserélje ki a markolatokat, ha elkoptak.
	Sebességváltó	A jobb teljesítmény érdekében 6 havonta cserélje ki a sebességváltó bowdeneket.
	Első agy	Tisztítsa meg és zsírozza újra a csapágyat az agy belsejében.
MINDEN ÉVENTE (ENNEK HIVATALOS MŰHELYÉBEN)		
Teljes körű értékelés	Minden alkatrész	Teljesen szétszerelje az elektromos kerékpárt. Összeszerelés után tisztítsa meg és zsírozza újra az összes menetes alkatrészt. Vizsgálja meg a vázat, a felfüggesztést és az összes alkatrészt, szükség szerint javítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészeket. Zsírtalanítsa a sebességváltót és cserélje ki a láncot.

7. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri hasznos élettartama végét, el kell távolítani az akkumulátorokat, és el kell vinni azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.



Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzájuk tartozó elemek ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjával kapcsolatos részletes információkért a fogyasztónak a helyi hatóságokhoz kell fordulnia.

A fenti irányelvek betartása segít megvédeni a környezetet.

A nemzeti csomagolás-újrahasznosítási rendszerekről és azok jelöléséről weboldalunkon talál információkat.

8. INFORMÁCIÓK A CSATLAKOZTATOTT TERMÉKEK ÁLTAL AZ (EU) 2023/2854 RENDELETTEL („ADATRENDELET”) ÖSSZHANGBAN TÁROLT ADATOKRÓL

A Cecotec összekapcsolt termékei és kapcsolódó szolgáltatásai olyan termékek, amelyek használatuk során különféle adatokat és információkat generálnak. Az adatvédelmi rendelettel összhangban ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a Cecotecnek a keletkezett adatokkal kapcsolatos jogairól és az adatokhoz való hozzáférés módjáról.

Ez a jog lehetővé teszi az adatok bármilyen jogszerű célra történő felhasználását, beleértve, de nem kizárólagosan, a termék és/vagy szolgáltatás optimalizálását, illetve harmadik felekkel kötött értékesítés utáni szolgáltatások igénybevételét.

Felhasználóként az Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kereteken belül gyakorolhatja hozzáférési jogát a data.act@cecotec.es e-mail címen. A létrehozott adatok védelme – valamint a csalás vagy személyazonosság-lopás megelőzése – érdekében a CECOTEC további információkat kérhet felhasználói státuszának ellenőrzéséhez.

Az adatokat egy meghatározott ideig tároljuk.

9. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben található szövegekhez fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részben reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy hasonló).

رذبح قودنصلدا حتفا .ئەيەچوت مەسأ ىلع يوتحت يتلاو قودنصلدا بئاج ىلع دئوجوملا ”ىلعال صقمل او قويدانصلدا عطاق مادختساب

ئەيناشلا قوطخلا

ئالازاب مق ،قودنصلدا حتف دعب .فلتلاو شودخلا نم اهتيامحل ئەيانعب ئەيئابرمكلا ءجاردا مە فيلغت مە ىلع قفرب اەعض .ايەدومع اەغفراو يولعلا بوببئالو دوقملا نم ءجاردا لكسم ،لكلذب مەيقلل .صرحب ءازجال مەيقتسم عضو يفو فيلغتلا نع اديعب ،ضرالا

3 قوطخلا

تانولكم مضت رغصأ قويدانصل ىلع قودنصلدا يوتحتي ،ئەيئابرمكلا ءجاردا يسيئرلا لكهيدلا بئاج ىلا .ئەيانعب اءارخاب مق .تاودال ءومجمو تاساودلاو نحاشرلا لئم ىرخأ

ءعبارلا قوطخلا

يمحي .يەيكتيسالبا طابرب لكهيدلا ىلع قئدبئمو ئەيئابرمكلا ءجاردا عم قفلغم ئەيمالال ءلجلا يتات طابربلا عطق ،لكهيدلا نم ئەيمالال ءلجلا ءالازال .لمبئحم فلت ي نم راطلال او ئەيكلورديلا حبلكملا فالغلا ءجاردا ىلع اببيكفرتب ءدبلا لبق ءلجلا نع يقاوالا فالغلا ءالازا نم دكأت مئ .صرحب يەيكتيسالبل .ئەيئابرمكلا

5 قوطخلا

ءجاردا فالتا نود صرحب اەعطوب مق .ءلجلا ب فلصئم لازت ال نولكت دق ئەيەيكتيسالبا طببرا ي نع ثحباب .ئەيئابرمكلا

6 قوطخلا

.جئئملا عيمجت يف ءدبلا لكئم مئ .فيلغتلا داوم عيمج لزاو مەيقتسم لكشب ئەيئابرمكلا ءجاردا لكسمأ

2 لكشلا .دوقملا ءومجم

1. ئەيغرب لكف قيرط نع نميال دوقملا ضبقم ءالازاب مق
 2. نا بجي ،امتيبئت درجەب .لمارفلأ عارذ مئ ،دوقملا ئەيەن يف قفرحلا لقان عارذ لخدأ ،الوا
 3. دوقملا نم رسيال بئاجلا ىلع عنصملا نم نيتبئئملا لمارفلأ عارذو قفرحلا لقان عارذ لباقم انوكي مئ ،مم 4 ساقم نيلا حاتئف مادختساب قاطلا ءيطغأ ىلع دئوجوملا ءعبارال يغاربلأ لكفب مق .ئەيطغلا ءالازاب مق
 4. اەعضوو تالبالكلا عيمج لكف نم دكأت .نال اءوتفملا دوقملا قاس ىلع ئەيانعب دوقملا عض .ئەيمالال ءلجلا ببكفرت دعب قفرحلا قيرط ال ىتخ ئەيمالال ءكوشلا مامأ
 5. مائتاب يغاربلأ دشو ءيطغلا ببكفرت دغا مئ .دوقملا عئج ىلع دوقملا تاحتف ائاممب مق
- اەش مئ ،دبلا ب قفرب اەريوئت قيرط نع امنالك يف يغاربلأ تيبئت نم ألوا دكأت .ءعاسلا براقع .طبر حاتئف مادختساب مائخاب

3 لكشلا .ئەيمالال ءلجلا ءومجم

1. نم عئج ياً فلت مدع نمضي اذە .تباب حطس ىلع ابولقم ئەيئابرمكلا ءجاردا لكهيد عض .ئەيمالال ءلجلا نم ئەيەيكتيسالبا طببرا وا فيلغت اياقب ياً لزا .ببكرتلا ءانئأ ءجاردا
2. مئ .ءعاسلا براقع مائتاب سلك مكف قيرط نع ءلجلا روحم ءالازاب مقو ءكوشلا ءءوم يف فق

تانولكملاو ءازجال 1.

1 لكشلا

1. مويئمولال كئئابس نم راطلا
2. لكالسأ تاذ ءلج
3. تاراطلال
4. ئەيصرق لمارف
5. ءعاس/ريئمأ 15.6 تلوو 48 ءالازال ءلباق ئەيراطب
6. لكرحم
7. ءعرس 11 وذنواميش تاعرس لوحم
8. يمامالا قيلعتلا ءكوش
9. دوقملا عئج
10. يبولكسلت دقم دومع
11. فيلغلا تامدصل صئمم

نفظولم

.جئئملا تاموسر عم امامت قباطتت ال دقو ئەيطيختت تاليتئمت يە ليلدل اذە يف دئوجوملا تاموسرلا

مادختسالبا لبق 2.

- نم ءجاردا جرخأ .لقنلا ءانئأ اهتيامحل قئمصم قوبع يف ئەيئابرمكلا ءجاردا مە يتات يف ىرخال فيلغتلا داومو يئصالا قودنصلان يزخت لكئم مە .فيلغتلا داوم عيمج لزاو اوقودنص قوبلا نم صلختلا يف بئرت تنك اذ .البقئسم املقن ىلا تاجتلا لاج يف فلتلا بئجئل نم نالكم .حيحص لكشب اهتيامجت عمج ريوت دئاعا نم دكأتلا ىجزيئف ،ئەيصالا
- وا صقن ياً دوجو لاج يف .قئيج ءلاب امن او تانولكملاو ءازجال عيمج دوجو نم دكأتلا ىجري . روفلا ىلع كيتوكيس ءكرشل ئەيمسرلا يئفلا مئلا قمدخب لاصتالا ىجري ،فلت

قئبلعلا تايوتحم

- ئەيئابرمك ءجاردا
- نحاشر
- تاودا
- اذە تاميلعتلا ليلد

- كئتادعم عبئتت ئەينالك ىلع ظافحلل لكذو ،جئئملا نم يئلسلستلا مقرلا ءالازاب مقئ ال .قئعاسملا بلط ءلاج يف حيحص لكشب

عيمجئلا 3.

1 قوطخلا

يقرشلا بئاجلا“ قمالع نم ققحتلاب يئسارلا قودنصلدا عضو ديدئت لكئم مە .يئسار عضو يف جئئملا عض

5 لكشلا .ڤيراطبل ةعومجم

- 1. اهعض .قودنصرلا نم صرحب اهجرخا .قلازالل قلباق ڤيراطب ىلع ڤيئابرهكلا ةجارڊلا يوتحت توص عمسرت ىتح لفسالا نم اهلخدا .ةجارڊلل يلفسلا يزكرملا بوبنالا ىلع اهل صصخمل انكلملا يف لفلولا ڤيلا توص عمسرت ىتح لخالڊل يولعلا عزجلا عفدا مڭ ،فقطق بناجلا ىلع دوجوملا حتفللا يف حاتفملا لخدأ ،انكلم يف ڤيراطبللا تيبيحت دعب انكلم يف ڤيراطبللا تيبيحتل ةعاسلا براقع حاجتاب حاتفملا ردا .ةجارڊلا نم رسيالا
- 2.

ڤيراطبل نحرشا

لفسلا دوجوملا ليصوتلا ذفنم يف نحرشلا لخدأ ،نحرشلا عديل .طقف قفرملا يلصلالا نحرشلا مدختسا لال خ لمالكاب ڤيراطبللا نحرشتس .ققاط رنصمب ملصو مڭ ،ةجارڊلا بناج ىلع نحرشلا ذفنم يف وأ ڤيراطبللا نتاعاس 4-6

ليغشنتلا 4.

ليديبتلا يف أدبت نأ درجمب ڤيئابرهكلا ءدعاسملا ريغوتب ڤيئابرهكلا ةجارڊلا أدبتس

ضرع

ليغشنتلاو ضرعلا

6 لكشلا

- 1. ليغشنتلا رز
- 2. +/- طبضللا رز

دوقملا يف مكحتلا ڤيلمع

7 لكشلا

- 1. ٨ يولعلا طبضللا رز
- 2. M ءدعتملا فئاطولاو ديكانتلا رز
- 1. v يلفسلا طبضللا رز

رارزالا مادختسا ڤيفيكي

فصو	ضبنلا عون
ليغت مڭيس ،مريحت دنع ؛عرسب مروح مڭ رزلا ىلع طغضا .ڤفيظولا	وأ ريصرق

لمارفللا حبانم تاداسو نيپ لمارفللا صرق ءاذاحم عم ،صرحب قلعلا لخدأ

ڤيرطنع يمالا لمارفللا راجرف نم يلخالدا عزجلا كفك ڤيلع بجيف ،لمارفللا صرق بسانتني مل اذا ؛نظحالم بتاداسولا لصف

- 3. ڤيانه يف دوجوملا فالعلا يف قلعلا زكرم بيكرتب مق ،لمارفللا صرق لاخڊا درجمب لمارفللا صرقل لباقملا بناجلا نم روحملا لخدأ مڭ ڤيماالا قكوشلا
- 4. عيرسلا ريحنتلا عارذ ءاقبلا عم ءعاسلا براقع حاجتاب ايودي مطبرب مق ،دومعلا لاخڊا دعب قالعلا عضو ىلا لفلولا عارذ كرح ،قواقملا ضعبب رعشت امدنع .حتفللا عضو يف

أيجريدت لفلولا ضبقم قبالص دادزت نأ بجي .أڭ أيخترم وأ أڭ آودشم روحملا نوکي الا مهمل نم :نظحالم راسم فصتتم يف ءئاز قبالص تنظحال اذا .مراسم ڤيانه برق مل قبالص ىصقأ ىلا لصيل ،هقالعلا دنع ىلثمل قبالصلا ىلا لصرت ىتح لفلولا ضبقم قلعلا دعو آليلق روحملا كفب مقف ،ضبقملا

4 لكشلا .ناساودلا ةعومجم

- ىنميلا قساودلاو ىرسىلا قساودلا ىلا ريشت يئلا قمالعلا نم ققحت
- سلك ىرسىلا قساودلاو ءعاسلا براقع حاجتاب ىنميلا قساودلا طبرب مق ،ناساودلا عيمحتل ءعاسلا براقع حاجتا

سرچلاو سكااعلاو ءاضالا ةعومجم

- يکيئتسالبلل وأ يطاظملا کبشمل مادختساب يفلخلا سكااعلاو يمالا عوضلا بيكرتب مق يلاوتلا ىلع دققملا دومعو دوقملا لوح امهتيبشت عم ،سفن عوضلا ىلع دوجوملا لفسا حبصي ىتح نكلم نالك ىلعأ يف سكااعلا عض .يىوگسلت دققم دومعب دوزم ءجارڊلا هذ :نظحالم دققملا دومع قكرع ڤيلا قلاع بنجتل قرشابم چرسلا

- بناج يا نم قلواسب ماهبالا لوانتم يف نوکي ثيحب دوقملا ىلع سرچلا بيكرتب مق .ملضفت
- تاحتف مادختساب قلعلا عالضأ ىلع ڤيلاقتربللا ڤيبناجلا سكاوعلا بيكرتب مق .سكاوعلاب قصاخلا تيبيحتلا

چرسلا ليديعت

- رسيالا بناجلا ىلع دوجوملا ليغشنتلا عارذ مادختساب لمالكاب دققملا دومع ديومت نم ذکأت دوقملا نم .کيکرو يوتسم سفن ىلع نوکي نأ بجي ، اقبسم چرسلا عافترا طبضل قبنزلاب ىنأ يف قساودلا نوکت امدنع نيبناجلا دحا ىلا کيکرو اميف ليمي ال يئلا يه ءحيحصلا ڤيعضولا تنبث ، ققبسملا تادادعلا طبض نم ءهتنالا دعب .قساودلا ىلع لمالكاب قتبشم کمدق نوکتو ،اهل قطن نوکت الا بجي ،چرسلا ىلع سولچلا دنع هنا طحال .لفقلا عارذ مادختساب أيئانه چرسلا عافترا اهل قطن ىنأ يف قساودلا نوکت امدنع طرفم لكشب ڤينثم وأ لمالكاب قنودم لکتبکر ءانثا ءجارلاو ءافکلا نم ردق ىصقأ نامضل حيحص لكشب چرسلا ڤيعضو طبضا - امدنع اليلق ڤينثم ءجارڊلا بکار يئبکر ىڭا تناک اذا حيحصلا عضولا يف چرسلا نوکي .نيرمتلا ضرالا عم ءجرد 90 ڤيواذب ناساودلا ىڭا نوکت طوطخ لكش ىلع تامالع ىرتس ،هئلا چرسلا ليديعت نكمي عافترا ىصقأ ىلا قراشلل - MIN قملكب ءعوبتم ءيدومع

لـ 99.9 ٪ غلبت يوصق قميقب ،دحاو ةيرشع ؤلزنم عم ماقراً 3 نم نوكم مقّر نع قرابع ةعرسل ضرع قشاش ةعاس
؛دحاو ةيرشع ؤلزنم لكذ يـ ف امب ،ماقرأ ةعبرأ نم نوكم مقرك ؤداع ؤلحرلا ففاسم ضرغت ةعوطقملا ففاسملا
دحب ،طقف ماقراً ةعبرأ نم نوكم مقّر رمظيو ،ةيرشعلا ؤلصافلا يفتخت ،ارتموليك 999.9 زواجتم امدن عو
دحب ةيلعفل ففاسملا لشمي يذلا مقّرلا ضرغي ،يوصقلا قميقلا مده زواجت دن عو .ارتموليك 9999 يـ صقأ
10000 يـ ل ع اهتدسق
99,999.9 مقّرلا زواجتي امدن ع.دحاو ةيرشع ؤلزنم عم ماقراً ؤتس نم نوكم مقرك ةعوطقملا ففاسملا يلامج!
دن ع .مك 999,999 يـ صقأ دحب ،ماقرأ ؤتس نم نوكم مقرك مقّرلا ضرغيو ،ةيرشعلا ؤلصافلا يفتخت ،مك
10,000 يـ ف أبورضم ةعوطقملا ففاسملا يلعفل مقّرلا ضرغي ،دحل اذه زواجت

ةيناشلا ةهجاو

- قسبو ،ةيراطبلا دهج لكذ يـ ف امب ،ةيراطبلا ب ققلا عتم تامول عم يساسأ لكشب ضرعي
يقبتملا ىدملا ،نحشلا تارود يلامجاو ،ةعسل

10 لكشلا

1. ةيراطبلا دهج
2. نحشلا تارود يلامجا
3. يقبي وغنير
4. ةعسل قسبو

- ماظن رفوي مل اذا ؛(BMS) ةيراطبلا قراا ماظن قسوباو نحشلا تارود يلامجا ريفوت متي
---- ضرعي سـ ف ،تامول عملا مده ةيراطبلا قراا
اذا .(BMS) ةيراطبلا قراا ماظن ةعس يـ لع ؤانـ ب يقبتملا ىدملا تامول عم مكحتلا زاهج بسحي
---- ضرعي سـ ف ،يقبتملا ىدملا تامول عم مكحتلا زاهج رفوي مل

قشلاشلا ةهجاو

- قفلتخملا ؤدعاسملا طامناـ ل مـ دختسالا تقو تايئاصحـ ل يساسـ ل لكشب 11 لكشلا ضرعي
ـ لحرلا ؤانـ ثـ
متي ةيلعفل ؤدايقلا فورظل آقـ قشاشلا قسوباو ةيئاصحـ لـ تانايـ بل باسح متي
ـ ةيؤئـ قسبوـ كـ اضرع
ـ ةيلمـ لـ لـ لـ خـ نم رفصلـ لـ لـ ؤدعاسملا عاضواـ ل مـ دختسالا تقو تايئاصحـ لـ طبض ؤداعـ لـ كـ مـ ي
ـ تانايـ بل فيظنت

ةعبارلا ةهجاو

قـ اظـ لـ قورـ ذو كـ رـ حـ مـ لـ قـ اظـ طـ سـ وـ تـ مـ لكـ ذـ يـ فـ امـ ب ،قـ اظـ لـ تايئاصحـ لـ يساسـ لـ لكـ شـ بـ ضرعي

12 لكشلا

1. كـ رـ حـ مـ لـ قـ وـ قـ طـ سـ وـ تـ مـ
2. كـ رـ حـ مـ لـ قـ وـ قـ يـ صـ قـ

تقولا راطتـ نـ لـ ا تقو زواجتي امدن ع ؛رـ زـ لـ ا يـ لـ ع رارمـ تـ سـ لـ ا عم طـ غـ ضـ ا ـ فـ يـ ظـ وـ لـ طـ يـ شـ نـ ت مـ تـ يـ س ،(نـ يـ تـ يـ نـ اـ ثـ ؤـ دـ اـ ع) دـ دـ حـ مـ لـ ا	وـ ا لـ يـ وـ طـ
رارمـ تـ سـ ب طـ غـ ضـ لـ ا مـ ث ،دـ حـ و رـ ز يـ لـ ع قـ زـ يـ جـ و قـ رـ تـ فـ ل طـ غـ ضـ لـ ا لكـ ذ نـ مـ ضـ تـ ي قـ دـ مـ لـ يـ نـ اـ ثـ لـ رـ زـ لـ ا يـ لـ ع طـ غـ ضـ لـ ا دـ عـ ب نـ يـ رـ زـ لـ ا لكـ رـ رـ ح .رـ خـ رـ ز يـ لـ ع ـ فـ يـ ظـ وـ لـ لـ يـ عـ فـ تـ ل (قـ دـ حـ و ةـ يـ نـ اـ ث نـ وـ ضـ ع يـ ف ؤـ دـ اـ ع) دـ دـ حـ مـ لـ ا	كـ رـ تـ شـ م رـ يـ صـ ق طـ غـ ضـ
طـ غـ ضـ لـ ا دن ع .دـ حـ و نـ ا يـ ف نـ يـ رـ ز يـ لـ ع رارمـ تـ سـ لـ ا عم طـ غـ ضـ لـ ا لكـ ذ نـ مـ ضـ تـ ي ةـ يـ نـ اـ ث ؤـ دـ اـ ع) دـ دـ حـ مـ لـ لـ وـ طـ مـ لـ ا طـ غـ ضـ لـ ا قـ دـ مـ نـ م لـ وـ طـ ا قـ رـ تـ فـ ل نـ يـ رـ زـ لـ ا يـ لـ ع ـ لـ بـ اـ قـ مـ لـ ا قـ فـ يـ ظـ وـ لـ لـ يـ عـ فـ ت مـ تـ يـ س ،(قـ دـ حـ و	جـ دـ مـ لـ ا لـ وـ طـ مـ لـ ا طـ غـ ضـ لـ ا

قشاشلا لي غشت فاقاي لي غشت

- قـ اظـ لـ رـ ز يـ لـ ع رارمـ تـ سـ لـ ا عم طـ غـ ضـ ا ،امـ لـ يـ غـ شـ ت فـ اـ قـ يـ وـ ا قـ شـ اـ شـ لـ لـ يـ غـ شـ تـ ل
ـ نـ اـ وـ ث 3 قـ دـ مـ لـ راعـ شـ ضرع مـ تـ ي ،قـ شـ اـ شـ لـ لـ يـ غـ شـ تـ دن ع
- ةـ يـ سـ يـ ئـ رـ لـ ةـ هـ جـ وـ لـ ا امـ ئـ اـ د قـ شـ اـ شـ لـ ا ضرعـ تـ س ،لـ اصـ تـ اـ لـ لـ اصـ تـ ا ؤاشـ نـ ا دـ عـ ب

تامول عملا تاشاش

ةيسـ يـ ئـ رـ لـ ةـ هـ جـ وـ لـ ا

ةـ عـ رـ سـ لـ و تقولا لـ شـ م ةـ يـ سـ اـ سـ ا تامول عم ضرعـ تو ، قـ شـ اـ شـ لـ لـ يـ غـ شـ تـ دن ع اـ يـ ئـ اـ قـ لـ ت قـ زـ يـ مـ لـ ا مـ ده لـ يـ عـ فـ ت مـ تـ ي
يـ ف تـ اـ مـ وـ لـ عـ مـ لـ ا عـ يـ مـ ج ثـ يـ دـ حـ ت مـ تـ يـ و .ةـ يـ ئـ اـ بـ رـ مـ كـ لـ ا ؤـ دـ عـ اـ سـ مـ لـ ا يـ وـ تـ سـ مـ و ةـ يـ رـ اـ طـ بـ لـ ا نـ حـ ش يـ وـ تـ سـ مـ و قـ لـ حـ رـ لـ ا قـ فـ اـ Sـ Mـ و
يـ لـ عـ فـ لـ ا تقولا

ةـ يـ ئـ اـ بـ رـ مـ Kـ لـ ا ؤـ جـ اـ رـ دـ لـ ا ضرع قـ شـ اـ شـ لـ ةـ يـ Sـ aـ Sـ اـ لـ فـ ئـ اظـ وـ لـ ا ةـ هـ جـ و 8 لكشلا حضوي

8 لكشلا

1. (طقف ةحدم ةءاضاب ؤدوزملا تازارطلل) يـ مـ اـ مـ اـ لـ ا عـ وـ ضـ لـ ا لـ يـ غـ شـ ت
2. ةعاس
3. يـ لـ عـ فـ لـ ا تقولا يـ ف ةـ عـ رـ س
4. رفصل ففاسم
5. ةيراطبلا تامول عم
6. روضحلا يوتسم

يـ لـ وـ اـ لـ ا ةـ هـ جـ وـ لـ ا

،يـ وـ صـ قـ لـ ا ةـ عـ رـ سـ لـ و ،ةـ عـ رـ سـ لـ ا طـ سـ وـ تـ مـ و ،قـ لـ حـ رـ لـ ا قـ فـ aـ Sـ Mـ لكـ ذ يـ فـ امـ ب ،ةـ عـ رـ سـ لـ ا تـ aـ مـ وـ لـ عـ مـ يـ Sـ aـ Sـ اـ لـ لكـ شـ بـ ضرعي
ةـ يـ Sـ iـ ئـ Rـ لـ ا ةـ هـ جـ وـ لـ ا يـ ف ؤـ وـ جـ وـ مـ Lـ aـ Sـ Fـ nـ يـ هـ (TRIP) قـ لـ حـ Rـ Lـ a قـ Fـ aـ Sـ Mـ نوـ Kـ عم ،قـ Fـ aـ Sـ Mـ Lـ a يـ لـ aـ Mـ جـ وـ

9 لكشلا

1. قـ لـ حـ Rـ Lـ a قـ Fـ aـ Sـ Mـ
2. طـ Sـ وـ Tـ Mـ
3. ةـ عـ Rـ Sـ يـ صـ قـ
4. ةـ عـ وـ طـ Qـ Mـ Lـ a قـ Fـ aـ Sـ Mـ Lـ a يـ لـ aـ Mـ جـ وـ

(طوق ةجدم ءاضاب ءوزمل تازارطلل) ءاضالال يف مكحتلا قفيظو

رهظتس ةجدملا ءاضالال ليغشتل دوقملا يف مكحتلا قءحو ىلع ءوجوملا ٨ رز ىلع رارمتسالال عم طغضا ضفخنيسو ءاضم ءاضالال نا ىلا ريشي امم ءشاشلا نم ىرسىلا ءيولعل ءيولال يف ءاضالال قنوقى ءشاشلا عوطس

ءوضلا ءافطلال ىرخا ءرم رزلا ىلع رارمتسالال عم طغضا

قواطلا ءعاسمو ءيراطبلا رشؤم

قلاسر ءشاشلا ىلع رهظتس ءءضفخنم ءءجلال ناك وا 5% نم لقأ ىلا ءيراطبلا نءش ىوتسم ضفخن اءا لىغشت ءءاعل مء زاءجلال ليغشت فاقىل بجى ءلاءل مء يف ءطبب ءيراطبلا رشؤم ضمويىسو ريءء 5% نءشلال ىوتسم زواءءيو ايفاك ءءجلال ءبصى اءمنع ريءءءلا يفءءىس

اامل ءلباقملا زومرلاو ءيراطبلا نءش قبسن ىلءاللا لوءءلال ءضوي

فصو	ءيراطبلا رشؤم	لمءلال قبسن
ضفخنيس ءيوىم قبسنك ءيراطبلا ءءس ضرء ءيراطبلا ءالءسا عم رشؤملا		11% ىلا 100% نم
رمءل زمر ءيراطبلا ىوتسم ضافءنا		لقأ وا 10%
ضموا ءيراطب زمر ءارمء قنوقى ءءءلال لمءلال		لقأ وا 5%

V ءءءاول

ءءءللا قءءو مءء بلطءى يءلا رملال ءءءءل قوق قبسنو بءءارل قوق ءاىءاصءل ىسأسا لءءشب ضرعى

13 لءشل

1. ءاءءرءلا يءءار قوق
2. لءءل قوق قبسن

أطءلا زمر ءءءاو

رىشى الءصم أطء زمر ضرءء ءىء ءءءللا قءءو نم أطء ءشاشلا ىقءل ءنع اىءاقءل ءءءاولا مء لءءء 14 لءشلا ءءءللا ضرء مءقى يف اىمءر زمرلا اءه رءظى ءىءابءءللا ماطنللا يف لءءاشم ءوءو ىلا

مءءءءللا ءءءاو يف ءارىءىء

"M" رز ىلع ءزىءو ءرءءل طغضا وا ءشاشلا ىلع ءوءوملا +/- طبءل رز ىلع رارمتسالال عم طغضا ءءامولءل ءاءءاو نىب لىءبءللا ءوقملا يف مكحتلا قءءو ىلع ءوءوملا ىزءءرلا





ءقىقءلا ىءملا ءامولءل ىلع لوصءلال نم ءشاشلا نءمءءل نلف BMS لاصءا مءءى ال ماطنل ناك اءا ءءءالم "----" اءل ىلع ىءملا قمىق ضرء مءىسو

روضءلال ىوتسم رىءىء

مءءللا قءءو ىلع نىءوءوملا ٨ / ٧ ىرر ىلع وا ءشاشلا ىلع +/- طبءل رز ىلع ءزىءو ءرءءل طغضا



هل يدعت نكمي	عنصملا دادعإ موقى يلالحا تقولا قباتك	تقو		ةعاسلا تادادعإ
قميلا 3: فيضار تفعالا	60% ةءاضلا، 1 ىوتسملا 80% ةءاضلا، 2 ىوتسملا قبسنب ةءاضلا، 3 ىوتسملا 100%	قربلا		ةءاضلا تادادعإ
قميلا 5: فيضار تفعالا قئاقء فاقى "ريشي مدع ىلا" لي غشتلا لي غشت فاقى: دوجو يئاقلت	قئطغم: قميلا قئقء 5-30	فاقى لي غشتلا يئاقلتلا		فاقى الا تقو يئاقلتلا
فيضار تفعالا دادعإ فاقى	لي غشتو فاقى: قميلا قمىق طبض مئى امدنع ، "لي غشت" ىلع قمل عمل نيي عت مدختسملا نكمى ماقرا 4 نم قئوكم رورم قملك	رورملا قملك		دنع رورملا قملك دادعإ لي غشتلا دعب
قميلا 5000: فيضار تفعالا مك	قتببث قميقي	قئايص		ريقتت تادادعإ قئايصلا
عيمج قءاعإ مئمتس ىلا ريي عمل عنصملا تادادعإ	تانايب طبض قءاعإ عنصملا	طبض قءاعإ		عنصملا طبض قءاعإ

أطخا تامولعم
ضرع ءانشأ يتح . أطخا زمر ضمويى ،لطع فاشتكاف لاح يف . ءجار دلا لكاشم ىلا كه يبن ت قشاشلل نكمى
دوعتس ؛ ناوٲ 5 قءمل رزى أ ىلع طغضلا مئى مل اءا . ي عيبط لكشب لمع لاب رارزال رمتستس ، زمرلا
أطخا زمر ضرعل قشاشلا

أطخا زمر ءءاو لكش اءه حضوي

رفسلا تانايب فءح

- ةعرسلا طسوتمو (TRIP) ءعوطملا قفاسملا يلامجإ لثم تامولعم فءحل تانايبلا جسم مادختسا مئى
1. ءءاو ىلع قئجسملا ىوصقلا ءعرسلو
- رارمئسالا عم سرفن تقولا يف طغضو ىلوال ءءاولا ىلا لقئنا ، قشاشلا لي غشت دعب
دوقملا يف مكحتلا قءحو ىلع دوجوملا "M" رزو قشاشلا لي غشت رز ىلع
2. ىلع طغضلاب دكأ مٲ ، قئبئملا راولا عبرم يف رايخ ديءتلا ٨ / ٧ نيروزلا مدختسا
"M" رزلا
3. فسوف ، +/- رز ىلع رارمئساب تطفغض اءا وأ ، ءئناٲ 30 نوضغ يف ءيلمع يأب مئت مل اءا
تانايبلا جسم عضو نم چرخی
4. ىوصقلا ءعرسلو ءعرسلا طسوتمو تالءلا دادع طبض قءاعإ مئمتس ، تانايبلا جسم دعب
قئايص تاواءا مطلبض قءاعإ ببلطئو ، قشاشلا نم ءسم نكمى الف (ODO) تافاسملا دادع اءا . رفصلا ىلا
قصصئتم

تادادعالا قمئاق

. ضرعل تادادعإو تامل عمل نيولئت فئاطو قشاشلا رفوت
دوجوملا "M" رزو قشاشلا لي غشت رز ىلع رارمئسالا عم طغضا ، قشاشلا لي غشت نم ناوٲ 10 نوضغ يف
تادادعالا قمئاق ىلا لوصولل دوقملا يف مكحتلا قءحو ىلع
دوجوملا "M" رز ىلع طغضا ، بولطملا دادعالا ىلا لوءلل . قمئاقلا تادادعإ نيبل لقئئلل ٨ / ٧ يرز مدختسا
"M" رز ىلع طغضا ، ٨ / ٧ يرز مادختساب قبولطملا تاليدعتلا ءارجإ دعب . دوقملا يف مكحتلا قءحو ىلع
قمئاقلا ىلا قءوعلاو ديكاأتلل ىرخأ قرم

ءيسىئرلا ءءاولا ىلا قءوعلاو تادادعالا قمئاق نم انچارخإ ىلا چورخلا رايخ ىلع طغضلا يدؤيس

فاقىالا تقوو قشاشلا عوطسو تقولاو سايقلا تادحو ىلع تارييغت ءارجا كئكمى قمئاقلا مءه يف
قءحو ءيراطبلا لوح تامولعم ضرعو قئايصلا تاءيبئتو لفقلا حتفل PIN زمر نيي عئو يئاقلتلا
تامل عمل عيمج طبض قءاعإو مكحتلا

قئرش يف نيئفلا نيفظوملا لبق نم الا " تادادعالا " مادختسا نكمى ال "مقئملا " دادعالا : قظالم
Cecotec رورملا قملك رب

تاطءالم	لماعمل قميقي	قمل عمل	ءءاو مدختسملا	لي دعت
فيضار تفعالا قميلا ءعاس/مك : ءحصلا يف ريئسجام قماعلا	ءعاس/مك ءحصلا يف ريئسجام قماعلا	قءحو		قءحولا نيولئت

ىلا ريشي امم ءاىئائلت قىرزالا نوللاب ثوتولبل لاصتا رشؤم ضمويىس ءاواث عضبل لىغشتلا نا نم لكأتو ءلاصلتال نامضل ءجارلا نم ابىرق ءاقبل ركفت: فظالم ءارتقال عضو يف قشاشلا لوخد ضمويو لءفم كتجارء يف ثوتولبل ءيلمع ءىبل “ ءىئابرمك ءجارء ففاضل” ىلع رقناو Ananda Ride قىببطت ىلا ءجرا - نوللاب ثوتولبل رشؤم لظىس ءارتقالا ءاچن ءعب زاهلا فاشتكاف ءت هنأ ظاللتس ءارتقالا 30 لالآ لاصتا ءاشنل ءتى ءل اءا: فظالم ءءامل ءازىملاب ءائءمئسالا يف ءىبل لئنكمىو ءقرزالا قلاواىم لشف ىلا ريشى امم ءىطنى نا لبق ءارم ءالء رمال نوللاب رشؤملا ضمويىس ءىنل ءارتقالا

اقىببطت هنوكل ارظن ءلىللا اءه يف قىببطلل لءاك مءءسلا لىلء نىمضت نكمى ال هنأ ءلءلا ىجرى ءامىلءلا ىلا ءوچرلا ىجرى ءامولءل نم ءىزل رارمئساب ءىءءت ءتىو ءىءراخ ءهچل ءعبات اىءام روتس با رءتم وأ بالل لءوچ رءتم ىلع وأ سفن قىببطلل لءاء ءرفوئمل

قناىصلالو فىظنئلا 6.

- ءاملا نم راءى وأ موئرآ نم آءب ءىنفسل وأ قبطر ءىنطق شامق ءعطق مءءسباب ىصوى
- اىءوبسب اءلسع لئنكمى نكلو ءمءسلا لك ءعب ءىئابرمكلا كتجارء فىظنئب ءصنئ
- اهرمع قلاطلا ىلع لكذ ءعاسىس
- ررضلا قءلء ال ىف ءءاچارءلاب ءىانءلل اصئىصآ ءممصملا ءاچنئلملاو نوباصل مءءسلا لولء مءءسلا لئنكمى امك ءصصءملا رءائملا ىف اءاچى لئنكمى ءىطاملا ءازءالا وأ كىئئسلابل ءىوولل موءشلل ءالئزم وأ ءىسائلل ءاچنئملا مءءسلا بنءل لئاس فظنم وأ ىنوباص
- ءقئىللا فائىلالا نم شامق ءعطق وأ ءىنطق شامق ءعطق ءىئابرمكلا ءجارءل فىظنئ لئنكمى لكأئل ءنءل
- سمائللا طاقن فىفچئو ءعرب ءاملا فىرصئب ءمسى ءىءب ءىراطبلا لءام مءمئل
- ءىلطم سمائللا طاقن نا امك سبالقلا ءقظمو لءاملا ءفاظن ىلع ظافءل بچى لكذ قىقءئلو ءلوسب اءصلالو لكأئل نم ءطسلا ءىامءل

قناىص

كئءارء باءطصاف ءللآ ىأ ءظءال اءا ببوقئلا بنءئل ءنا ءك راب 2.5 ءنء ءارابلل طغض ىلع ظفاف ىكىنلكىم ىلا ءىئابرمكلا

قلسلسلا ءناىص

- رىىءل لكأشمو ءءءملا ءاضوولل بنءئل ماضئلاب كئءارء قلسلس مىءشئب مق
- آءشؤم مءءسلا ءءسئم وأ ءفاف ءءب اءلك وأ رءمولكى 100-200 لك قلسلسلا مىءشئب مق ءاعرسلا مءشؤملا عض ءىنولفئ وأ ءىءمئ ءءاق اء نوكى نا لصفئىو ءاچارءل لسلسل اصئىصآ اممصم مءشؤملا عضو لبق قلسلسلا فىظنئ ركفت فلءلل لىءبئلا ءانئ قلسلسل ىلءلا ءطسلا ىلع ءىائئلل لصفلا ىلع لوصءلل
- ققاع وأ لمرئلل صارقأ ىلا مىءشئلا ءءام لوصو مءع ىلع صرءا قلسلسلا مىءشئ ءنء ىأ ءسم ءم ءسلسب قلسلسلا اءىف قلزنئ ىئلل نكاملالا ىف مىءشئلا ءءامئش سرتل ءكء قلسلسلا مىءشئ ءئىز طقف مءئسلا شامق ءعطق بضعاف

اطءلا زومر

ءءرئقلم ءىلمءلا	ىنءم	اطءلا زمر
ئءاء ءق ءوولل ءساوء ناك اءا ام ققءئ	ىقئبئ رصفلا ىلا ءوولل ءساوء ءوعى ال (ءءفئرم	04
ءوولل ءساوء صءفا	ءوولل ءساوء ىف لءع	05
ءىراطبلا ءهچ نم ققءئ	ءهچل ءءاىز نم ءىامء	07
لكرءملا صءفا	لكرءملا ءعاق ءراش لباك ىف لءع	08
لكرءملا صءفا	لكرءملا روط لباك ىف لءع	09
قئاسل نم ققءئ	لكرءملا ءرارء ءءرء ساسء ىف لءع	11
قئاسل نم ققءئ	راءئل رءشئسم ىف لءع	12
ءىراطبلا صءفا	ءىراطبلا ءرارء ءءرء ىف لءع	13
لكرءملا صءفا	ءىاعلل ءءفئرم لكءئلل ءءو ءرارء ءءرء ءىامءلا ققؤن ىلا لصفئ ءعرسلا رءشئسم ىف لءع	21
ءىراطبلا رىىءئب مق	ىنابلل ءراءا ماضنل لاصئال لشف	22
مكءئلل ءءو لصوص نم ققءئ	لاصلال ىف لشف	30

سورئل رىىءئل ءناىصوئ رىسلالو قالطنالا ءنء ءعرسلل آقؤ سورئل رىىءئب ءصنن ءىئابرمكلا ءجارءل ءم نىسءئل سرت مءءسلا لصفئى ءىاعلل ءاعرسلا ءنء اما ءصفءم سرت مءءسلا لصفئى ءصفءم ءاعرسب ءمؤ سئالس رءكأ ءءعاسم ءىئى سورئل رىىءئ ءانئلا ءاساوءلا ىلع طغضل فىفءئ نا امك ءفئرم لوطا

لومءملا فئاملا قىببئو ىاف ىاو لاصئلا 5.

لىللا ىلا لوصولو قىببئلا لىزنئ نم نكمئئس ءىلائلا ءعيرسلل ءبائئسالا زمر ءسم لالآ نم ىنفلل مءلاو قءلالو



App رءئم وأ Google Play رءئم نم Ananda Ride قىببئ لىزنئب مق Store.

- لىءىئب مقو Ananda Ride قىببئ ىلا لقئنا ءكذ ءعب
- ءائئئس رورملا ءملىو ىنورئكللا لءىرب ناوئ مءءسباب لءباسء ىنورئكللا لءىرب ناوئ ءىكأئل
- رز ىلع رارمئسال عم طغضلاب كئءارء قشاش لءش لومءملا كءاه ىلع ثوتولبلل لءف

ءازجالا عيمج فظن .لمالكاب ءيئابركل ءاارل ءيافكب مق .اهعيمج ءءاع ءعب اهمي حش ءعأو ءبلولملا وأ ءالصاب مقو ،ءانوكمل عيمجو قيل ءئلماظنو لكيلما صءفا .ءااا بس ءازجالا لاءبءسا	ءانوكمل عيمج	ءلك ءءءارم
ءلسلسلا لءبءساو ءءرءل لقان نم موءشل ءلازاب مق		

ءينورءءلل او ءيئابركل ءاءءمل ريوءء ءءاع 7.

او ءءءمل نم صرءئل باءي ،اهب لومءمل ءاولل آقفو ،هنا ىلا ءرمل اءه ريشي ءءءمل اءه رمء ءامءنا ءنء .ءيلزءمل ءايفئل نء لصفنم لكشب ءيراطبلل وأ .ءيلءمل ءاطلسلا اءءء عيمء ءطقن ىلا لقنو ءايراطبلل ءلازا باءي ،يضا رءءفال ءيئابركل ءاءءمل نم صرءئل بسنالا ءقيرطلل لوح ءلصفنم ءامول عم ىلء لوصءلل ءاطلسلاب لاصءالا ءلءءءمل ىلء باءي ،اهل ءلباقمل ءايراطبلل واو ءينورءءلل او .ءيلءمل ءيئل ءياعم يف ءءاسيس هالءا ءرولءءمل ءاءاشرلل اب ما زءلل انل

ىلء اءامال ءو ءينطولل ءاوبءلل ريوءء ءءاع ءمظنا لوح ءامول عم ىلء روءلل مءنءمي .ينورءءلل انءقوم



ءااءالا ءءلل آقفو ءلصءمل ءااءءمل ءطساوب ءنءمل ءانايبلل نء ءامول عم 8. ”ءانايبلل ءءلل“ 2023/2854 (يبوروال)

ءياعم ءءلل آقفو .امءاءءسا ءانءا ءءونءم ءامول عم ءانايب ءلصءمل Cecotec ءامءءو ءااءءم ءءنء ءأنءمل ءانايبلل ءلءءي اميي ءقوق ءلصءل Cecotec ءءرشل ءامول عم ءقيلءول هءه مءءء ءانايبلل .اهيلل لوصول ءييفلءو

رصءلا ال لاءمل ليلبس ىلء ءلء يف امب ،ينوناق ضرء يال ءانايبلل مءاءءسا ءل اءه ءل ءيئل ءئلل ءارطا عم ءيبلل ءعب ام ءامءء ىلء ءقاعئلل وأ ءمءلل واو ءءءمل نيسء

ماظن اهيلل ءنني يءلل ءوءءل نمض ،ءءانايب ىلا لوصولا يف ءقء ءسرام ءنءمي ،امءءسم ءءفصب ءانايبلل ءياملو . data.act@cecotec.es ينورءءلل ءيربلل ربع لصاصءل ءقيرطنء ،ءانايبلل ءياعم ءلاء نم ءقءئلل ءيفاضل ءامول عم CECOTEC ءءرل بلطء ءق ،ءيولء ءقرس وأ لايءءللل آءنمو ،ءأنءمل ءمءاءءسا

ءءءم ءينمز ءرءئل ءانايبلل نيزءء مءي

لكشب ايءومء ءلسلسلا ءقيرء ملالء نم ءنءمي يءلا وه ءيءصلا ءاارل ءلسلس ءنل - ءء ءوءءم وأ ءصافصف نوءء نأ نوء ،ابيرقء مس 3 و مس 1 نيب فيفف

رءشأ 6 لك ءالصا ءشرو يف ءءرايسل ءيروءلا ءنايصلل ءارءاب يصون

ءنايصلل ءبءارم

ايرءش		
فيظنءلا مظءمل	لكيللا	هفيظنءل ءلببم شامق ءءطق وأ طءءلل صرففءنم ءام موطرء مءءءسا فيظنء ءانءا ءيئابركل ءانوكمل ليلبء بنءء .مففء مء ءيئابركل ءاارل
	لاقءنالا	ءااارللا يف ءءرءل لقن ماظنل صاءلل موءلل ليزم مءءءسا لملل فيظنءل سورءلاو ،ءنزاوملا ءلءو ءلسلسلا ىلء ءيئلللا ءءرءل لقن ماظن ىلء مءارءمل رابءلل ءاسوالا ءلازا يوررضلا نم ءلسلسلا ميءشء لبب ءءرءل لقن ماظن فيظنء ىلء امئاء صرءا
	ءلسلس	هفيظنءل ءلببم شامق ءءطق وأ طءءلل صرففءنم ءام موطرء مءءءسا فيظنء ءانءا ءيئابركل ءانوكمل ليلبء بنءء .مففء مء ءيئابركل ءاارل
	ءالءء	ءءو ءفم ءالسا ءووء مء نم ءكاء
	ءالءء	ءوءءل نمض هيلء طفاءو ءوبسا لك ءءرايس ءاراطل طءض صءفا راطالا ىلء ءءءمل
	ريماسم	ىلء امطرب مقف ،ريماسملاو يءاربلا يف ءاءءرا يال ءانه ناك اءل روفل
(ءمءءم لمء ءشرو يف) رءشأ 6 لك		
فيظنء قيميء	لمارفلل	ريرصلل ءنمل لمارفلل ءاءاسوو لمارفلل فظن ءءءء يرءاب اءلءبءسا ف ،ءيلل ءنل اءل ميلسلا ليلءشءل نامضل رءشأ 6 لك لمارفلل ءالبلل لءبءسا
	ءالءء	رملل مزل اءل ءاراطللا لءبءسا .ءاراطللا ساءم ءلاء نم ءقءء
	ءلسلس	ءلسلسلا لكاء رلءوم مءءءسا اب ءلسلسلا لكاء نم ءقءء
	ءاضبب	ءيلل ءنل اءل صلباقمل لءبءسا
	سورءل ريلءء	ءااءال نيسءئل رءشأ 6 لك ءءرءل لقن ءالبلل لءبءسا
	يمامالل روءمل	هميءشء ءءو روءمل لءاء لمءمل فظن
(ءمءءم لمء ءشرو يف) ماع لك		

رشنل قوق ح. 9

CECOTEC قكزشل قظوفحم ليلدل اذه يف قراول صوصنلل قيركفلا قكلمل قوق ح عيمج
ماظن يف نيزخت وأ، ايئزج وأ ايلك، روشنملا اذه قوتحم جاتنل قناع! زوجي ال. CECOTEC INNOVACIONES, SL.
وأ، قيريصت وأ، قكيناكيم وأ، قينورتكلل! قليسو ياب عيزوت وأ، ملقن وأ، تامول عمل اجرتسا
CECOTEC INNOVACIONES, SL. قكزش نم قيسم يباتك نذل قلع لوصحل نود (مباش ام وأ، قيليجست
SL.

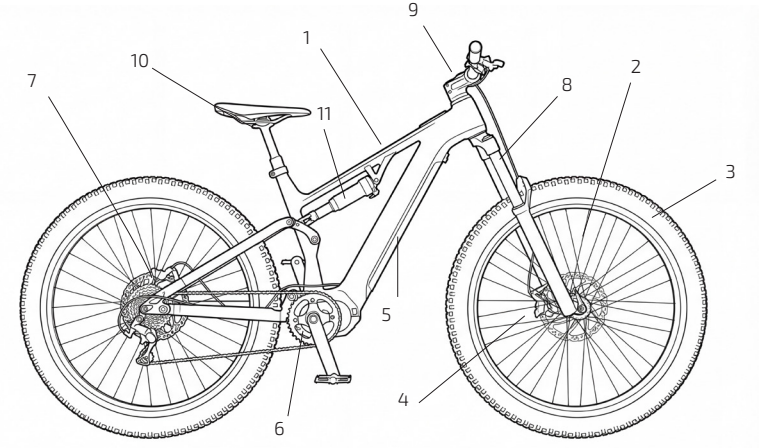


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

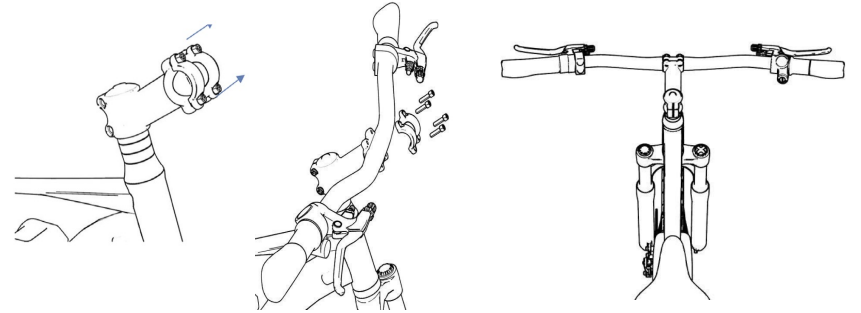


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

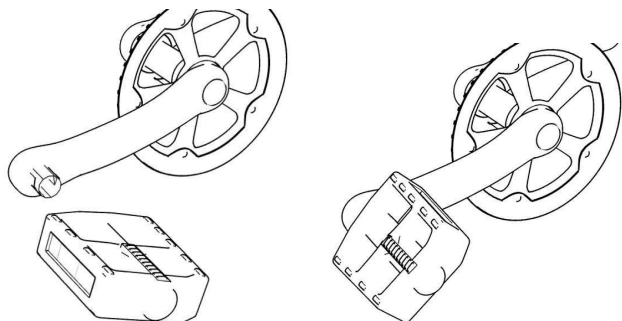


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

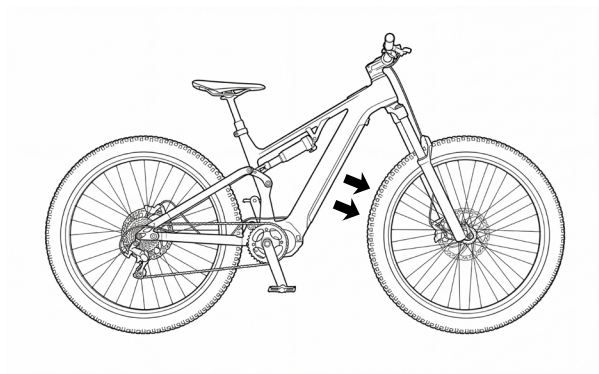


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 12




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 13



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 14

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

